

Karta produktu



Eco Line Drzwi Tarasowe

➤ FSC® (FSC® C003983)



Eco Line
(widok od wewnątrz)



Eco Line
(widok od zewnątrz)



Eco Line Alu
(widok od wewnątrz)



Eco Line Alu
(widok od zewnątrz)



Wodoszczelność = Klasa E900



Termika Uw = 0,86 W/m²K



Przepuszczalność powietrza = Klasa 4



Odporność na obciążenie wiatrem = Klasa C4



Eco Line

Produkt	Drzwi tarasowe przesuwne dedykowane na rynek skandynawski, charakteryzują się konstrukcją, w której skrzydło czynne porusza się po zewnętrznej szynie progu.
---------	--

Konstrukcja

Rama drewniana	Skandynawska konstrukcja z drewna klejonego na długość oraz warstwowo na grubość z tarcicy litej. Możliwość wykonania w wersji drewnianej i w wersji drewnianej z osłoną aluminiową. Grubość ramy drewnianej 174mm, grubość ramy drewnianej z osłoną aluminiową 184mm.
Materiał	Gatunki drewna: sosna oraz dąb. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie naturalny surowiec. Drewno jest starannie suszone i selekcjonowane. Na życzenie produkty wykonane z drewna sosnowego oznaczamy znakiem FSC@C003983, który potwierdza, iż drewno pochodzi z lasów prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną.
Nakładka aluminiowa	Osłona aluminiowa od zewnątrz, mocowana do ramy okiennej na specjalne klipsy, pozwalające stworzyć pomiędzy powierzchnią drewna a osłoną aluminiową szczelinę wentylacyjną. Nakładki aluminiowe malowane proszkowo.
Szkło	Energooszczędny trzyszybowy zestaw (4TP/16Ar/4/16Ar/4TP) ze szkłem niskoemisyjnym oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Możliwość zastosowania pakietów szybowych tzw. Bezpiecznych – laminowanych, antywłamaniowych, hartowanych, przeciwsłonecznych oraz akustycznych. • Współczynnik pakietu trzyszybowego - $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ – grubość pakietu 44mm
Parametry	Współczynnik przenikalności termicznej U_w : - okno referencyjne z pakietem 3 szybowym $U_w=0,86 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. Możliwy zakres parametru akustycznego $R_w=32\text{-}40\text{dB}$ (w zależności o zastosowanego pakietu szybowego).

Wykończenie

Malowanie	Współczynnik przenikalności termicznej U_w : - kolory z palety RAL - kolory transparentne z widoczną strukturą drewna
-----------	---

Sosna	
Dąb	

Nakładka aluminiowa	Malowanie proszkowe wg kolorystyki z palety RAL, oraz kolory specjalne z kolekcji Futura 2018-2021 - Interpon
---------------------	---

Okucie

Typ	Siegenia Portal Eco Slide, okucie podnoszono przesuwne, zasuwница oparta na hakach ryglujących.
-----	---

Opcje otwierania	Podnoszono przesuwne.
------------------	-----------------------

Wyposażenie

Standardowe	Kłamka, niski próg o wysokości 25 mm.
-------------	---------------------------------------



Opcjonalne	Nawiewniki, szpros, różne funkcje/rodzaje szklenia.
------------	---



← Kierunek na zewnątrz

Kierunek do wewnątrz →



Przekrój progu skrzydło FIX

Przekrój progu skrzydło czynne



ECO LINE z szybą 24mm

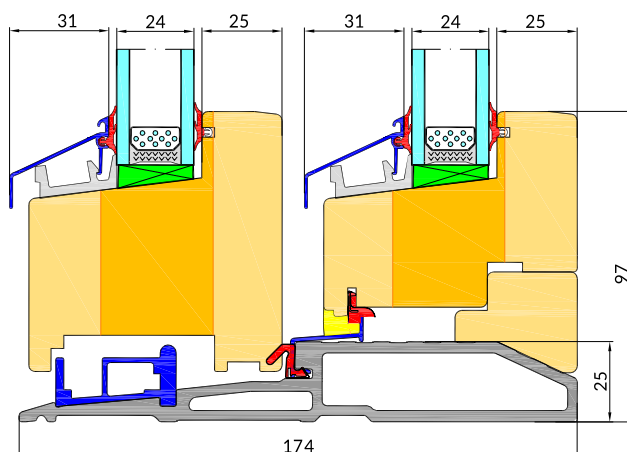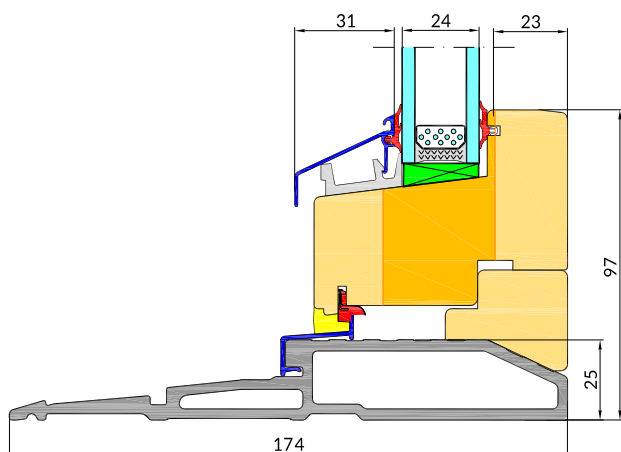


ECO LINE z szybą 44mm

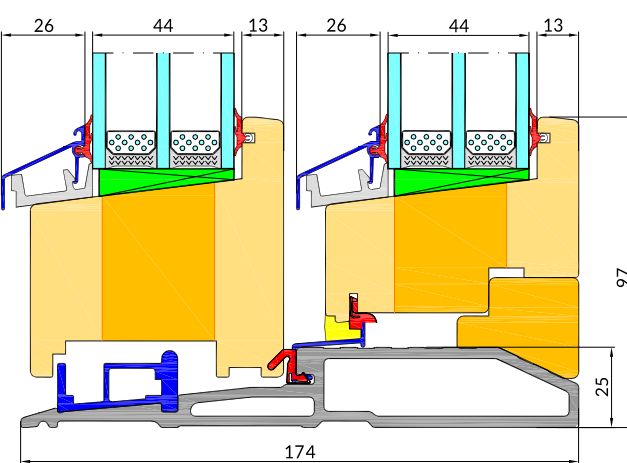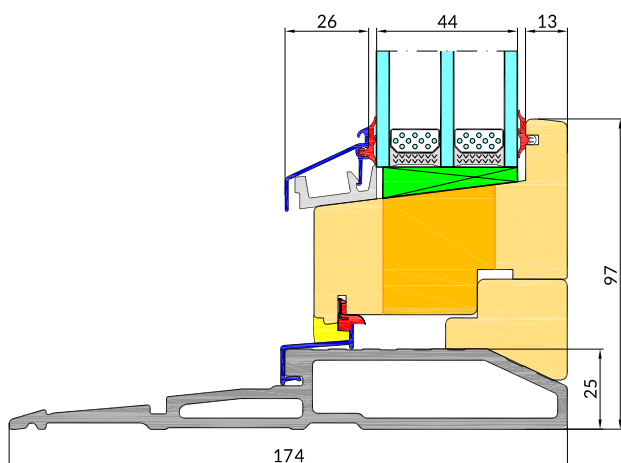

ECO LINE ALU z szybą 44mm

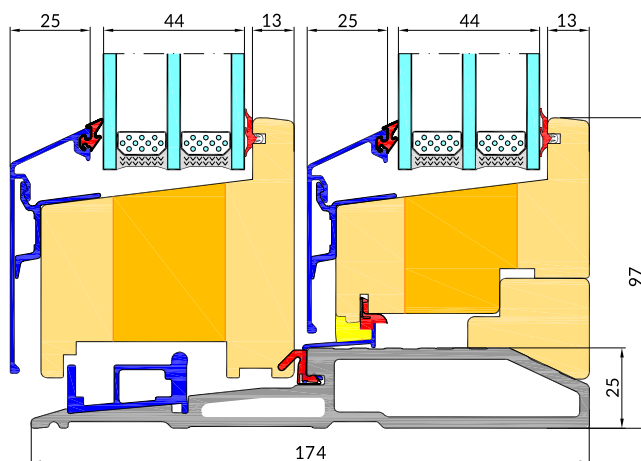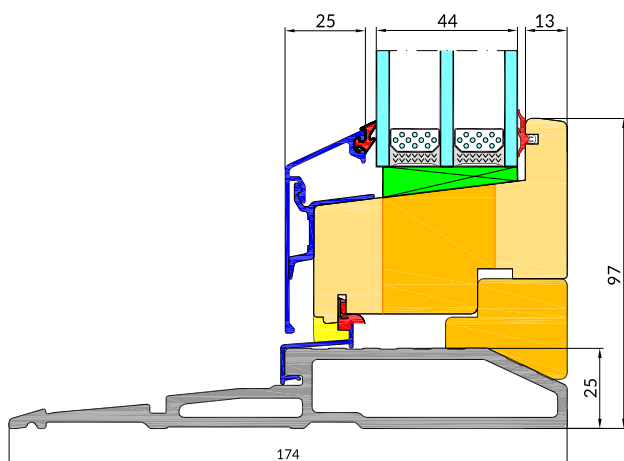


Fix

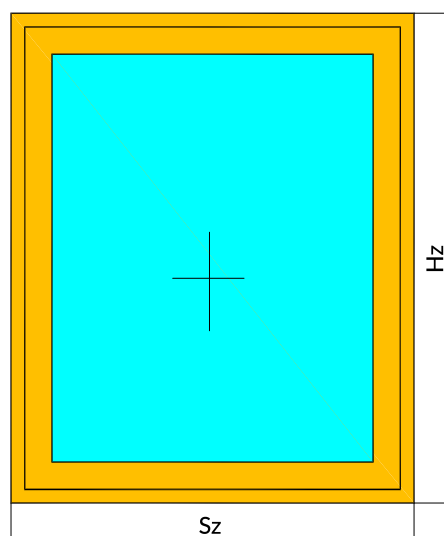


Sz 400 - 4000mm
Hz max 2588mm

Schemat A

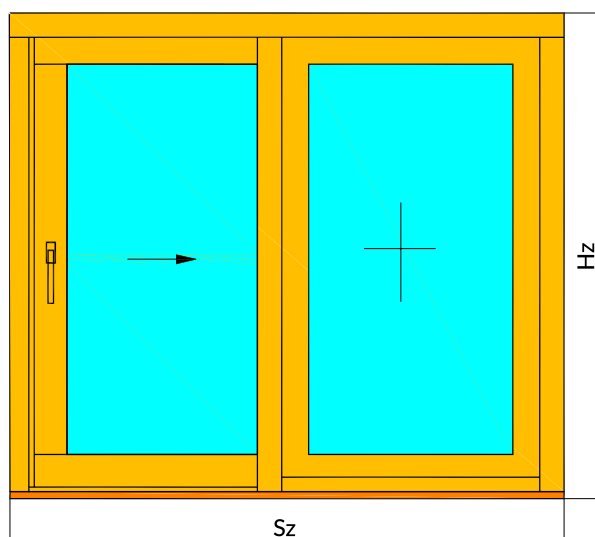

Sz max 4988mm
Hz max 2588mm
Waga skrzydła czynnego 2504g

Schemat G-2

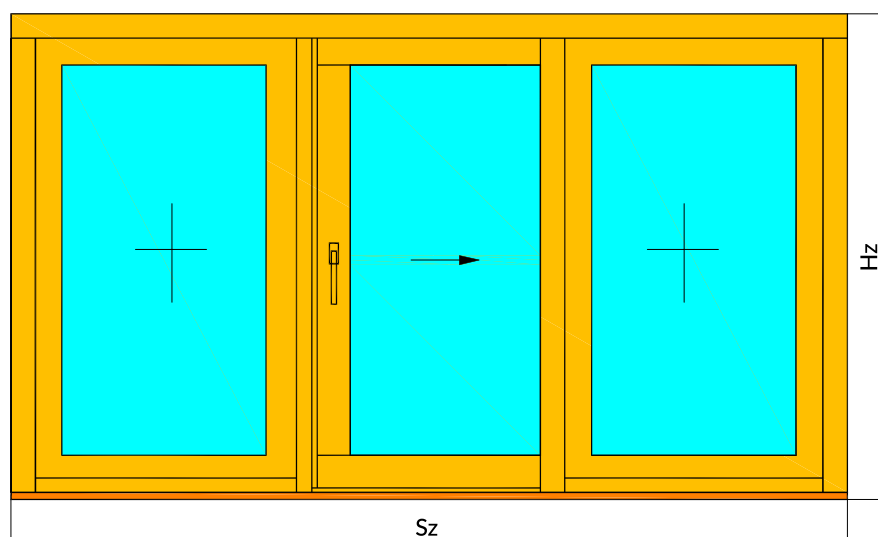

Sz max 6000mm
Hz max 2588mm
Waga skrzydła czynnego 2504g