

Karta produktu



ThermoHS DRZWI TARASOWE

➤ Certyfikat PAS 24 ➤ FSC® (FSC® C003983)



ThermoHS
3 szybowe, widok od wewnątrz



ThermoHS Alu Classic
3 szybowe, widok od wewnątrz



ThermoHS Alu Kwadrat
3 szybowe, widok od zewnątrz



ThermoHS
3 szybowe, widok od zewnątrz



ThermoHS Alu Kwadrat
3 szybowe, widok od wewnątrz



Wodoszczelność = Class E900



Termika = 0,9 W/m²K



**Przepuszczalność
powietrza** = Class 4



**Odporność na obciążenie
wiatrem** = Class C5



ThermoHS

Produkt Drzwi tarasowe, przesuwane typu HS, z możliwością zastosowania od zewnątrz osłony aluminiowej w dwóch wersjach. Drzwi tarasowe, niskoprogowe, umożliwiające wykonywanie bardzo dużych przeszkleń.

Konstrukcja

Rama drewniana	Struktura drewna klejona warstwowo. Warstwa zewnętrzna lita (bez mikrowczepów) lub łączonana długość (z mikrowczepami). Szerokość ramy 188 mm lub 206 mm z osłoną aluminiową. Skrzydło przesuwne jest montowane wewnątrz ramy. Niski próg Siegenia Eco Pass.
Materiał	Gatunki drewna: sosna, meranti oraz dąb. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie naturalny surowiec. Drewno jest starannie suszone i selekcionowane. Na życzenie produkty wykonane z drewna sosnowego oznaczamy znakiem FSC®C003983, który potwierdza, iż drewno pochodzi z lasów prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną.
Nakładka aluminiowa	Osłona aluminiowa od zewnątrz, mocowana do ramy okiennej na specjalne klipsy, pozwalające stworzyć pomiędzy powierzchnią drewna a osłoną aluminiową szczelinę wentylacyjną. Nakładki aluminiowe malowane proszkowo. Występują w dwóch wariantach, w wersji standardowej i w wersji kanciastej.
Szklenie	Energooszczędny trzyszybowy zestaw (4TP/14Ar/4/14Ar/4TP) ze szkłem nisko emisyjnym oraz przestrzenią między szybą wypełnioną argonem. Możliwość zastosowania pakietów szybowych tzw. Bezpiecznych – laminowanych, antywłamaniowych, hartowanych, przeciwsłonecznych oraz akustycznych. • Potrójna szyba zespolona - $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - szerokość 40mm, Podwójna szyba zespolona - $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - szerokość 24mm
Parametry	Współczynnik przenikalności termicznej U_w : - Okno referencyjne z pakietem 3 szybowym $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Okno referencyjne z pakietem 2 szybowym $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Możliwy zakres parametru akustycznego $R_w=34-41\text{dB}$ (w zależności o zastosowanego pakietu szybowego)

Wykończenie

Malowanie Wodorozcieńczalne lakiery akrylowe:
- kolory z palety RAL
- kolory transparentne z widoczną strukturą drewna


Sosna



Dąb



Meranti



Nakładka aluminiowa Malowanie proszkowe wg kolorystyki z palety RAL, oraz kolory specjalne z kolekcji Futura 2018-2021 - Interpon

Okucie

Typ SIEGENIA-AUBI PORTAL HS, wytrzymałe zasuwnice z bolcami ryglującymi.

Opcjonalnie Możliwa wersja z wkładką bębnekową, próg wysokości 5mm lub 5mm.

Rodzaj otwarcia Podnoszono-przesuwny.

Akcesoria

W standardzie Klamki



F1 Srebrny

F4 Stare złoto

F9 Titan

Ciemny brąz
F8707 (8077)

Biały
F9016

Opcjonalnie Moskitiera, rolety, żaluzje zewnętrzne.



← Zewnątrz

Wewnątrz →



Przekrój progu skrzydło FIX

Przekrój progu skrzydło czynne



ThermoHS
Standard

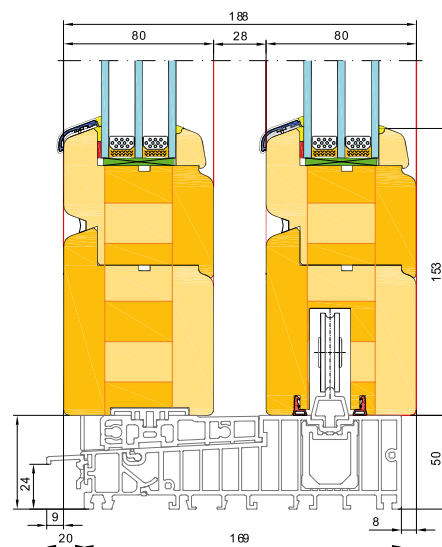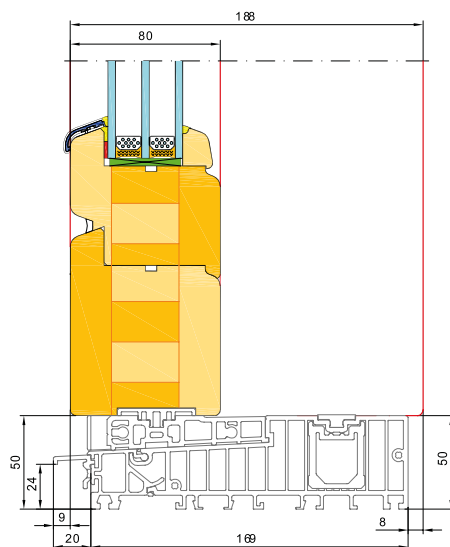


ThermoHS
Alu Standard

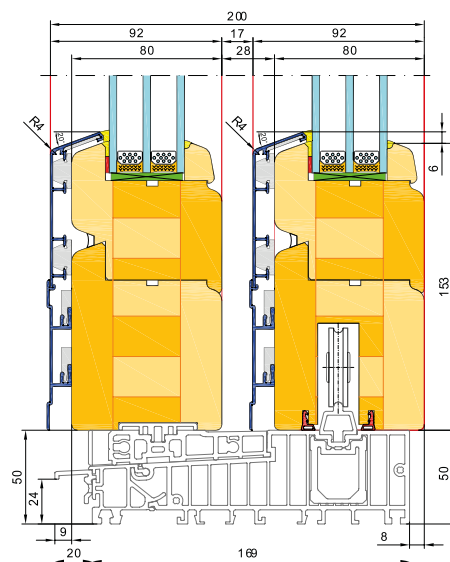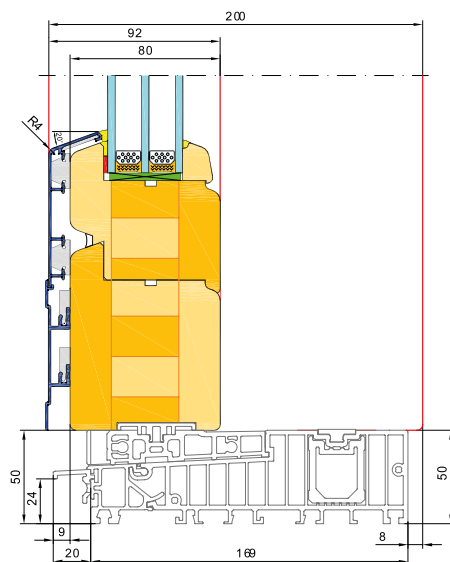

ThermoHS
Alu Kant

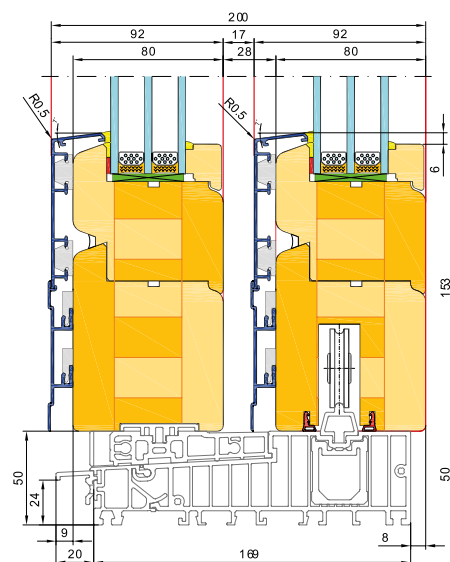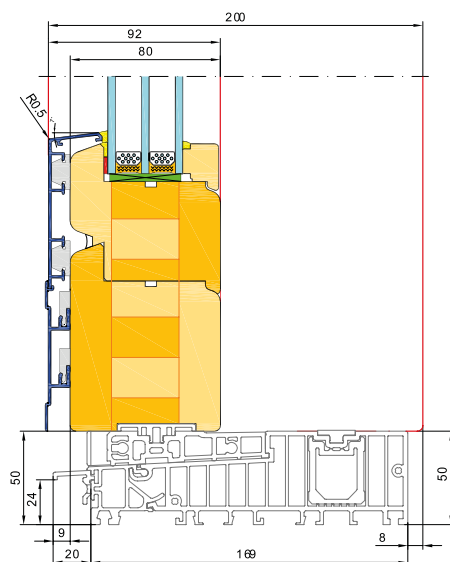

Schemat - A

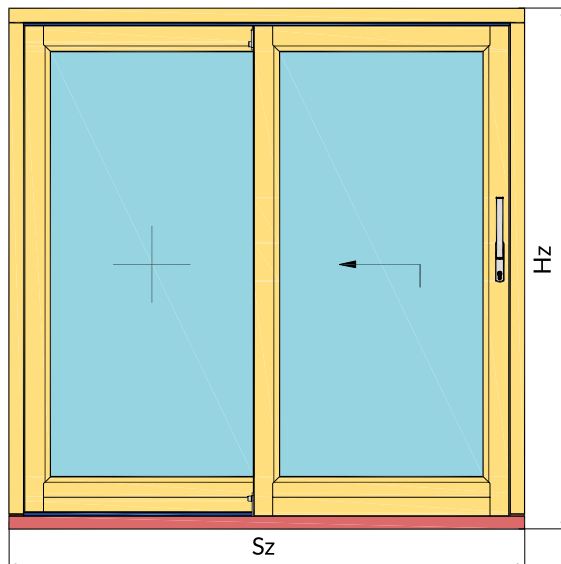


Sz max 6690 mm

Hz max 2800

Waga skrzydła czynnego max 300kg

Schemat - G-2

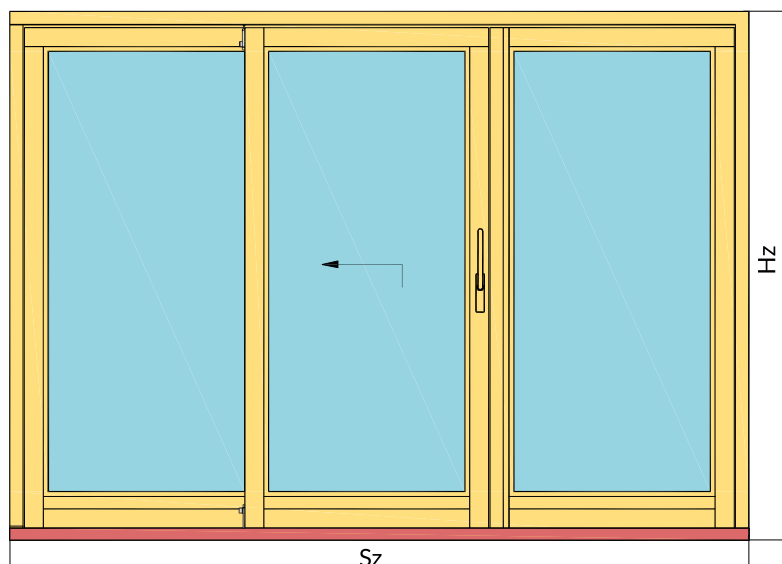


Sz max 6790 mm

Hz max 2800

Waga skrzydła czynnego max 300kg

Schemat - E

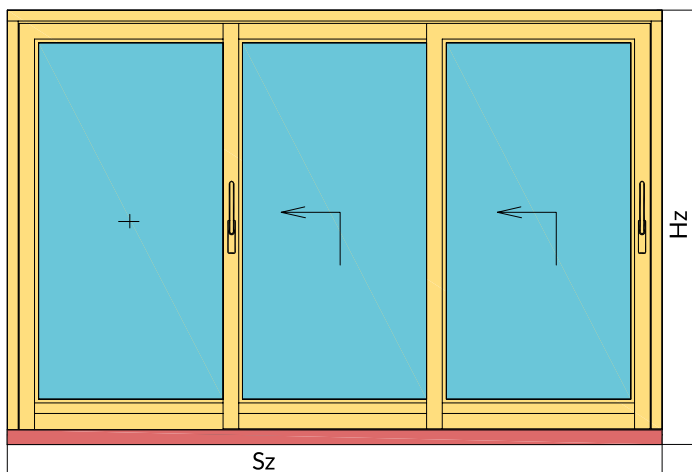


Sz max 6700 mm

Hz max 2800

Waga skrzydła czynnego max 300kg

Schemat - K

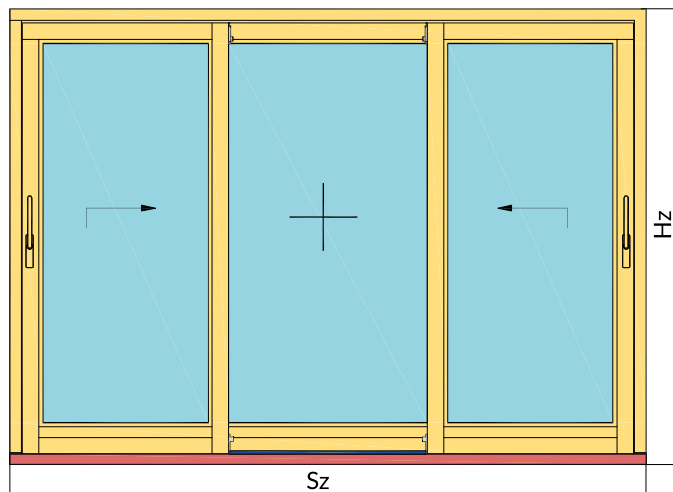


Sz max 6700 mm

Hz max 2800

Waga skrzydła czynnego max 300kg

Schemat - C

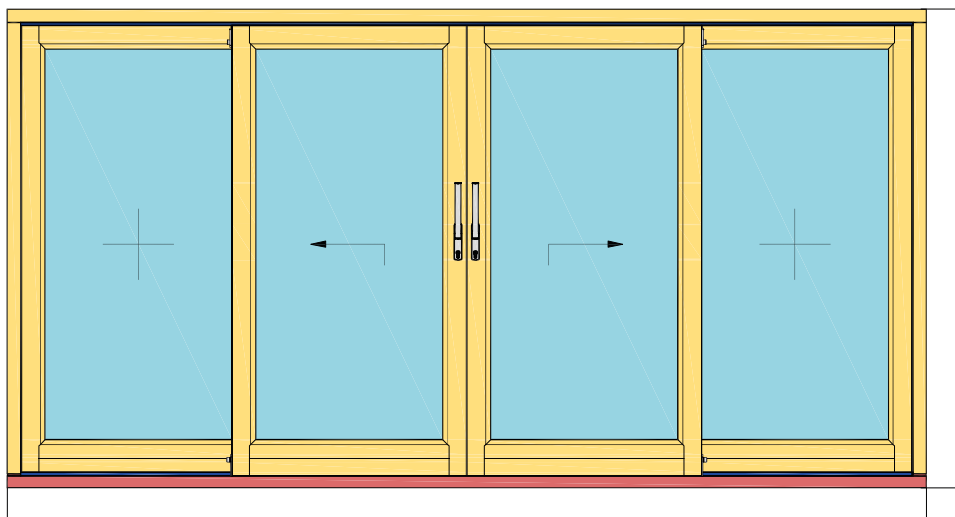


Sz max 6700 mm

Hz max 2800

Waga skrzydła czynnego max 300kg

Schemat - FIX

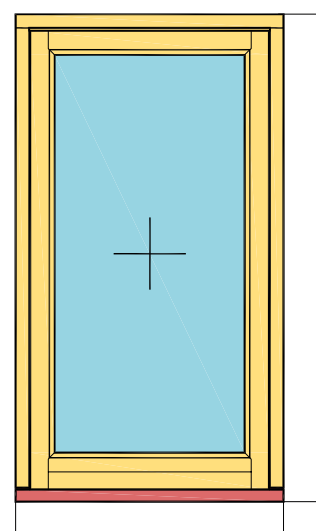

Sz max 2000 mm

Hz max 2800