



L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	STYLE 68	
2	MATERIAŁ	- sosna mikrowczepey, - sosna lazur, - meranti,	
3	OPCJE OKUCIOWE	Obwiedniowe, - uchylne U, rozwierne R, uchylno rozwierne UR, - słupek ruchomy z ryglowaniem na zasuwnice, - uchylane z zamykaczem HAU-TAU, - antywłamaniowe WK1, WK2, WK3 - tylko w oknach prostokątnych, - uchylno-przesuwne, - drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym, - zawiasy kryte, - odwrotna funkcja klamki, - Drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz (R,R-R),	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny - wszystkie opcje okuciowe, - trójkątny, - trapezowy, - okrągły, - łukowy,	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Okna prostokątne: - wymiary katalogowe, - dowolne w granicach min-max. Szerokość skrzydła - okucie standard - od 332 do 1547mm, - okucie WK1 - od 396 do 1761mm, - okucie WK2 - od 396 do 1761mm, - okucie WK3 - od 396 do 1511mm, Wysokość skrzydła - max 2600mm, Uwaga: stosunek szerokości do wysokości skrzydła max 1,5 Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła okien RU, R wynosi 130kg. Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła okien uchylnych 50kg. Uwaga: max. ciężar skrzydła w oknach łukowych, trójkątnych i trapezowych - 80kg Uwaga: ciężar 1m ² szkła o grubości 1mm wynosi 2,5kg.	
6	SZYBY	- grubość zestawu szybowego do 31mm - okna prostokątne, konstrukcje trójkątne, trapezowe: - grubość zestawu szybowego 24mm - okna łukowe, okrągłe	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	- kryjący: RAL 9016 (biały), - kolor lazur: Sosna, Chery, Mahoń, Palisander, Teak, Afromozja, Graphit, Venge, Cyprys. - pozostałe z palety RAL,	
9	OKAPNIKI	Termookapnik oraz dodatkowy okapnik na dolną część skrzydła. - biały, brąz, oliwka, - pozostałe z palety RAL,	
10	OSŁONKI	Okucia obwiedniowe: - osłonki białe, oliwka, - pozostałe z palety RAL	
11	SZPROSY	- konstrukcyjny 80mm, - wiedeński naklejany trapezowy 12x24mm, - wewnętrznszybowy,	

L.p.	Cecha	Opis	Nietypowe	Uwagi
12	SZEROKOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	Szerokość ramiaków w oknach z okuciami obwiedniowymi: - 80mm, - od 80 do 110mm (stopniowanie co 5mm), Szerokość elementów ościeżnicy w oknach z okuciami obwied. - 83mm, - od 83 do 114mm (stopniowanie co 5mm),		
13	NAWIEWNIKI	W skrzydle: a) Aereco EMM b) Trimvent 90 HL c) Aereco EXR Uwaga: Okap od strony elewacji umieszczony w ościeżnicy. W ościeżnicy: a) Trimvent S13 b) Aereco EMM c) Ventair		
14	DODATKOWE ELEMENTY	- poszerzenie, - łącznik, - łącznik kątowy 90°, - łącznik kątowy 135°, - kontrprofil: w progu, w nadprożu, w lewym stojaku, w prawym stojaku, - podcięcie w progu, a) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x30mm, b) podcięcie od wewnątrz 11x30mm, c) podcięcie tylko od zewnątrz, d) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x14mm, e) podcięcie od zewnątrz + rowek 10x10mm od wewnątrz, f) bez podcięcia, - listwa przemykowa (45mm, 64mm) i listwa maskująca,		
15	SILIKON	- bezbarwny,		

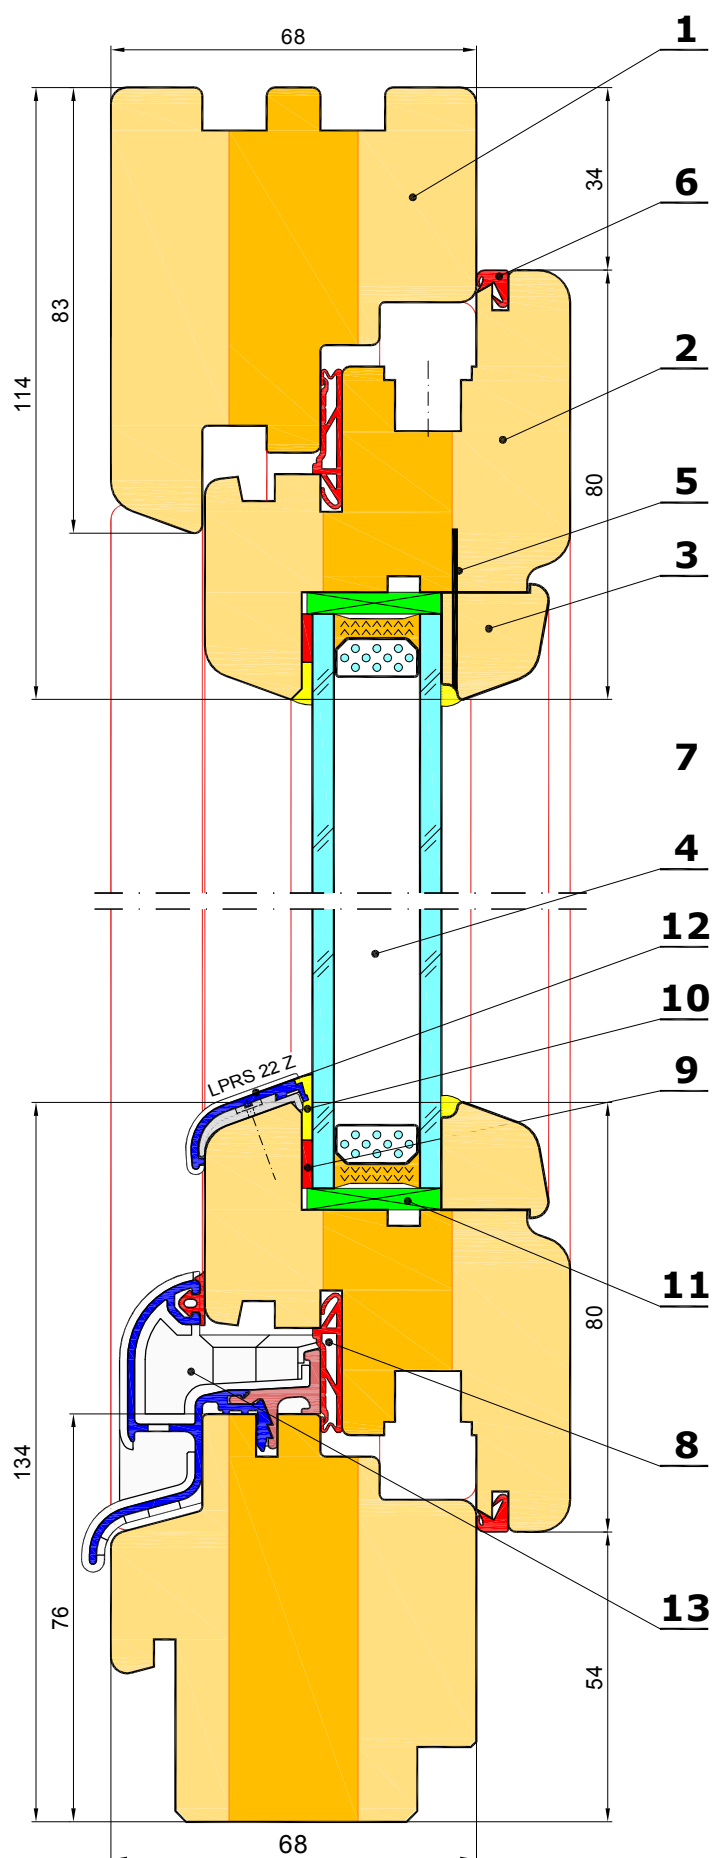



Zestawienie elementów

- 1 - Ościeżnica okna - drewno
- 2 - Skrzydło okna - drewno
- 3 - Listwa przyszybowa - drewno
- 4 - Szyba zespolona
- 5 - Szyft stalowy SK330 (1,1x30mm)
- 6 - Uszczelka krawędziowa TPS - SP33 Deventer
- 7 - Silikon
- 8 - Uszczelka przylgowa TPE - SV180 Deventer
- 9 - Uszczelka neoprenowa
- 10 - Silikon wg DIN 1845 T.2 (grupa E)
- 11 - Podkładka z twardego PCV - 3,5x25x100mm
- 12 - Okapnik przyszybowy aluminiowy - LPRS 22 Z
komplet - okapnik LPRS 22 Z
- zaślepka prawa i lewa LPRS S/Z
- zatrzask LPRS 22 Z
- 13 - Okapnik rynnowy aluminiowy z wkładką termiczną - Effector
- komplet - okapnik rynnowy
- zaślepka prawa i lewa okapnika

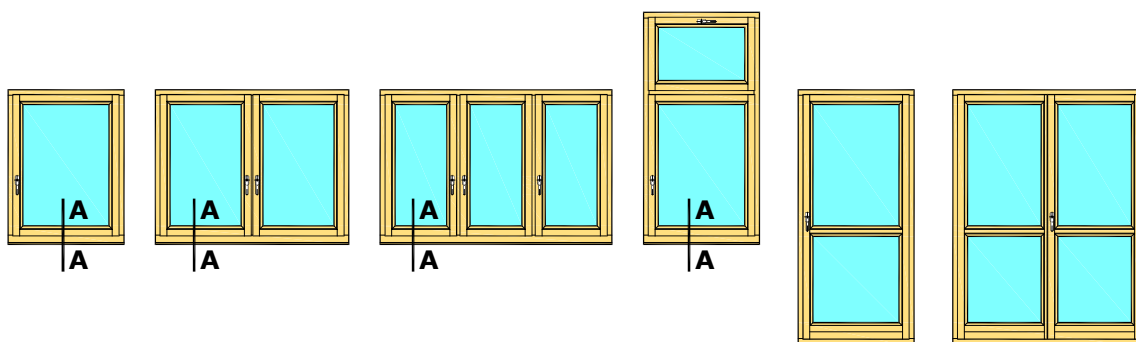



A-A

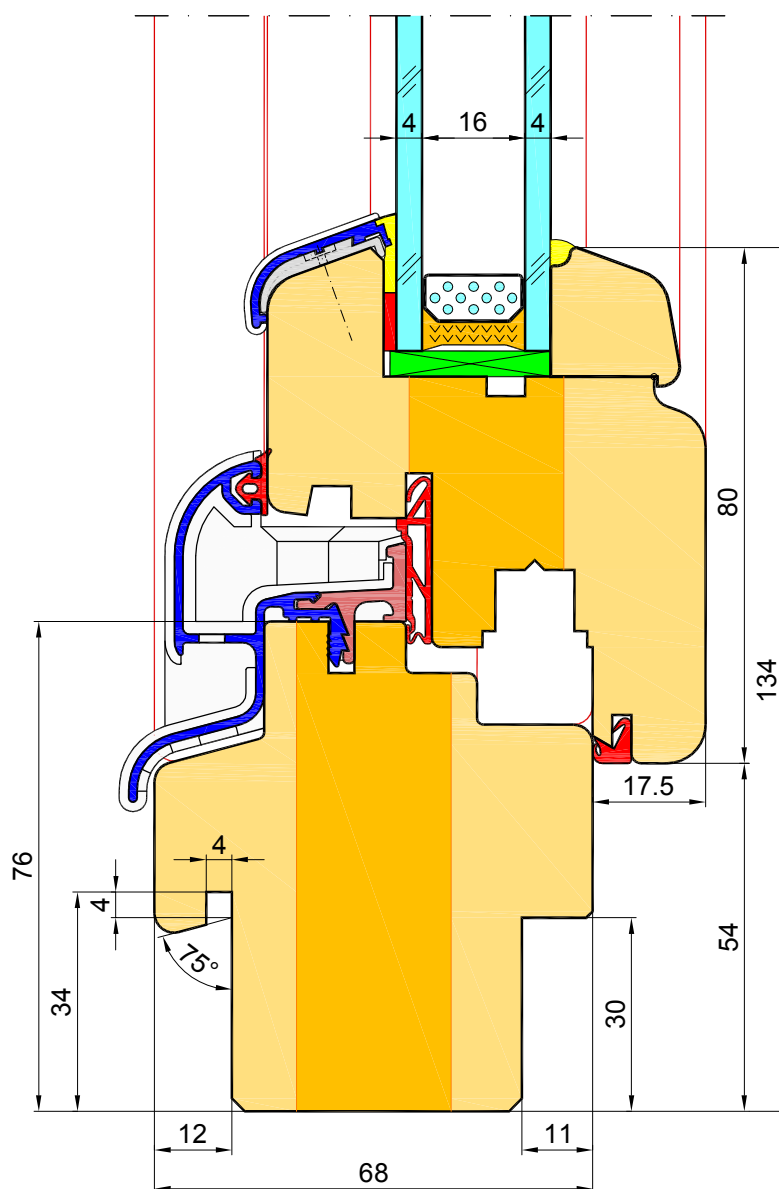

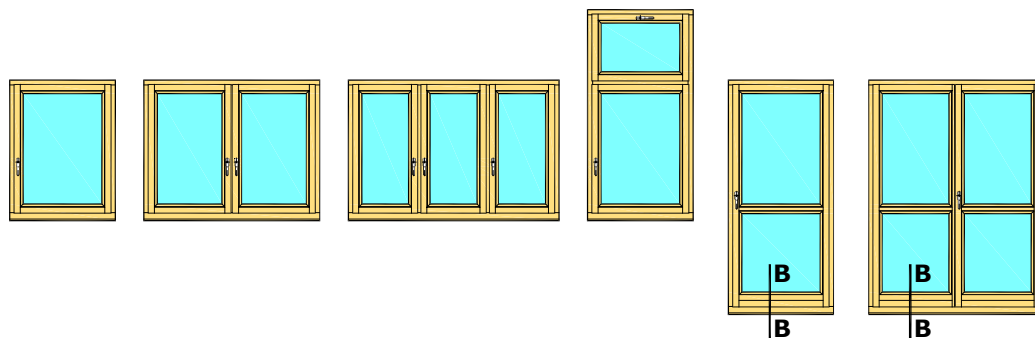



B-B

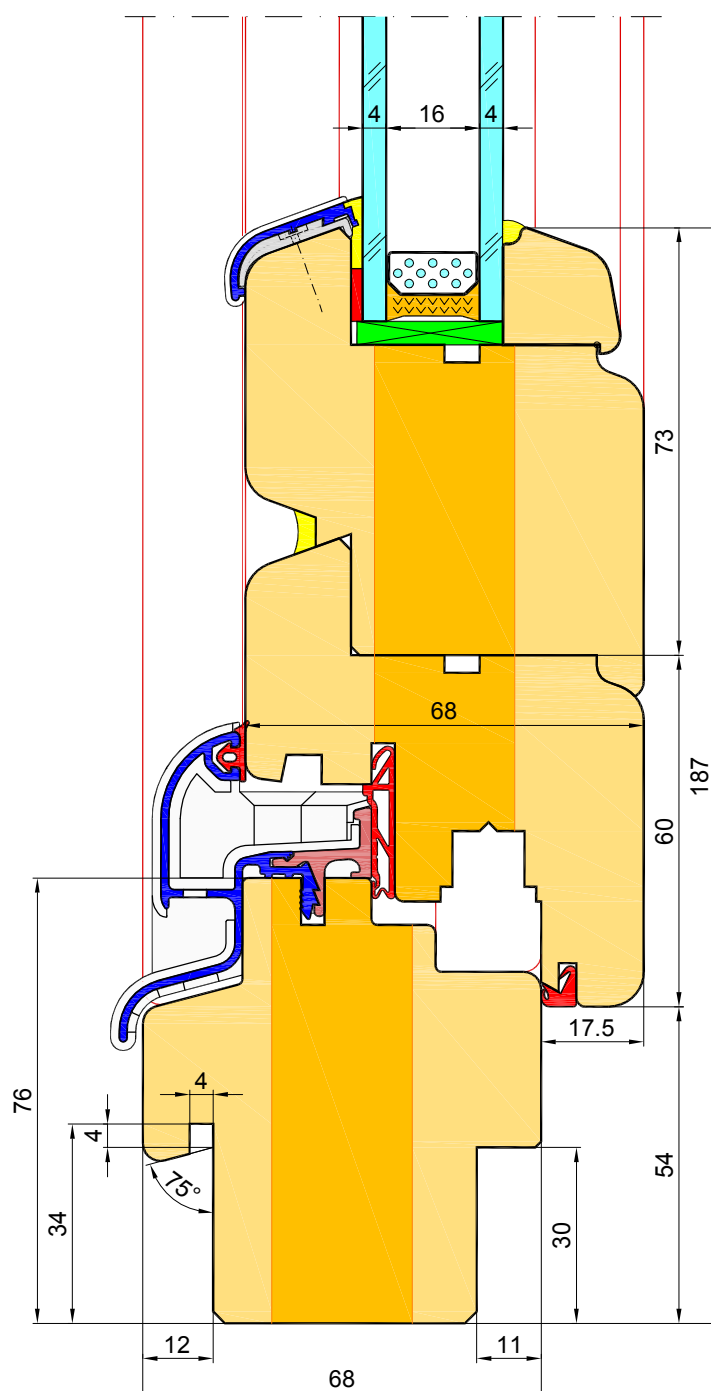

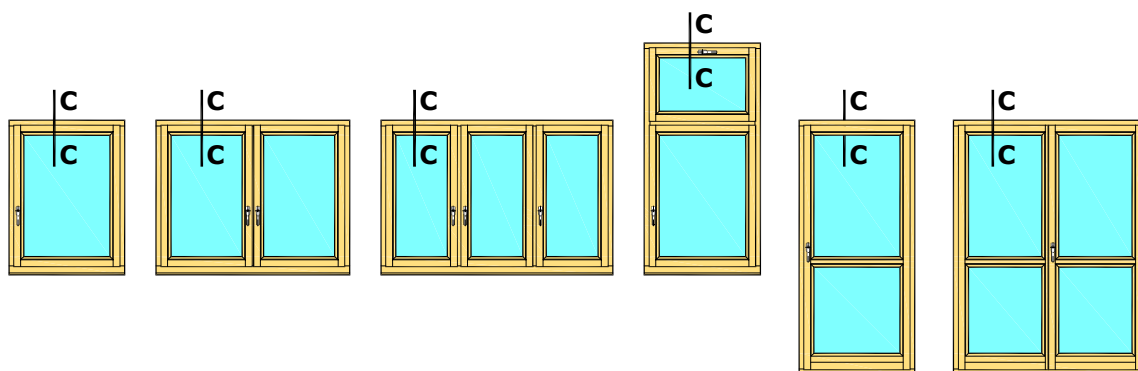



C-C

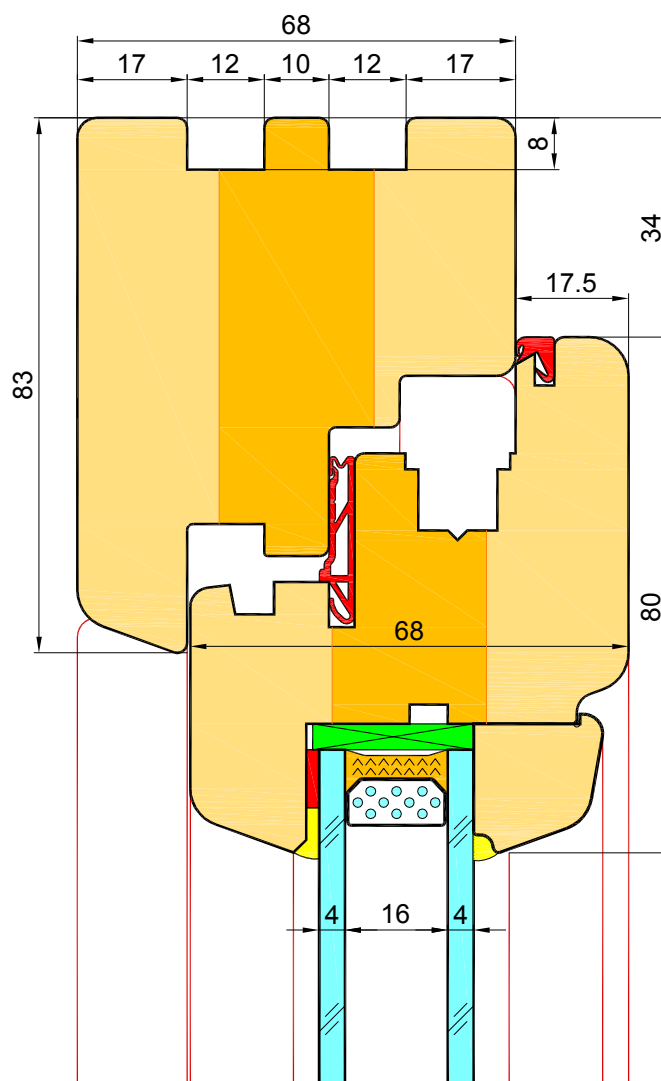

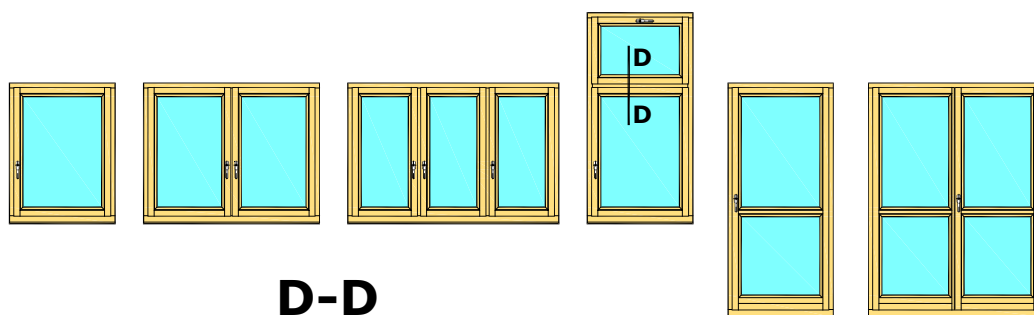


D-D

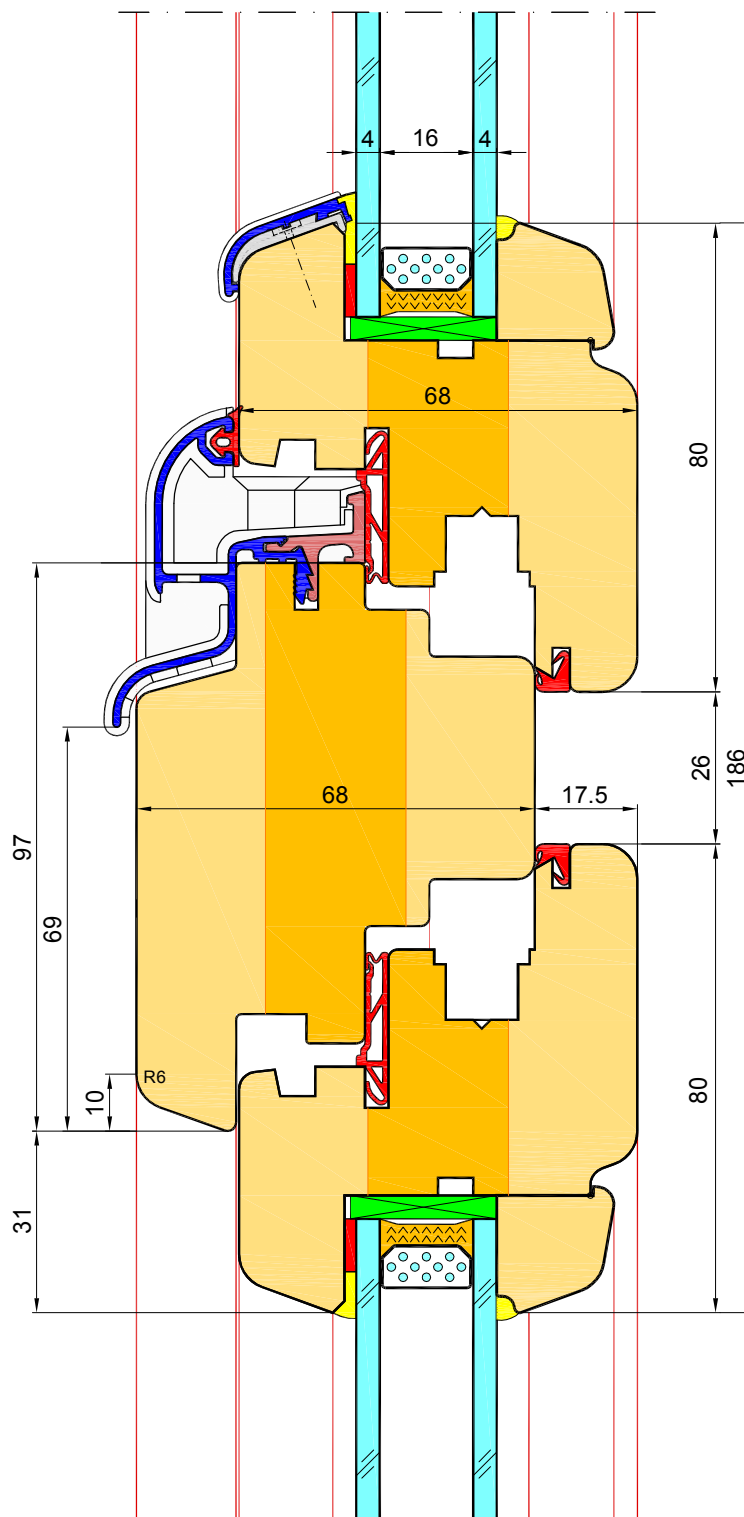


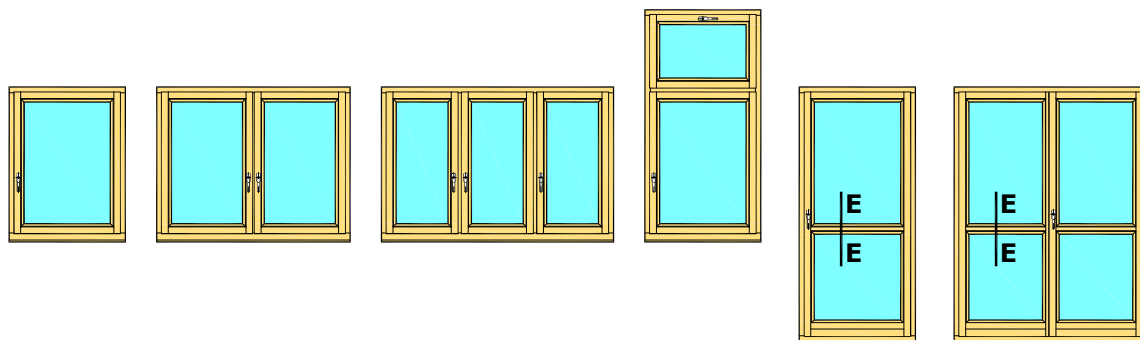


E-E

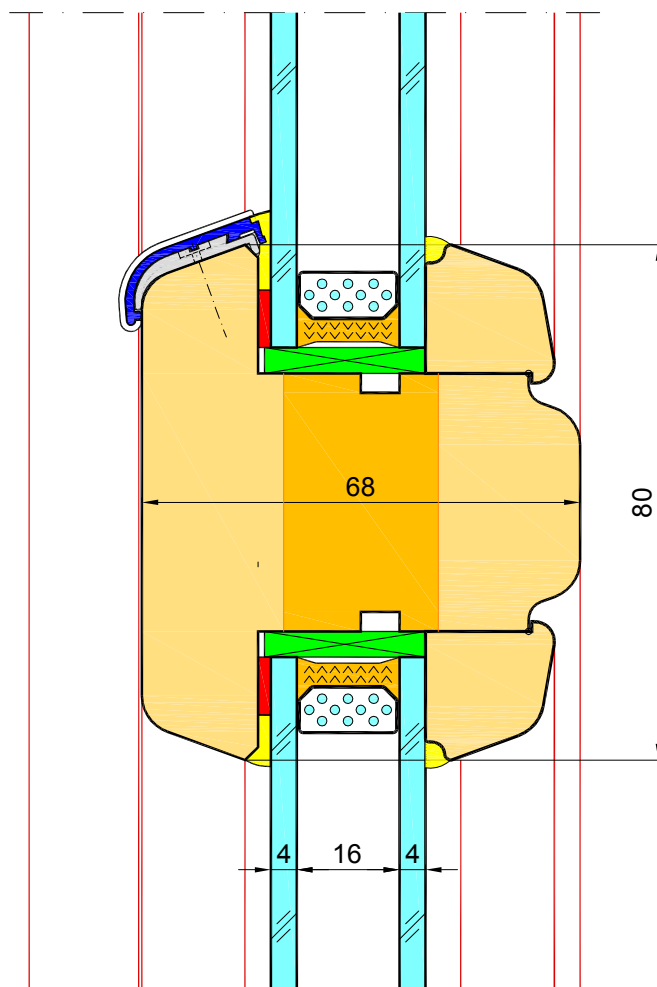


Szpros konstrukcyjny - 80mm

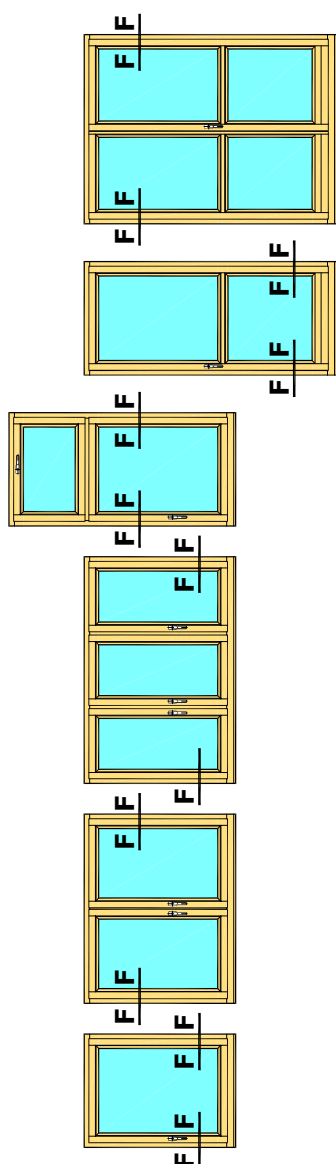



F-F

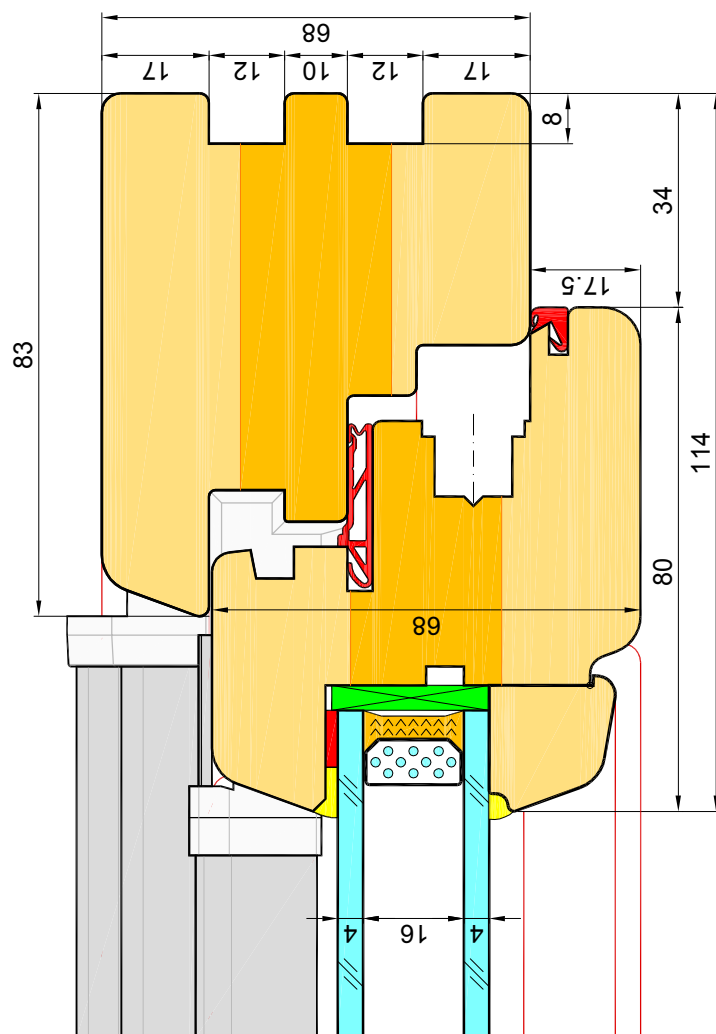

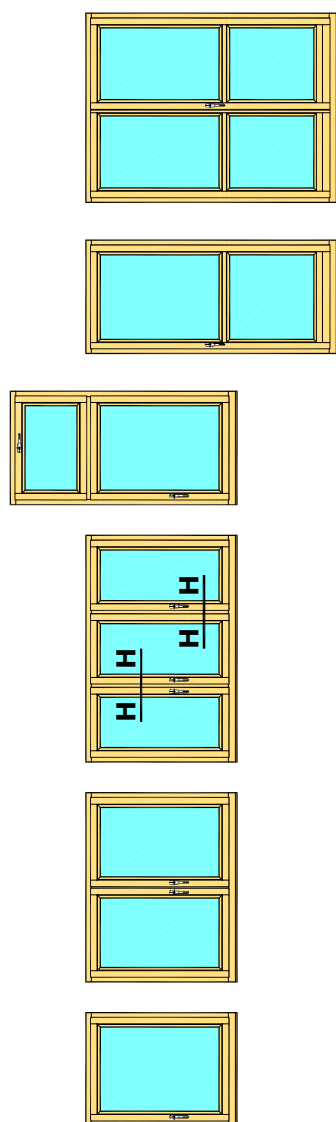



H-H

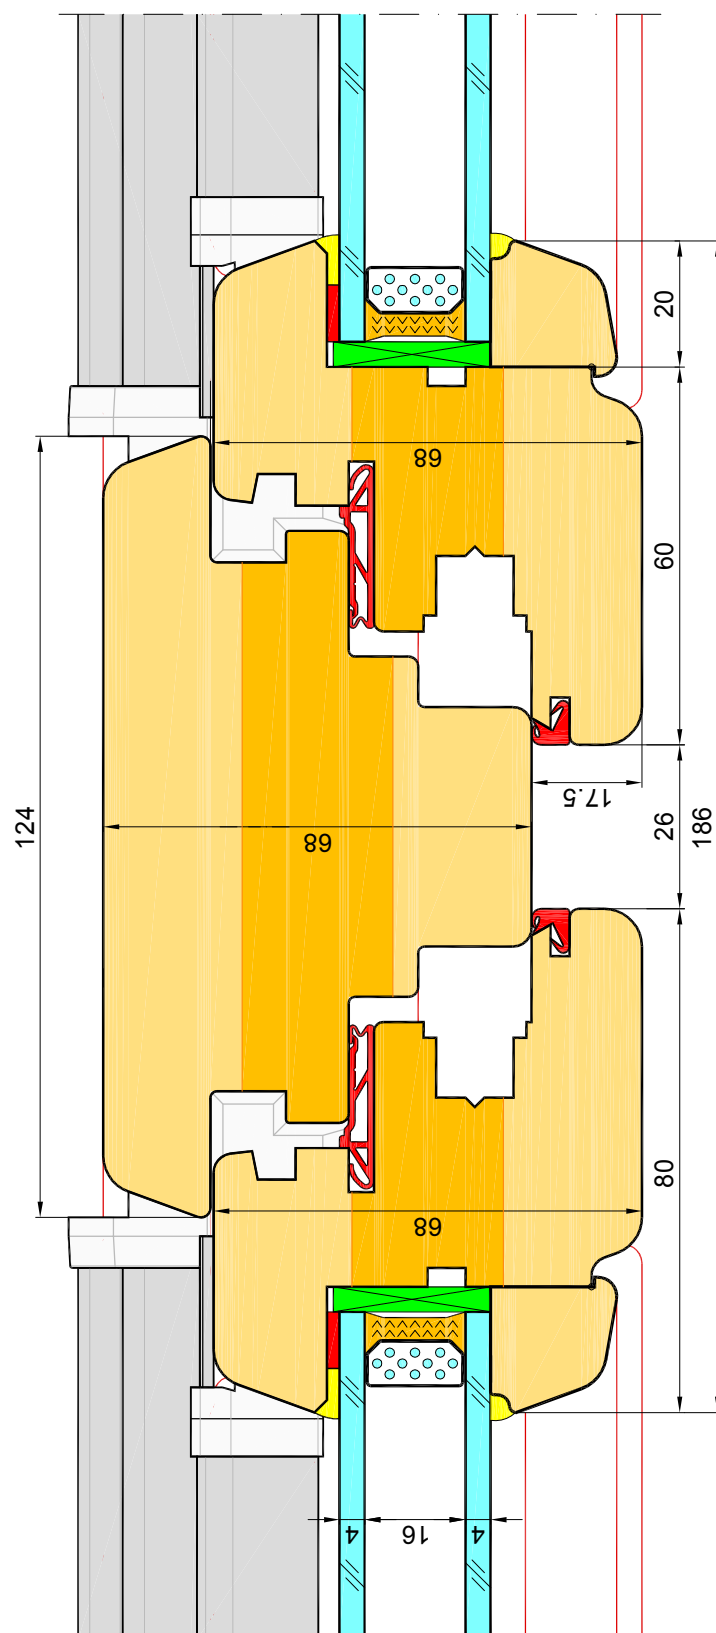


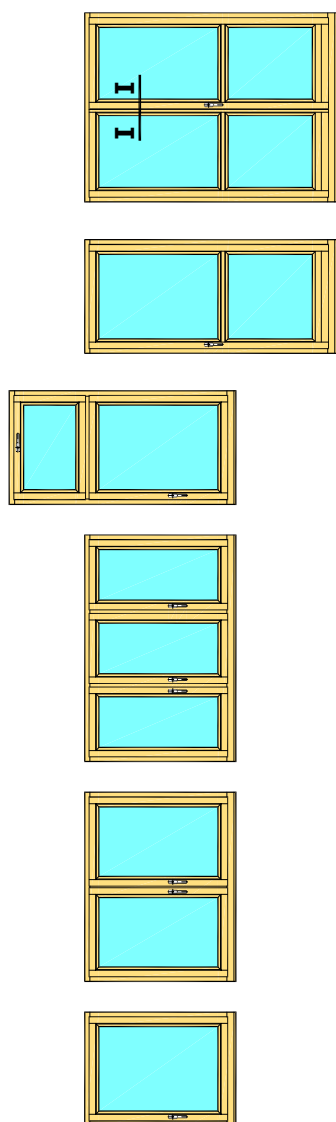


I-I

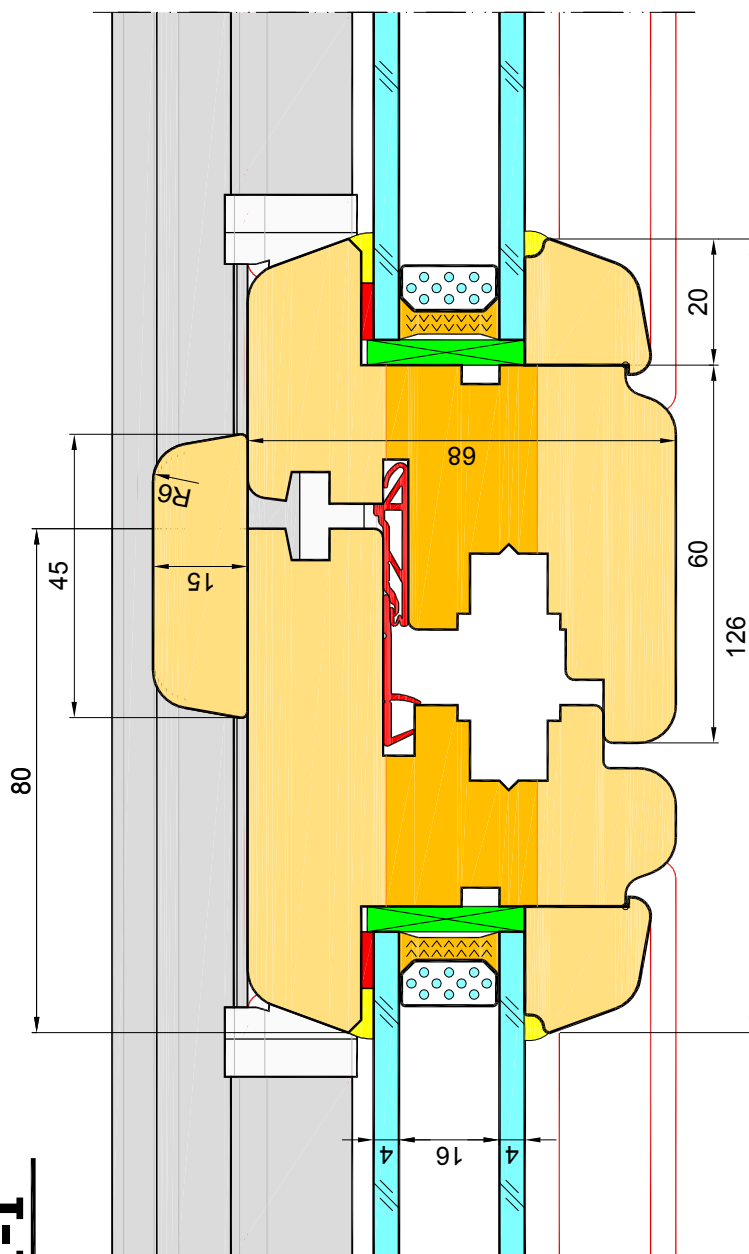


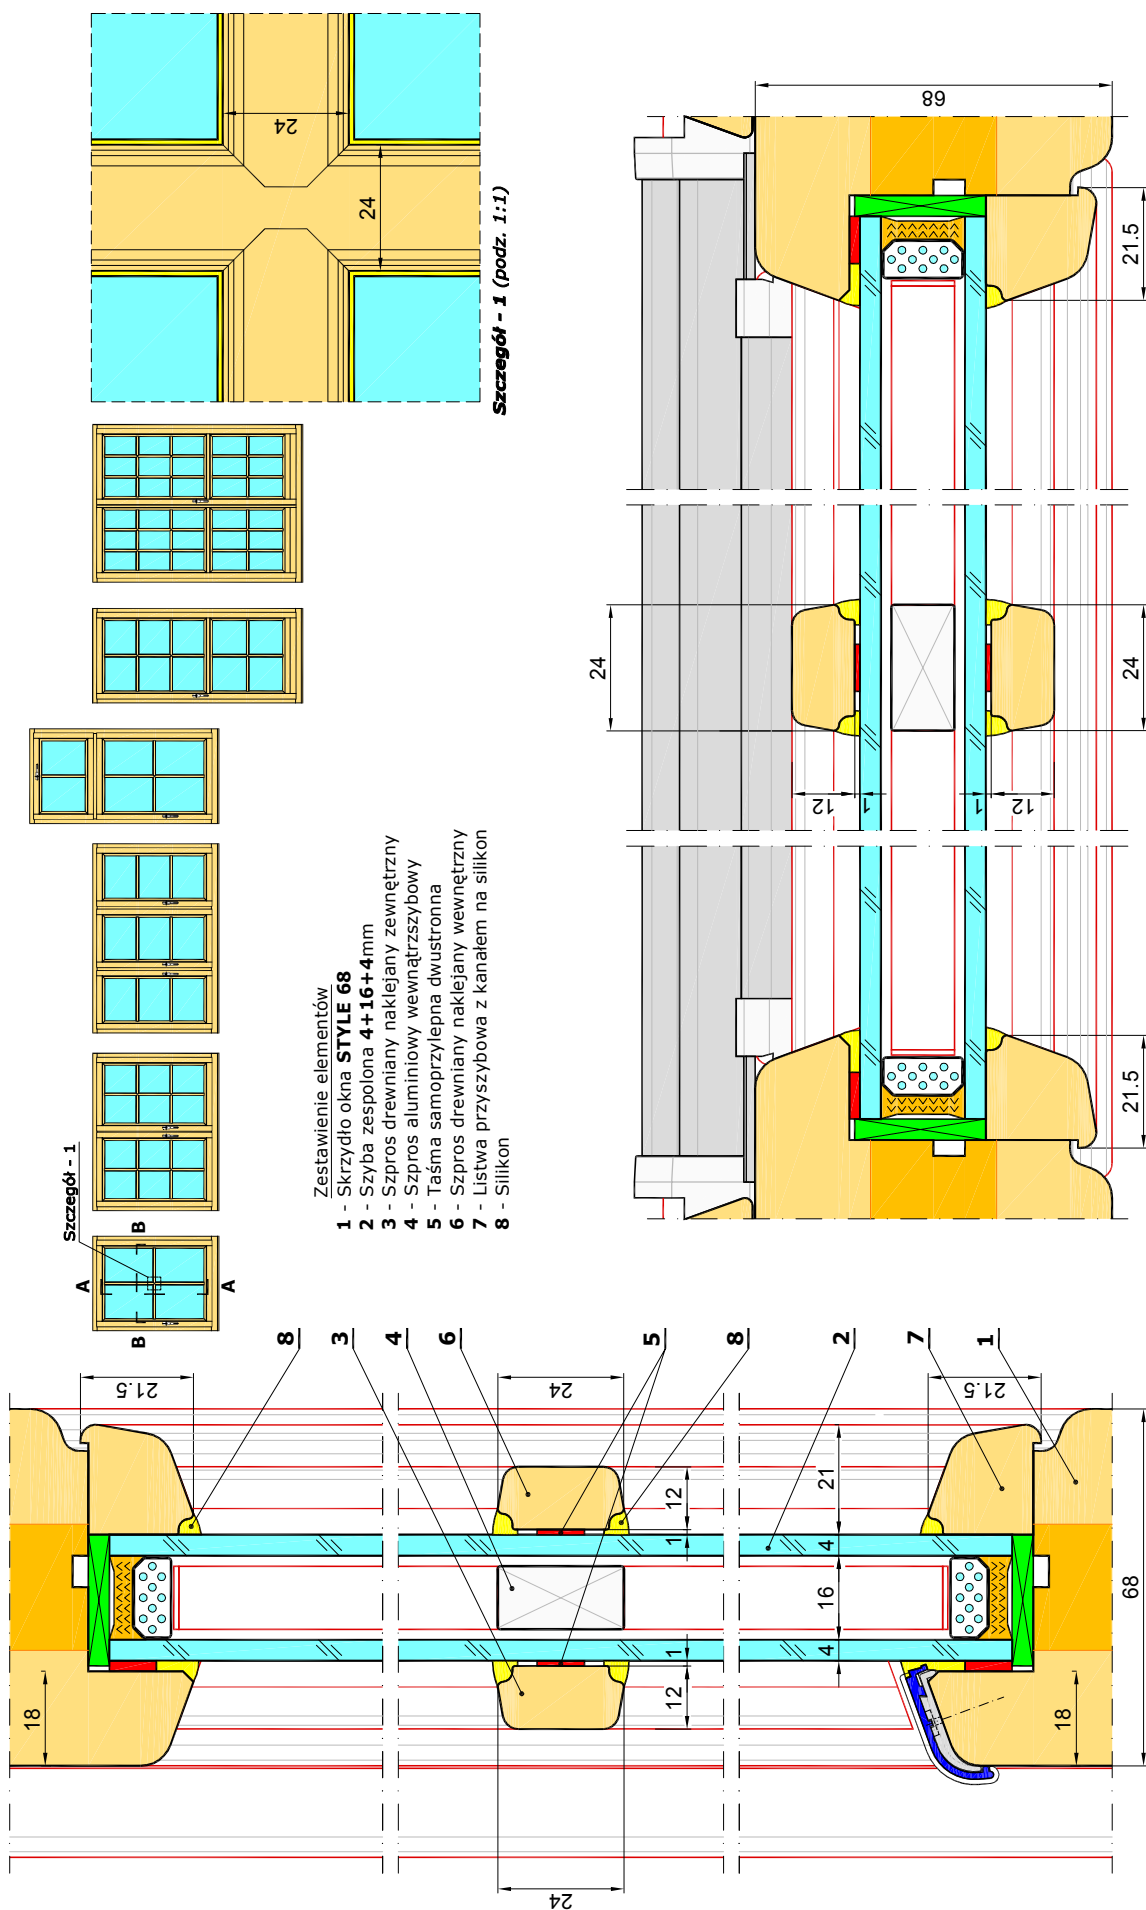


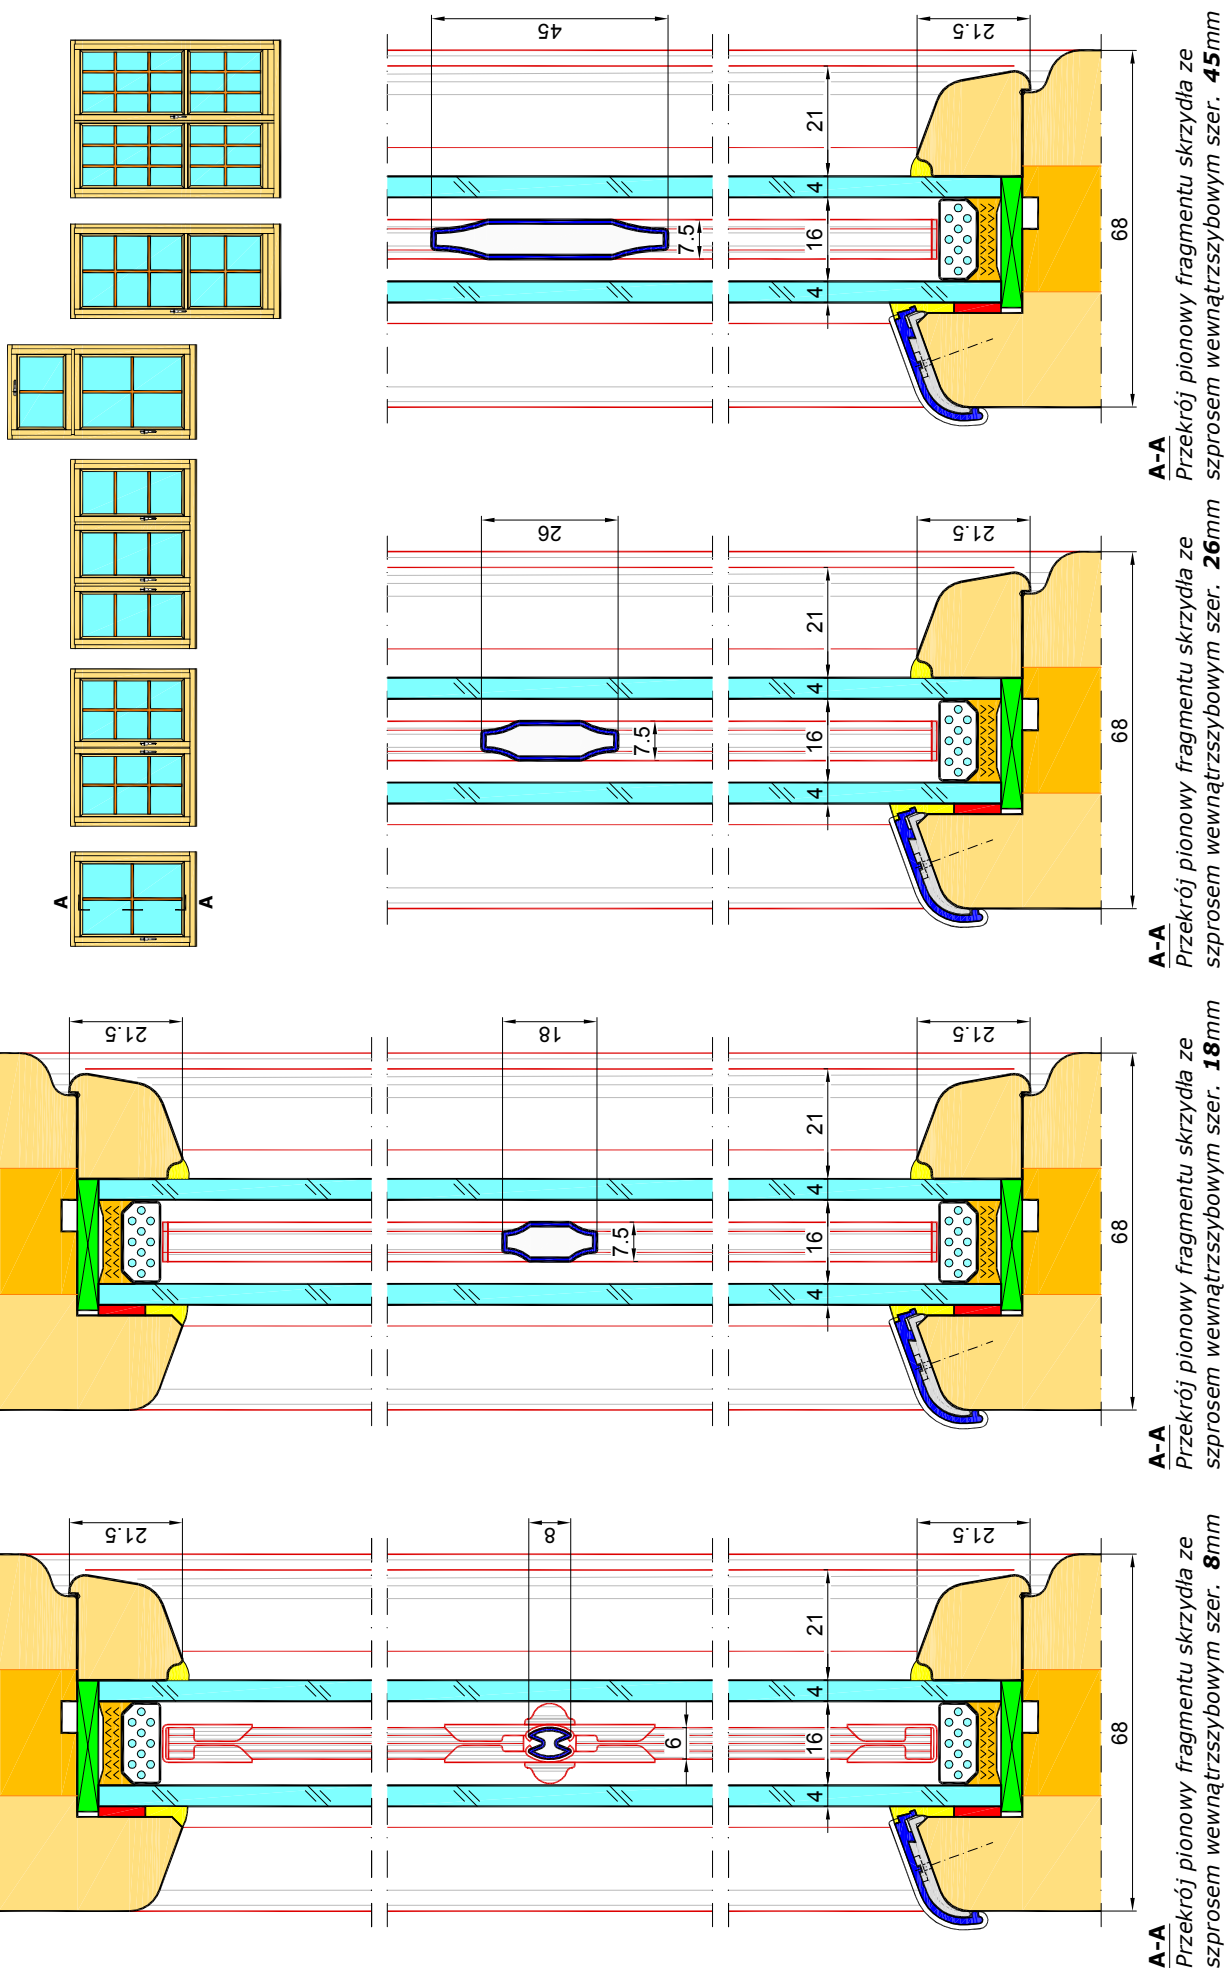

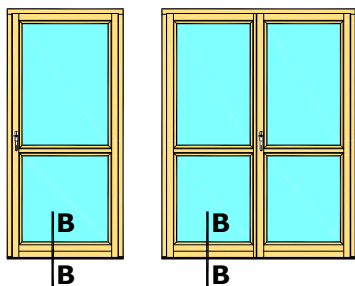


B-B

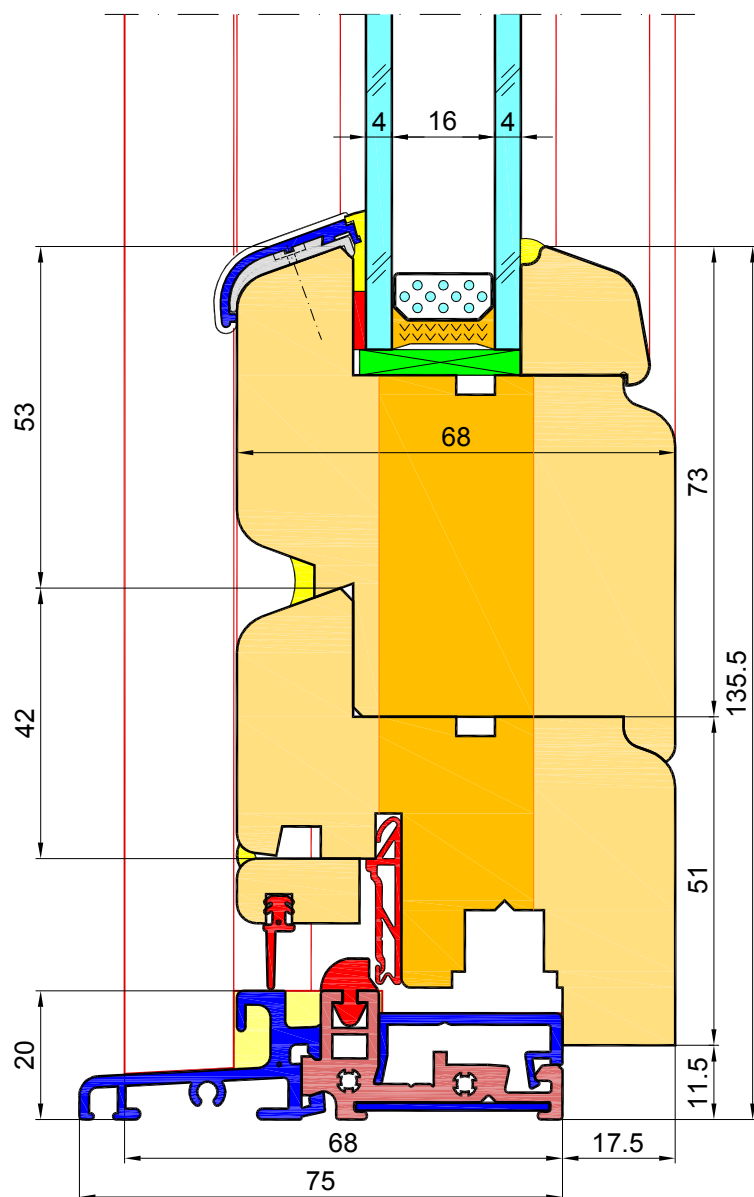





K-K

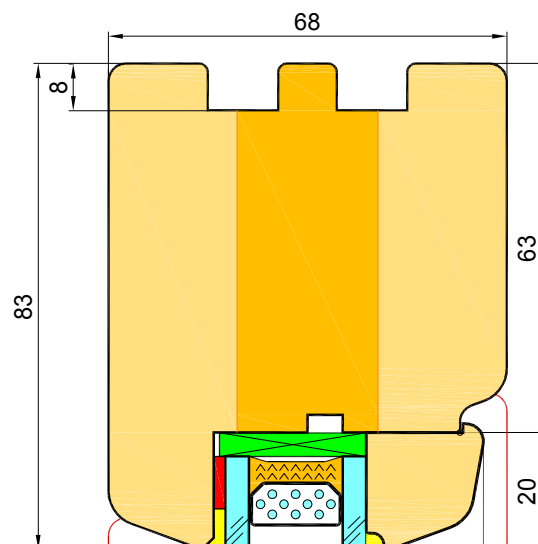


J-J

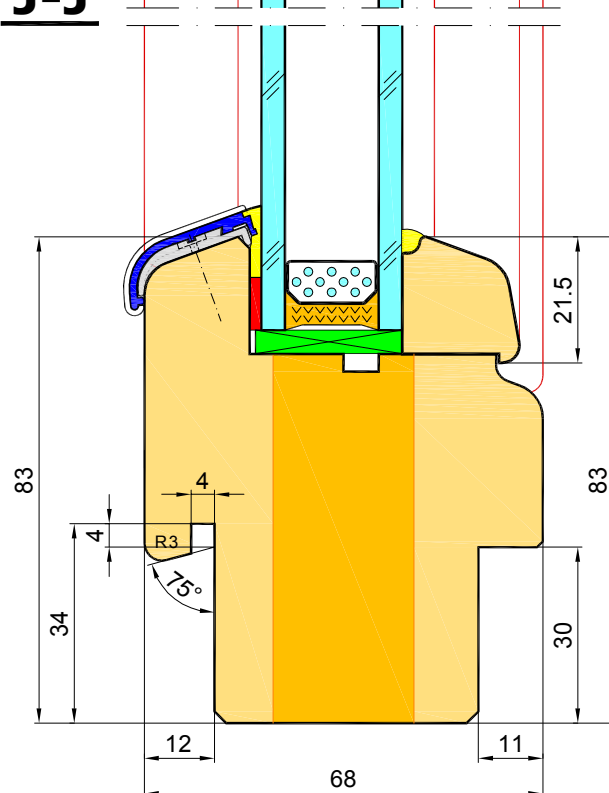



L-L

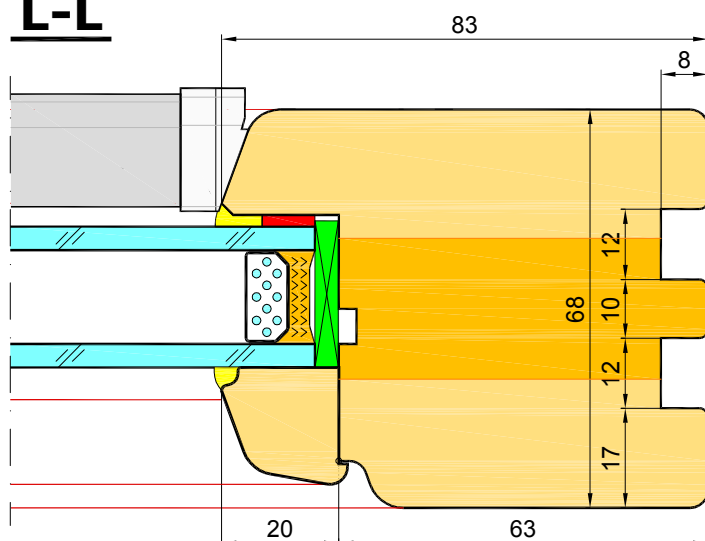

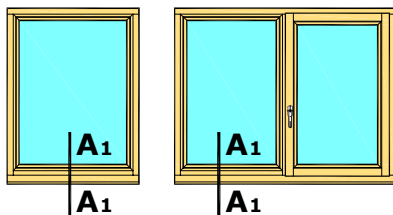



A1-A1

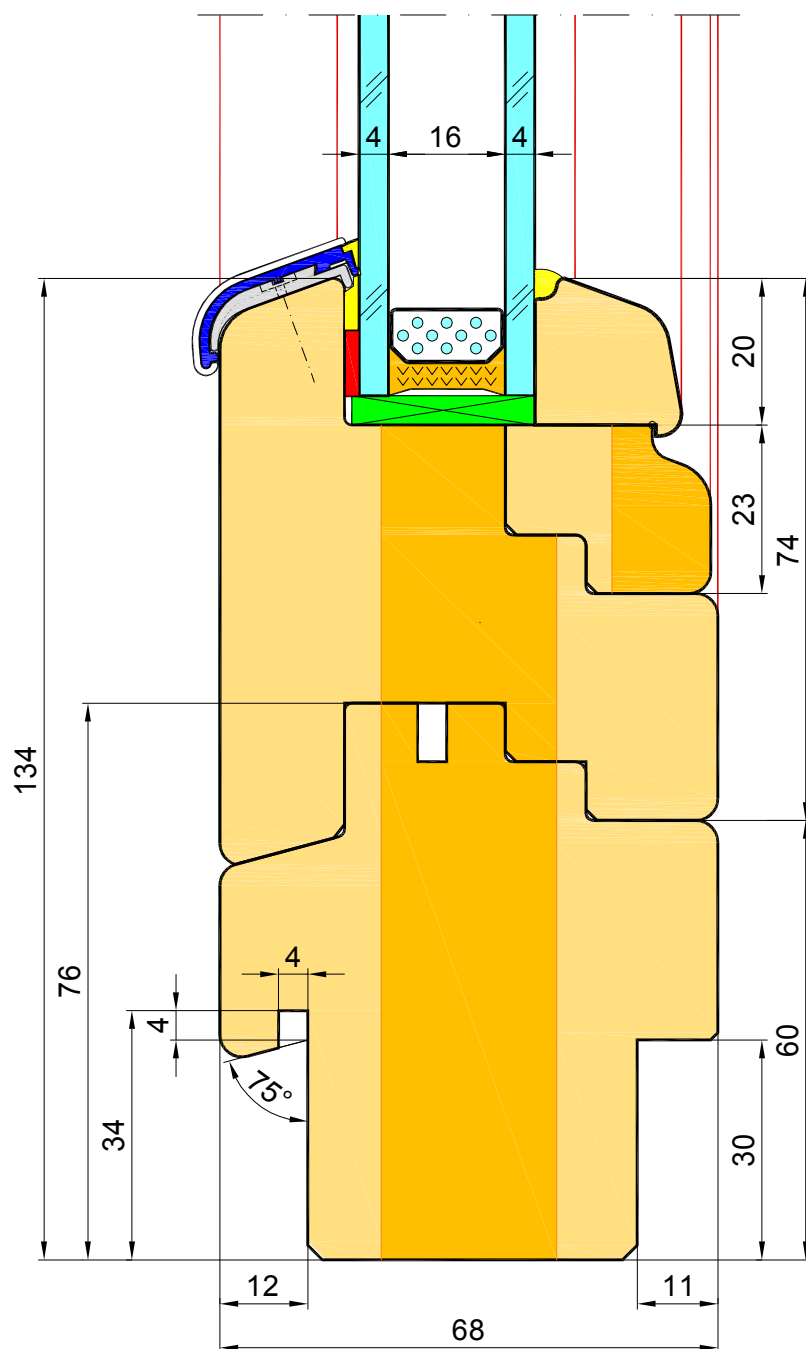






B₁-B₁

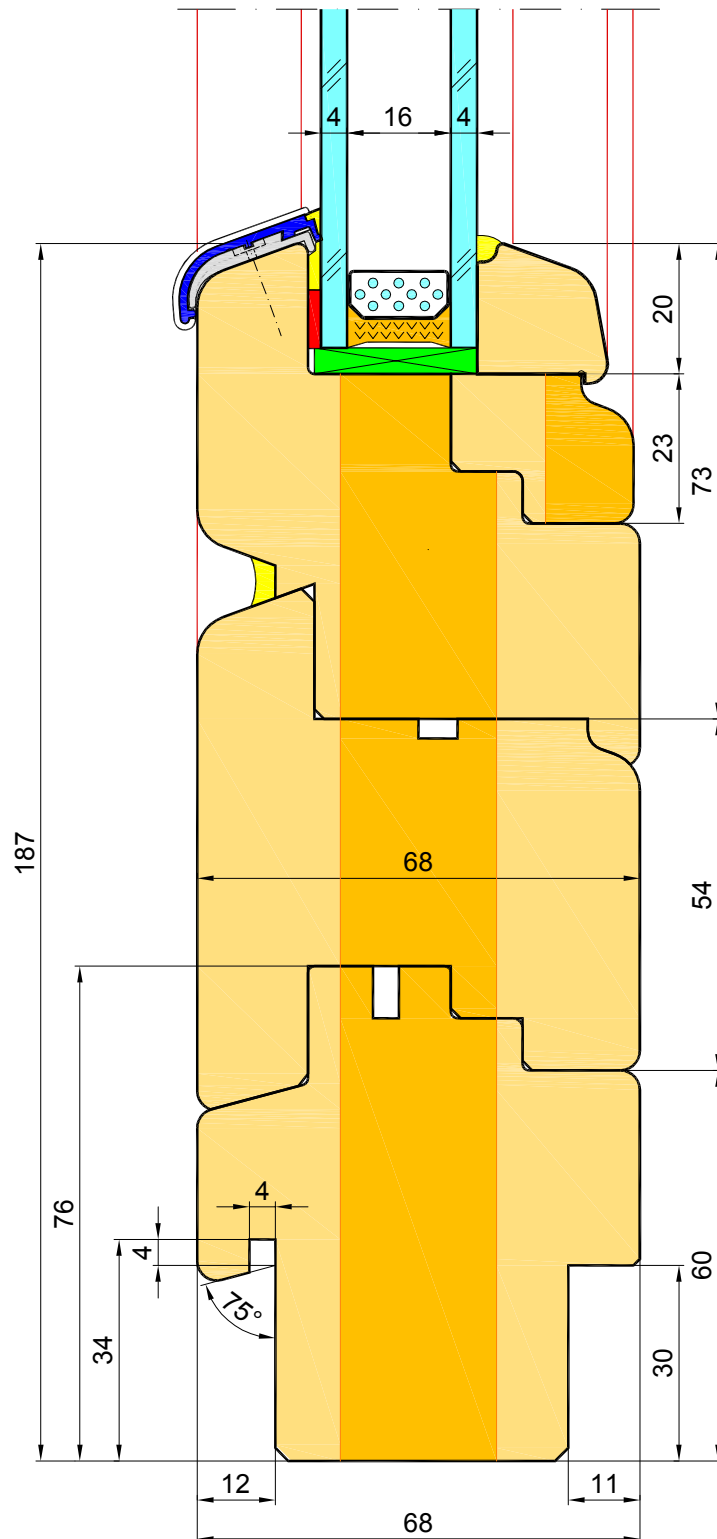


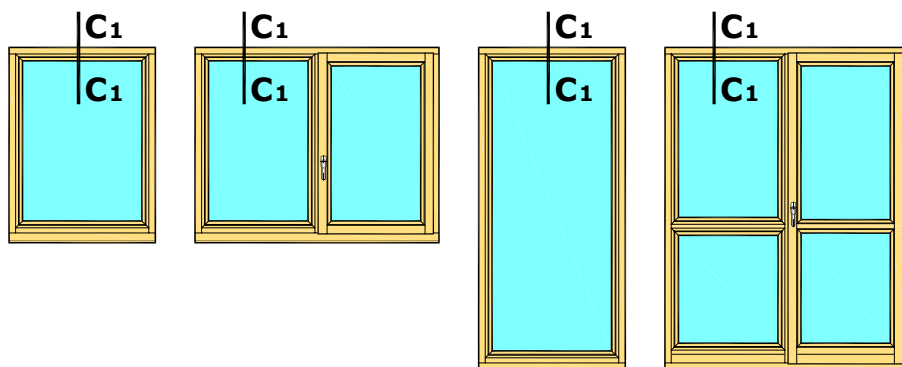


C1-C1

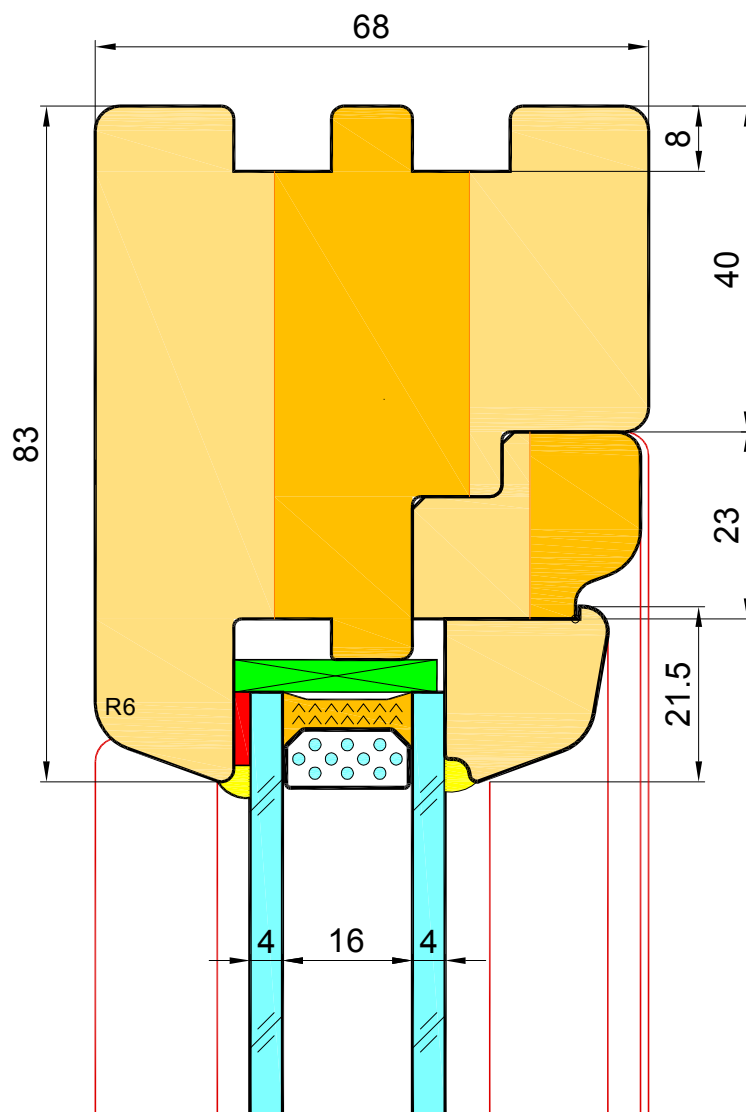

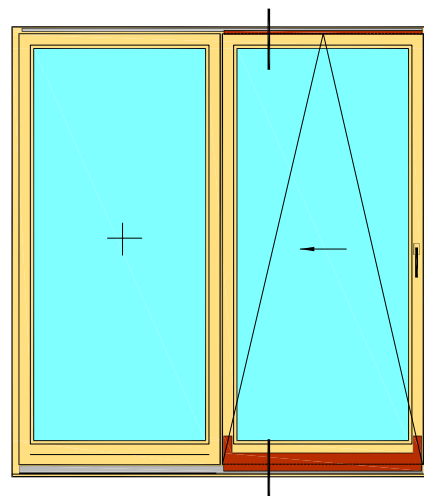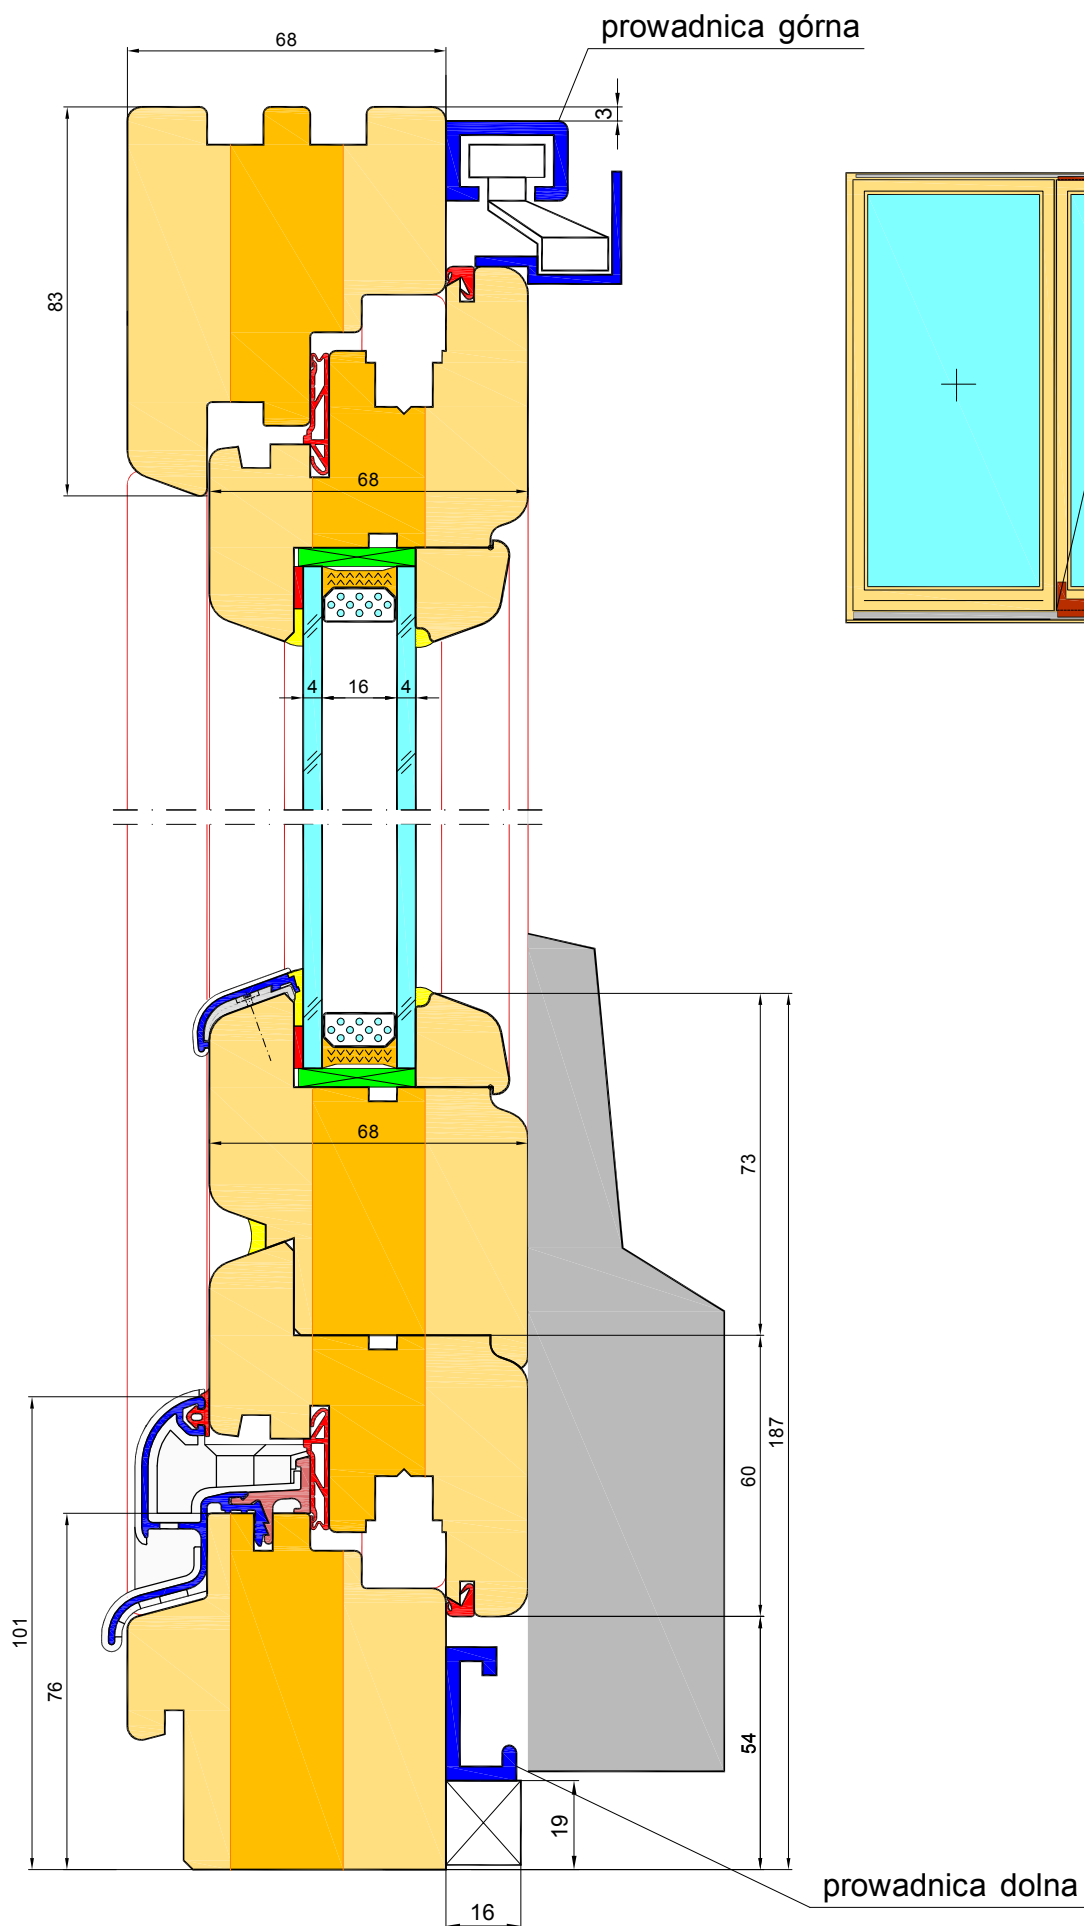

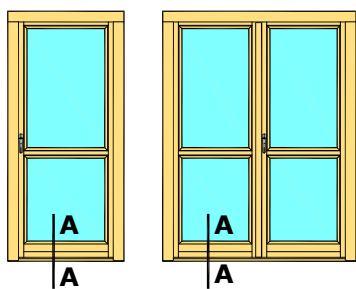



Widoki od wnętrza pomieszczenia




Widoki od strony elewacji

A-A

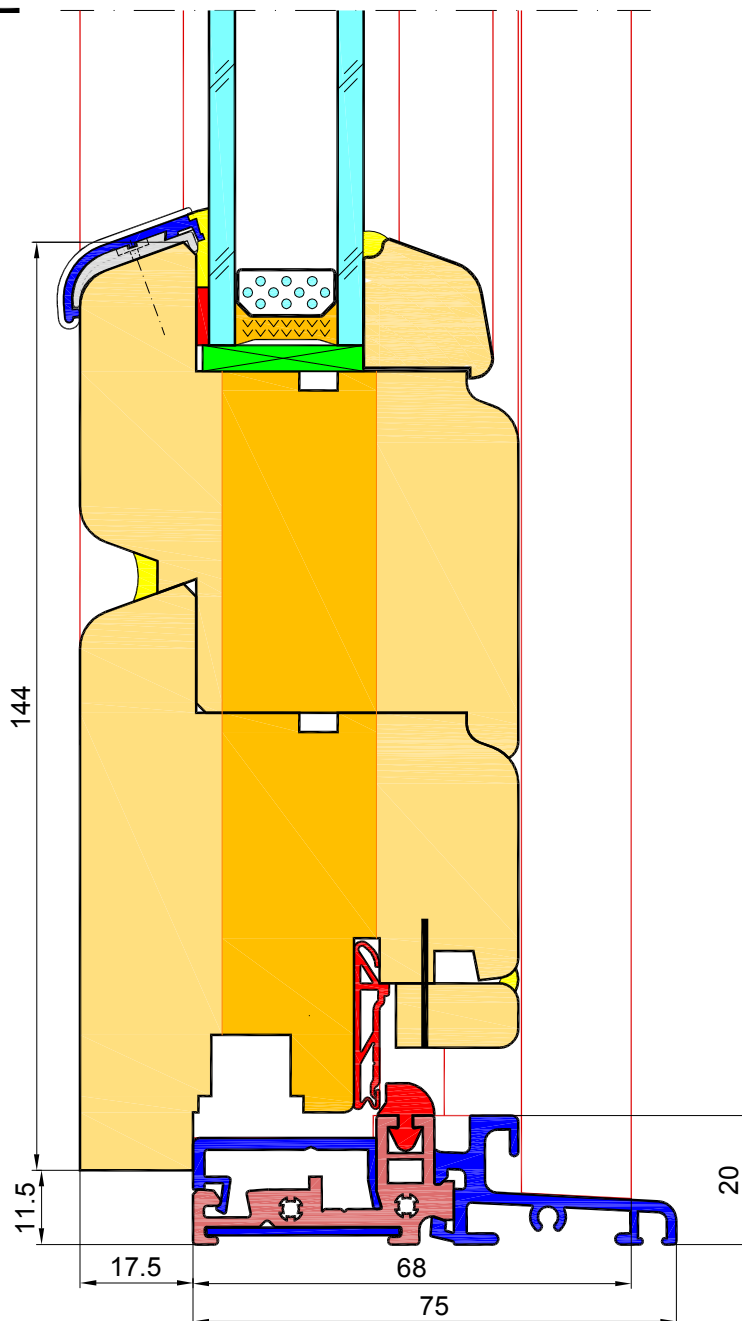

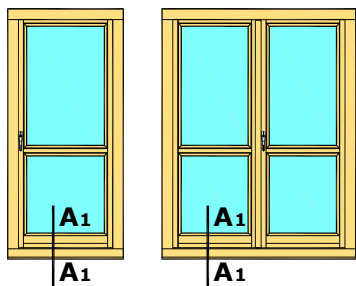



Widoki od wnętrza pomieszczenia

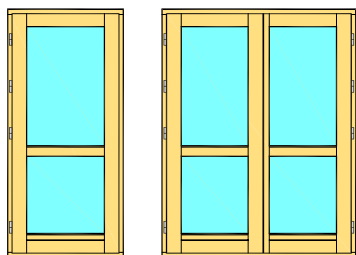


Widoki od strony elewacji

A1-A1

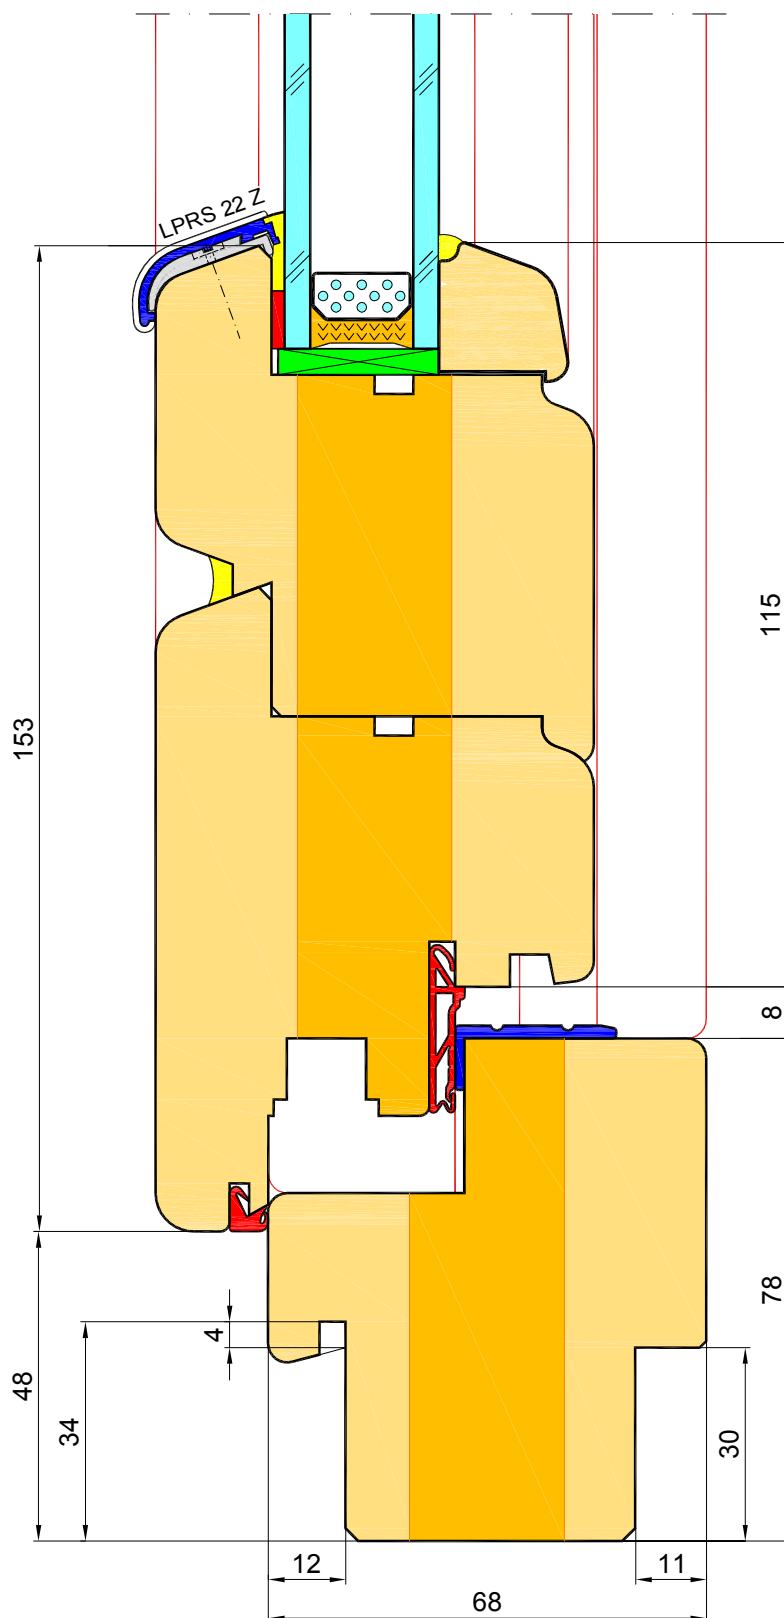

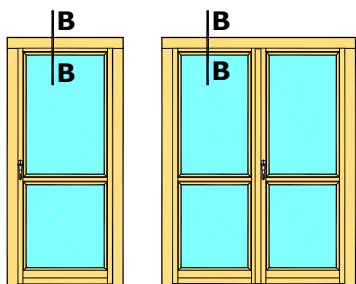



Widoki od wnętrza pomieszczenia

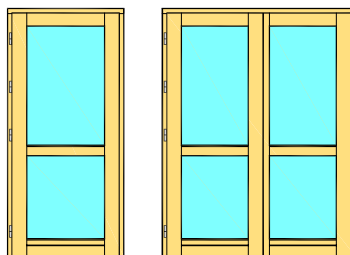


Widoki od strony elewacji

B-B

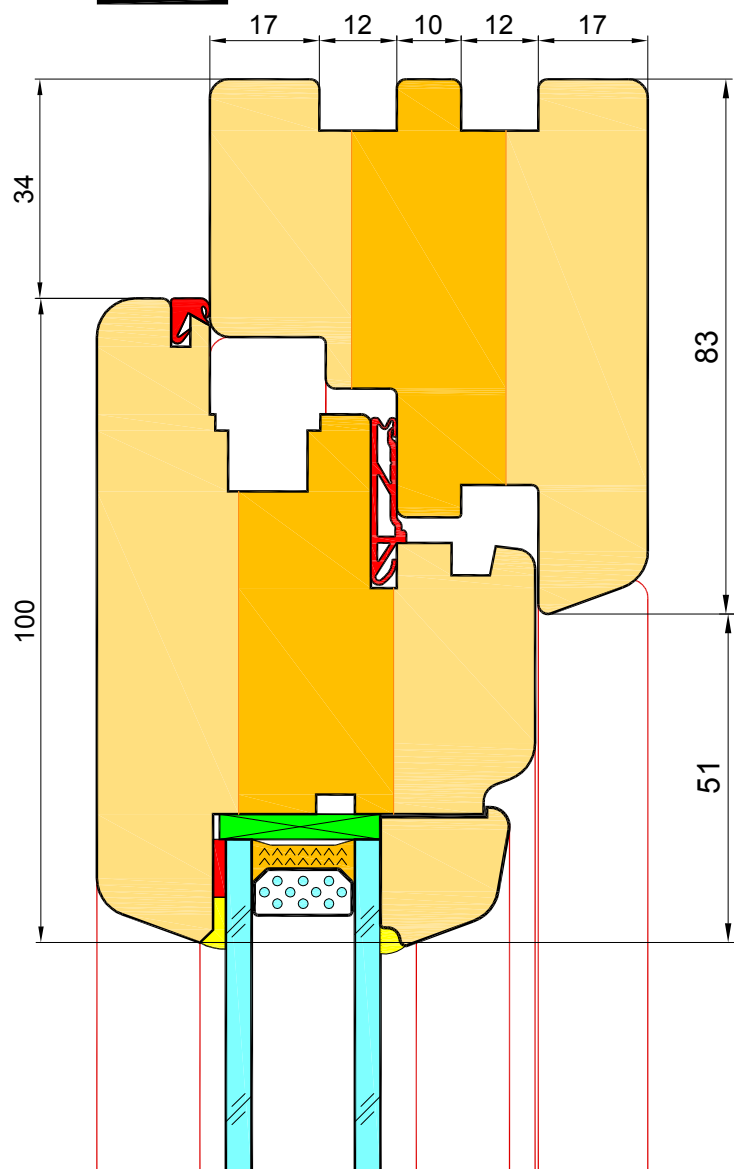

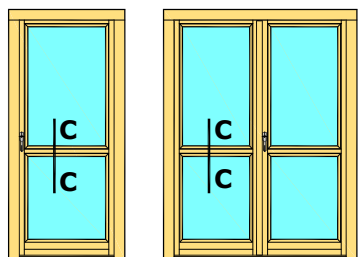


Widoki od wnętrza pomieszczenia

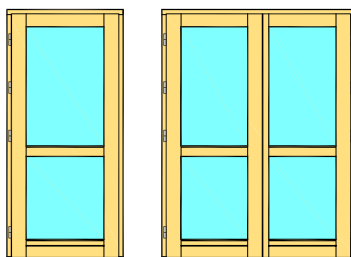


Widoki od strony elewacji


C-C

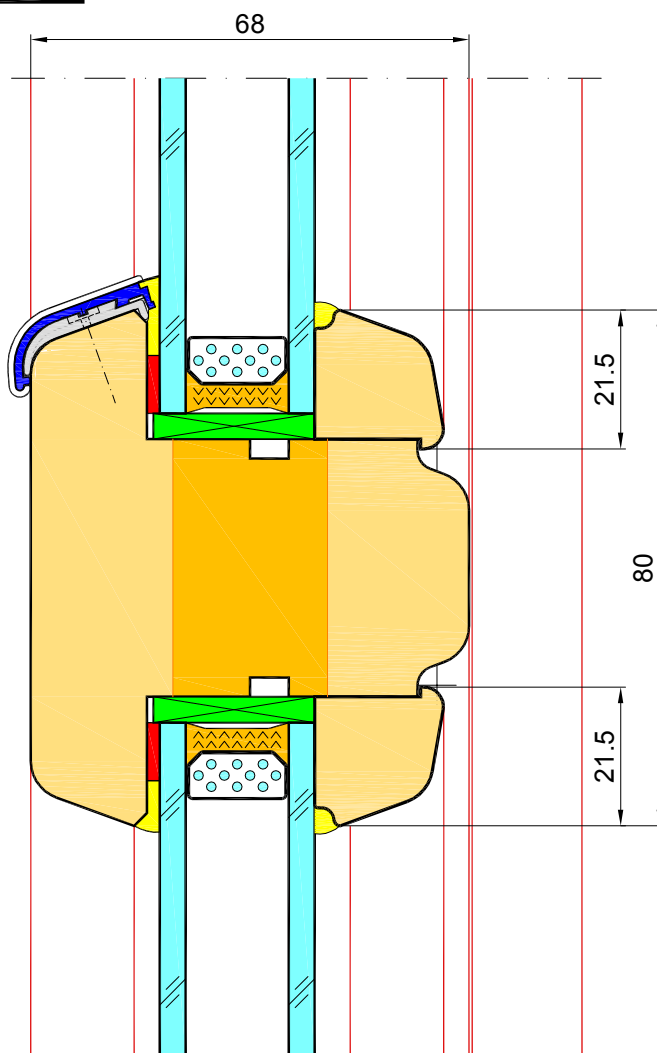


Szpros konstrukcyjny - **80mm**




Widoki od strony elewacji

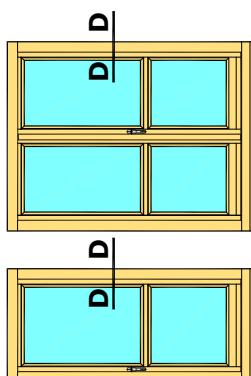


Widoki od wnętrza pomieszczenia

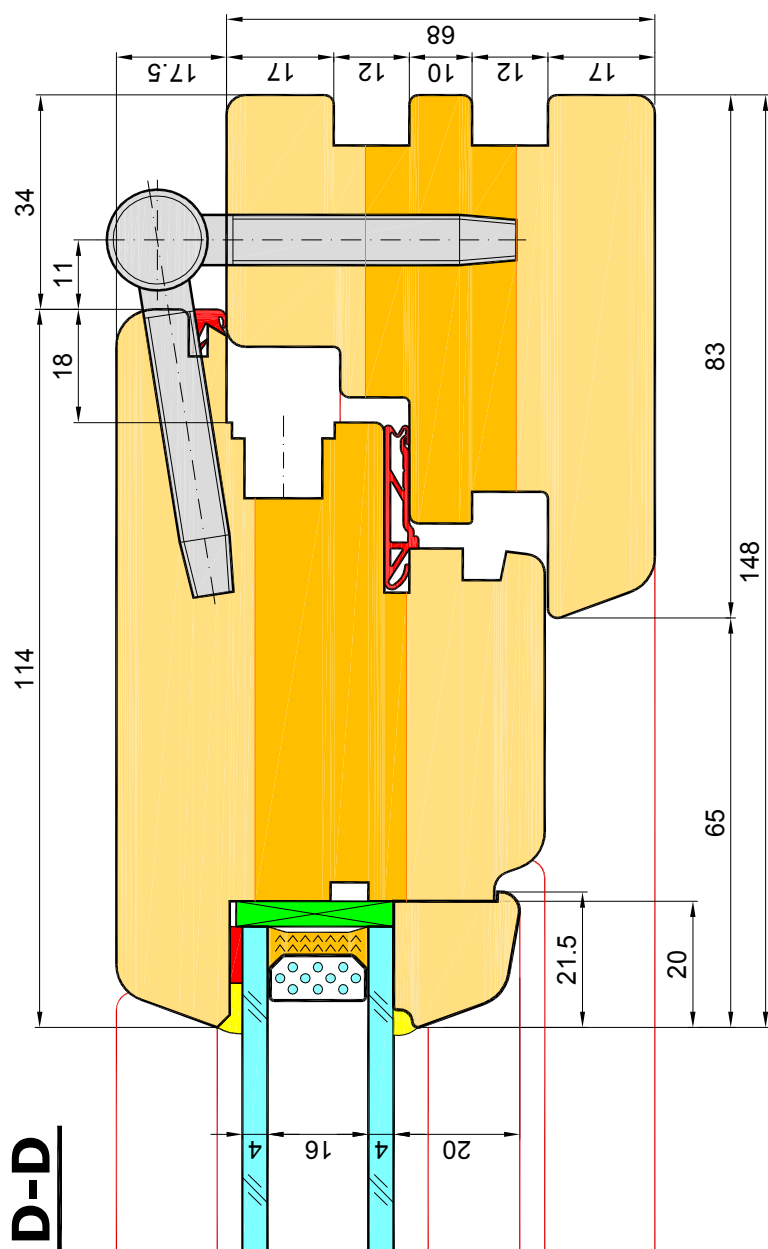





Widoki od strony elewacji

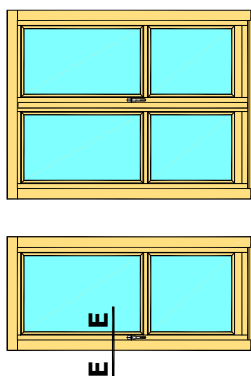


Widoki od wnętrza pomieszczenia

E-E

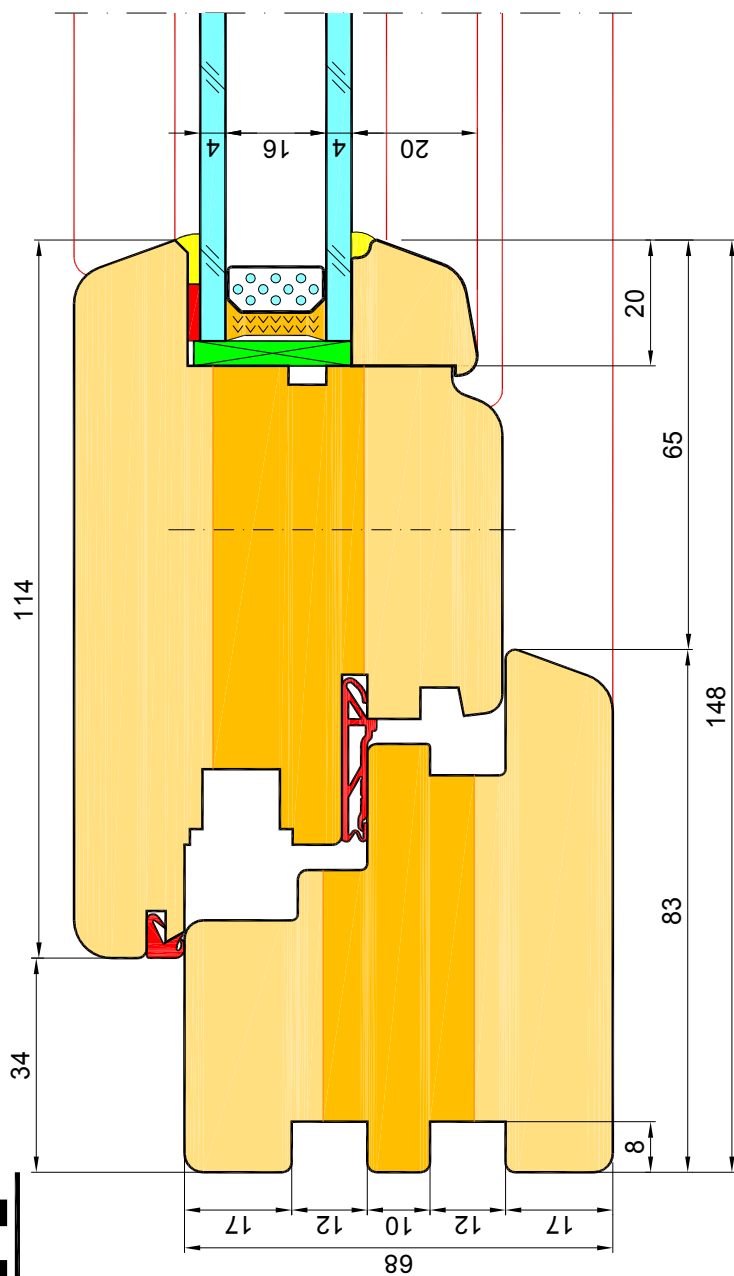






Widoki od strony elewacji






Widoki od wnętrza pomieszczenia

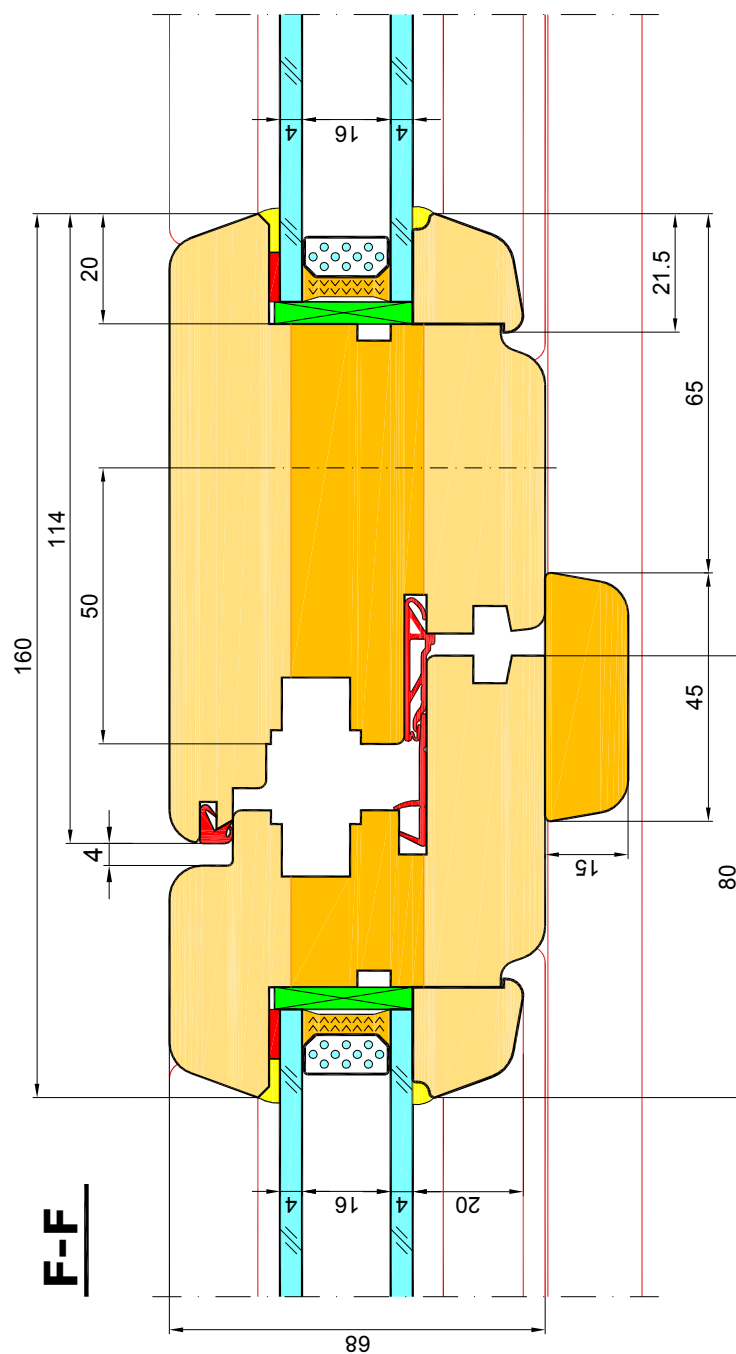


STYLE 68 -Drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz
Klamka dwustronna balkonowa z wkładką

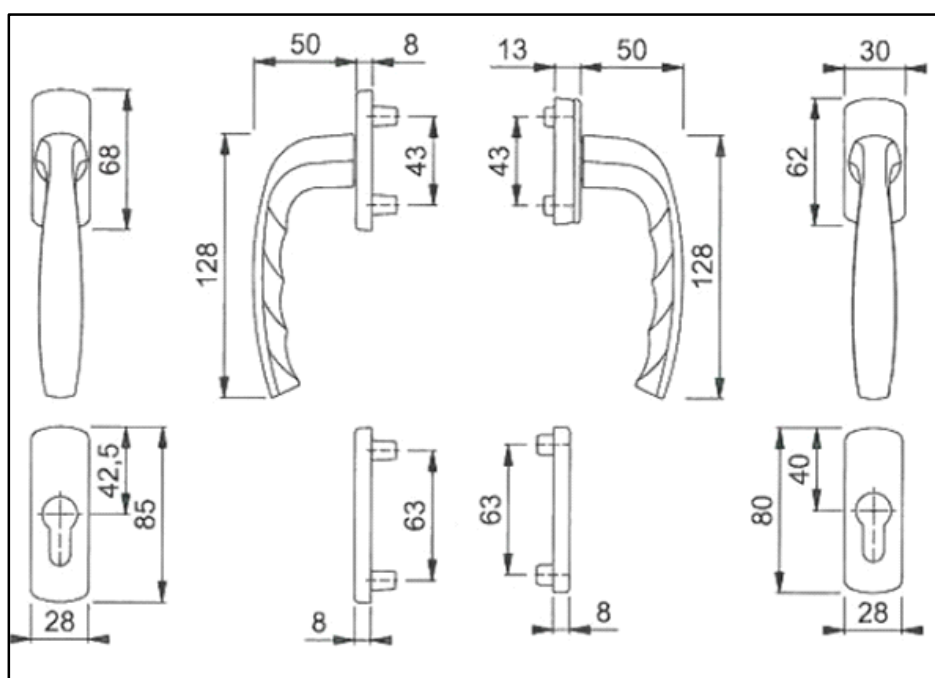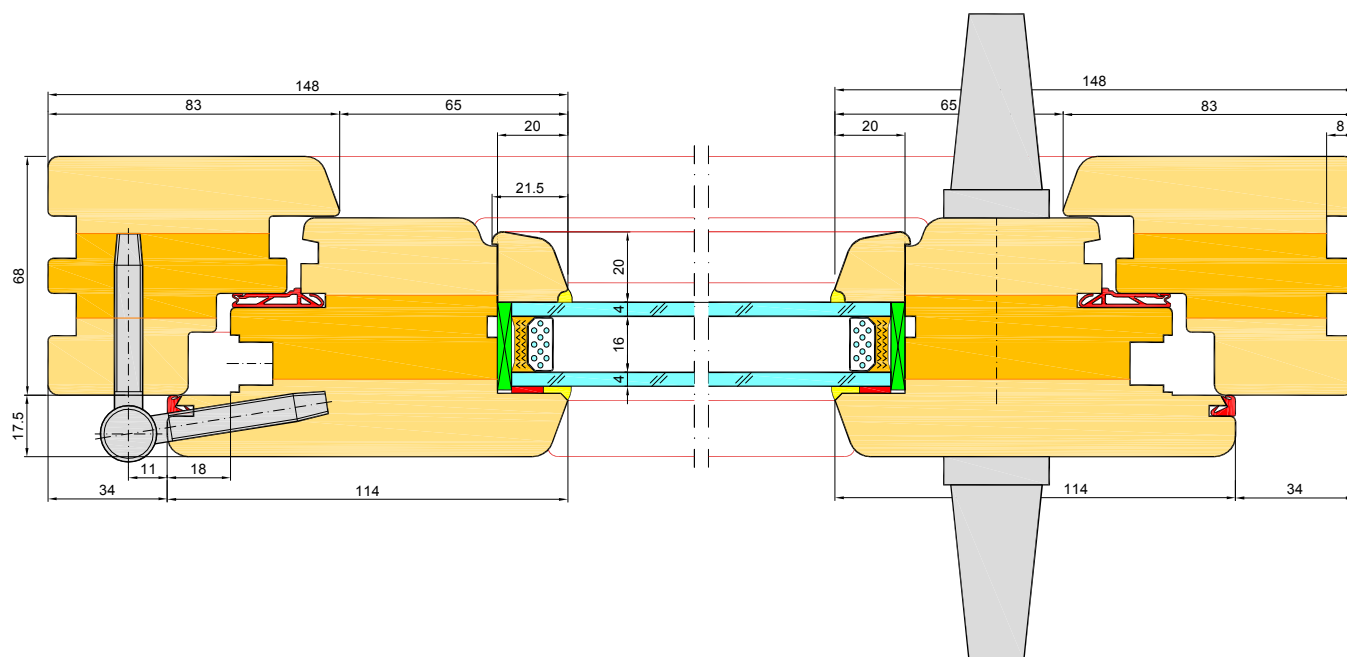

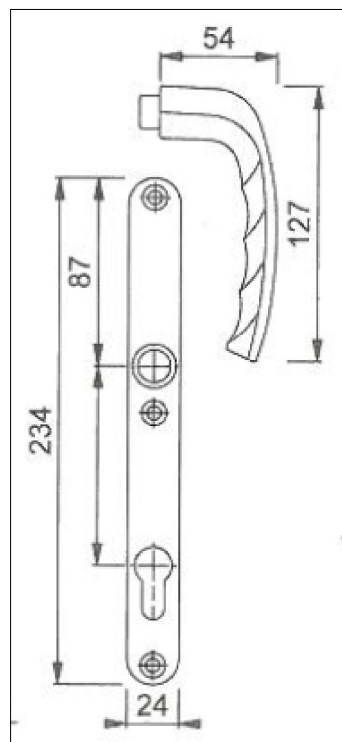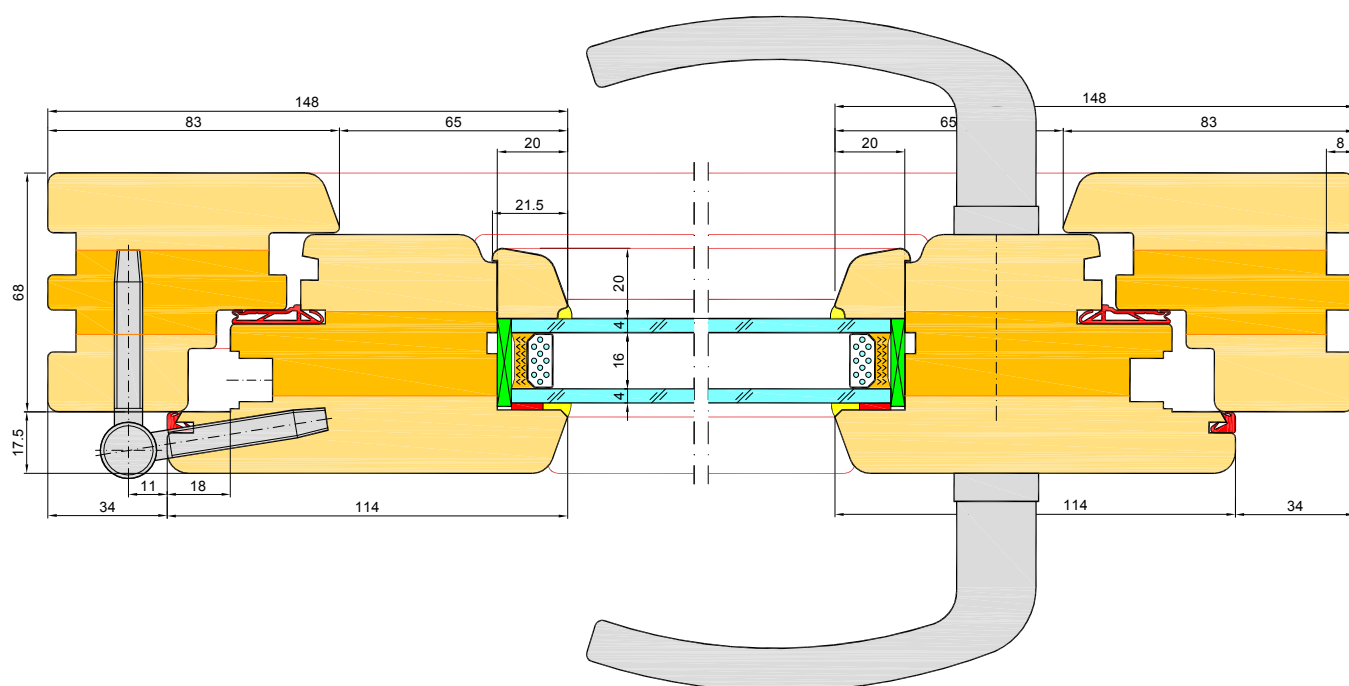


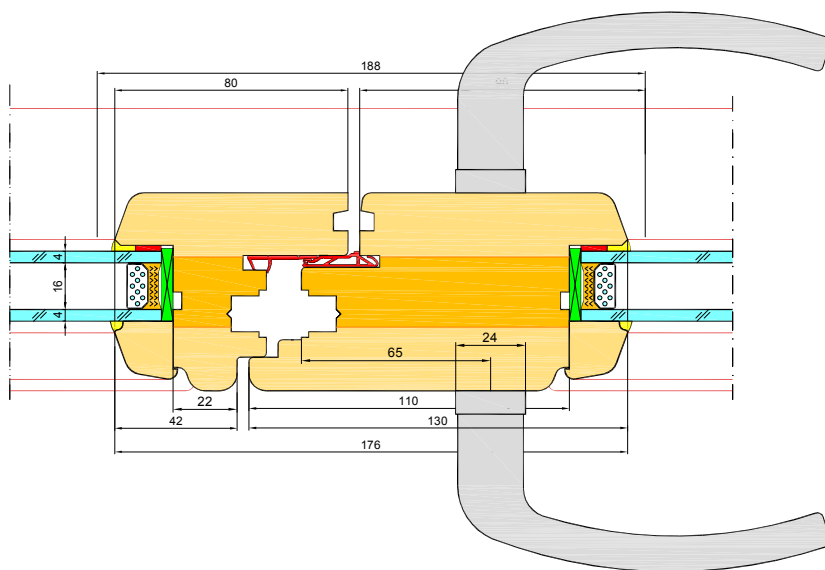


Drzwi balkonowe
dwuskrzydłowe ze
słupkiem ruchomym

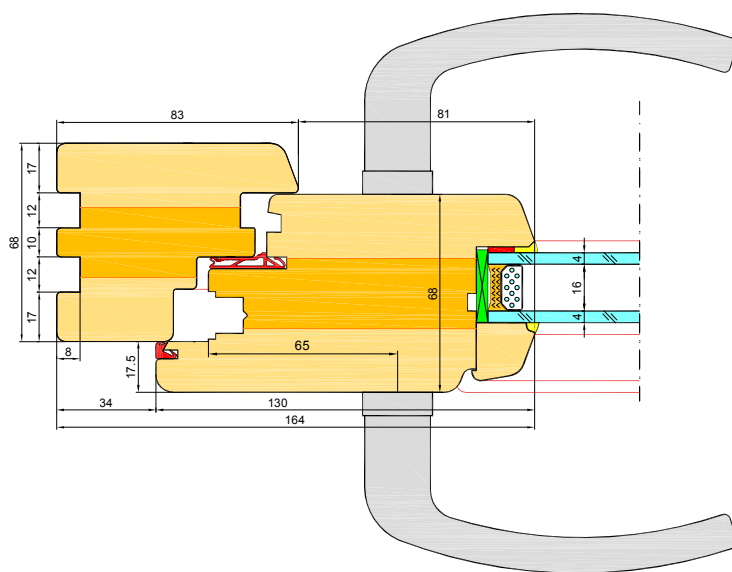


Drzwi balkonowe
jednoskrzydłowe

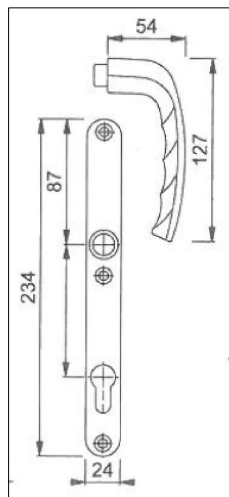

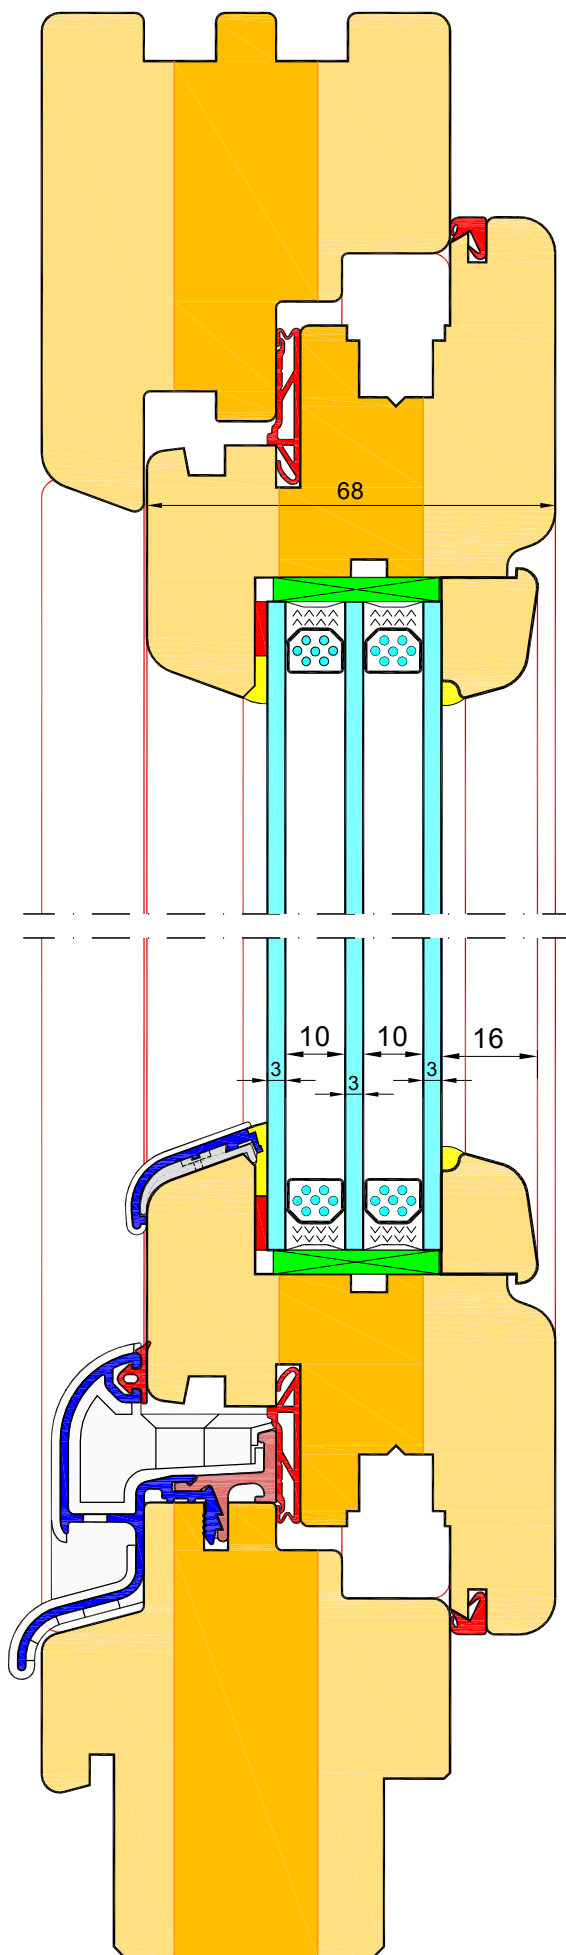


Max powierzchnia szyby: $1.5m^2$.
Max długość boku szyby: 1.5m.

ŁĄCZNIK

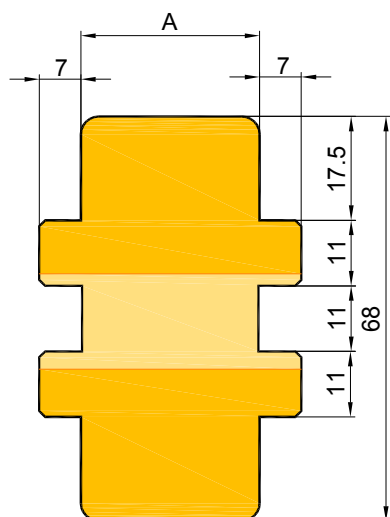


- wymiar A: od 20mm do 130mm
- stopniowanie wymiaru A: co 5mm,

POSZERZENIE

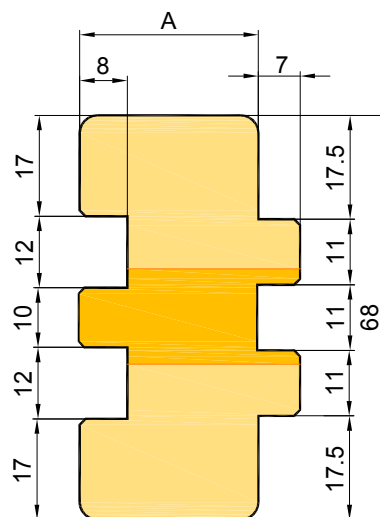



- wymiar A: od 20mm do 130mm
- stopniowanie wymiaru A: co 5mm,

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°

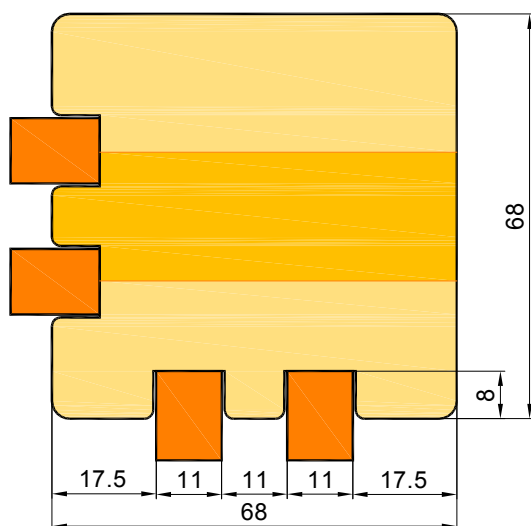


ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°

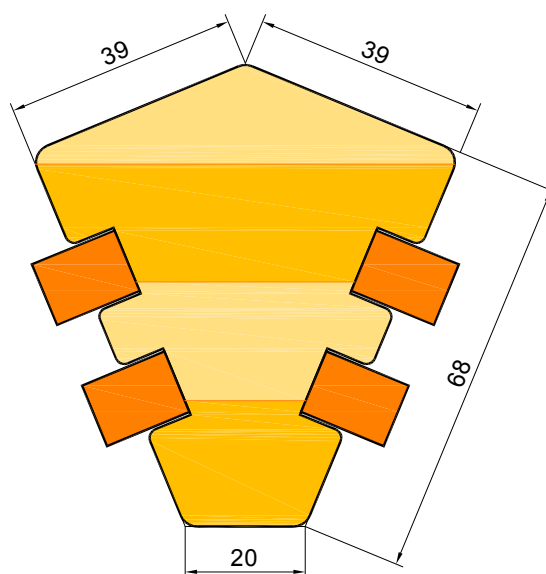

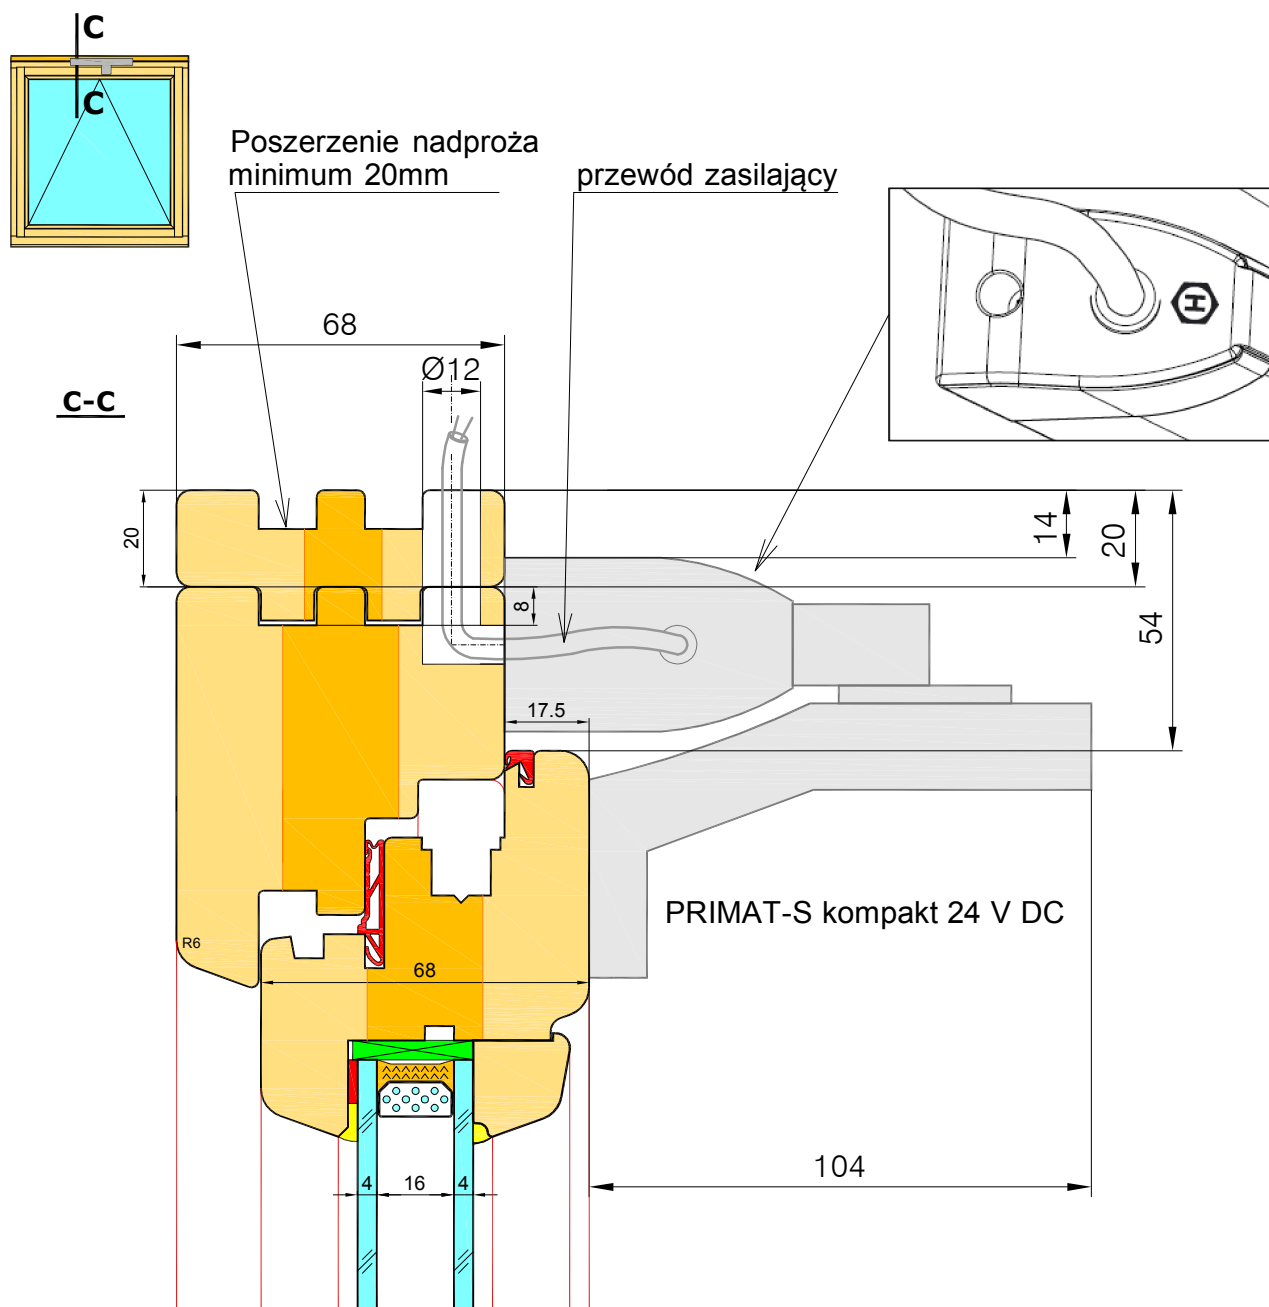

Skrzydło w pozycji uchylonej.

Dopuszczalny ciężar skrzydła
50kg

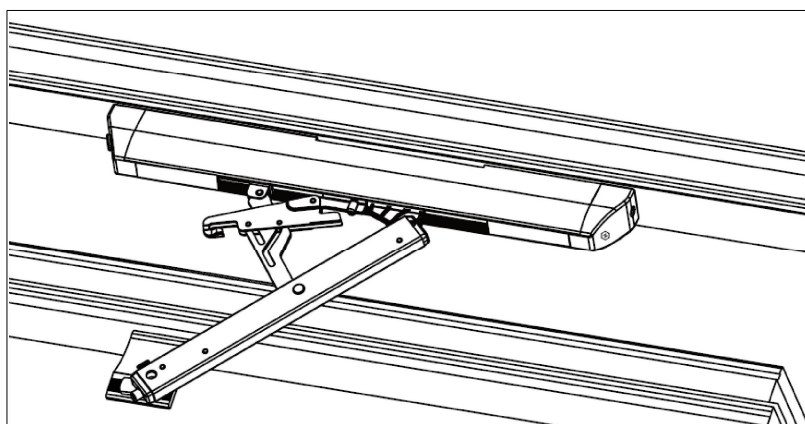

*Usytuowanie nawiewnika **EMM** w przekroju okna.*

