



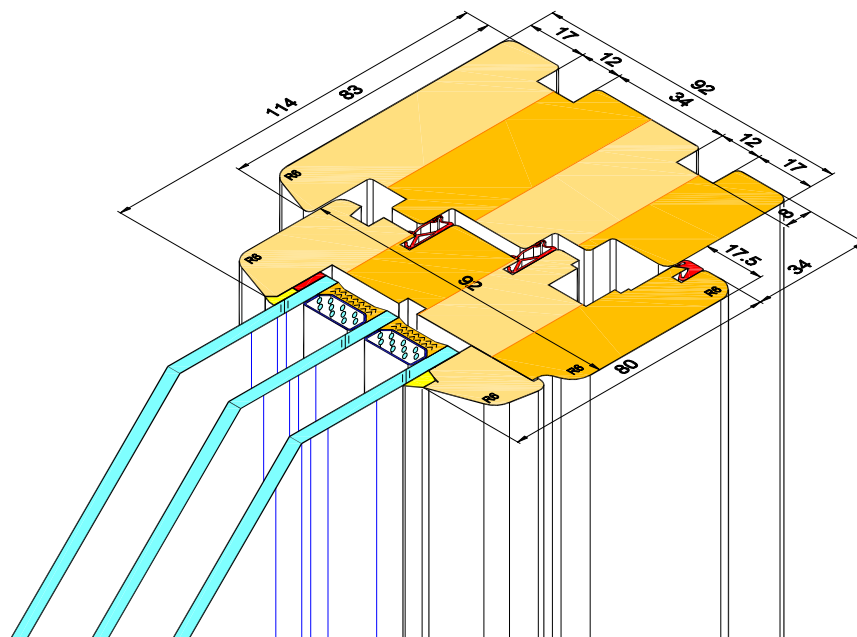


Okna i drzwi balkonowe jednoramowe drewniane - linia **ELITE 92**

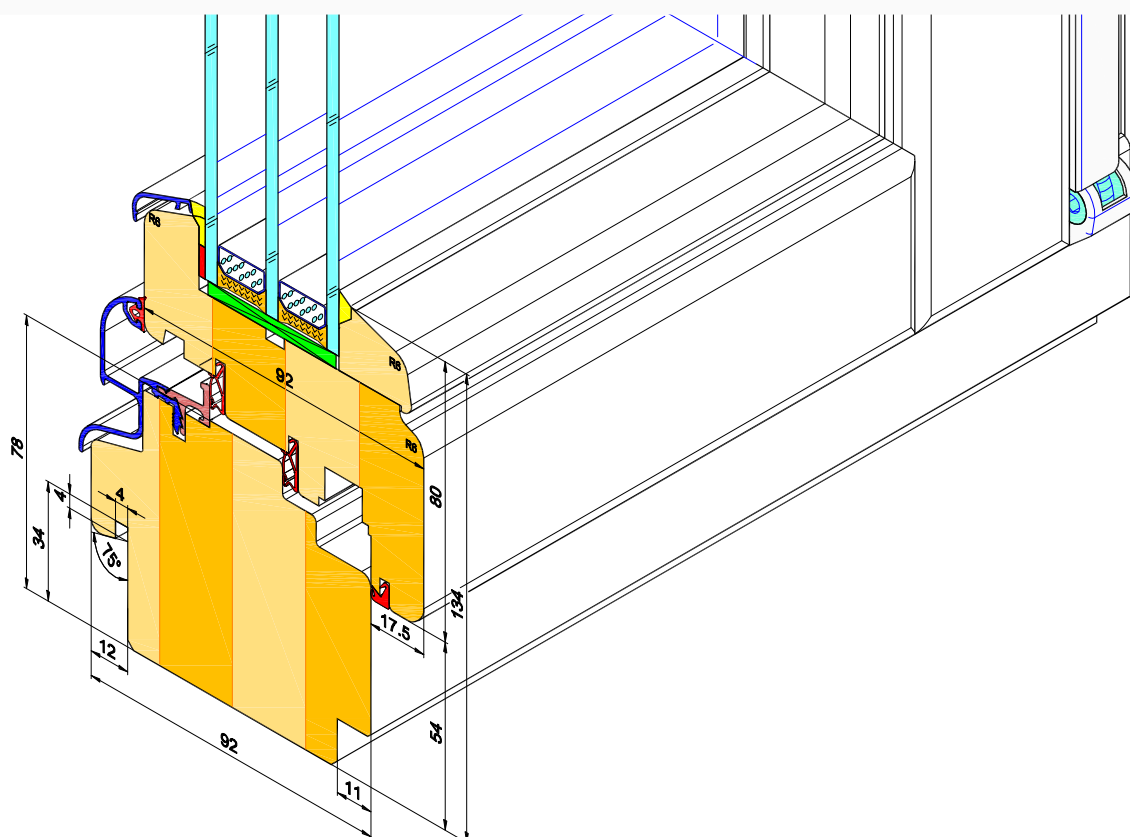

L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	ELITE 92	
2	MATERIAŁ	- sosna mikrowczepy, - sosna lazur, - meranti, - dąb,	
3	OPCJE OKUCIOWE	Obwiedniowe, - uchylne U, rozwierne R, uchylno rozwierne UR, - słupek ruchomy z ryglowaniem na zasuwnice, - uchylane z zamykaczem HAU-TAU, - antywłamaniowe WK1, WK2, WK3 - tylko w oknach prostokątnych, - uchylno-przesuwne, - drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym, - zawiasy kryte, - odwrotna funkcja klamki, Drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz (R,R-R),	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny - wszystkie opcje okuciowe, - trójkątny, - trapezowy, - okrągły, - łukowy,	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Okna prostokątne: - wymiary katalogowe, - dowolne w granicach min-max. Szerokość skrzydła - okucie standard - od 332 do 1547mm, - okucie WK1 - od 396 do 1761mm, - okucie WK2 - od 396 do 1761mm, - okucie WK3 - od 396 do 1511mm, Wysokość skrzydła - max 2600mm, Uwaga: stosunek szerokości do wysokości skrzydła max 1,5 Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła okien RU, R wynosi 130kg. Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła okien uchylnych 50kg. Uwaga: max. ciężar skrzydła w oknach łukowych, trójkątnych i trapezowych - 80kg Uwaga: ciężar 1m² szkła o grubości 1mm wynosi 2,5kg.	
6	SZYBY	- grubość zestawu szybowego od 34mm do 54mm - okna prostokątne, Konstrukcje trójkątne, trapezowe: - grubość zestawu szybowego 36mm, 36.4mm, 36.8mm, 44mm, 44.4mm, 44.8mm, 48mm, 48.4mm, 48.8mm - okna łukowe.	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	- kryjący: RAL 9016 (biały), RAL 8017 (brąz), - kolor lazur: Sosna, Chery, Mahoń, Palisander, Teak, Afromozja, Graphit, Venge, Cyprys. - pozostałe z palety RAL,	
9	OKAPNIKI	Termookapnik oraz dodatkowy okapnik na dolną część skrzydła. - biały, brąz, oliwka, - pozostałe z palety RAL,	
10	OSŁONKI	Okucia obwiedniowe: - osłonki białe, brązowe, oliwka, - pozostałe z palety RAL	
11	SZPROSY	- konstrukcyjny 80. - wiedeński naklejany trapezowy 12x24mm, - wewnątrzszybowy,	


L.p.	Cecha	Opis	Nietypowe	Uwagi
12	SZEROKOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	Szerokość ramiaków w oknach z okuciami obwiedniowymi: - 80mm, - od 80 do 110mm (stopniowanie co 5mm), Szerokość elementów ościeżnicy w oknach z okuciami obwied. (WINKHAUS): - 83mm, - od 83 do 114mm (stopniowanie co 5mm),		
13	NAWIEWNIKI	W skrzydle: a) Aereco EMM b) Trimvent 90 HL c) Aereco EXR Uwaga: Okap od strony elewacji umieszczony w ościeżnicy. W ościeżnicy: a) Trimvent S13 b) Aereco EMM c) Ventair		
14	DODATKOWE ELEMENTY	- poszerzenie, - łącznik, - łącznik kątowy 90°, - łącznik kątowy 135°, - kontrprofil: w progu, w nadprożu, w lewym stojaku, w prawym stojaku, - podcięcie w progu, a) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x30mm, b) podcięcie od wewnątrz 11x30mm, c) podcięcie tylko od zewnątrz, d) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x14mm, e) podcięcie od zewnątrz + rowek 10x10mm od wewnątrz, f) bez podcięcia, - listwa przymykowa (45mm, 64mm) i listwa maskująca,		
15	SILIKON	- bezbarwny,		

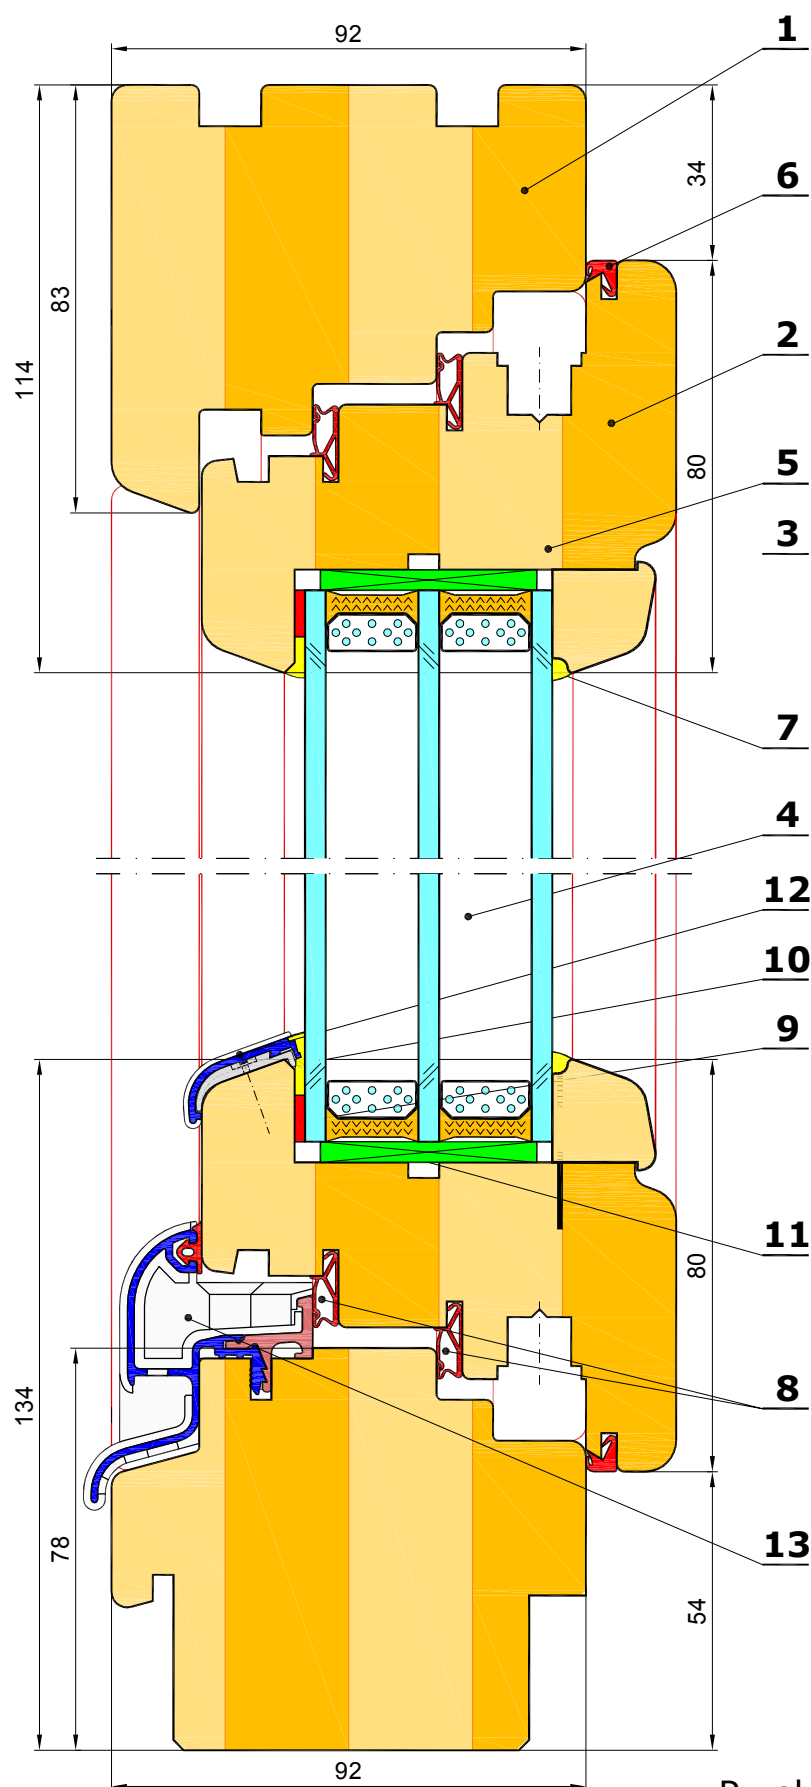


Zestawienie elementów


- 1 - Ościeżnica okna - drewno
- 2 - Skrzydło okna - drewno
- 3 - Listwa przyszybowa - drewno
- 4 - Szyba zespolona
- 5 - Szyft stalowy
- 6 - Uszczelka krawędziowa
- 7 - Silikon wg DIN 1845 T.2 (grupa E)
- 8 - Uszczelka przylgowa
- 9 - Uszczelka neoprenowa
- 10 - Silikon wg DIN 1845 T.2 (grupa E)
- 11 - Podkładka z twardego PCV
- 12 - Okapnik przyszybowy aluminiowy
- 13 - Okapnik rynnowy aluminiowy z wkładką termiczną

Przekrój pionowy okna - ELITE 92

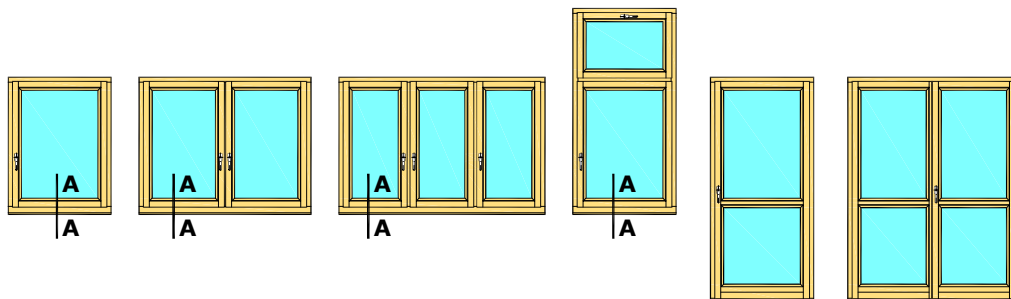



A-A

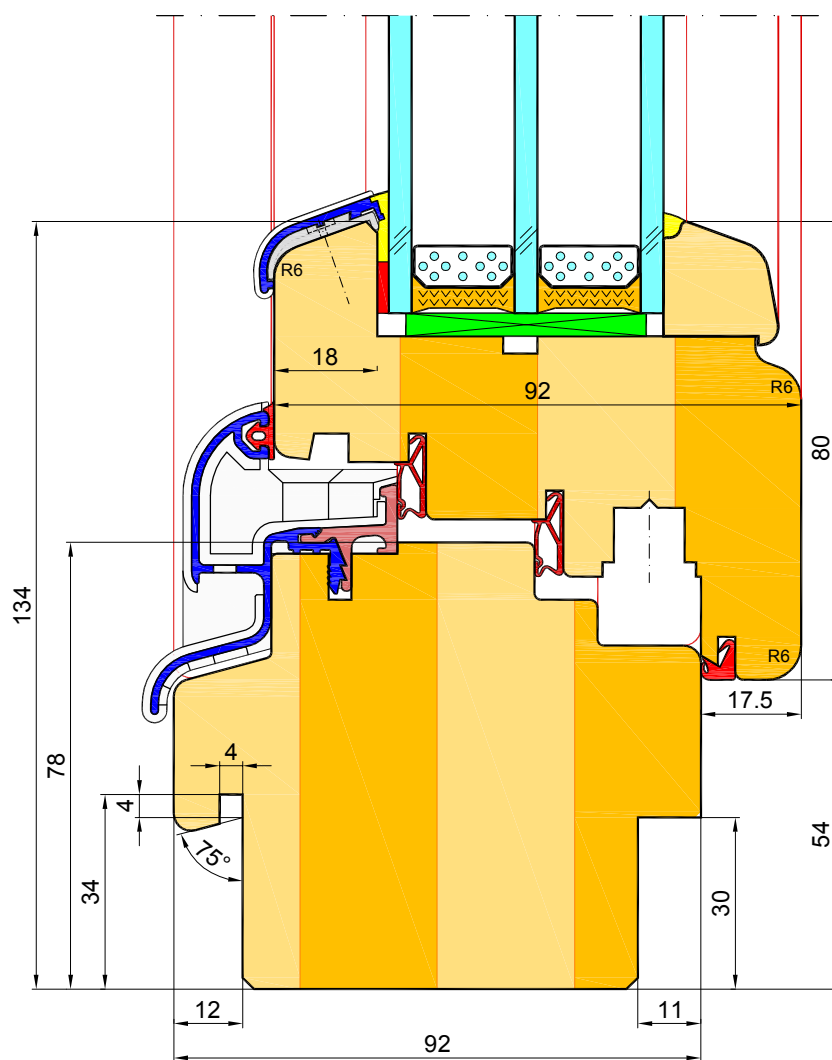

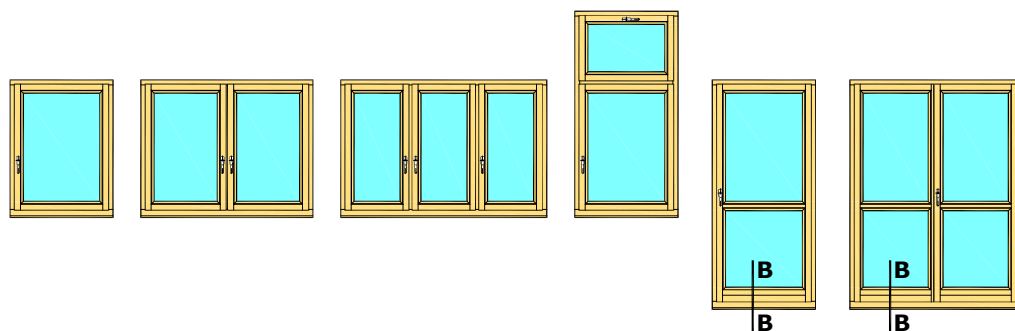



B-B

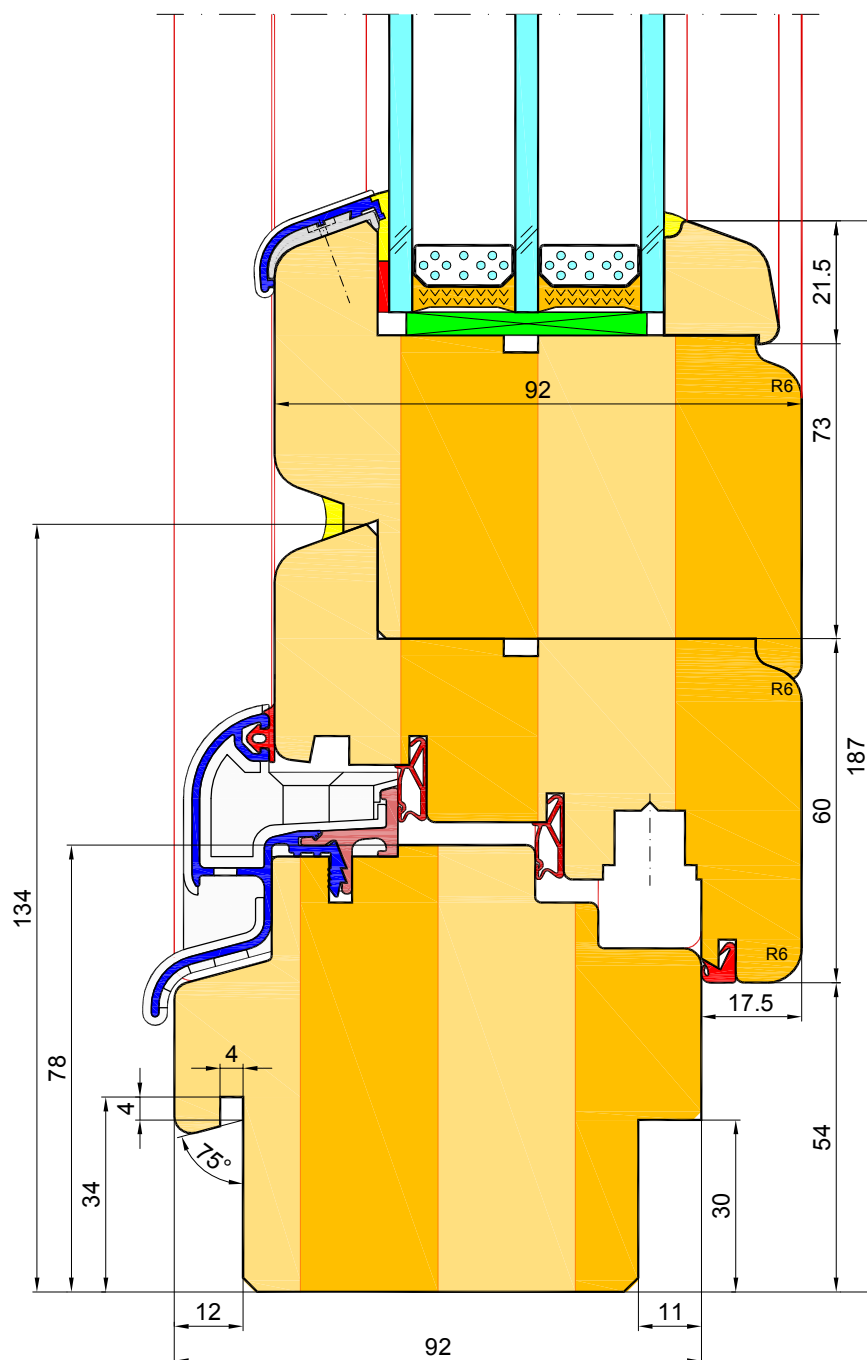

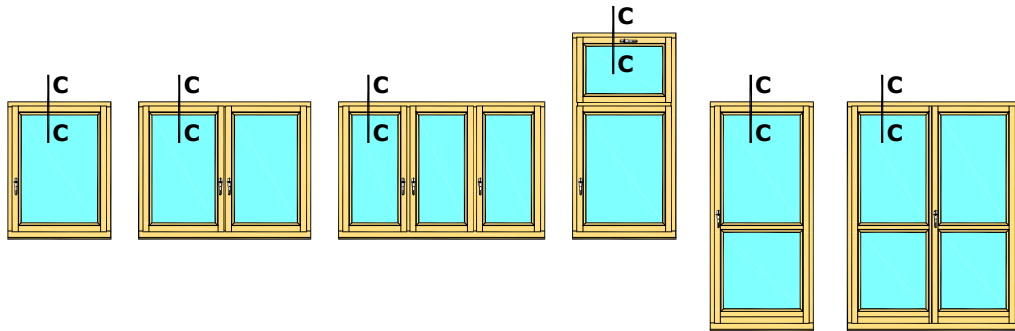



C-C

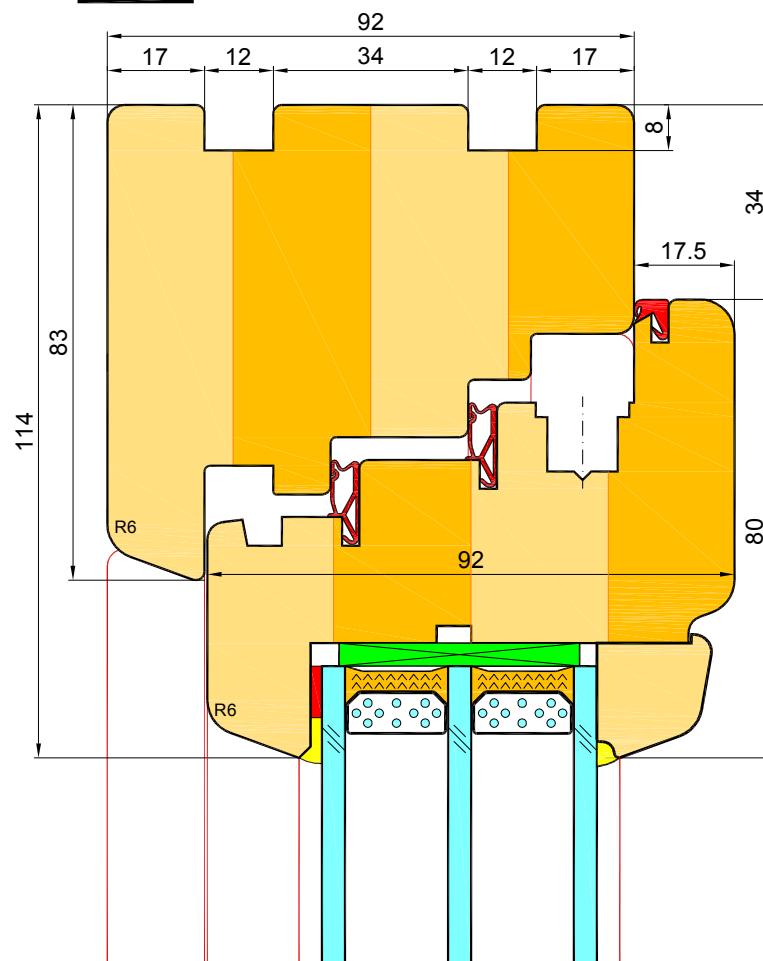

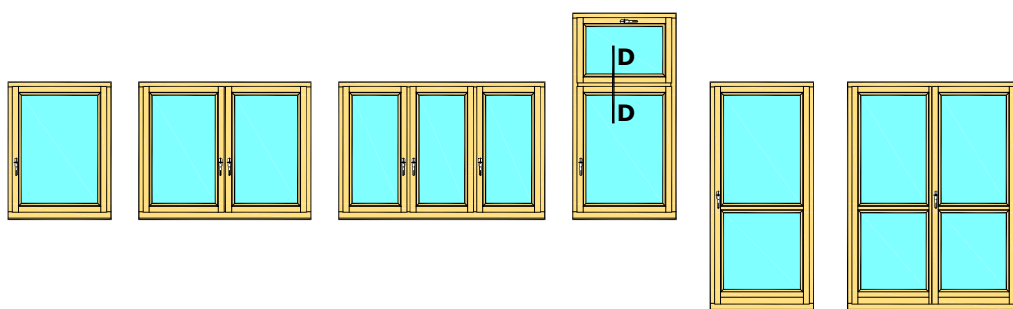


D-D


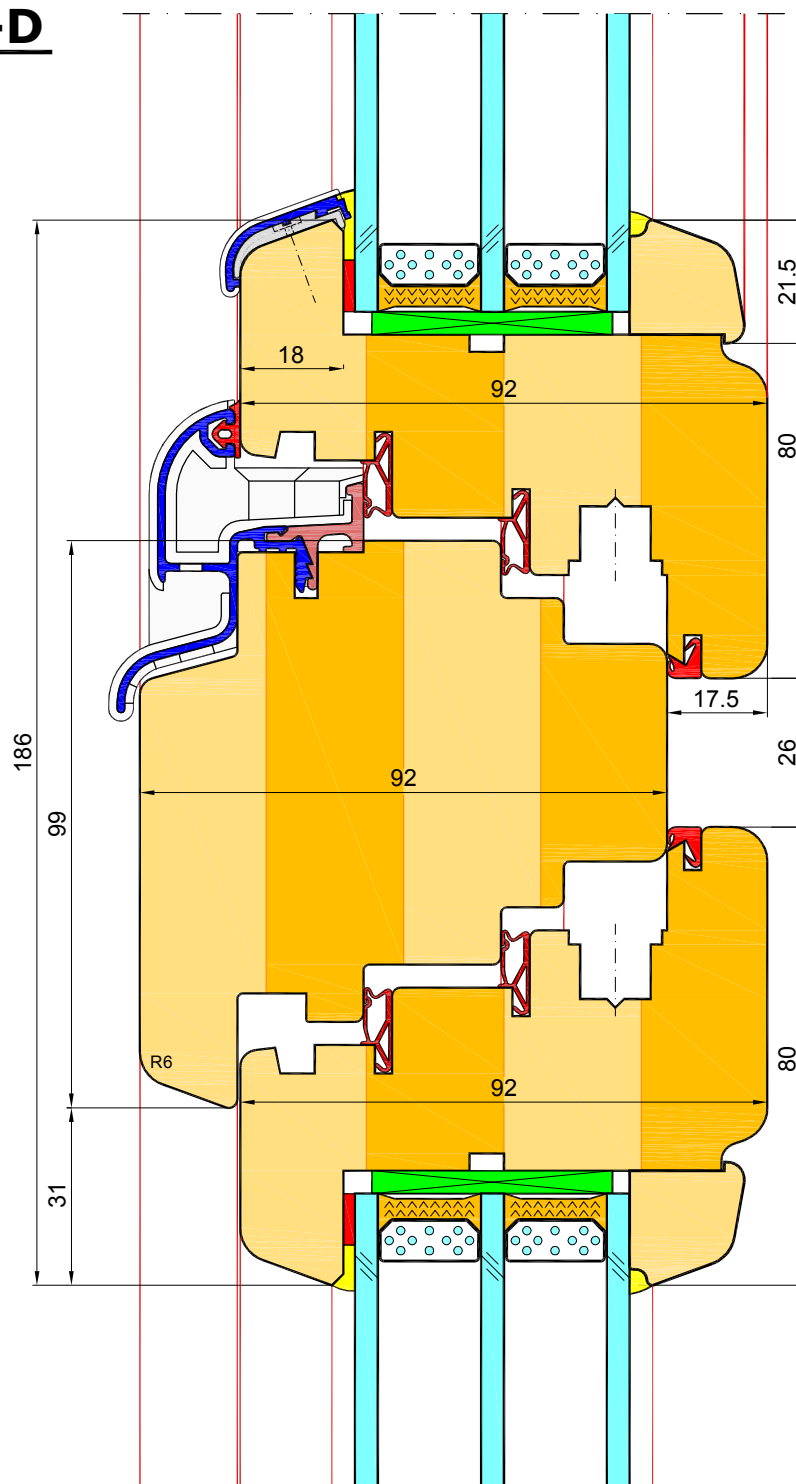


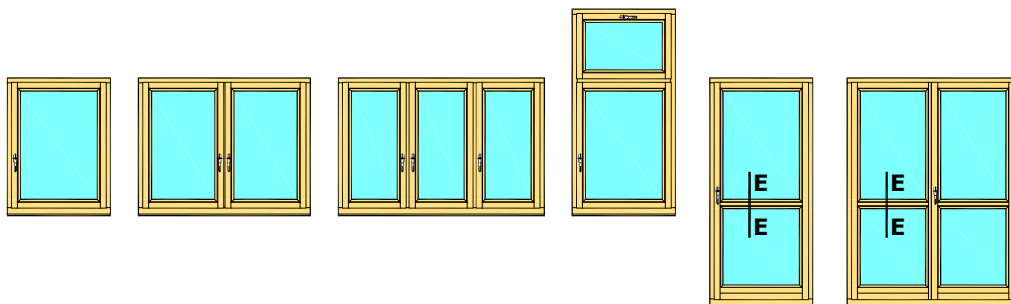


E-E

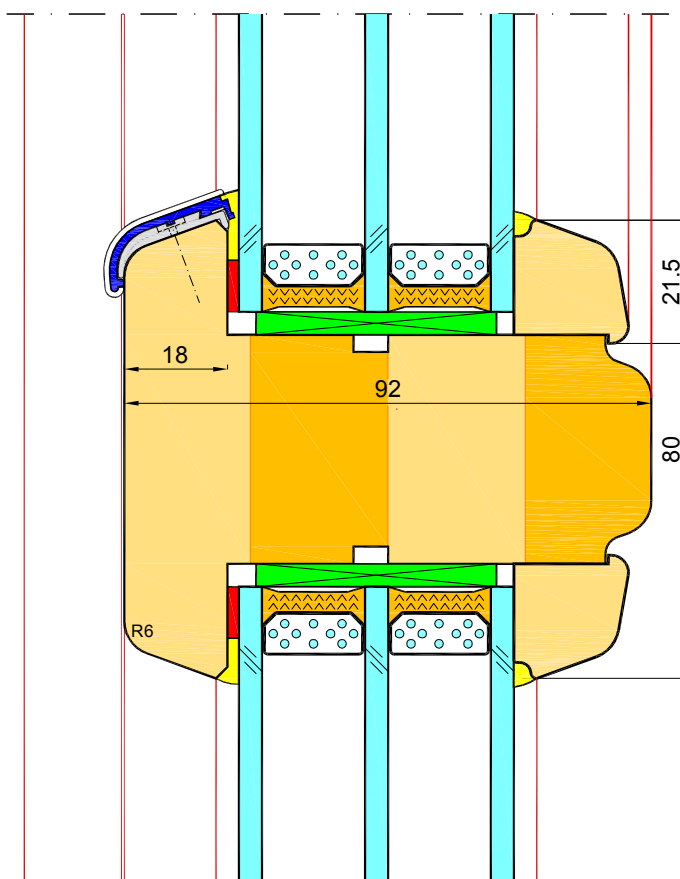


Szpros konstrukcyjny - **80mm**

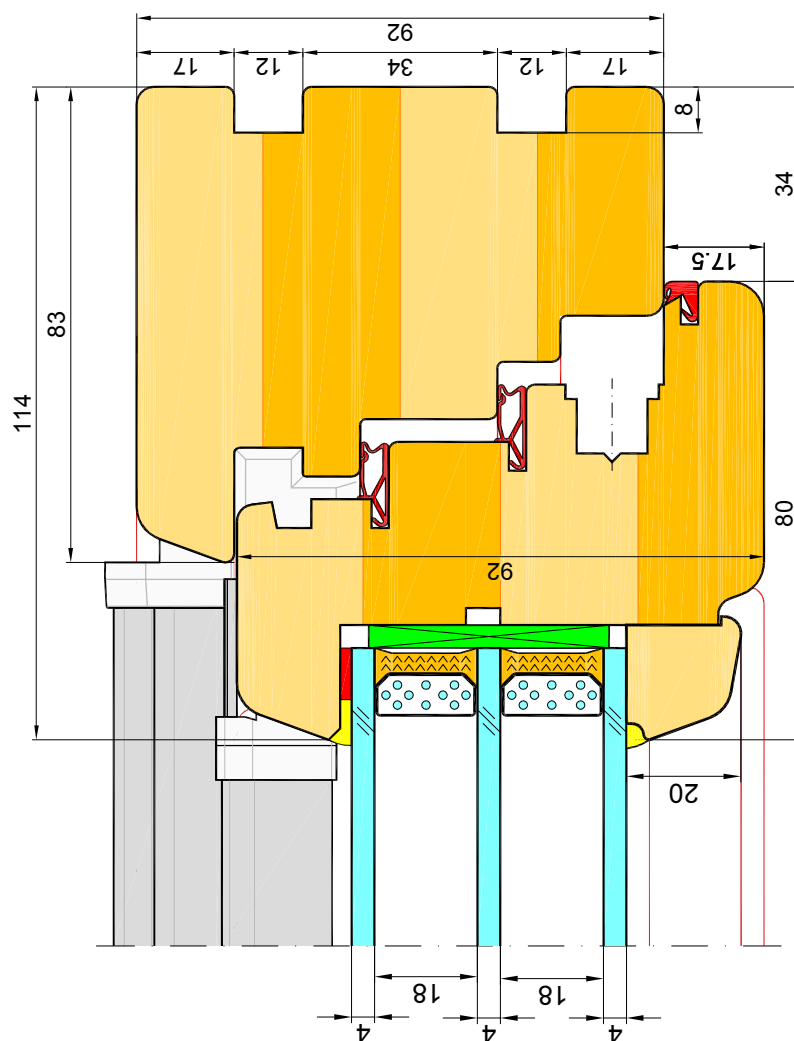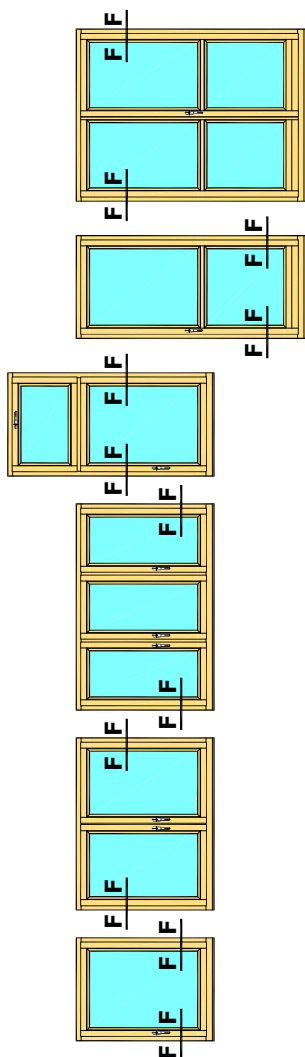



F.F.

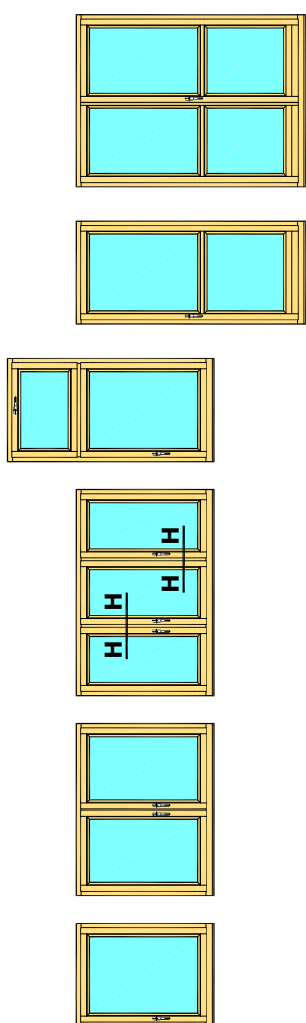





H-H

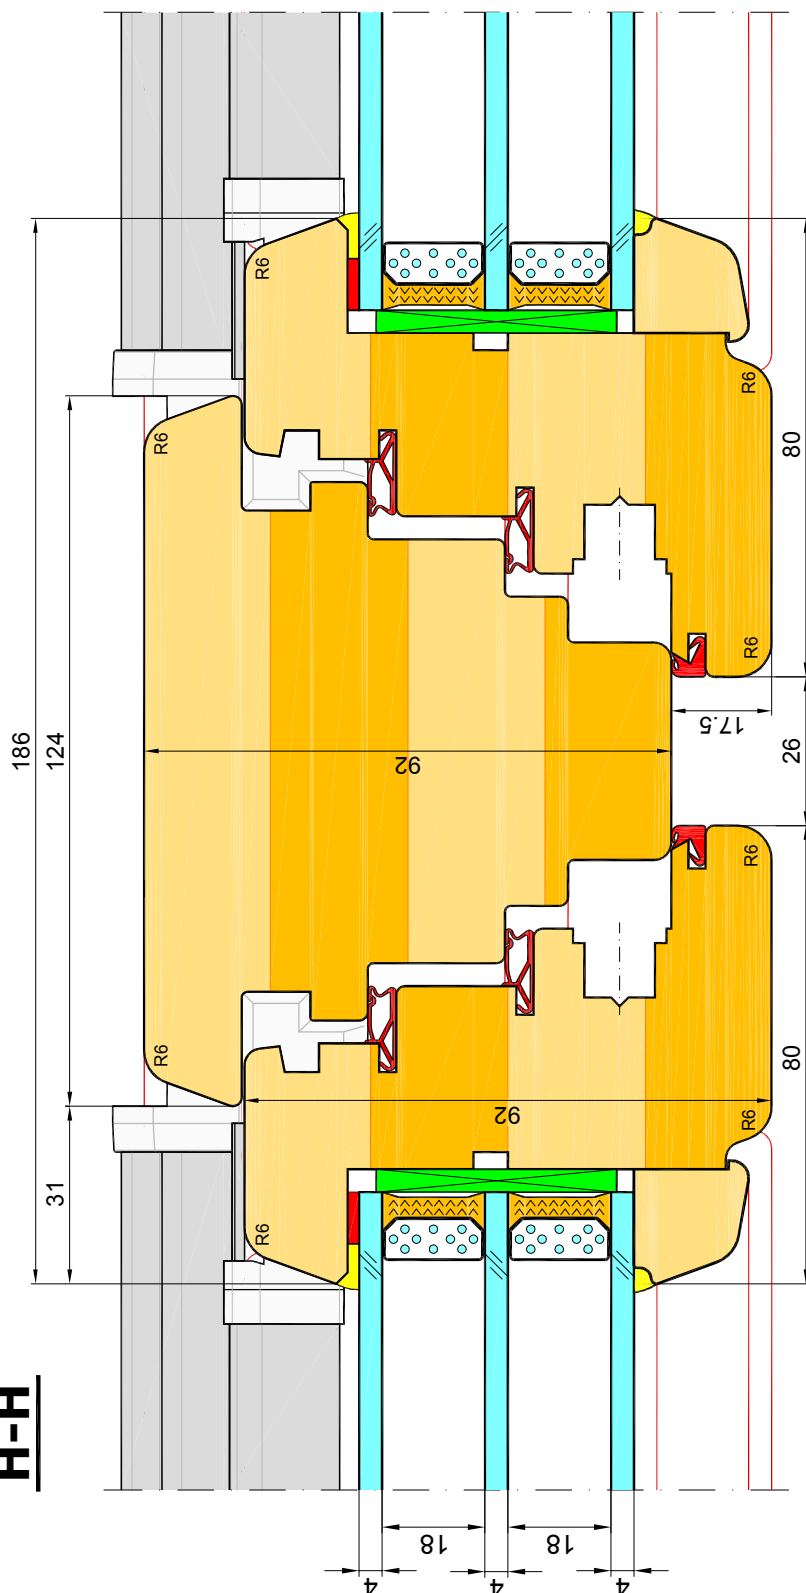

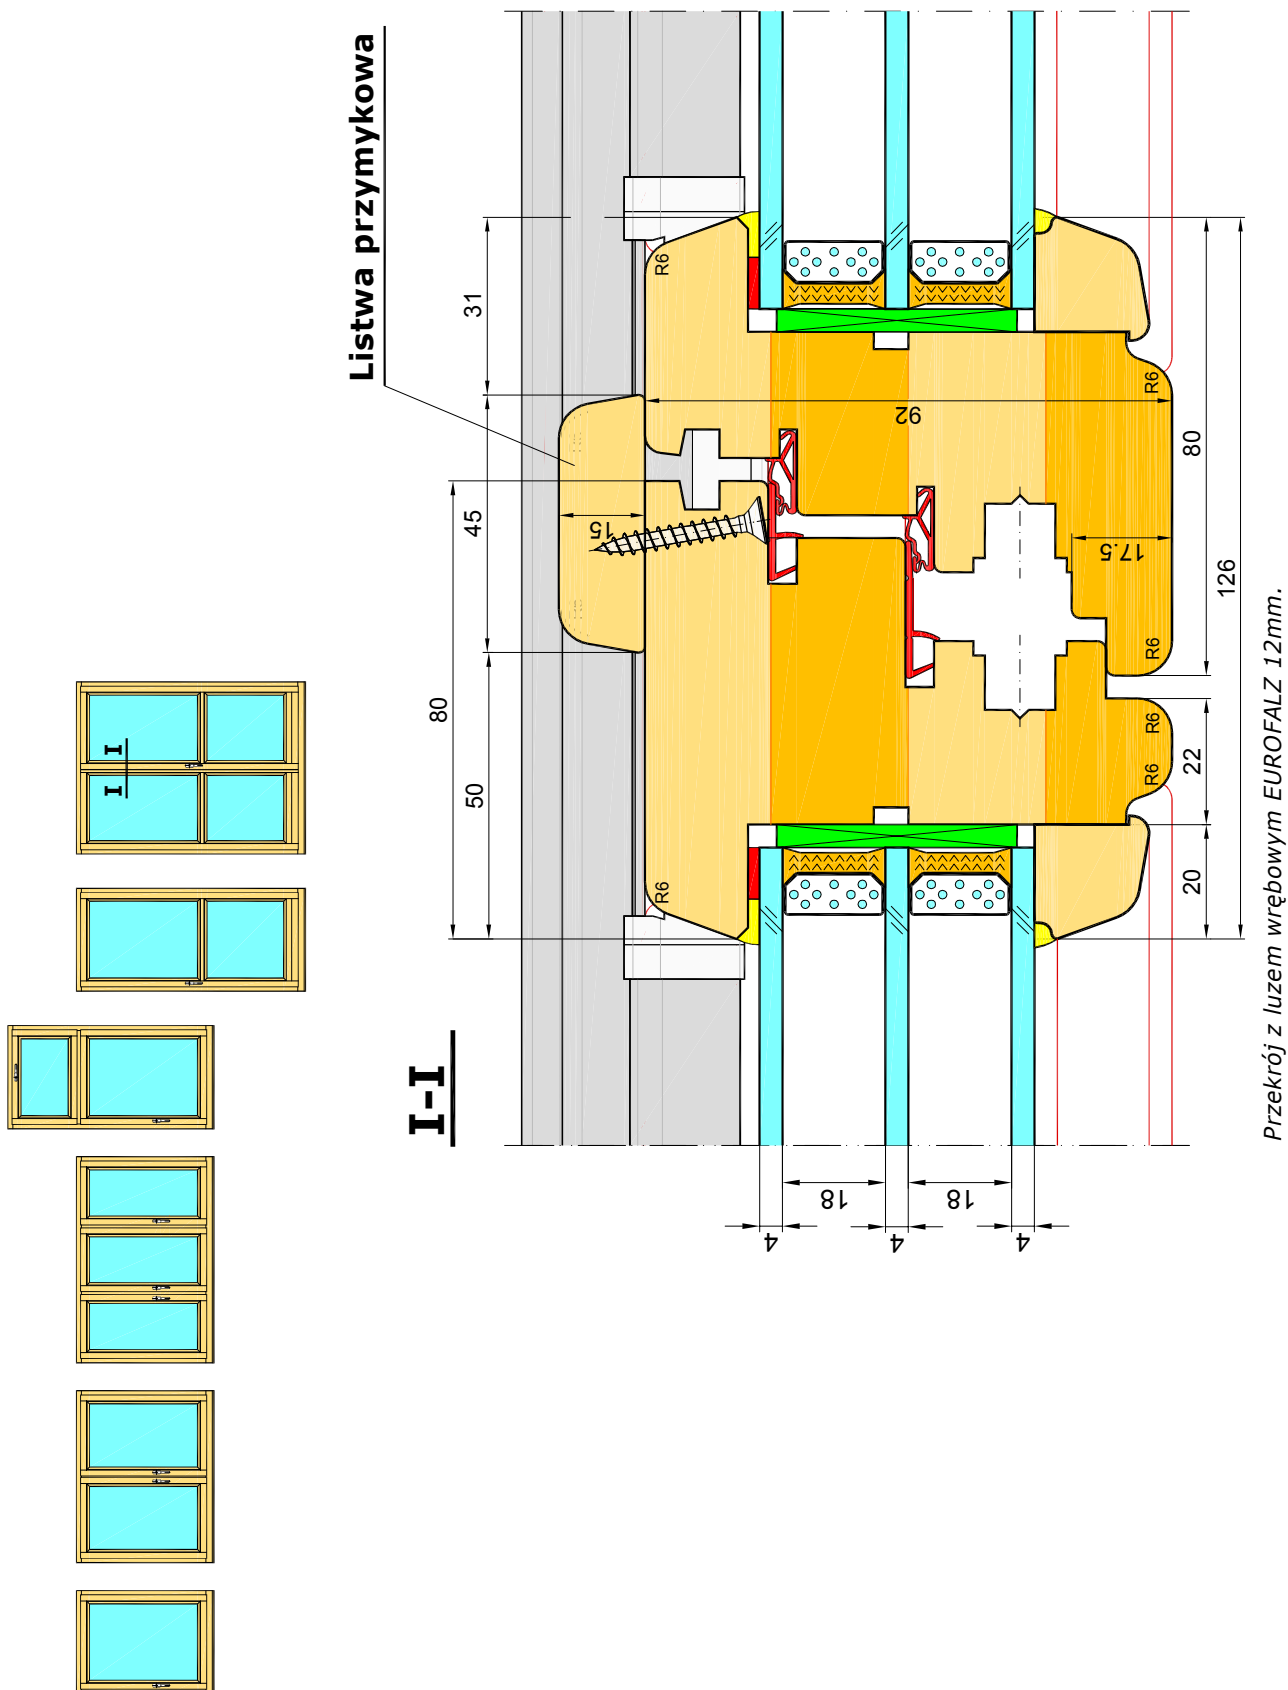


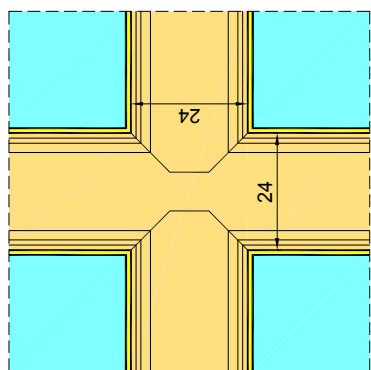

Szczegół - 1 (podz. 1:1)
Połączenie krzyżowe szprosłu naklejanego
szer 24mm




Szczegół - 1




Zestawienie elementów


- 1 - Skrzydło okna **ELITE 92**
- 2 - Szyba zespolona
- 3 - Szpros drewniany naklejany zewnętrzny
- 4 - Szpros aluminiowy wewnętrzny
- 5 - Taśma samoprzylepna dwustronna
- 6 - Szpros drewniany naklejany wewnętrzny
- 7 - Listwa przyszybowa z kanałem na silikon
- 8 - Silikon

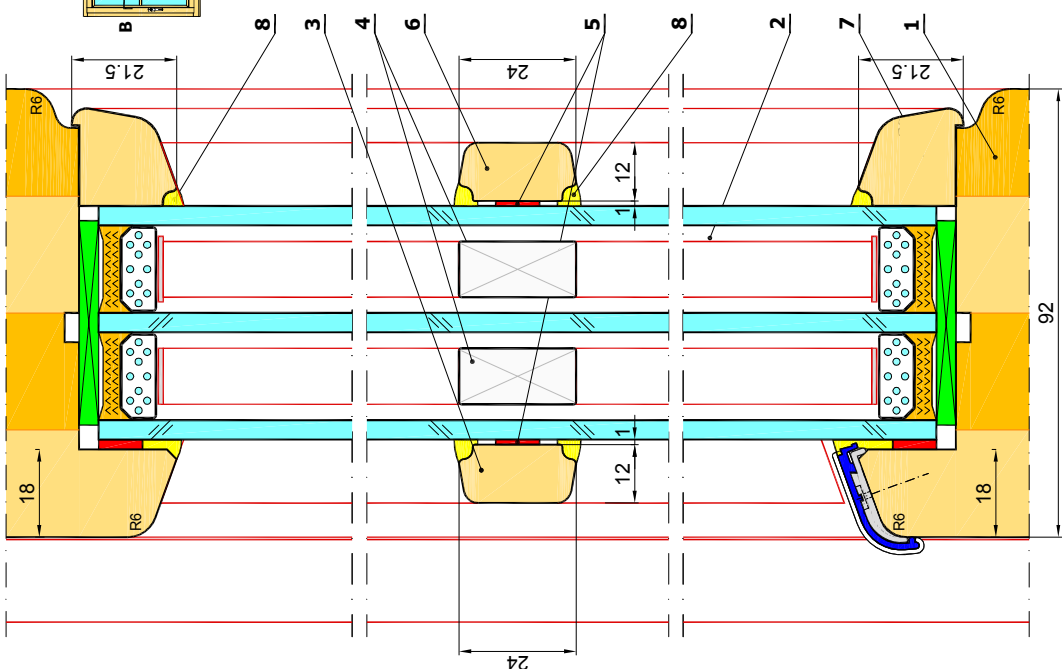


A-A - Przekrój pionowy fragmentu okna ze szprosą wiedeńską szer. 24mm

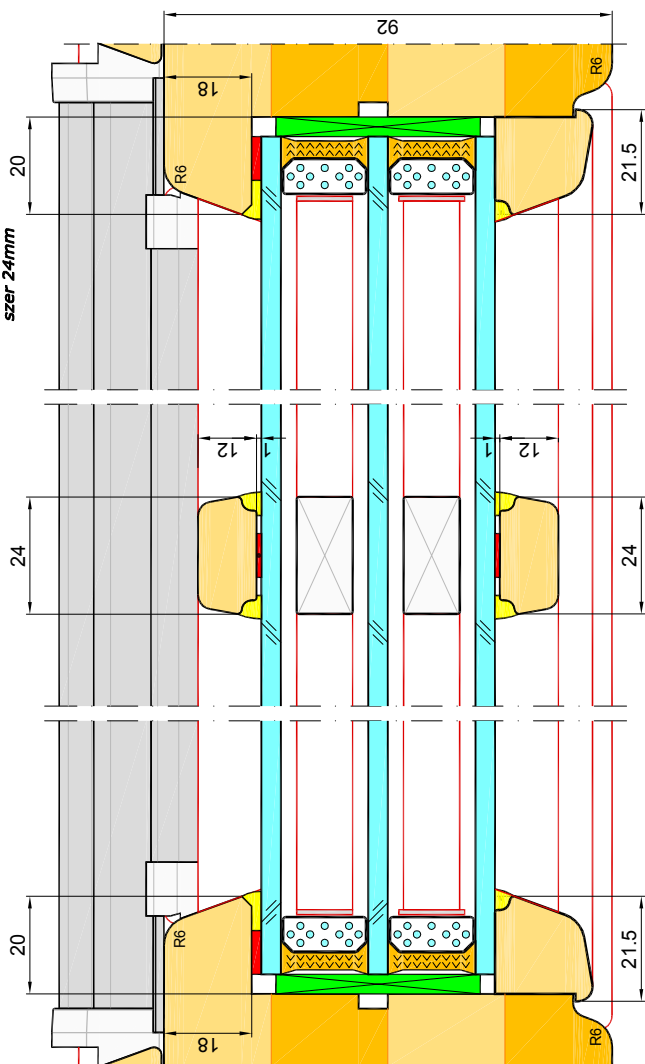


B-B - Przekrój poziomy fragmentu okna ze szprosą wiedeńską szer. 24mm

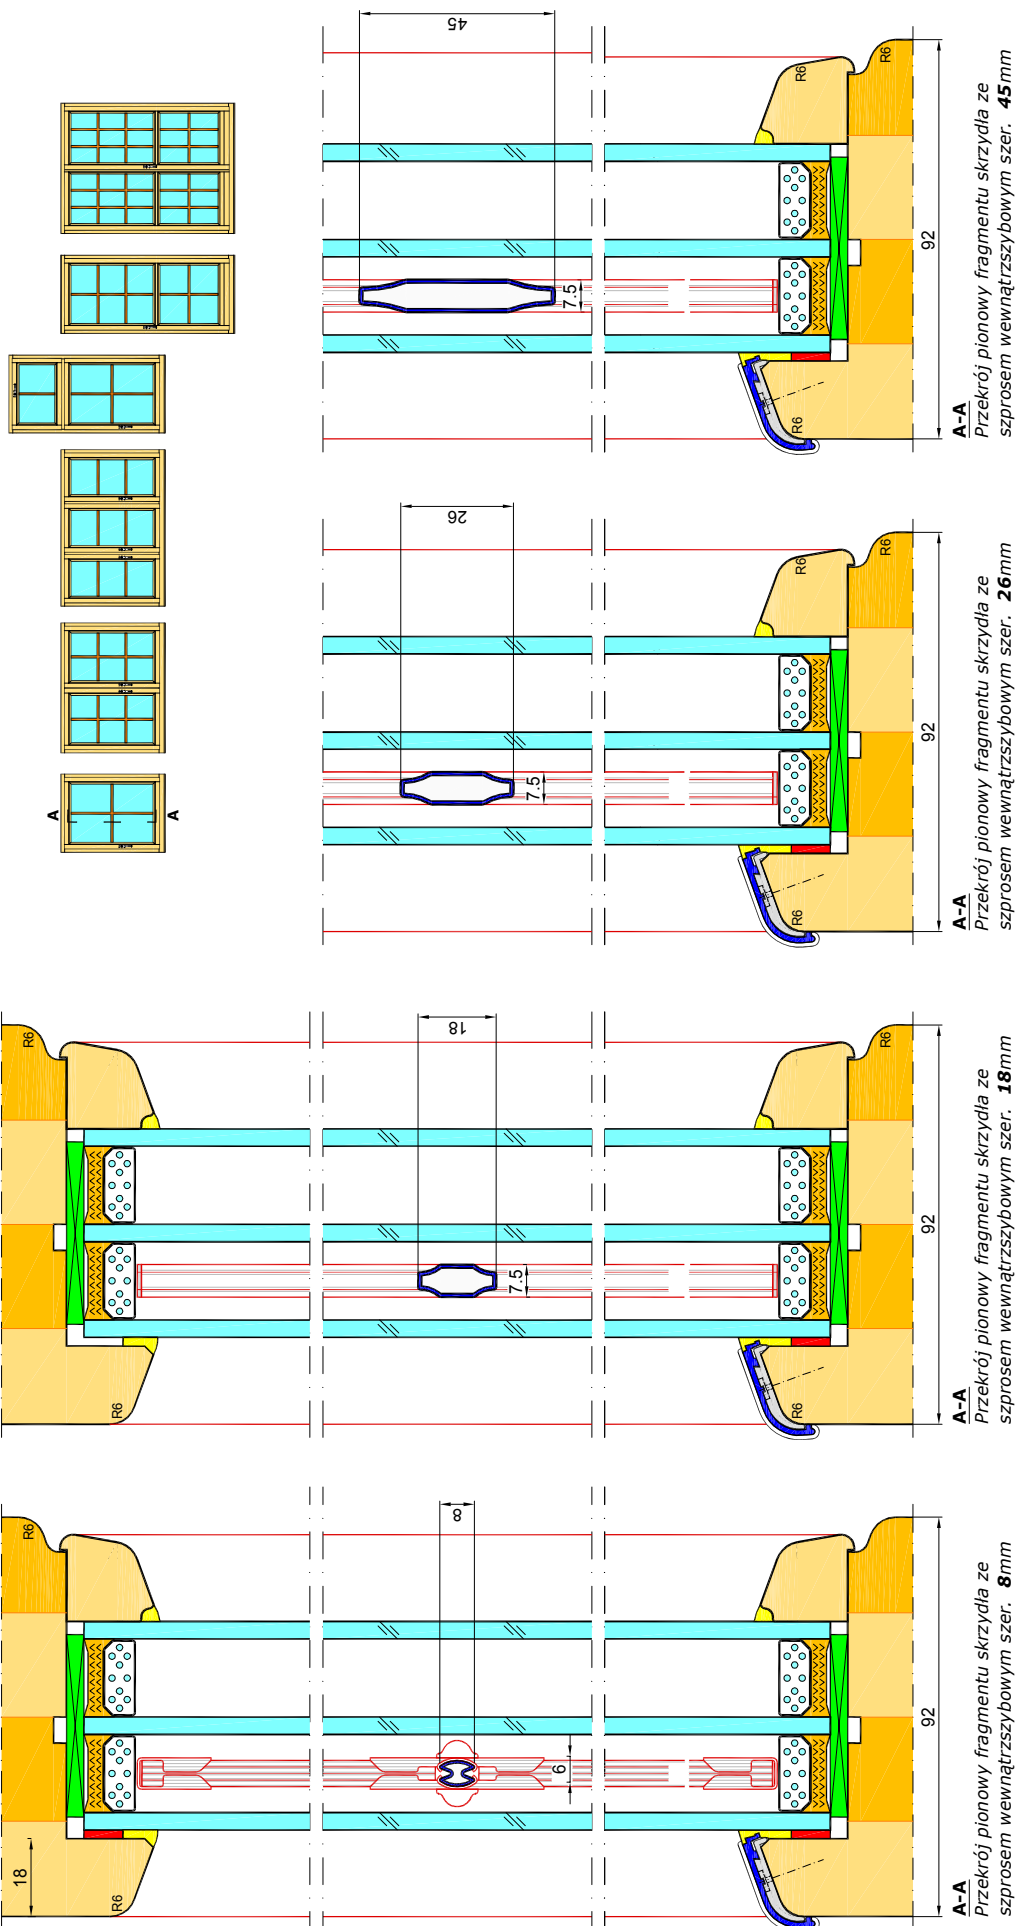




B-B

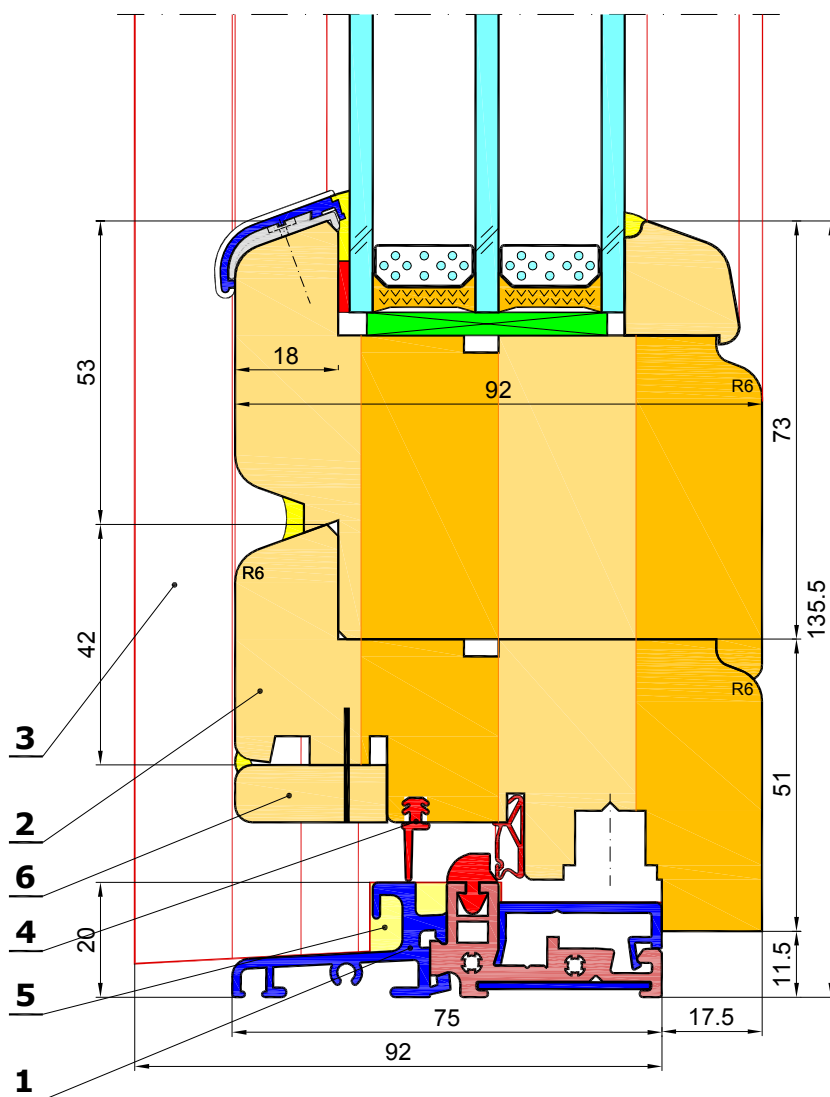


Zestawienie elementów


- 1** - Próg aluminiowy
- 2** - Ramiak poziomy dolny skrzydła
- 3** - Stojak ościeżnicy
- 4** - Uszczelka
- 5** - Silikon
- 6** - Listwa drewniana ramiaka dolnego




K-K

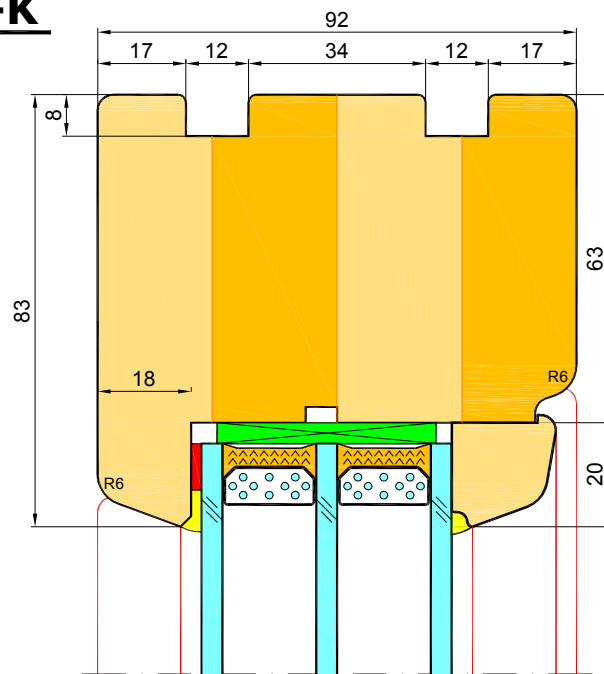


L-L

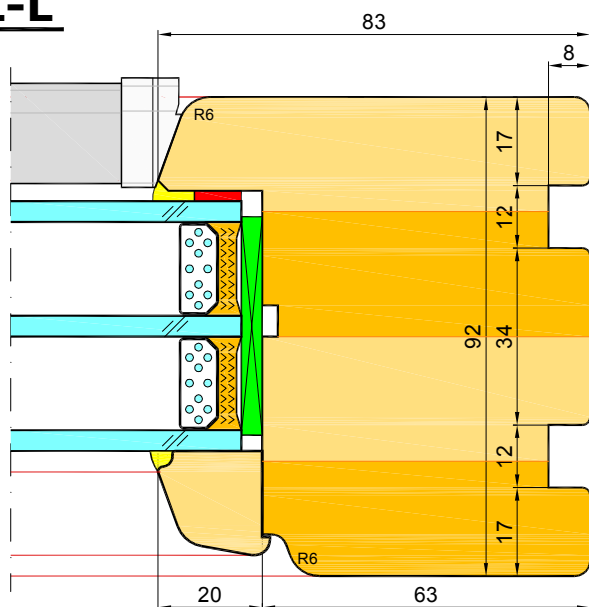



J-J

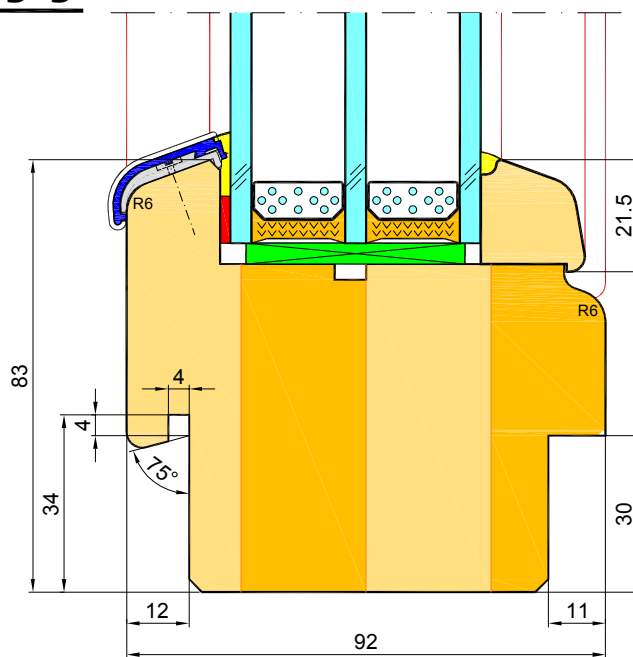

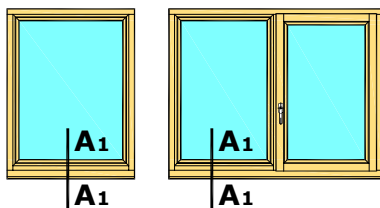



A1-A1

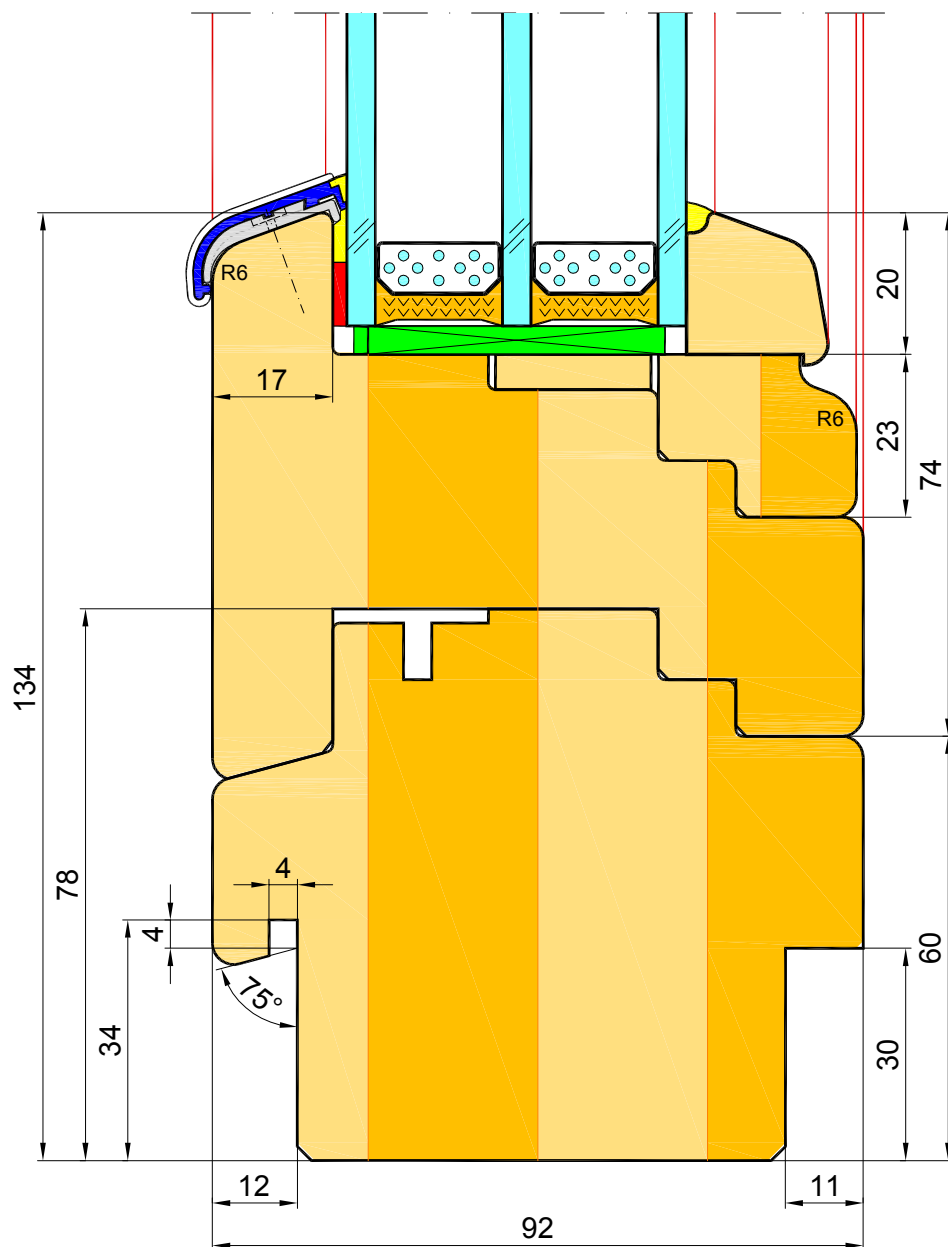







B1-B1

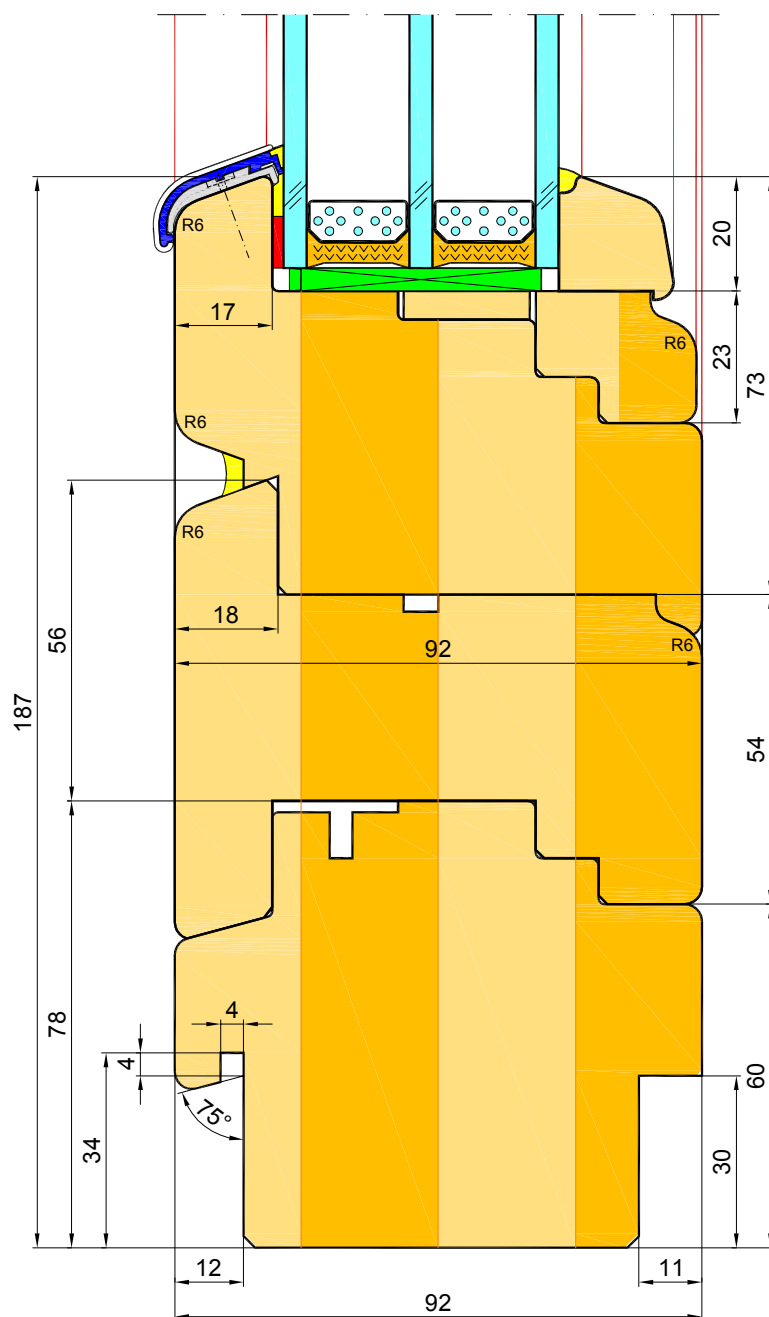


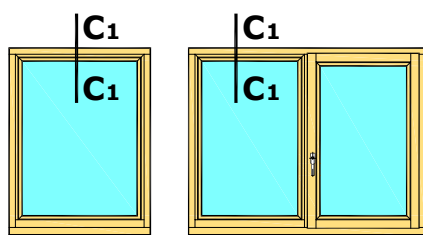


C1-C1

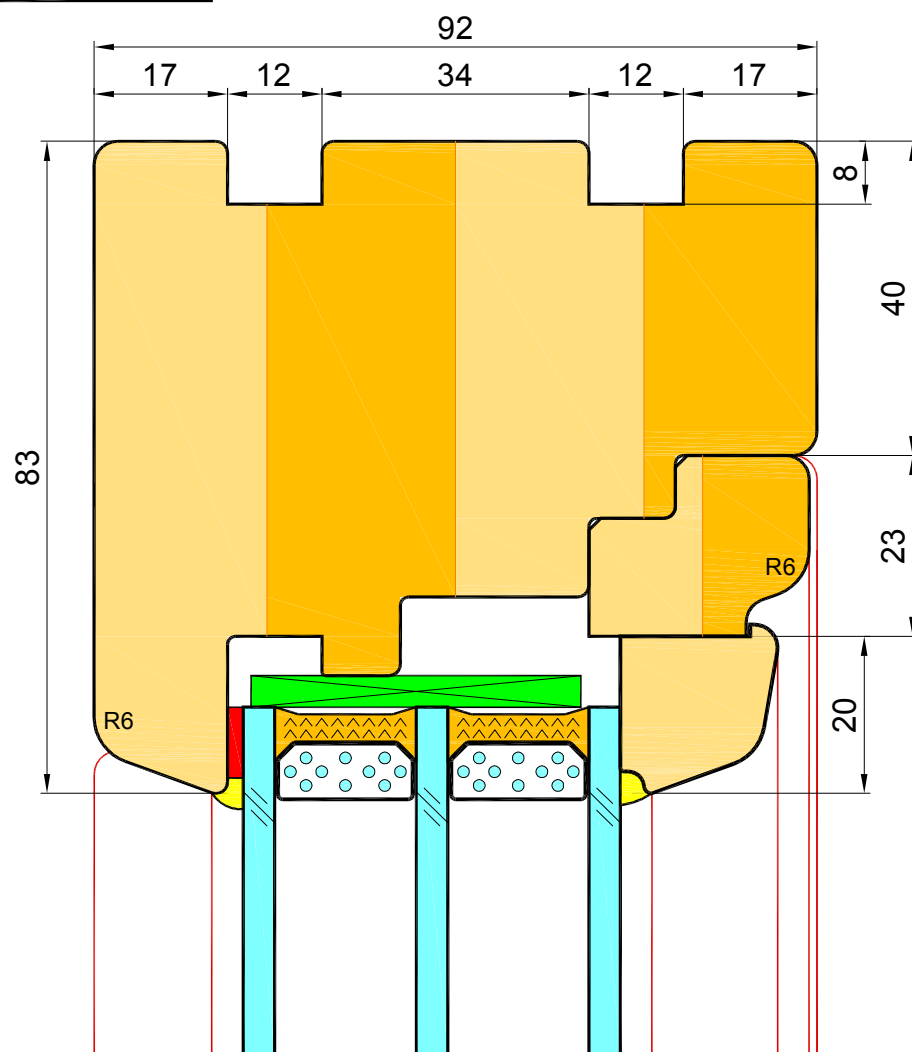

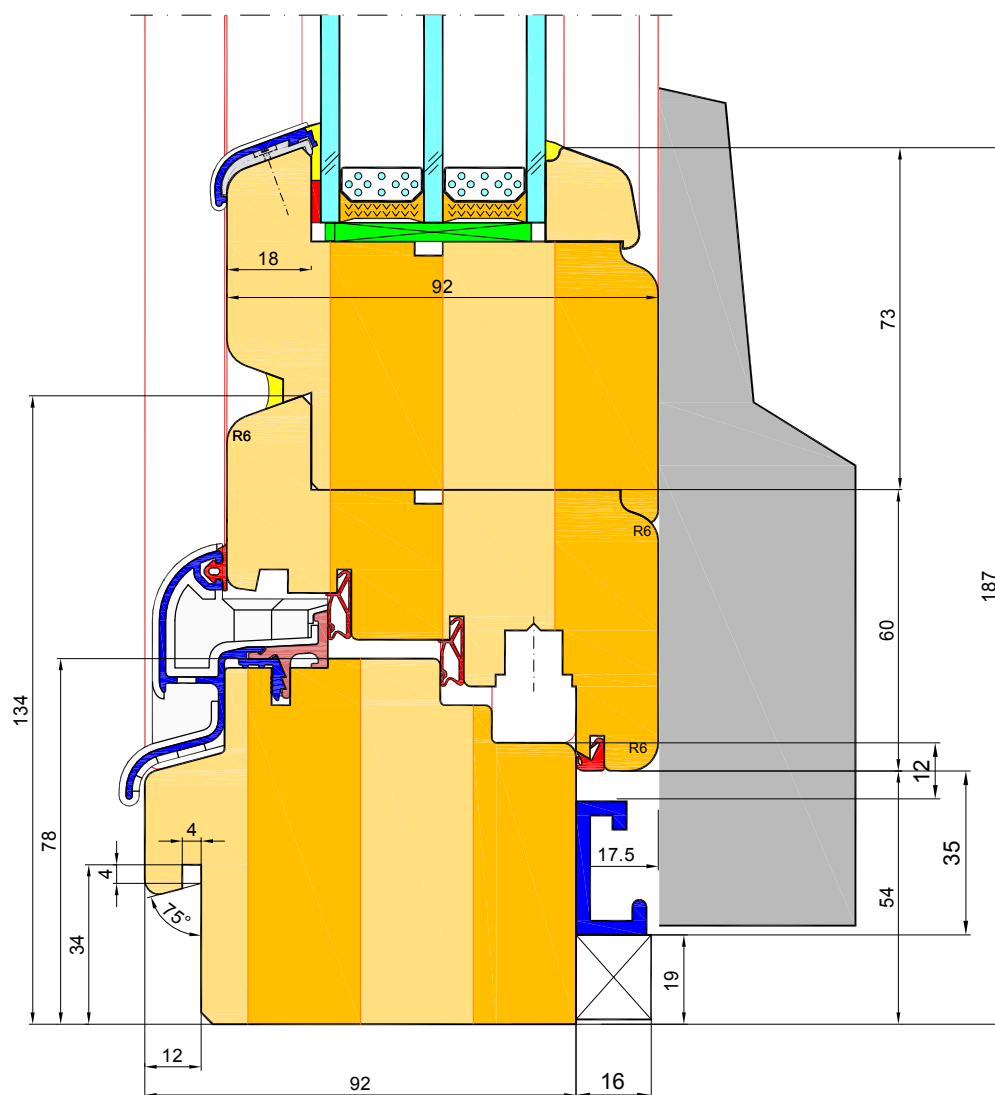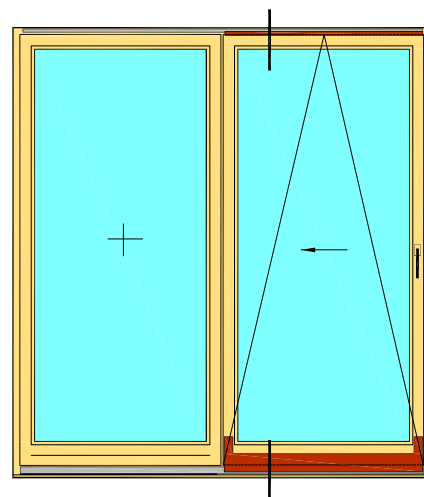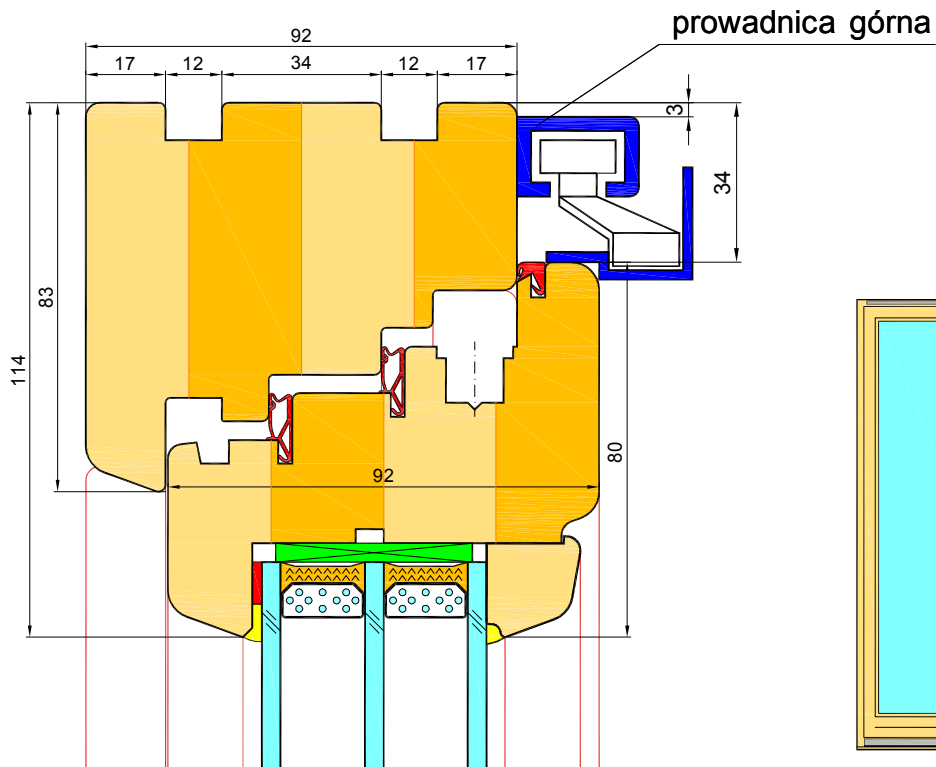

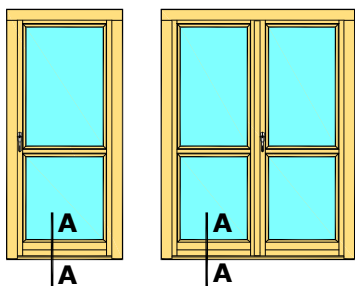



Widoki od wnętrza pomieszczenia

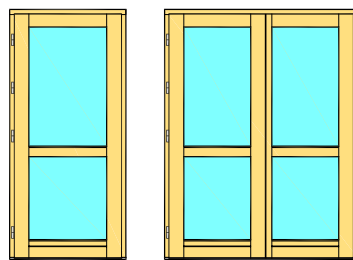


Widoki od strony elewacji

A-A

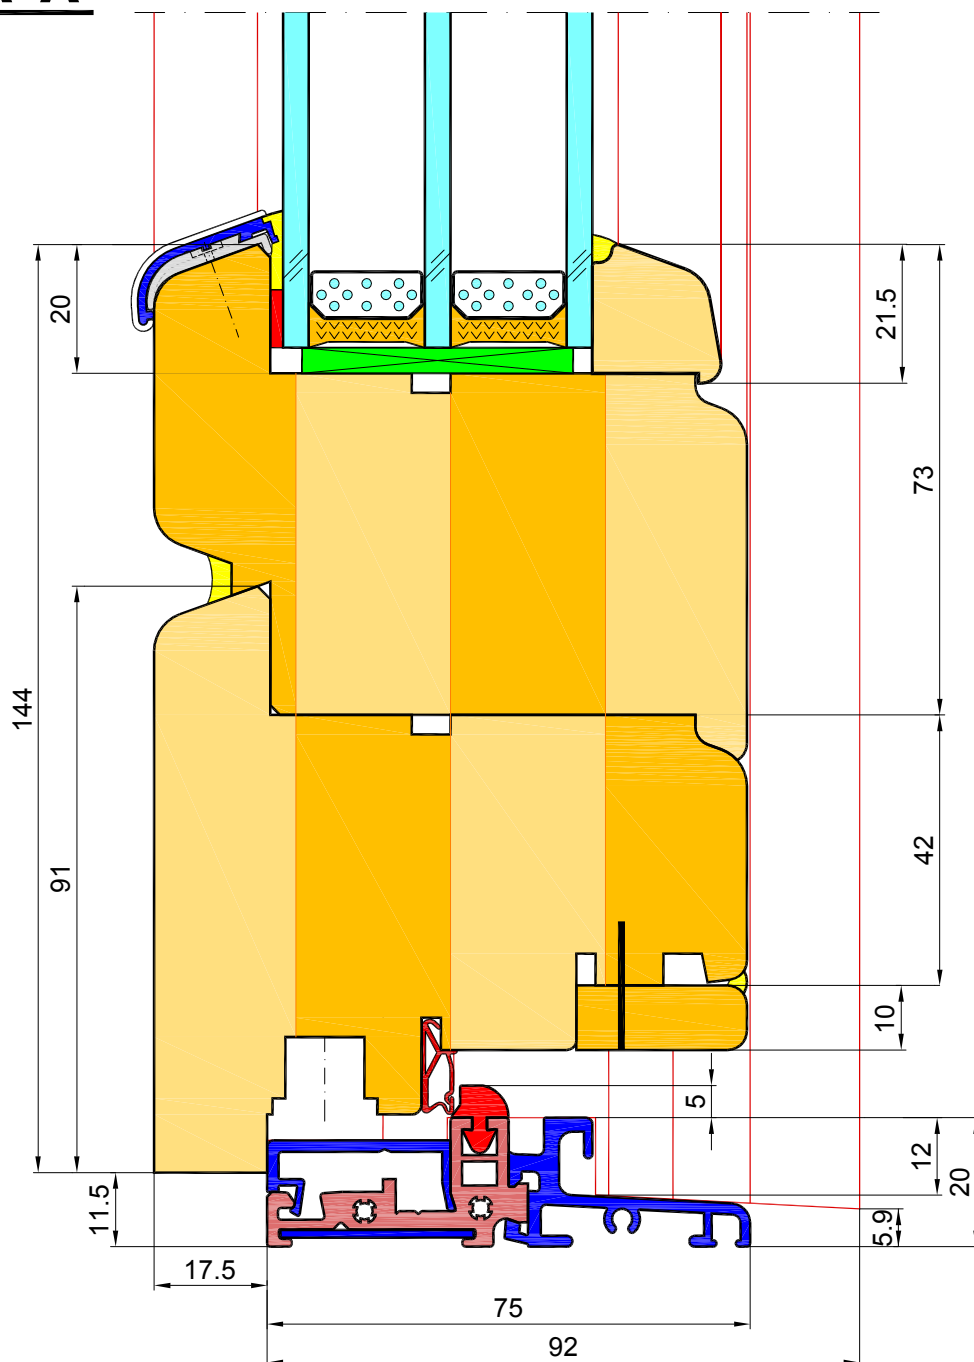

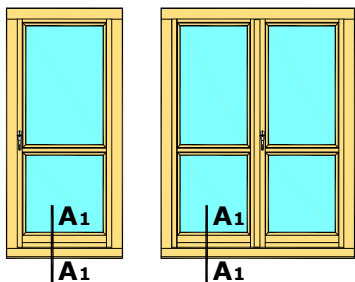



Widoki od wnętrza pomieszczenia

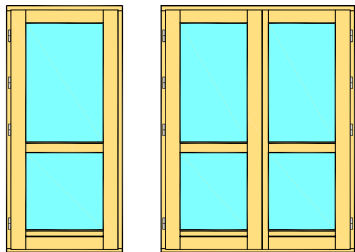


Widoki od strony elewacji

A1-A1

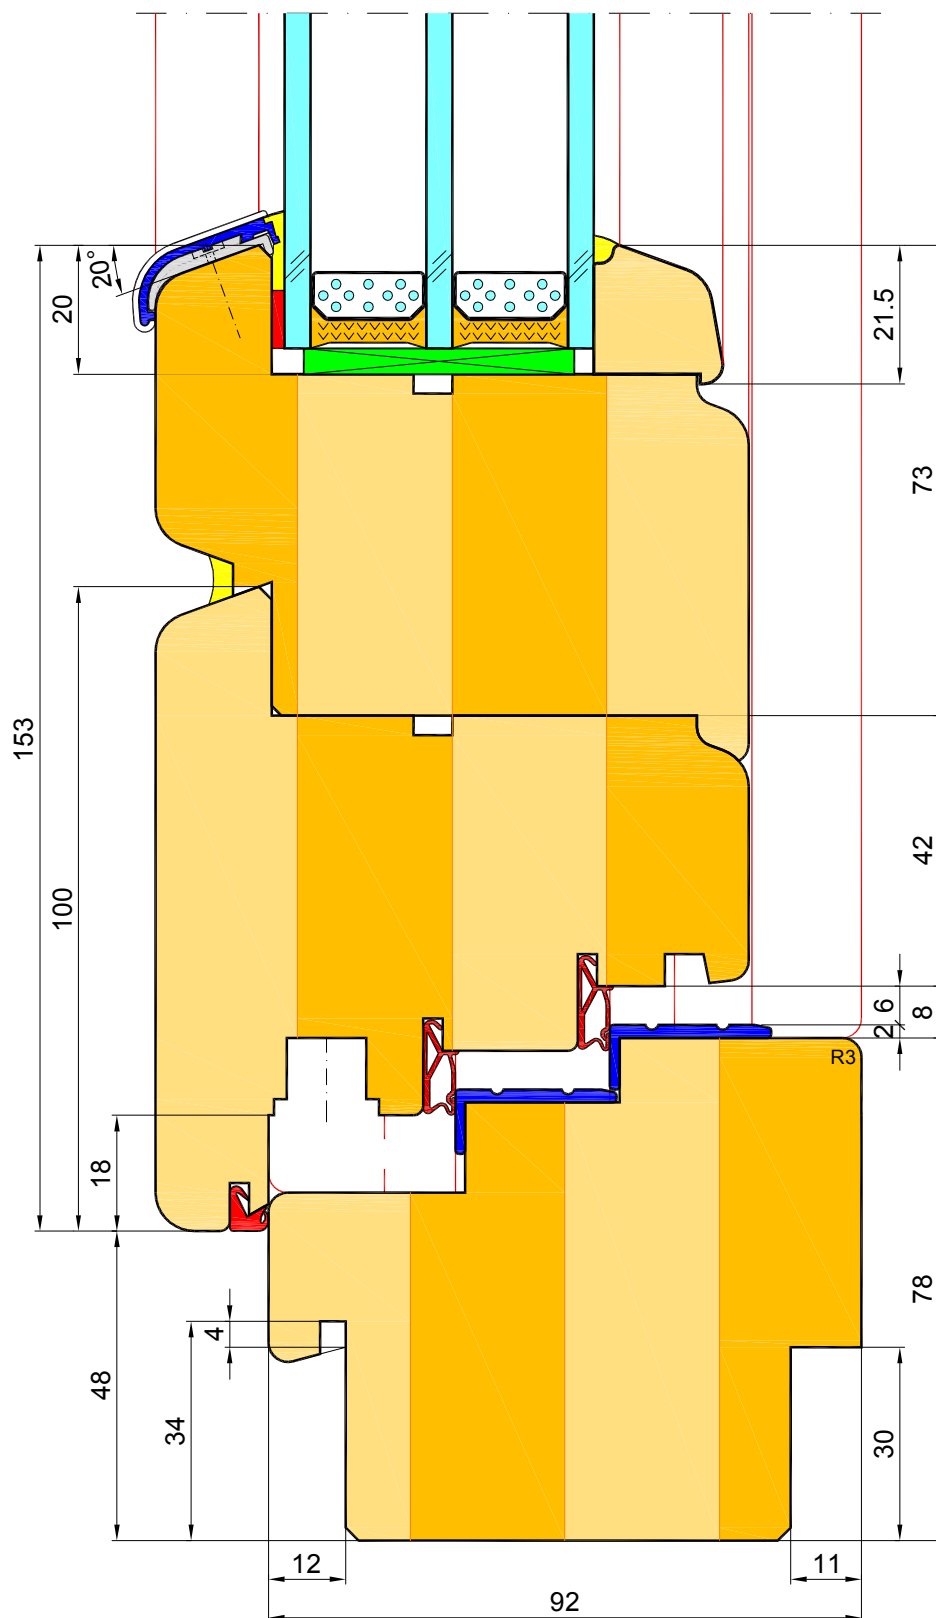

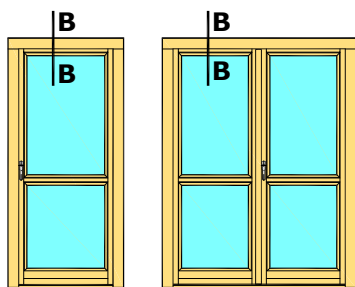



Widoki od wnętrza pomieszczenia

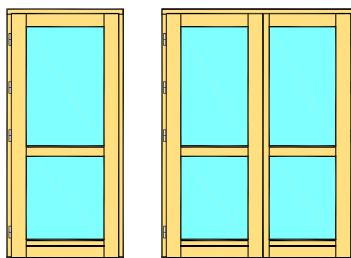


Widoki od strony elewacji

B-B

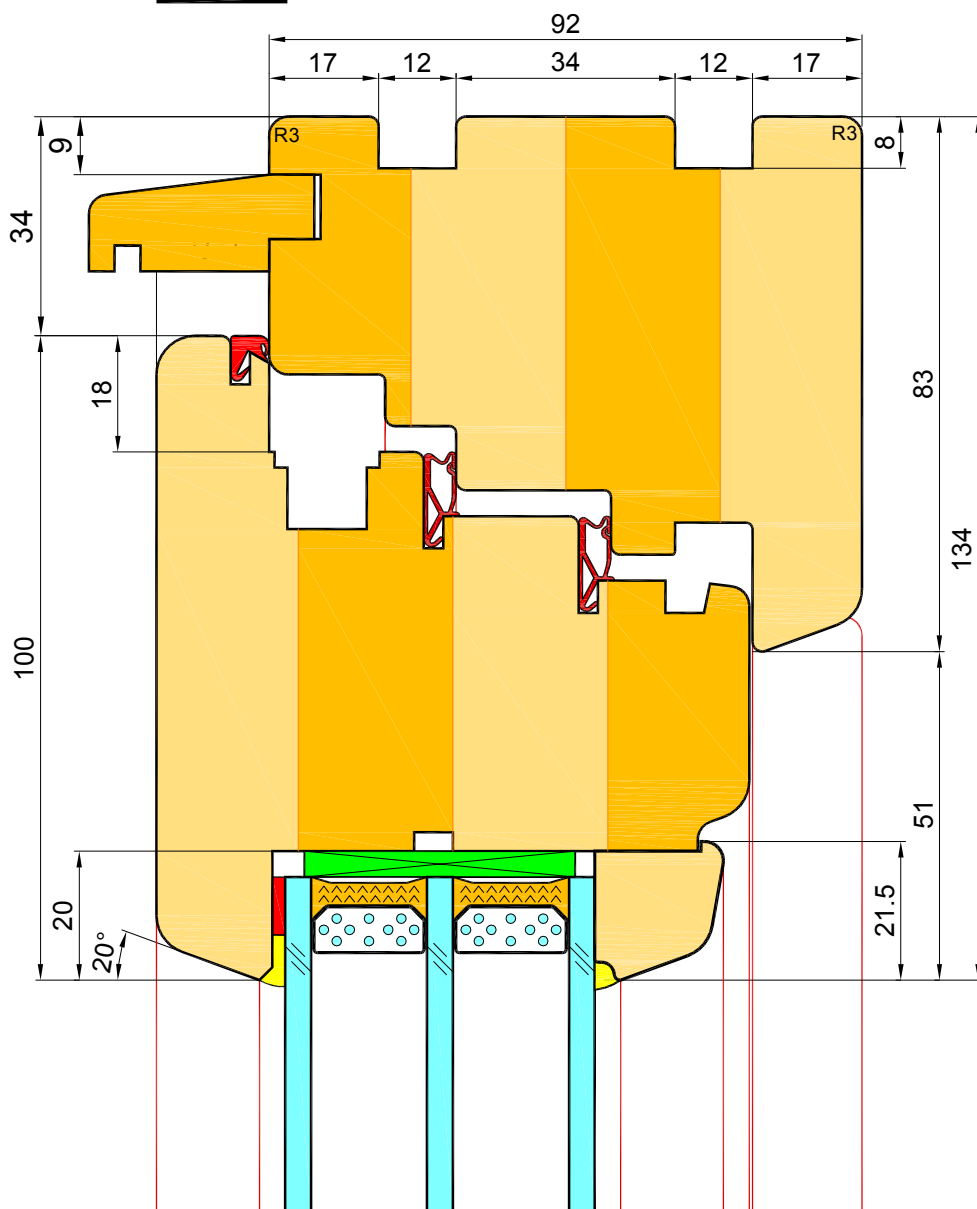

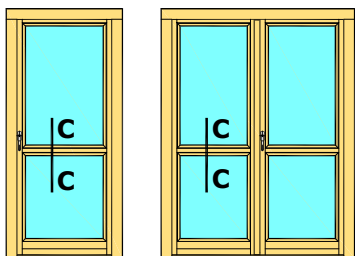



Widoki od wnętrza pomieszczenia

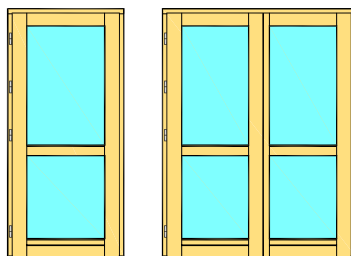


Widoki od strony elewacji

C-C

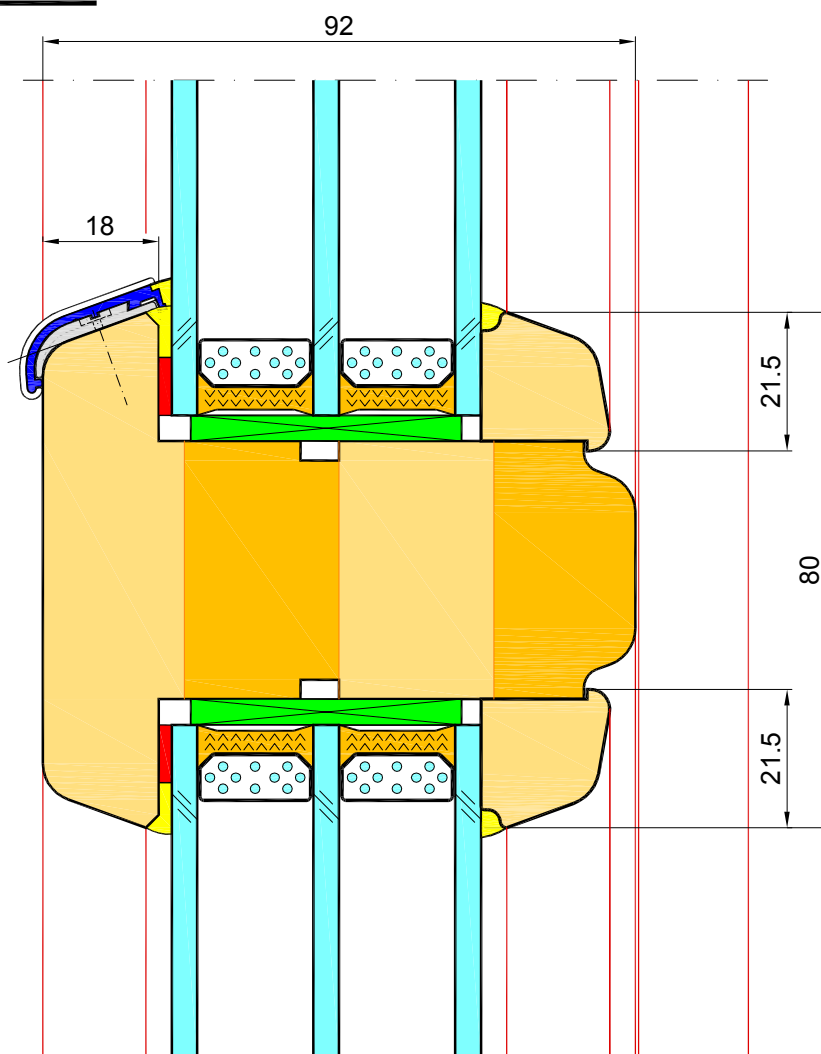


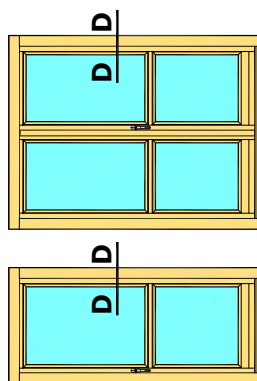


Widoki od wnętrza pomieszczenia

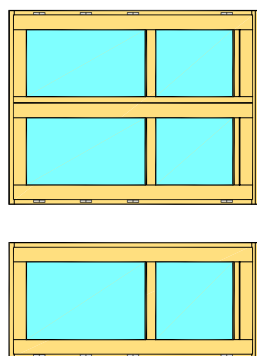


Widoki od strony elewacji

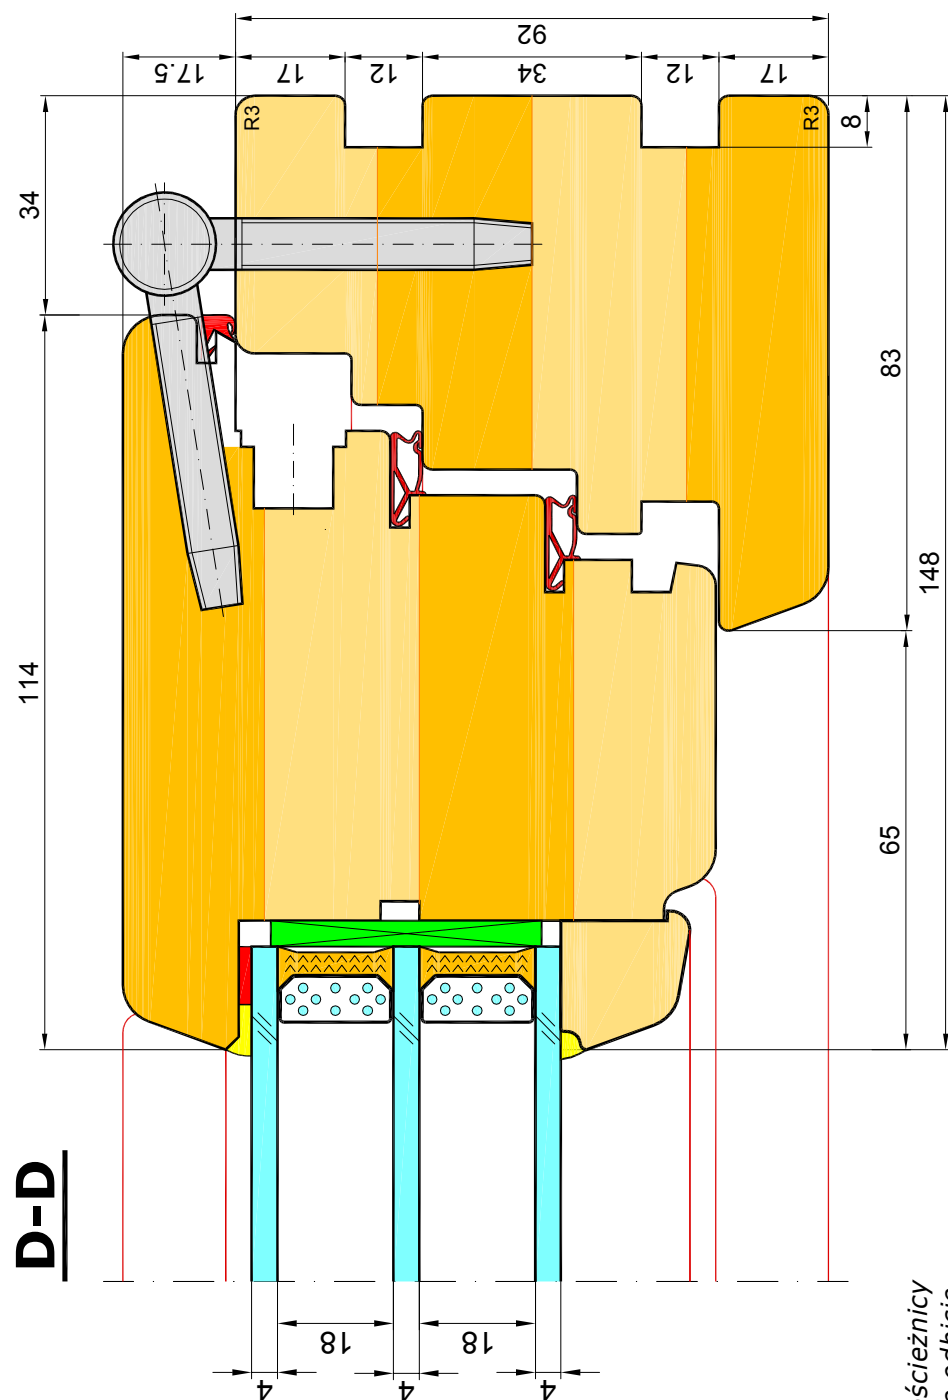


*Rysunek przedstawia stojak ościeżnicy
prawy, stojak lewy - lustrzane odbicie*

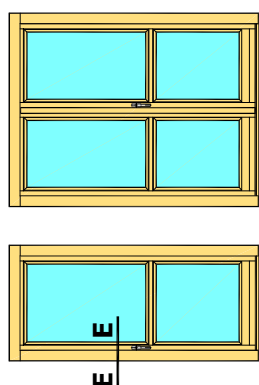


Widoki od wnętrza pomieszczenia

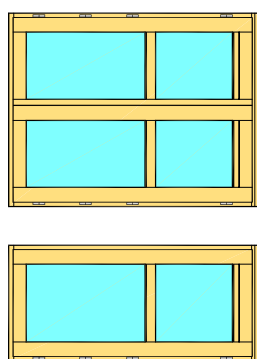


Widoki od strony elewacji

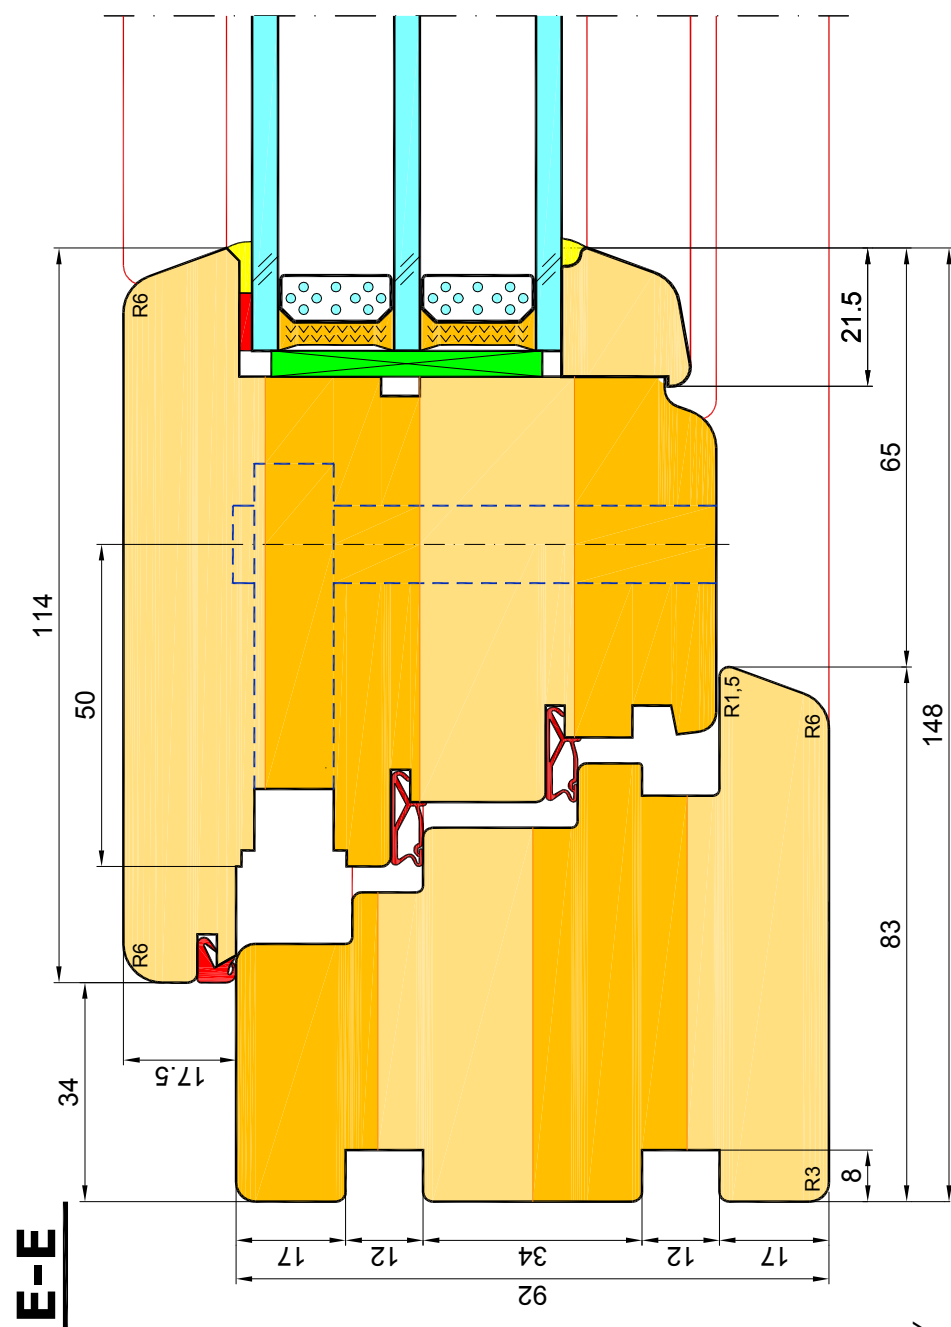


Rysunek przedstawia stojak ościeżnicy
lewy, stojak prawy - lustrzane odbicie



Widoki od wnętrza pomieszczenia





Widoki od strony elewacji

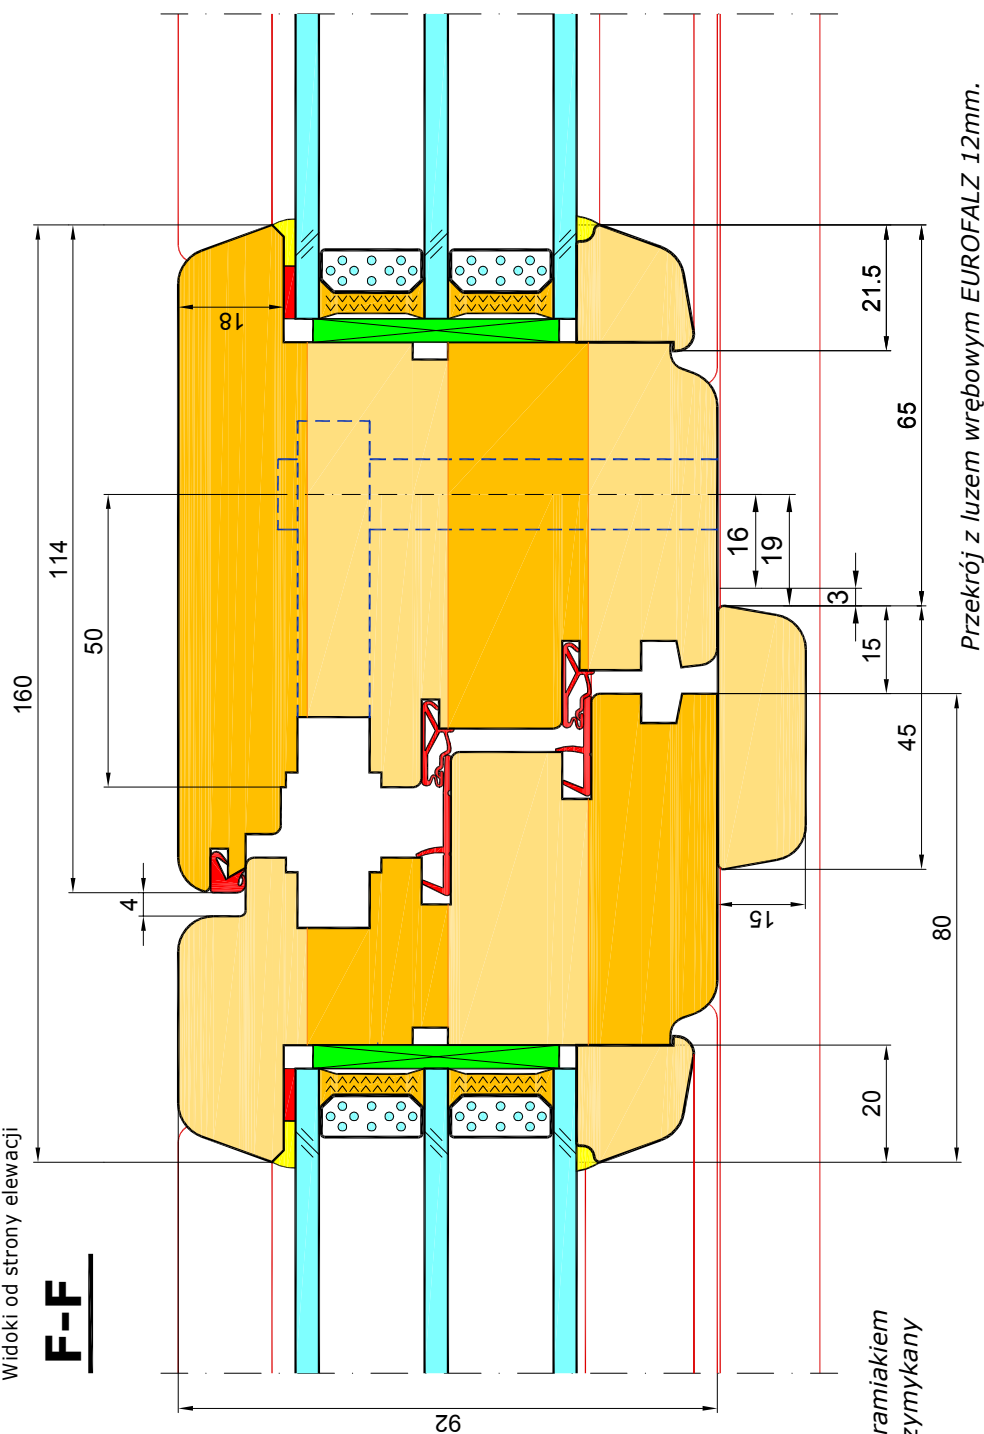



*Rysunek przedstawia przymyk z ramiakami
przymykany lewym, ramiak przymykany
prawy - lustrzane odbicie*

Przekrój z luzem wrębowym EUROFALZ 12mm.


ELITE 92 -Drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz
Klamka dwustronna balkonowa z wkładką

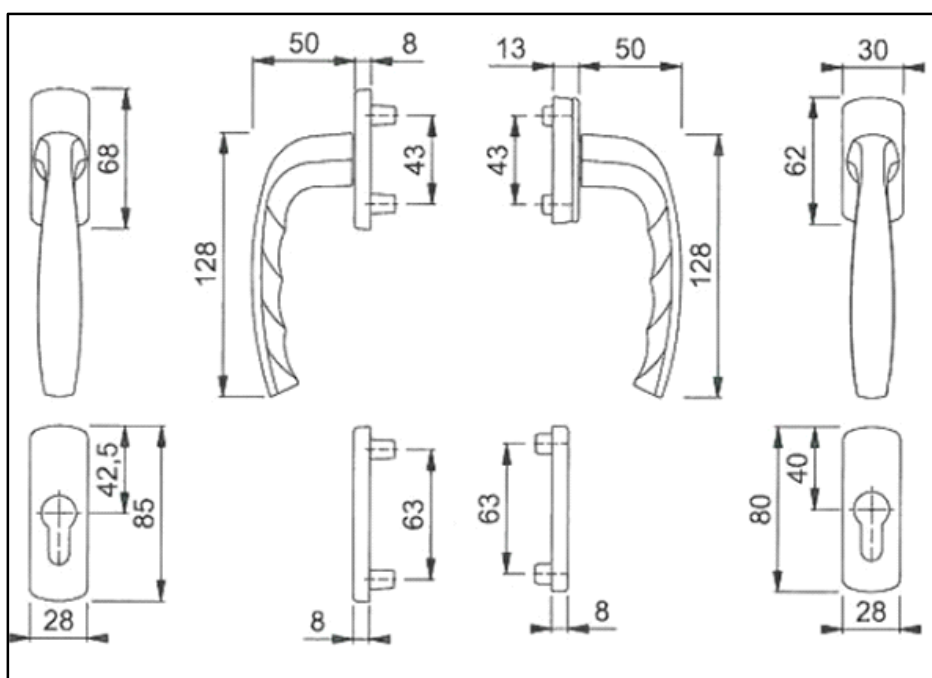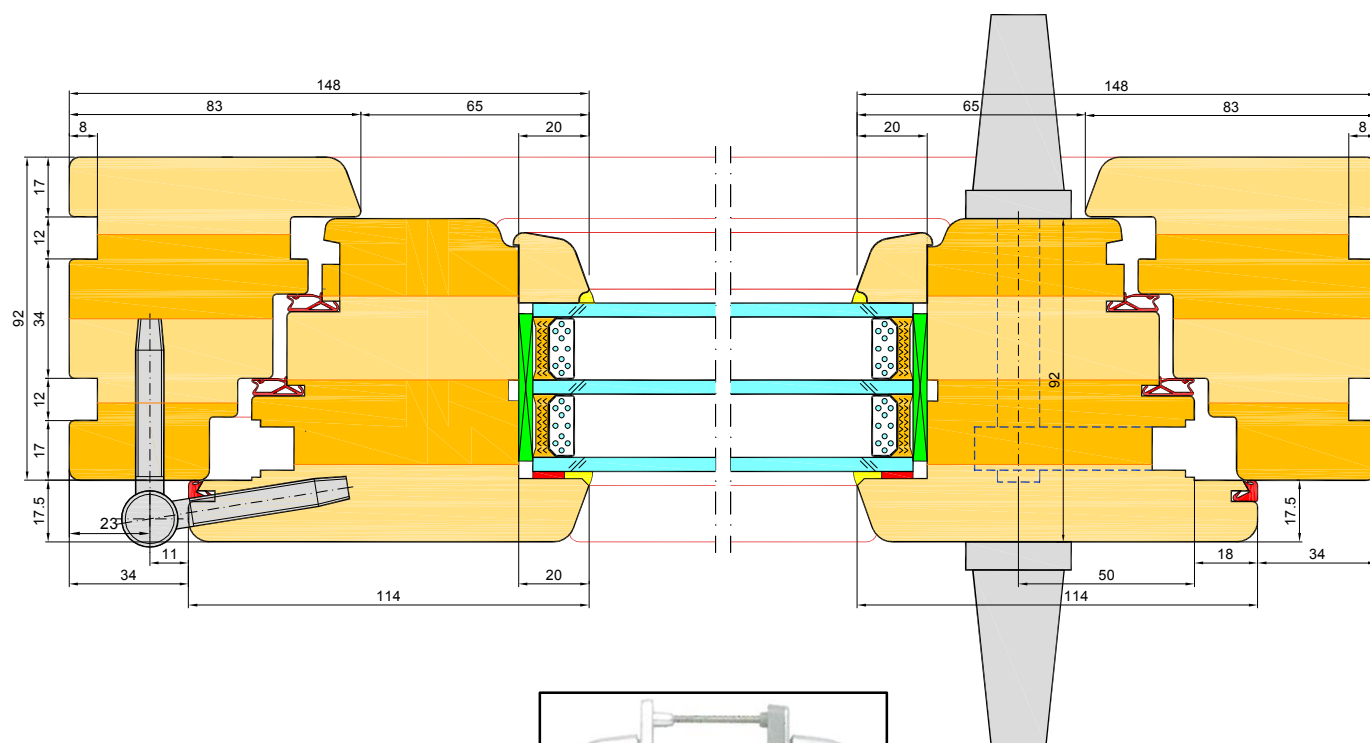

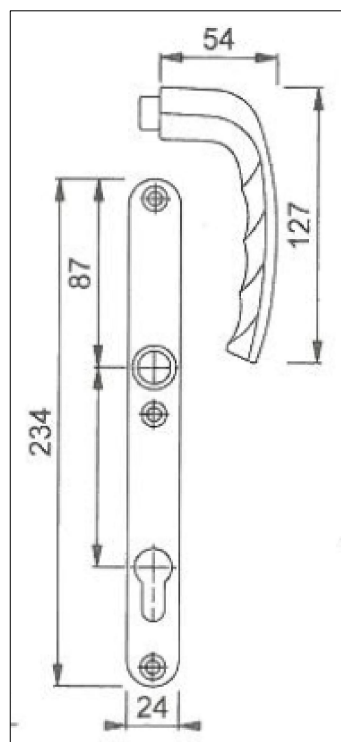


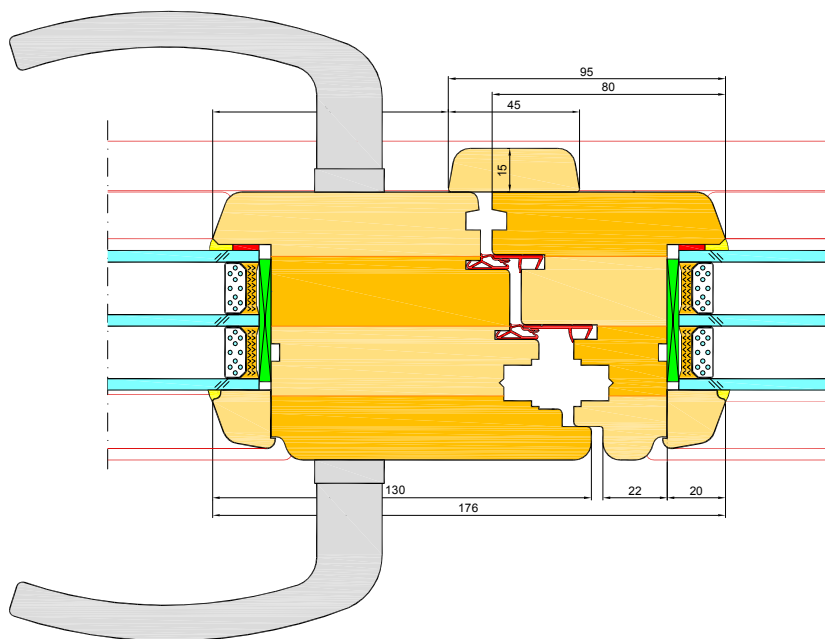


Drzwi balkonowe
dwuskrzydłowe ze
słupkiem ruchomym






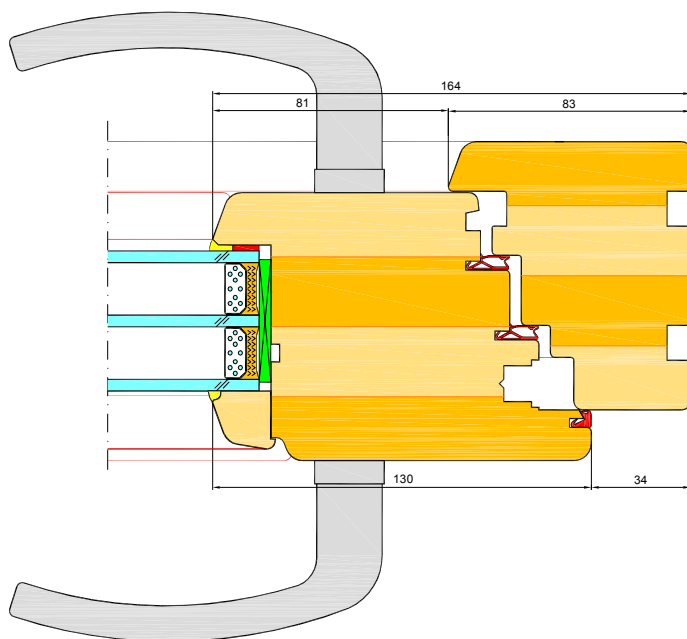


Drzwi balkonowe
jednoskrzydłowe

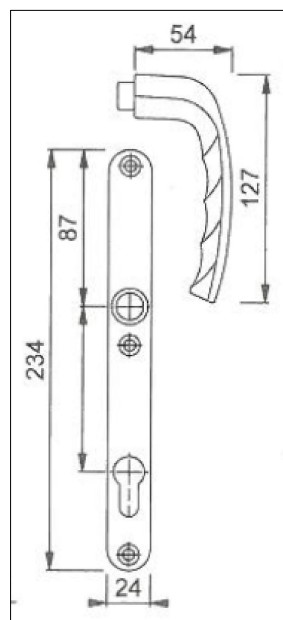


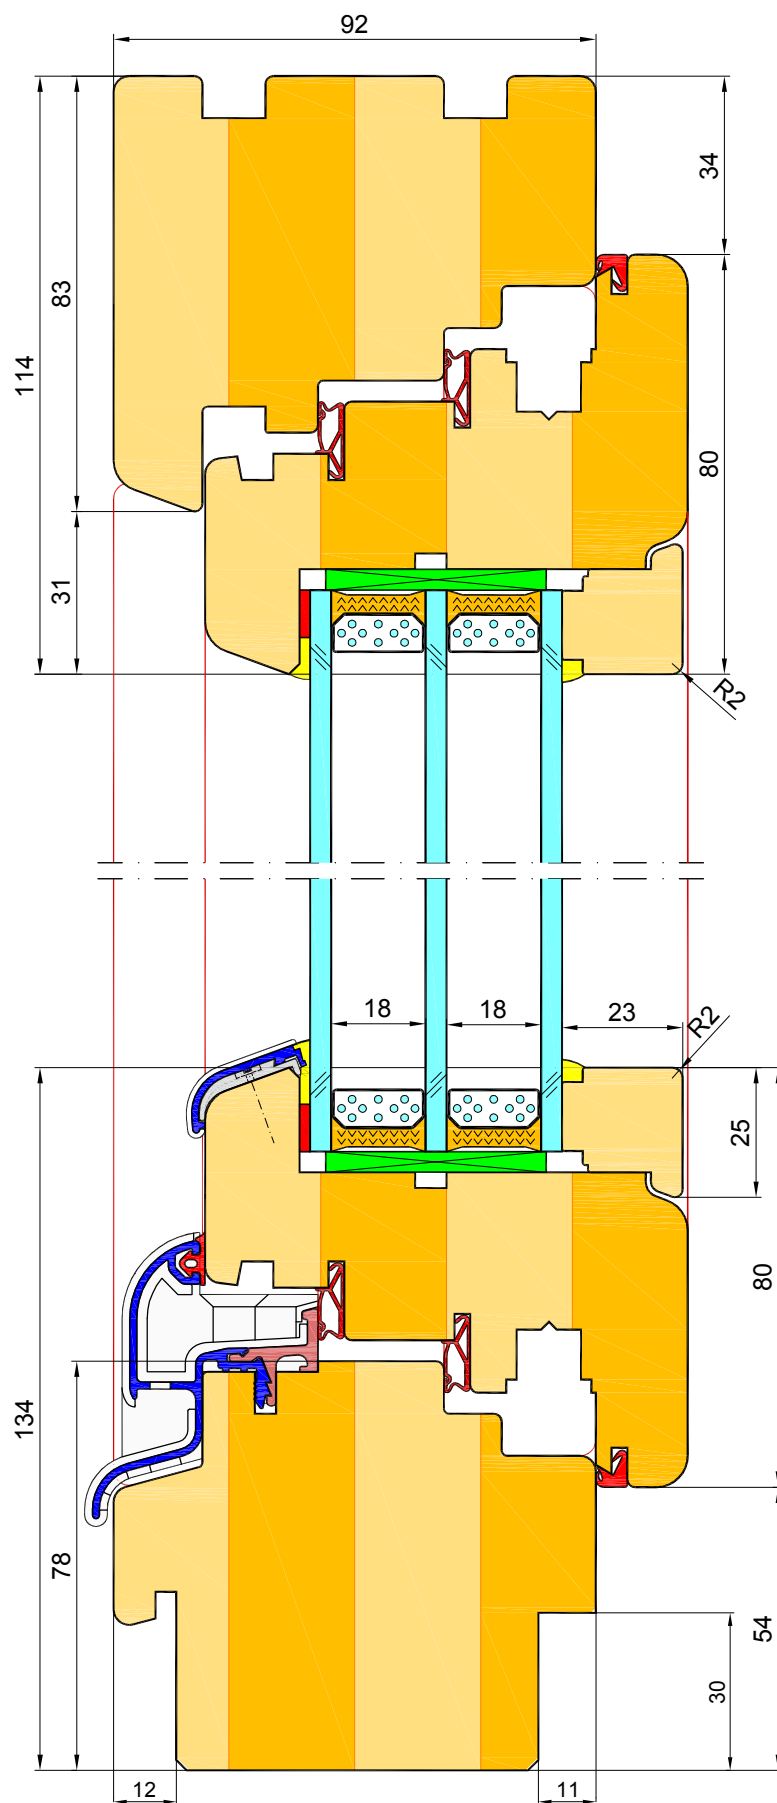

Przekrój pionowy okna - ELITE 92 z kanciastymi listwami przyszybowymi.

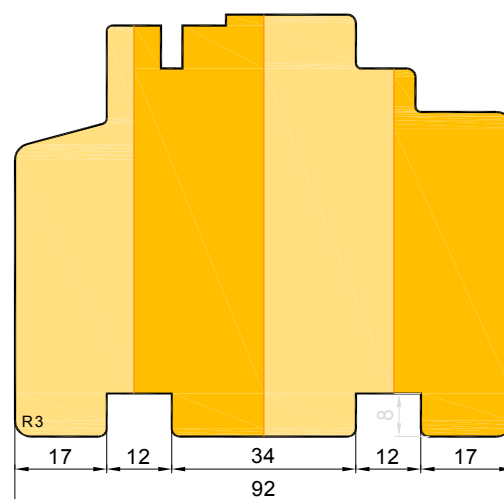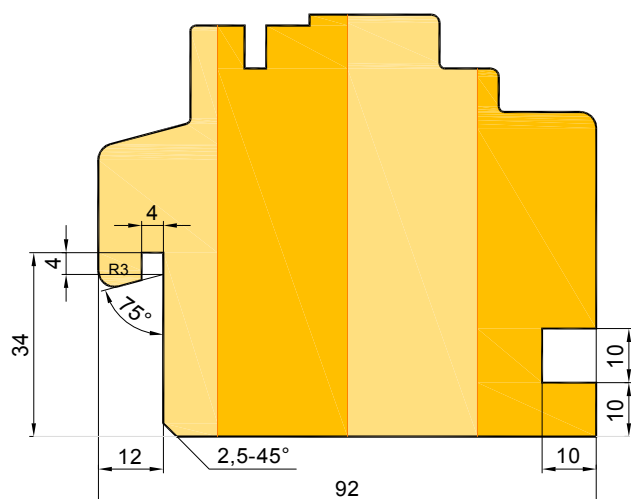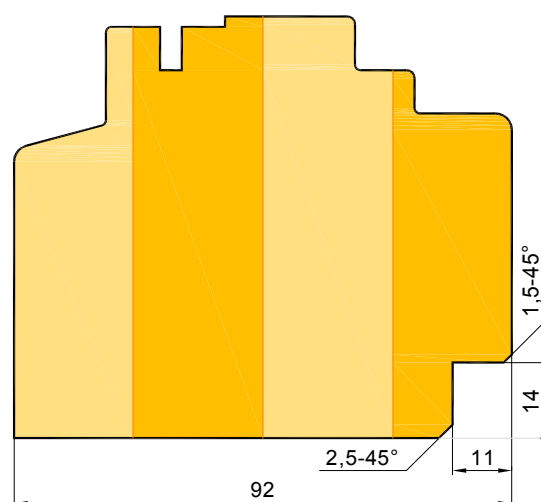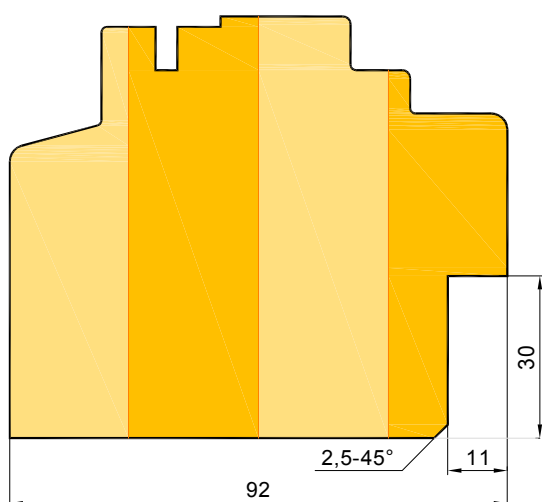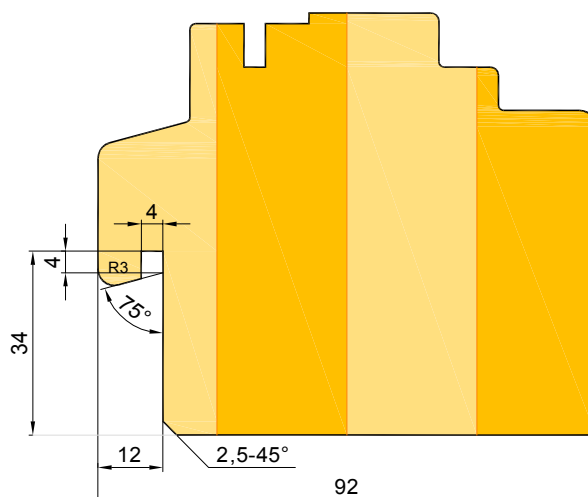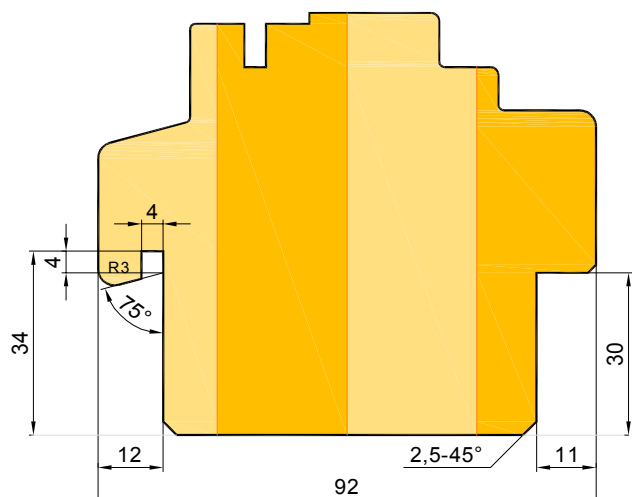


ŁĄCZNIK

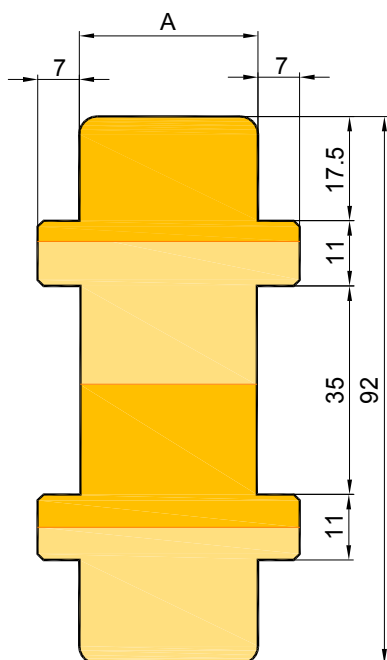


- wymiar A: od 20mm do 130mm
- stopniowanie wymiaru A: co 5mm,

POSZERZENIE

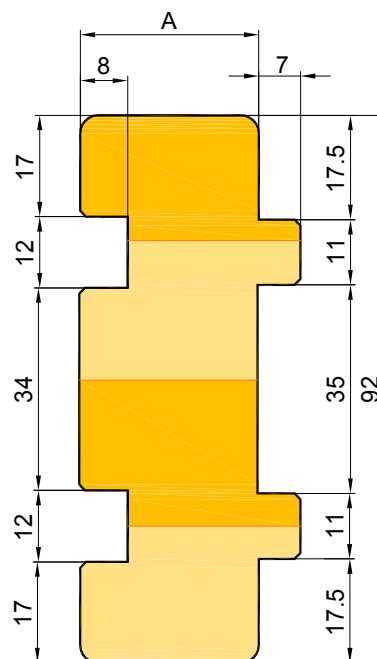


- wymiar A: od 20mm do 130mm
- stopniowanie wymiaru A: co 5mm,

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°

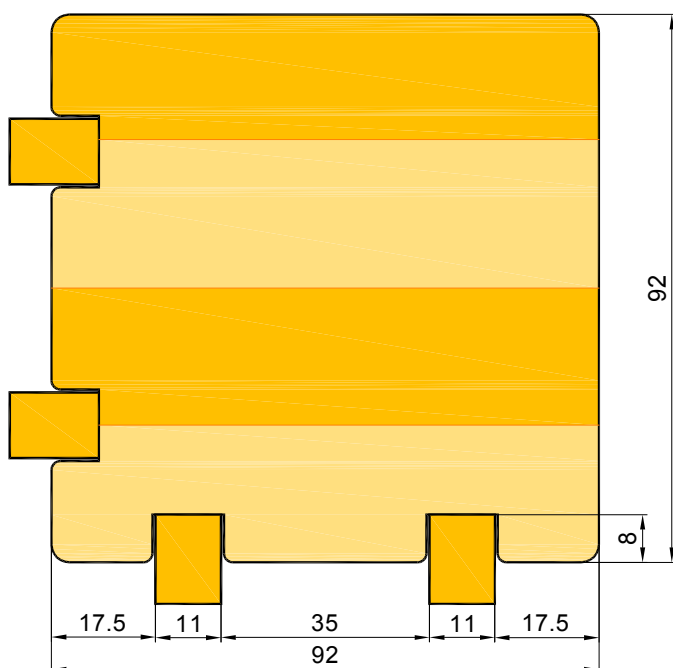


ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°

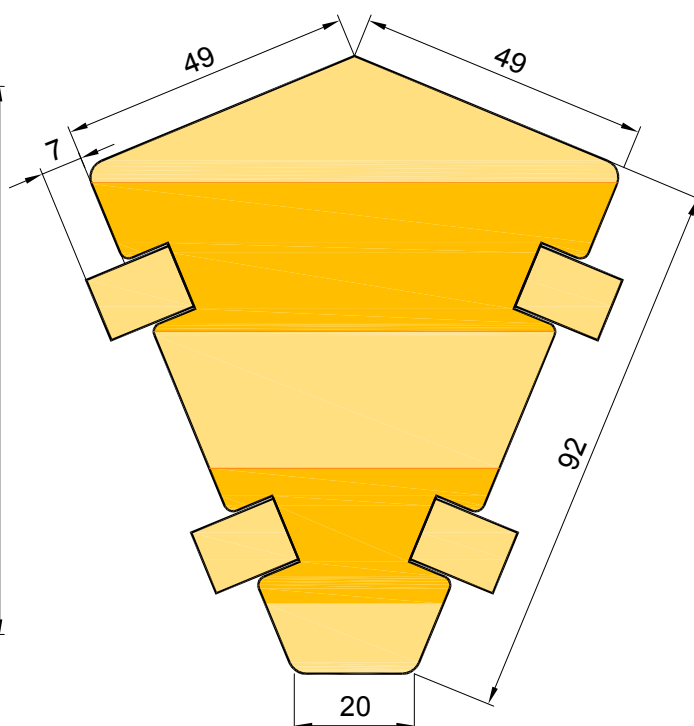


Połączenie okna z nadstawką


gdy, nie wybrane jest szklenie tymczasowe

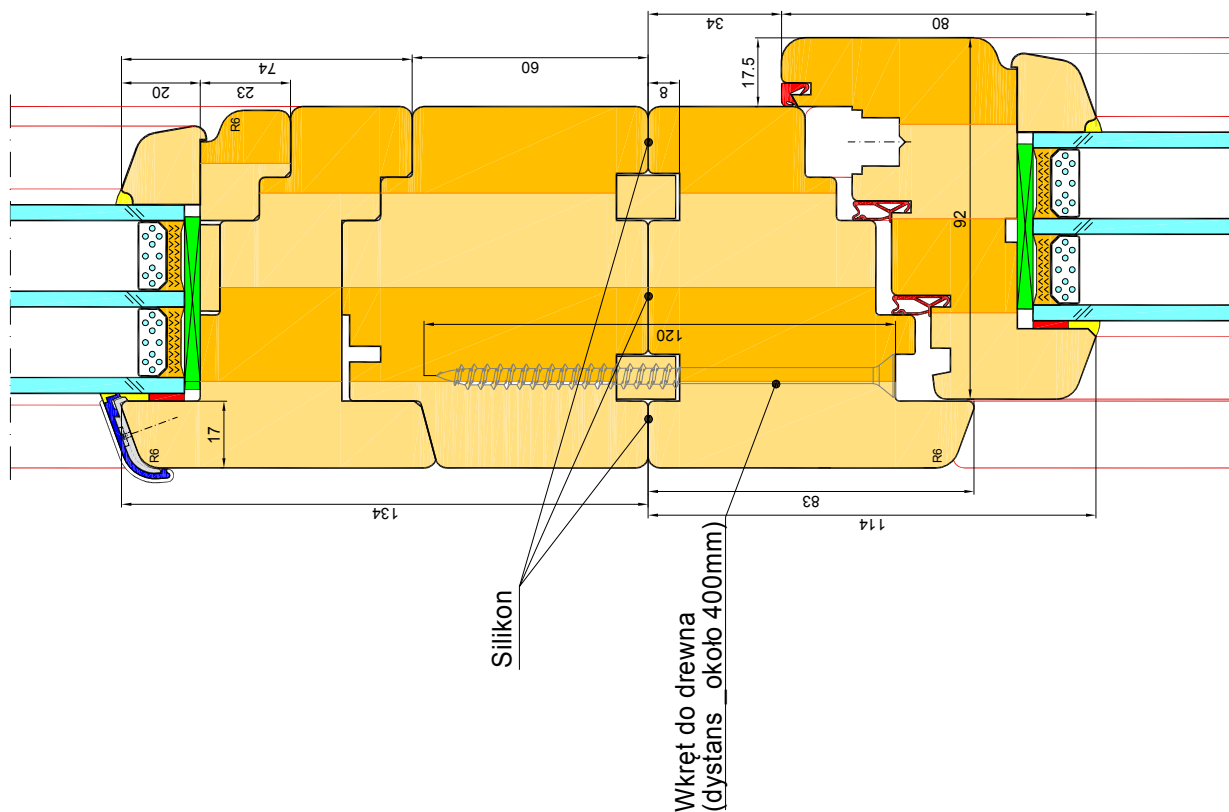

gdy, wybrane jest szklenie tymczasowe


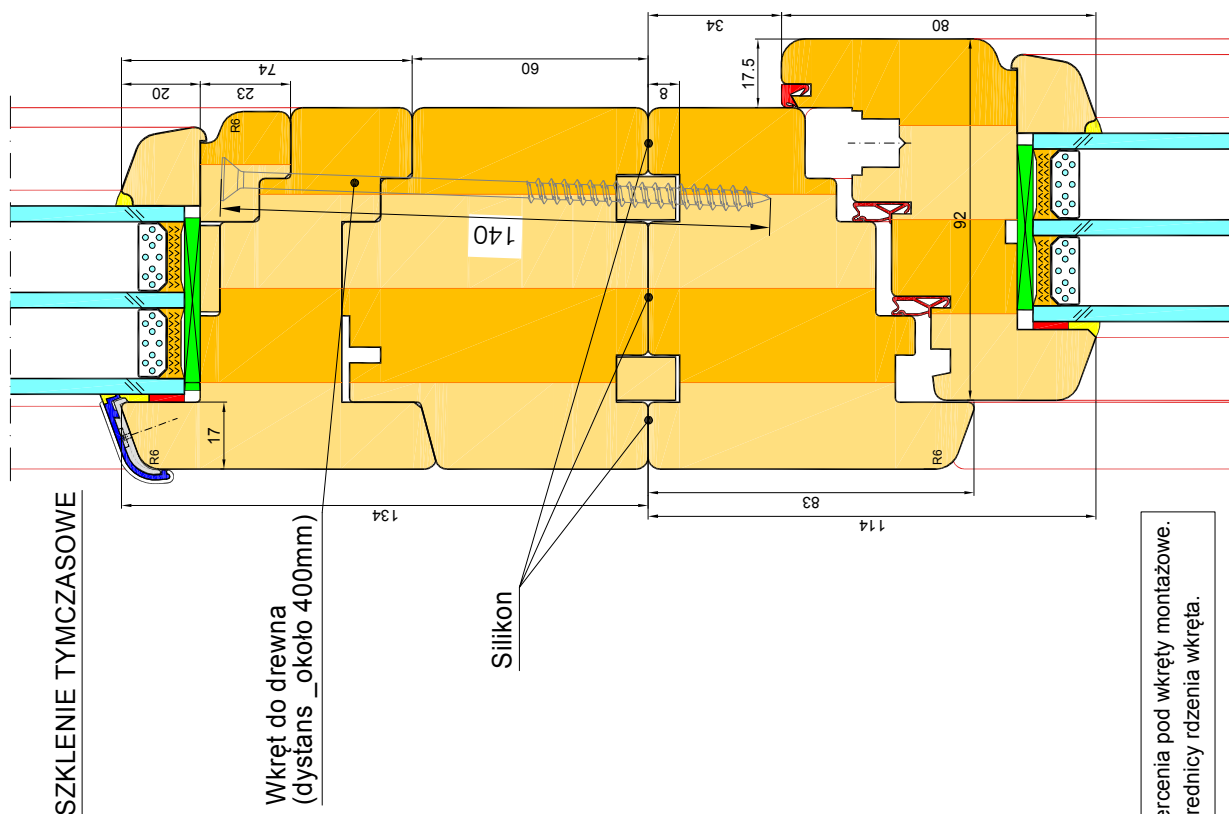


UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.

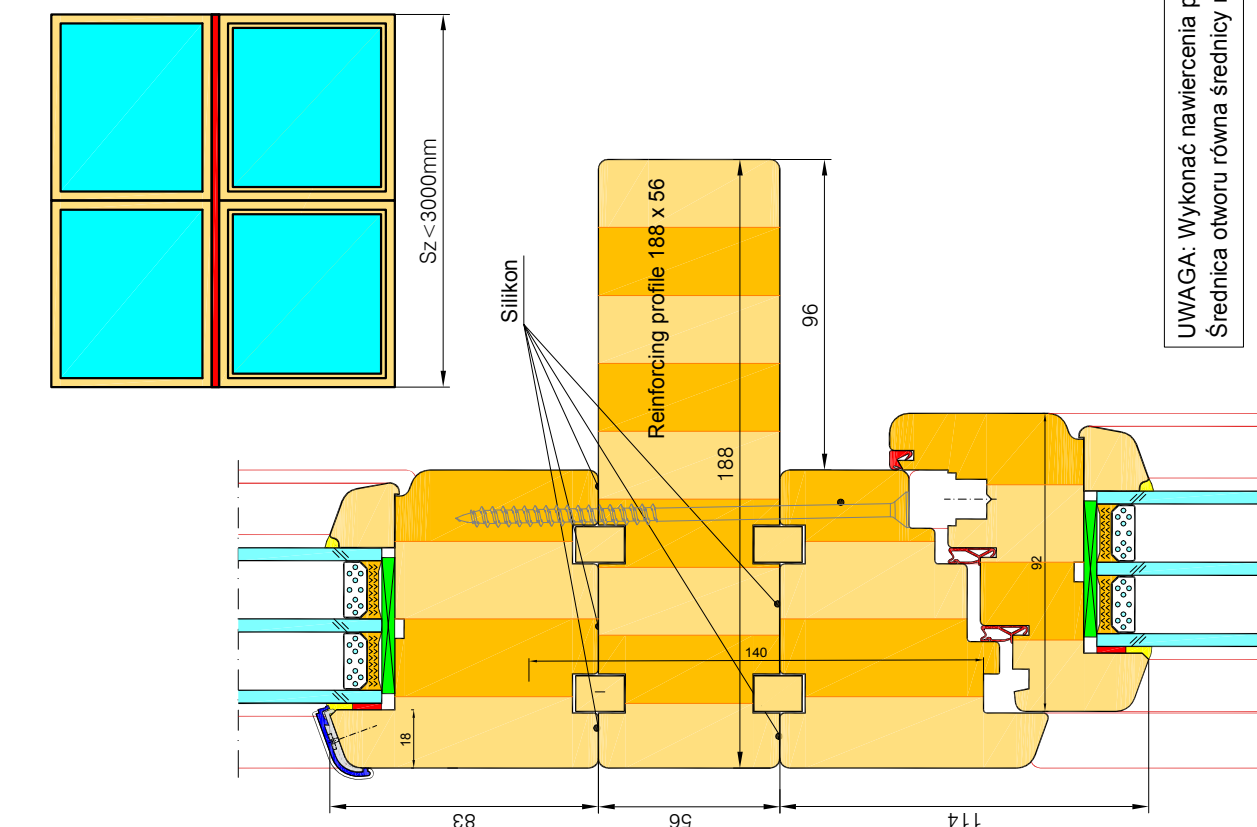


Element wzmacniający zestaw okienny - Reinforcing profile 188 x 56mm.


UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.

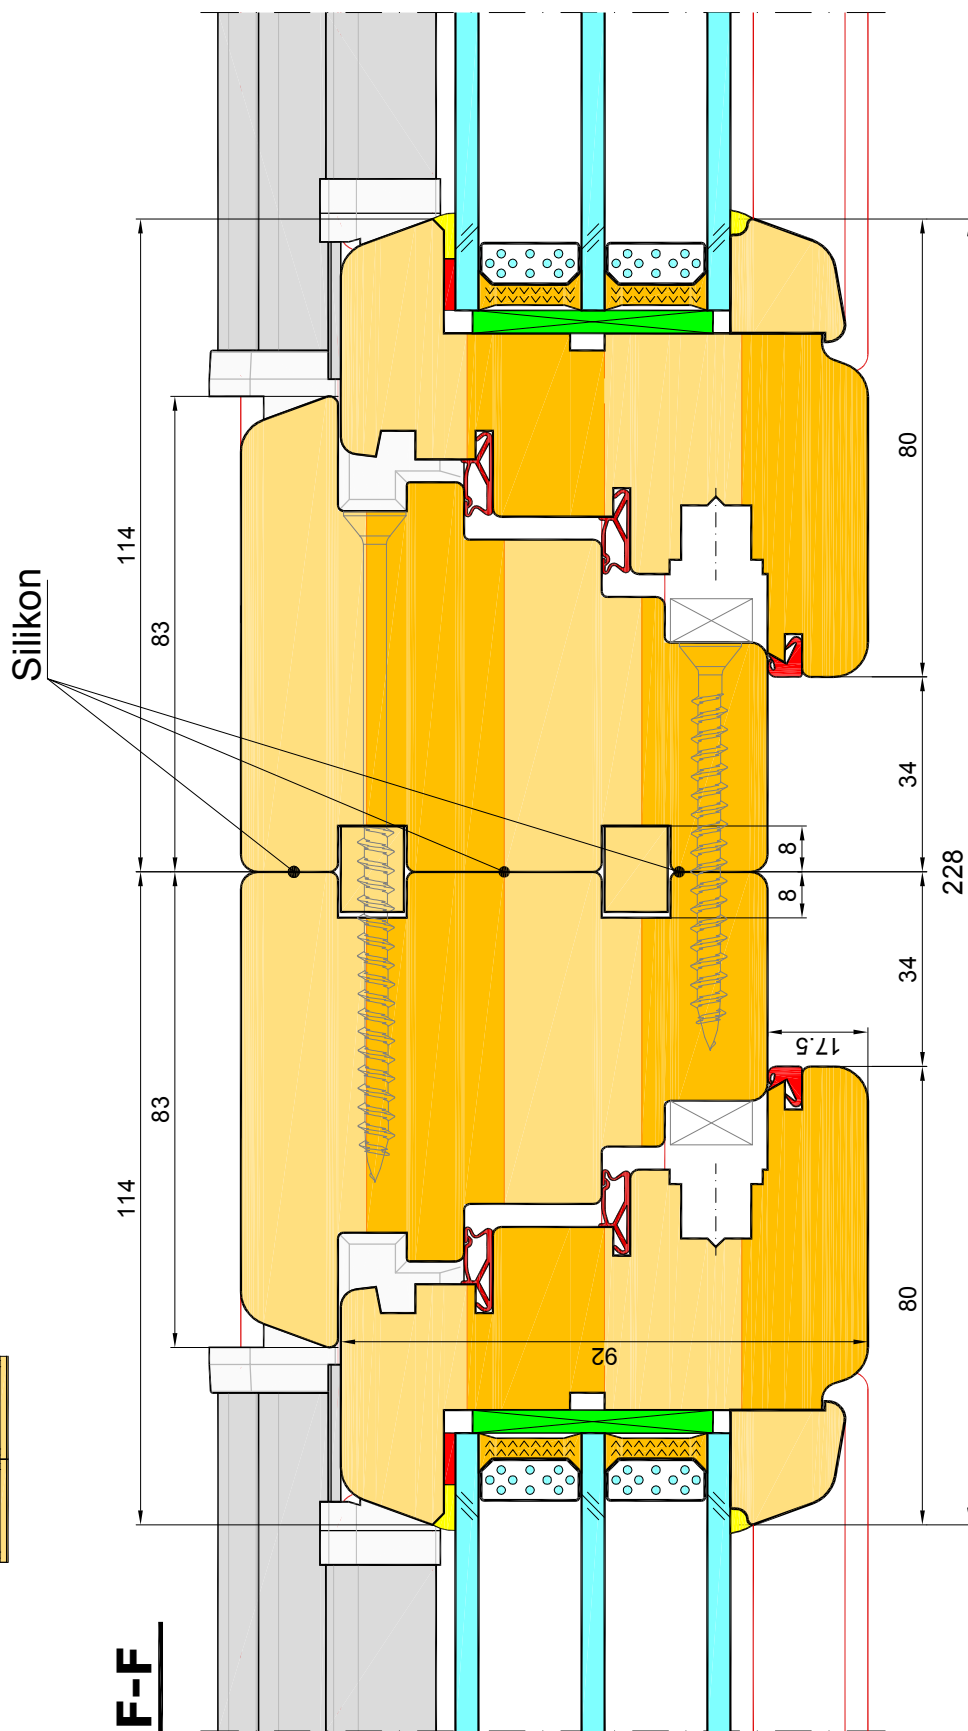


UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.

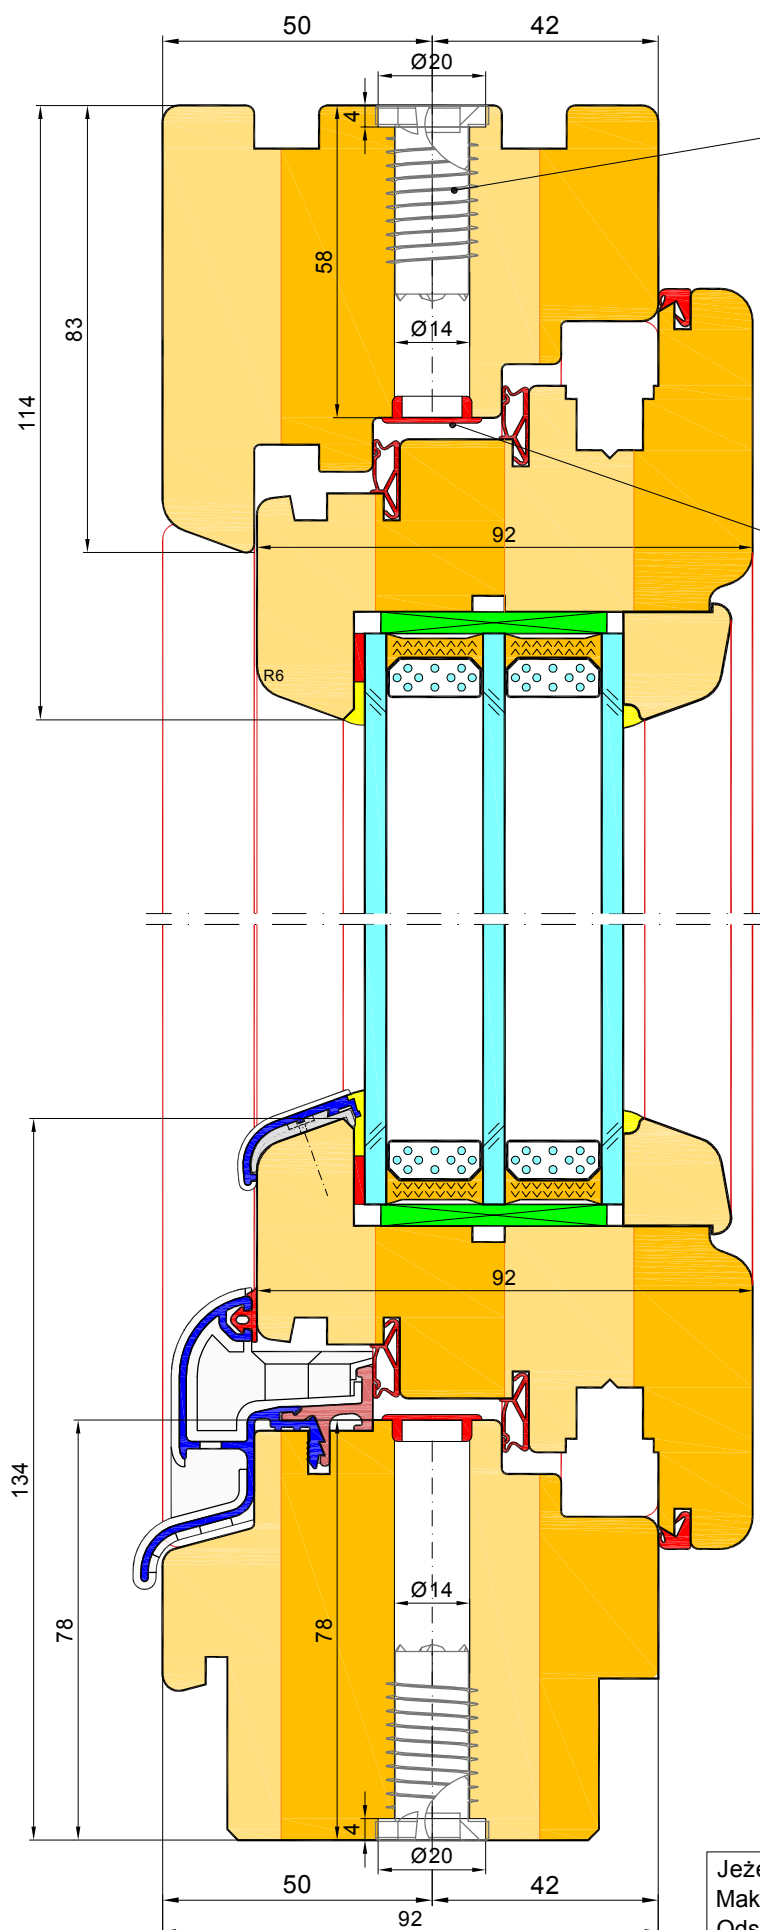



Adjufix



PVC zaślepka
biała, brązowa, szara



sposób użycia

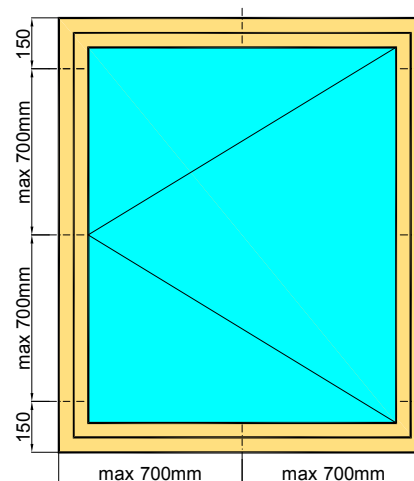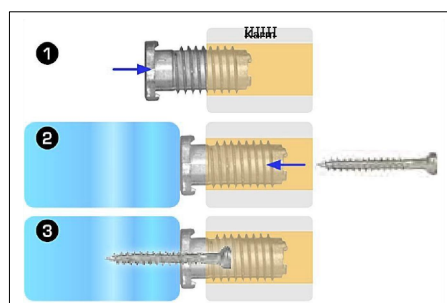

Jeżeli szerokość < 1000mm - nie stosujemy adjufixa
Maksymalny rozstaw adjufixa 700mm
Odstęp od naroży = 150mm
Odstęp od słupków = 100 ÷ 150mm

*Usytuowanie nawiewnika **EMM** w przekroju okna.*

