





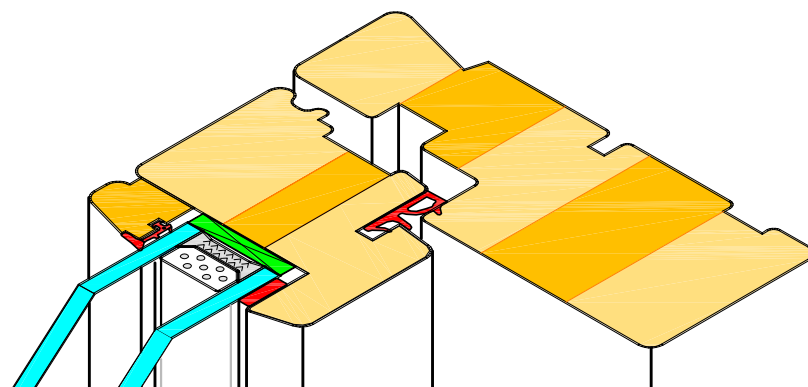


EURO - PROFIL SOFT - OKNO.

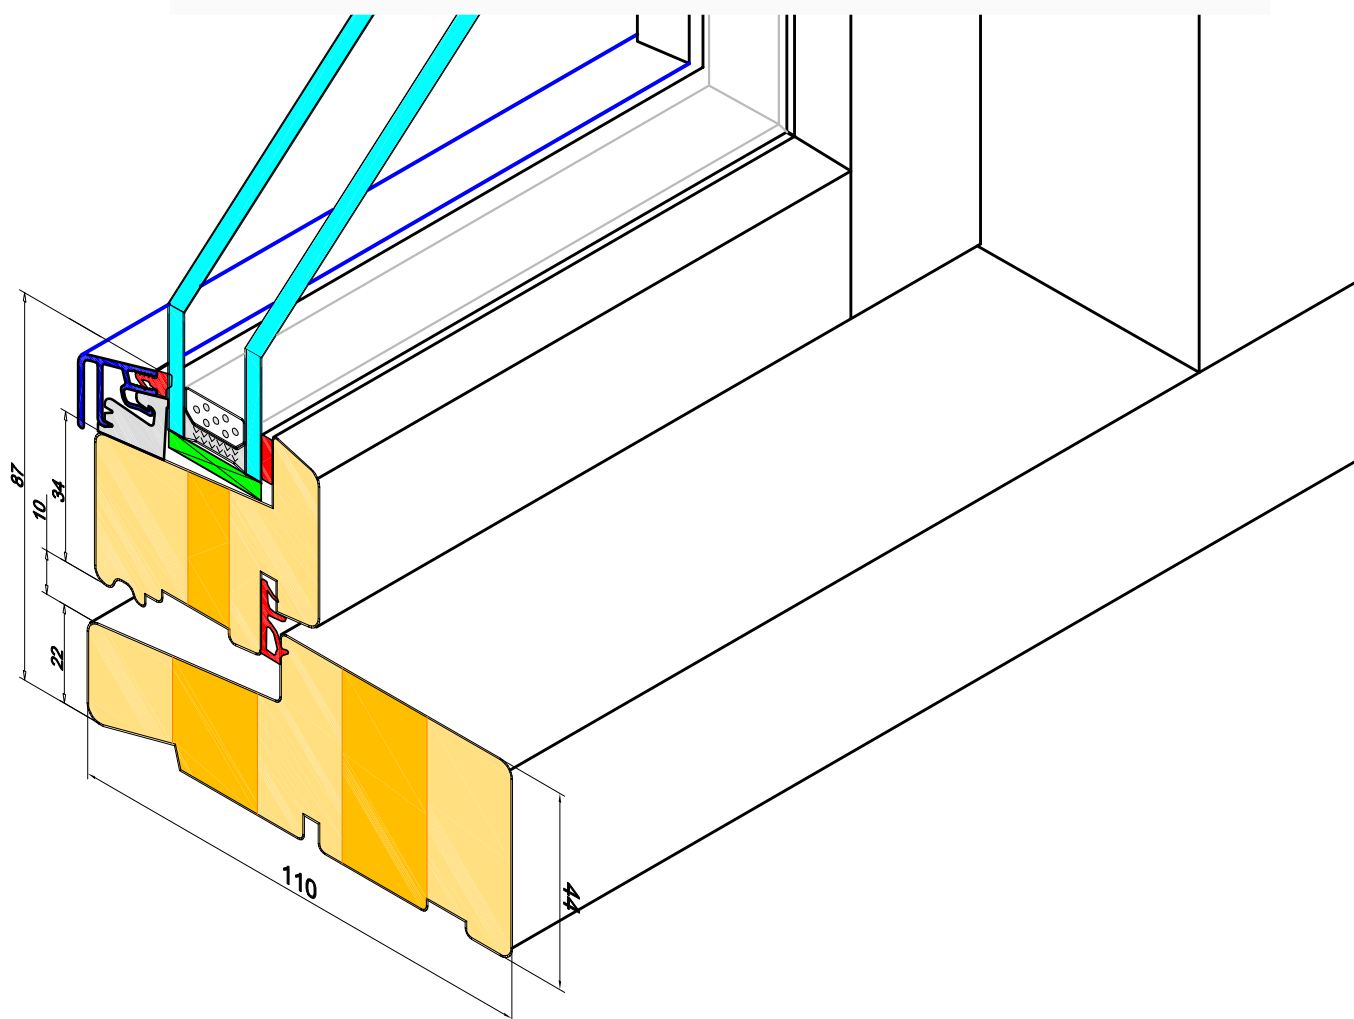


L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	PROFIL: SOFT, CLASSIC	
2	MATERIAŁ	- sosna mikrowczepey, - sosna lita, - sosna twardezielowa mikrowczepey, - dąb,	
3	OPCJE OKUCIOWE	- skrzydło wklejone, - szklenie w ościeżnicy, - Side Hung (rozwierne z widocznymi zawiasami), - Side Hung haczyki (rozwierne z widocznymi zawiasami), - Top Hung haczyki, - Side Guided (rozwierane do 90stopni na zawiasie nożycowym), - Side Swing 90 haczyki, - Słupek ruchomy Side Hung lub Side Guided, - Topguided haczyki, - Topguided (odchylane na zewnątrz), - TopTurn 180 (obrotowe), - Side Swing 180 (obrotowe),	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny - wszystkie opcje okuciowe, - trójkątne witryny - dopłata - trapezowy witryny - dopłata	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Max i min wymiary okien jednoskrzydłowych: - Side hung: Sz= 370 - 900mm, Hz= 460 - 1660mm, - Topguided (odchylane na zewnątrz): Sz= 400 - 1565mm, Hz= 370 - 1565mm, - Side Swing 90°: Sz= 390 - 884mm, Hz= 460 - 1660mm, - Top Turn 180°: Sz= 410 - 1565mm, Hz= 625 - 1565mm (max ciężar skrzydła okiennego - 45kg) - Drzwi: Sz= 500 - 1115; Hz max= 2445mm. (max ciężar skrzydła drzwiowego - 80kg)	
6	SZYBY	GRUBOŚĆ ZESTAWU SZYBOWEGO: - EURO skrzydła - 24mm - EURO witryna - 28mm - EURO witryna z wyrównaniem - 24mm - EUROALU skrzydła - 24mm lub 40mm, - EURO ALU witryna - 24 i 36mm, - EURO ALU witryna z wyrównaniem - 24 i 40mm.	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	STANDARD: - RAL 1013, 3009, 6020, 7016, 7032, 7042, 7044, 8016, 9010, 9016, 9017 - NCS-S-0502-Y - Transparent TM1703, TM1515, TM7130, TM666, TM1501, TM367 i TM5207 Pozostałe kolory - za dopłatą.	
9	SZPROSY	- konstrukcyjny 104mm. - wiedeński 25mm, 42mm, 60mm. - wewnętrznszybowy,	
10	SZEROKOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	OKNA Szerokość ramiaków w skrzydłach: 54mm, Szerokość elementenów ościeżnicy: 44mm, DRZWI Szerokość ramiaków w skrzydłach: 104mm, Szerokość elementenów ościeżnicy: 44mm,	
11	NAWIEWNIKI	a) TRYKVENT 389 biały lub szary, b) TRYKVENT 283 biały lub szary, c) Trimvent 90 HL 250 naturalny, biały, brązowy, d) Trimvent 90 HL 425 naturalny, biały, brązowy, e) Trimvent 90 HL 695 naturalny, biały, brązowy,	

<i>L.p.</i>	<i>Cecha</i>	<i>Opis</i>	<i>Nietypowe</i>	<i>Uwagi</i>
12	DODATKOWE ELEMENTY	Łącznik kątowy 135st EURO + EURO Łącznik kątowy 90st EURO + EURO Poszerzenie 110x100 Poszerzenie 110x20 Poszerzenie 110x30 Poszerzenie 110x50 Poszerzenie 110x60 Poszerzenie 110x70 Poszerzenie 110x80 Podbitka ościeżnicy 15x92mm (impregnowane) Podbitka progu 40x118mm (SAPELLI OLEJOWANE) Listwa transportowa pod próg 20x45mm PURENIT: 30x60mm; 50x60; 60x60; 80x60; 90x60; 100x60; 110x60; 120x60; 130x60; 150x60; 180x60; 200x60; 210x60; 230x60; 250x60mm.		

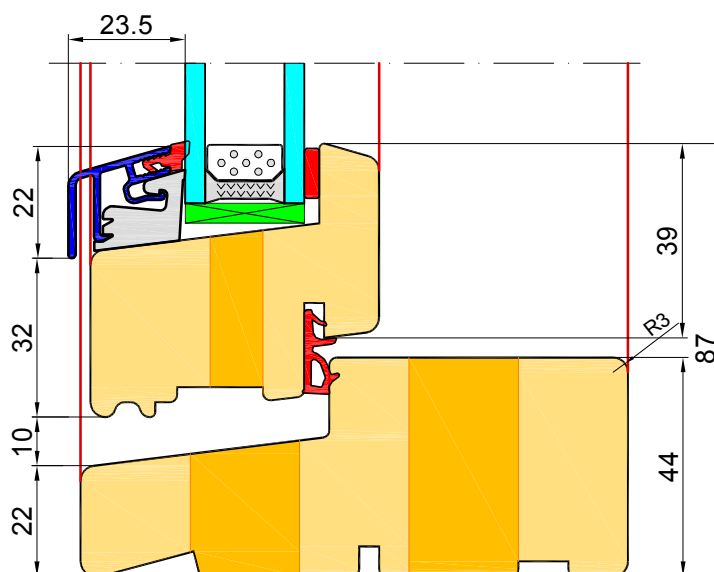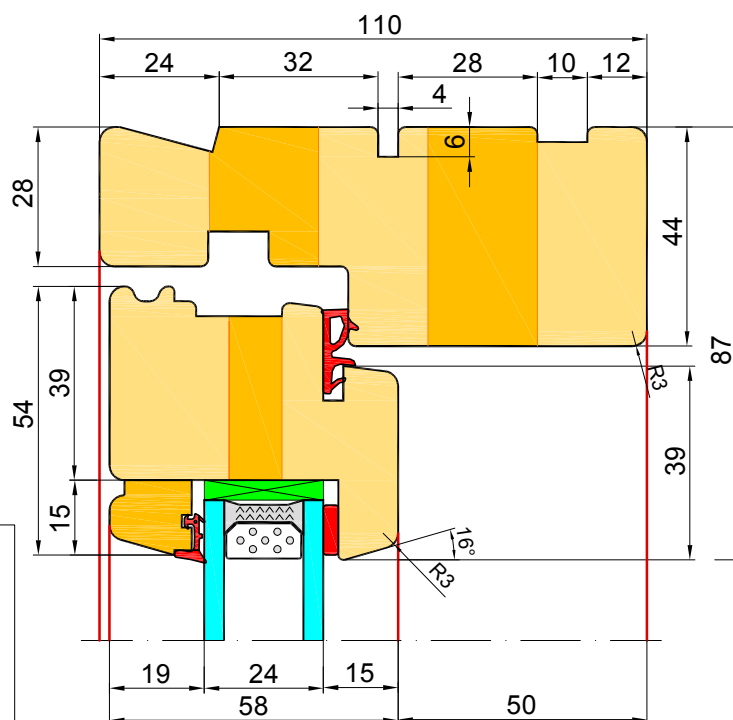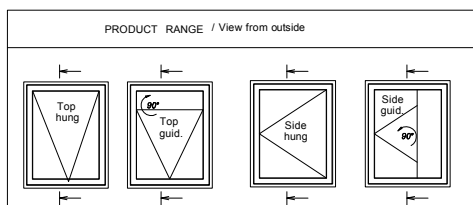

podcięcia pod parapety:

- rowek od wewn. 10x10 mm,
- podc. od wewn. pod parapet 10x12 mm,

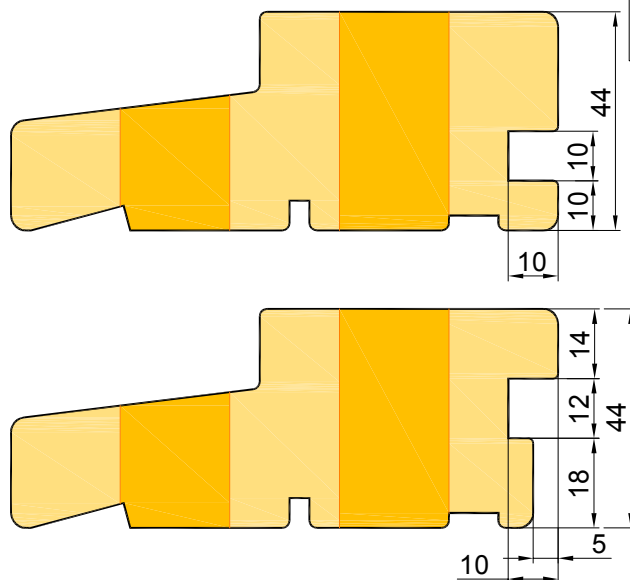

WINPRO

1

Ościeżnica Skrzydło Rysunek Informacje Składniki Obliczenia termiczne Profile







Linia odniesienia






Próg drzwi

Próg okna

Profil	Softline
Wyrób dwukolorowy	Nie
Kolor wyrobu	RAL9010
Kolor okapn. przysz. aluminiowego	RAL9010
Kolor/typ szpros. wiedz. (jeżeli występuje)	wyberz
Rodzaj progu	drewniany
Rodzaj podcięć w progu	bez podcięć
bez podcięć	
podc. od wewn. pod parapet 10x12 mm	
rowek od wewn. 10x10 mm	
opcjonalnie obliczenia do grubości 125 mm	
Opcje montażowe	Nie



2

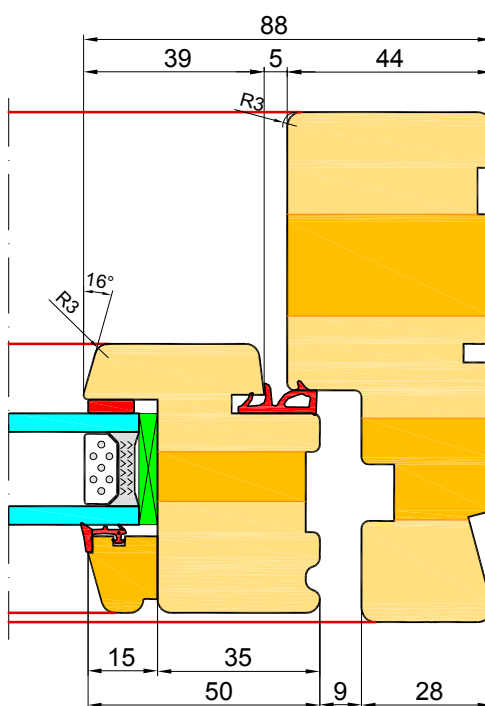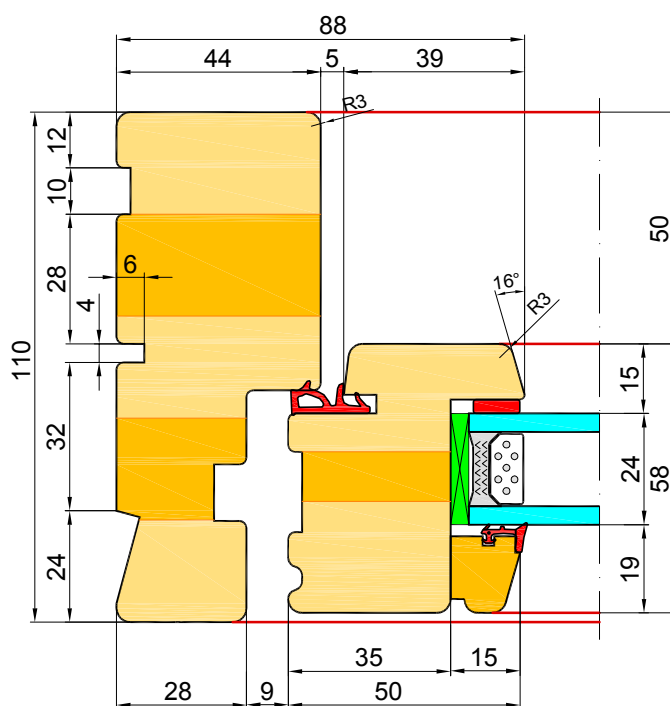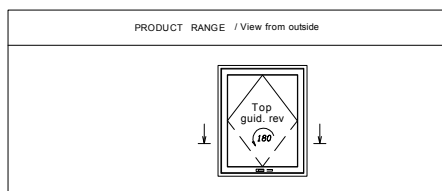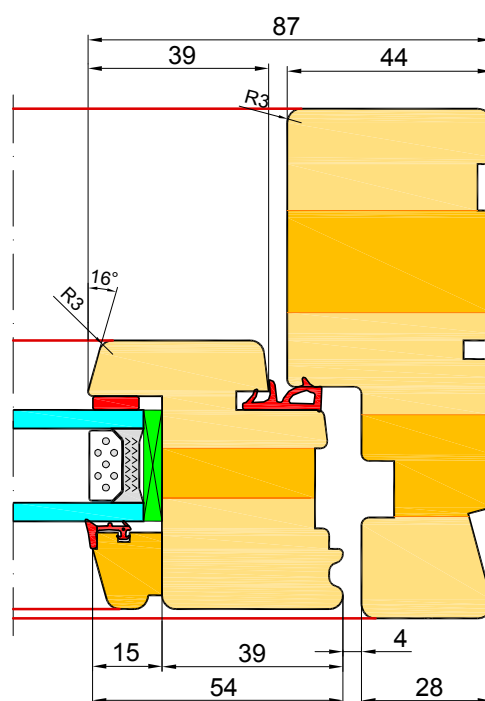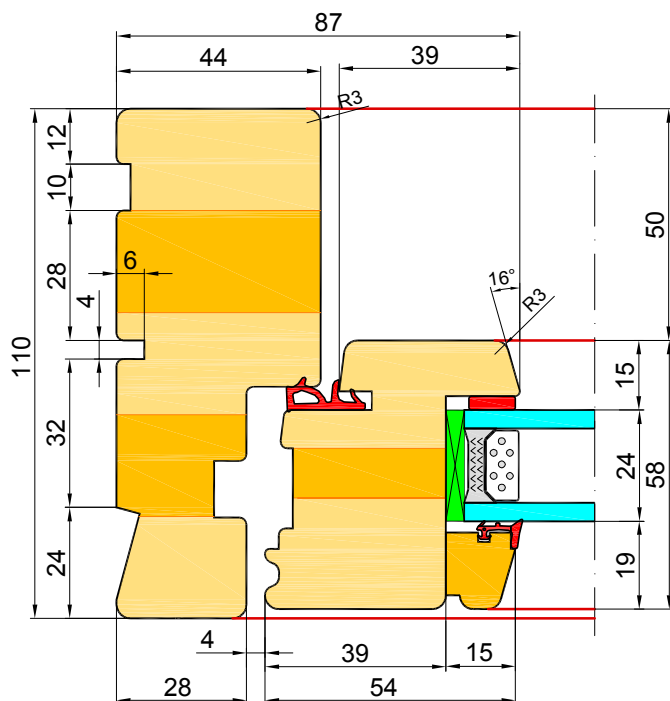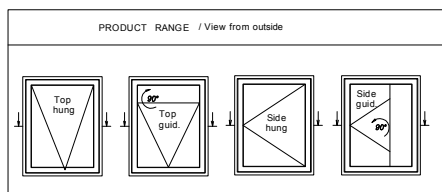


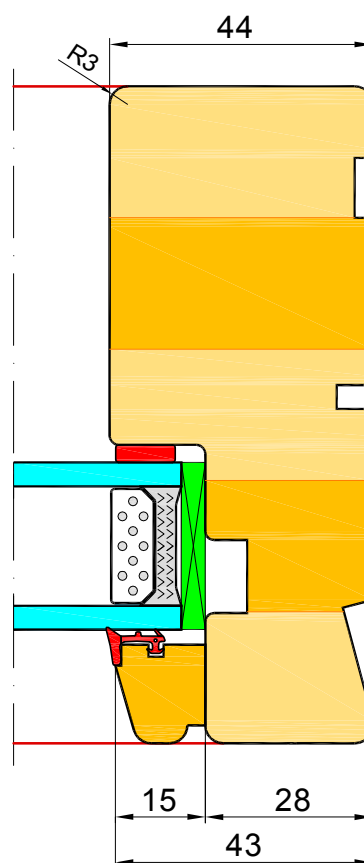
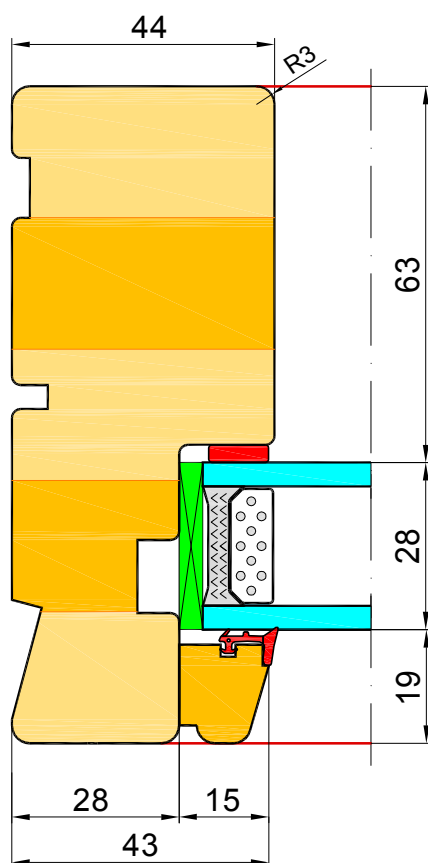
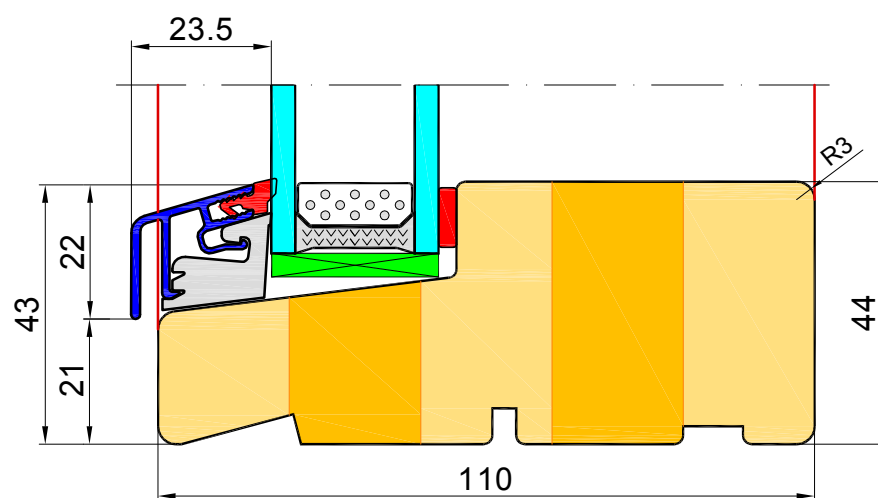
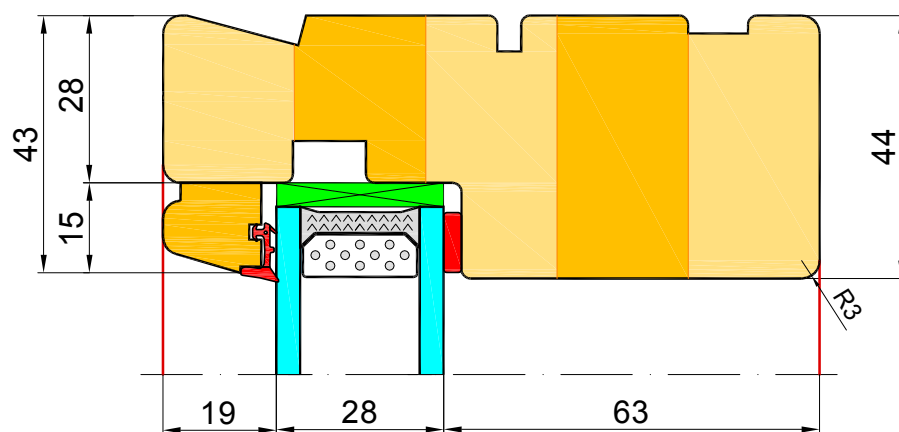






1. Standard - wysokość progu 44mm.

podcięcia pod parapety:
- rowek od wewn. 10x10 mm,
- podc. od wewn. pod parapet 10x12 mm,

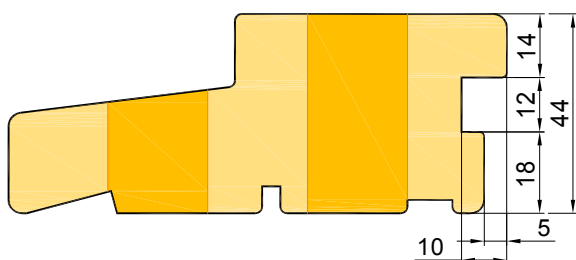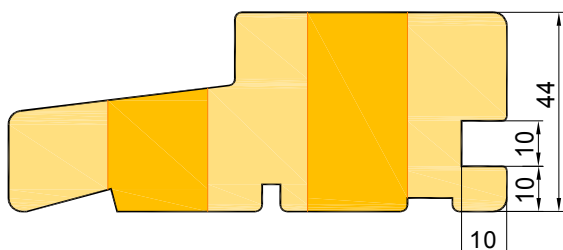

2. Wysokość progu 54mm.

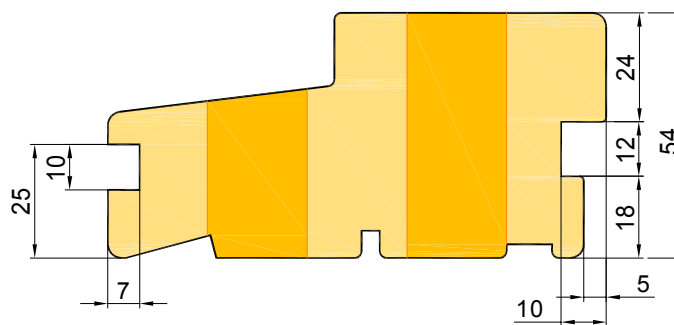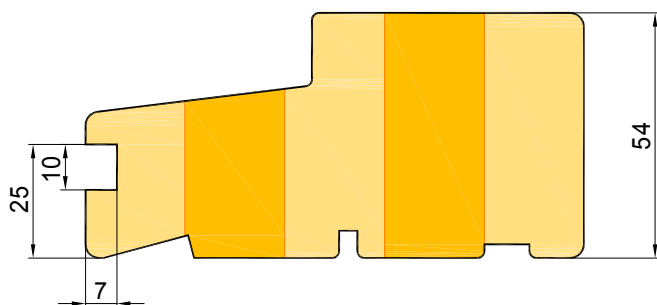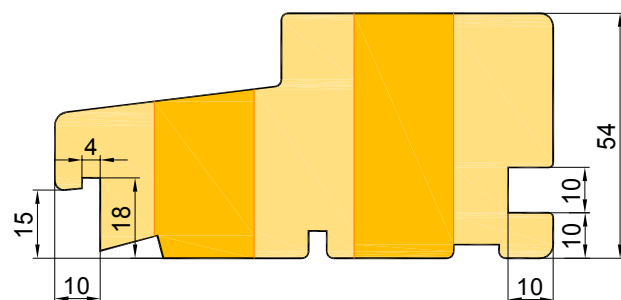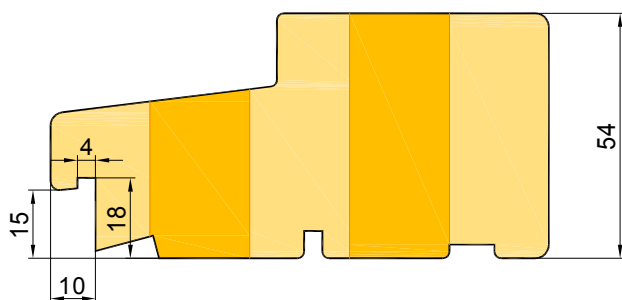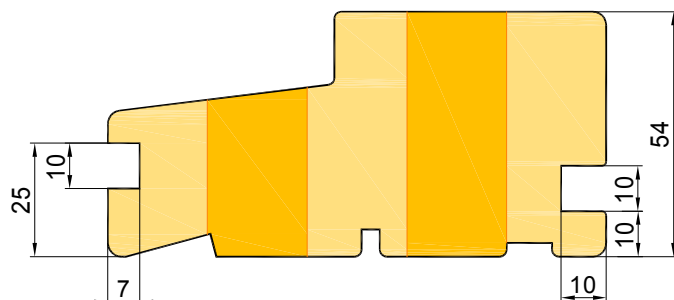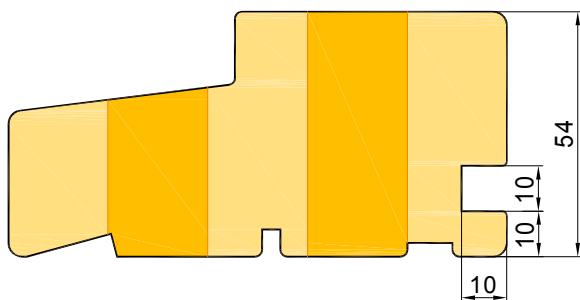

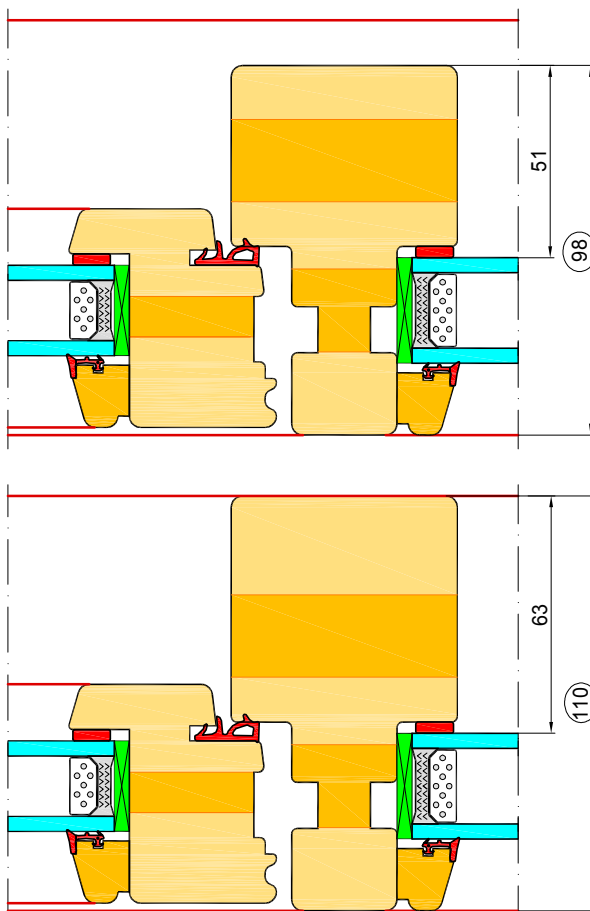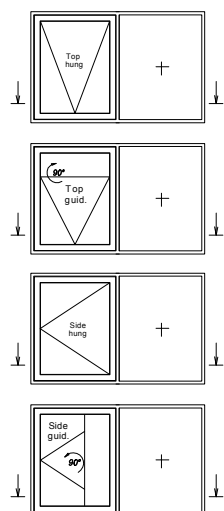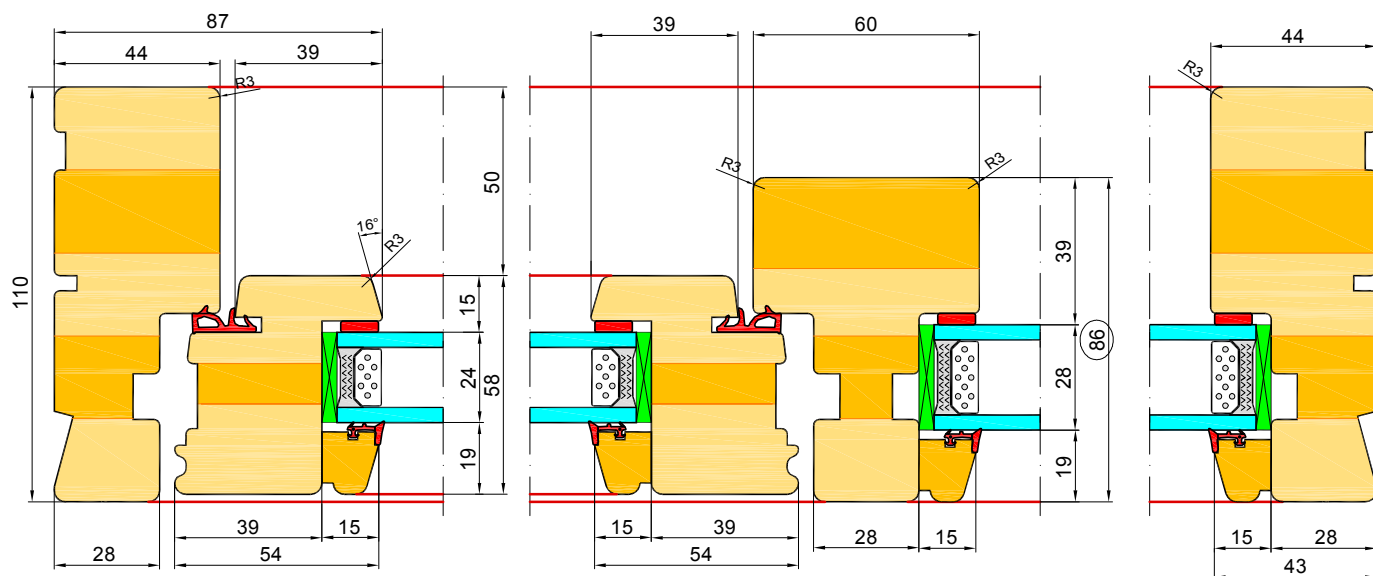

WINPRO

1

Wymiary | **Ościeżnica** | Skrzydło | Rysunek | Informacje | Składniki | Obliczenia termiczne | Profile | Blachy osłonowe | Artykuły

2

Słupek

Kierunek ☐ Poziomy ☒ Pionowy

Ilość traverses

Pozycja






Typ **EURO_SŁUPEK** ☐ Boki osłon

Grubość słupka


3

110 mm
86 mm
98 mm
110 mm

słupek stały:
86mm, 98mm, 110mm

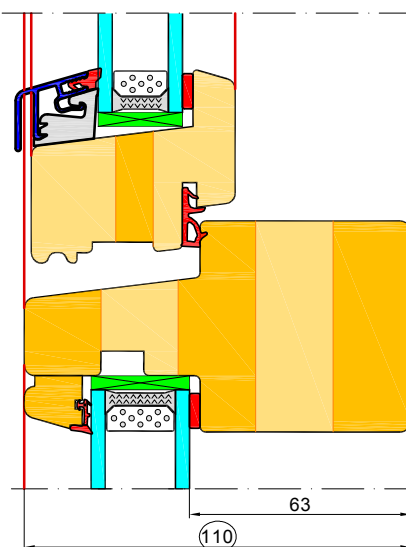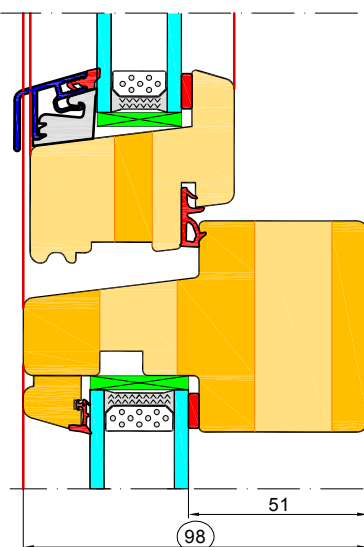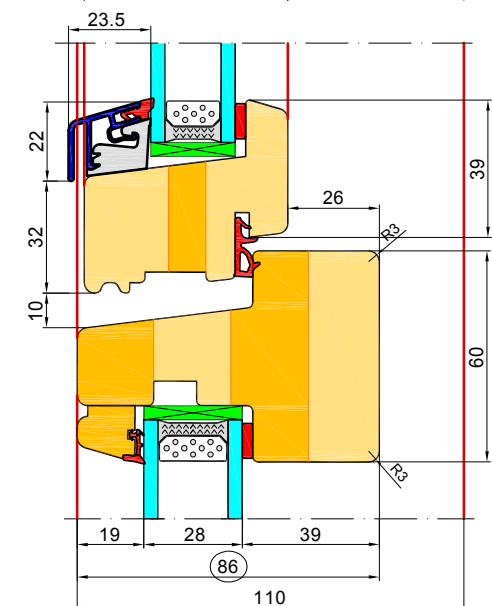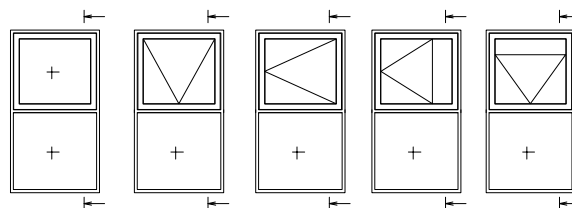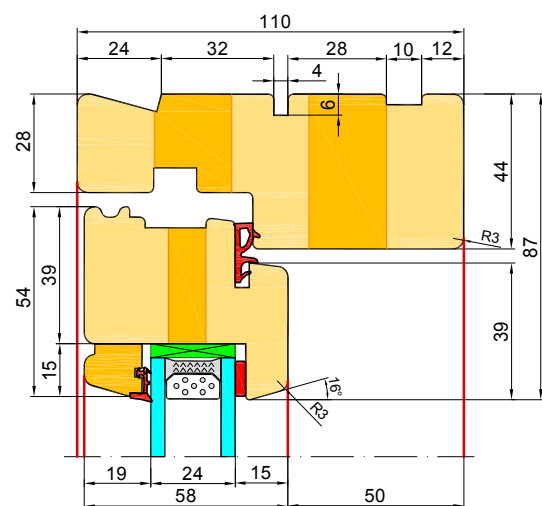

ślepię:
86mm, 98mm, 110mm

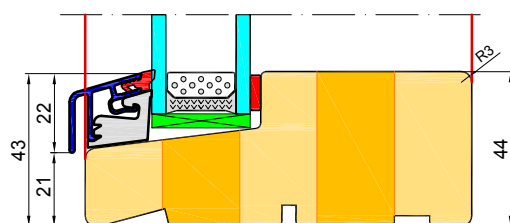

WINPRO

enie kredytu | Przedpłaty | Etapy/Czynności | Roleta | Okno/Pozycja | Wymiary | **1** Ościeżnica | Skrzydło | Rysunek | Informacje

Linia odniesienia

2

Słupek

Kierunek ☒ Poziomy ☐ Pionowy Ilość traverses ☐ Ilość domyślna ☐ Pozycja domyślna


Typ ☐ Boki osłon

Grubość ślepienia




3

86 mm
86 mm
98 mm
110 mm



Kod
4/16ATGCZ/4TP

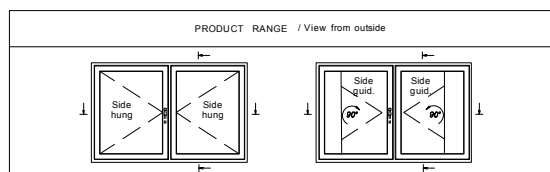

FLYING MOULION - słupek ruchomy

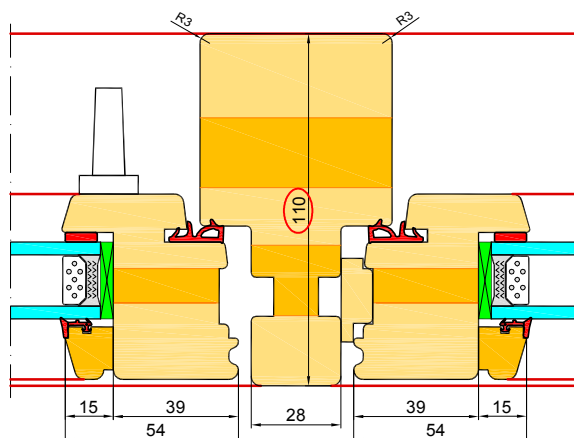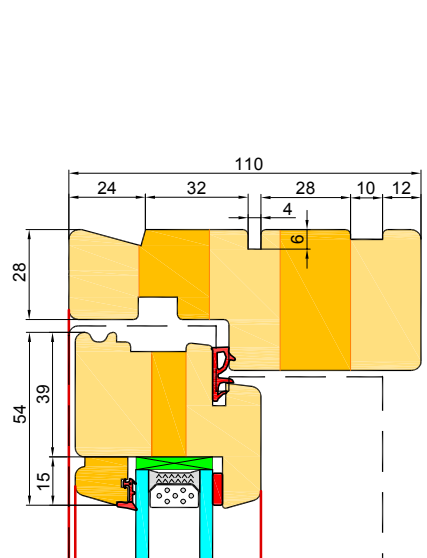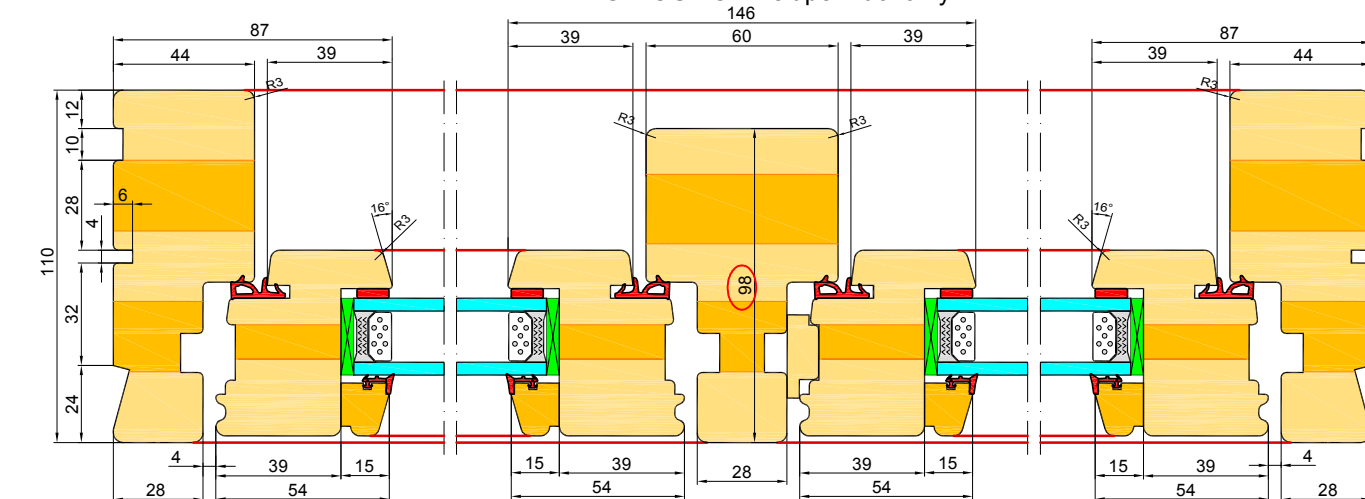

słupek ruchomy:
98mm, 110mm

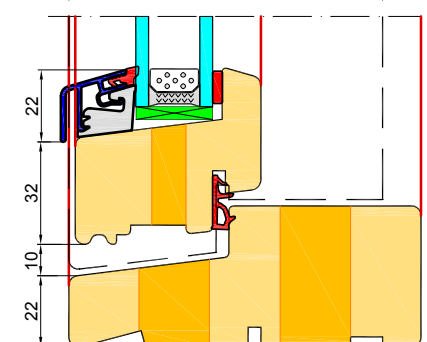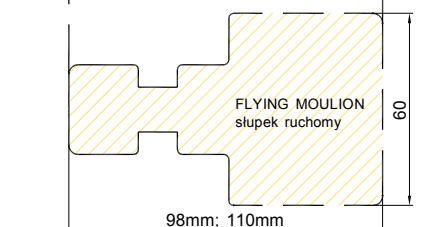

View from inside


Linia odniesienia

Skrzydło EURO_1_SKRZ







Okucie EURO-SG_90-FE

EURO-SH	Side hung (otwierane na zewnątrz)
EURO-SH_A	Side hung Haczyki (otwierane na zewnątrz)
EURO-TH_A	Top hung Haczyki (otwierane na zewnątrz)
EURO-SG_90	Side Swing 90 (otwierane na zewnątrz)
EURO-SG_90_A	Side Swing 90 Haczyki (otwierane na zewnątrz)
EURO-TG_90	Topguided (odchylane na zewnątrz)
EURO-TG_90_A	Topguided Haczyki (odchylane na zewnątrz)
EURO-TG_180	TopTurn 180 (otwierane na zewnątrz)
EURO-FS	Włoms (kierunko widokowe)
EURO-SG_90-FE	Side Swing 90 słupek ruchomy (otwierane na zewnątrz)
EURO-FE	Side hung słupek ruchomy (otwierane na zewnątrz)
EURO-TG_90-OH	Topguided (odchylane na zewnątrz) TYTUŁ ZAWIASY

EURO - Profil SOFT - Witryna z wyrównaniem.




Wyrównanie w witrynie:
- boczne 55 lub 104mm,
- górne i dolne 104mm.

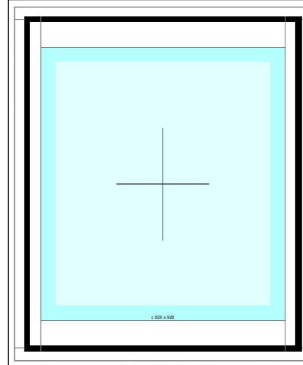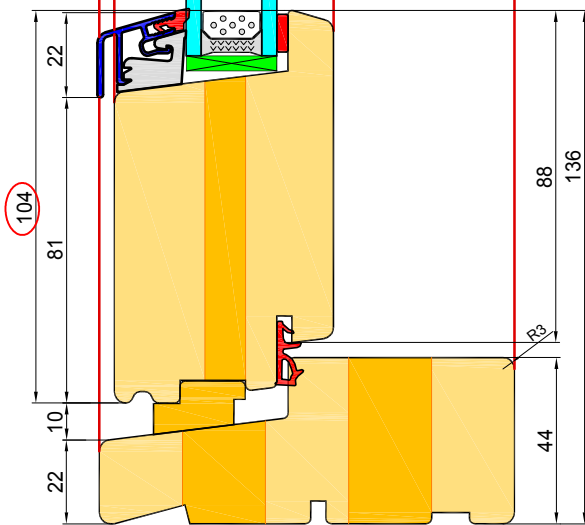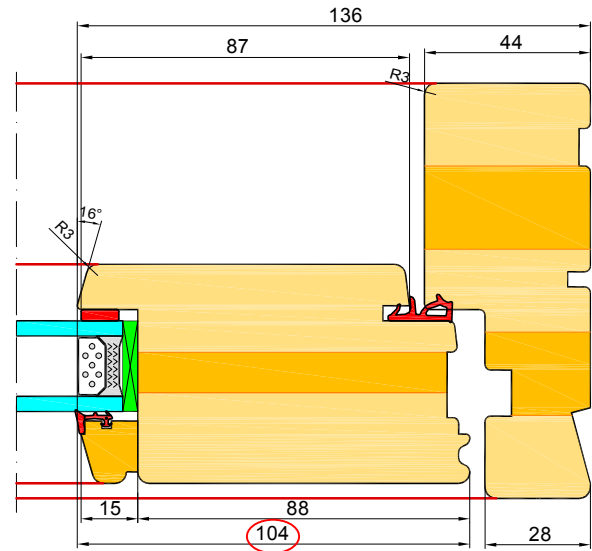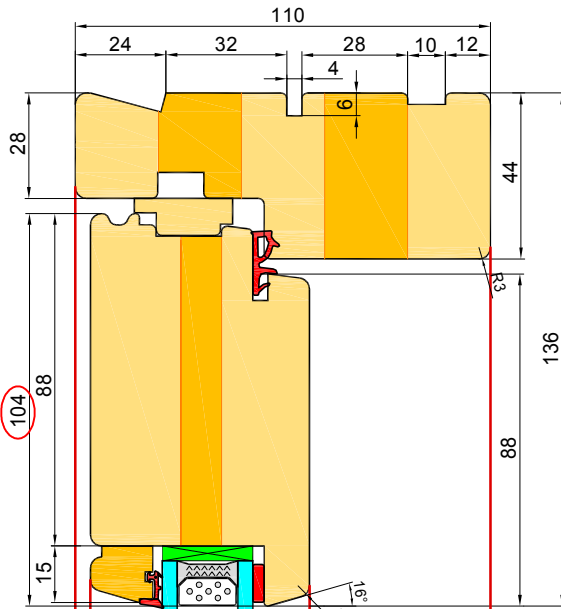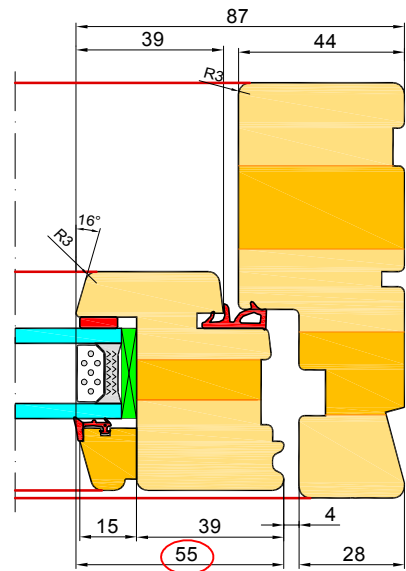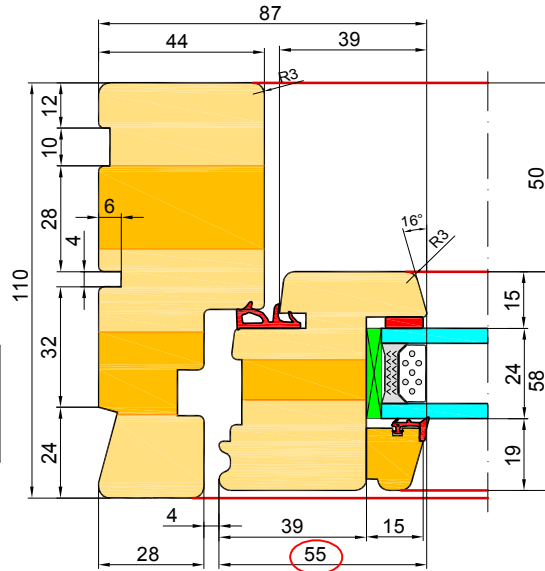





WINPRO






Skrzydło	EURO_FIX
Okucie	EURO_FF
Wyrównanie	Szyba
Szyba	Tak
Wyrównanie górne	Tak
Wyrównanie dolne	Tak
Wyrównania boczne	55 mm
Nie	104 mm
104 mm	
104 mm	

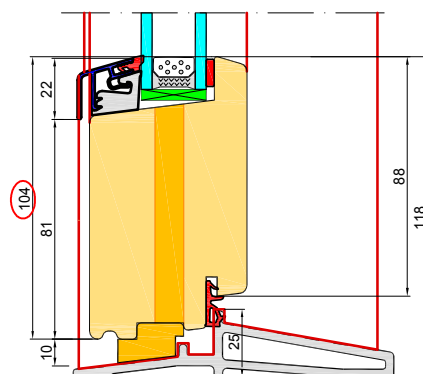


Próg: drewniany fiberglass


EURO - Profil SOFT - Szpros konstrukcyjny.

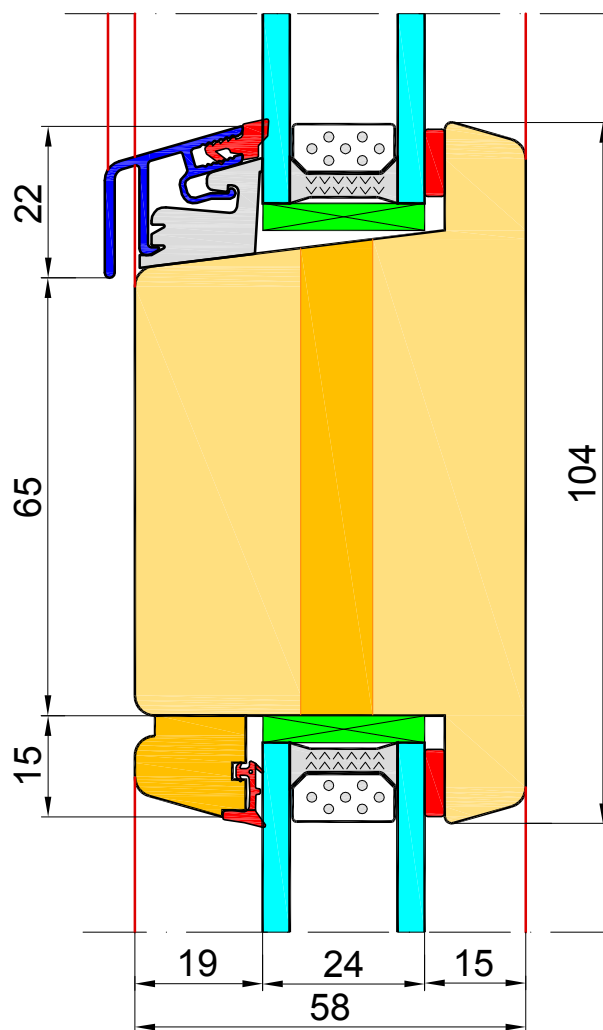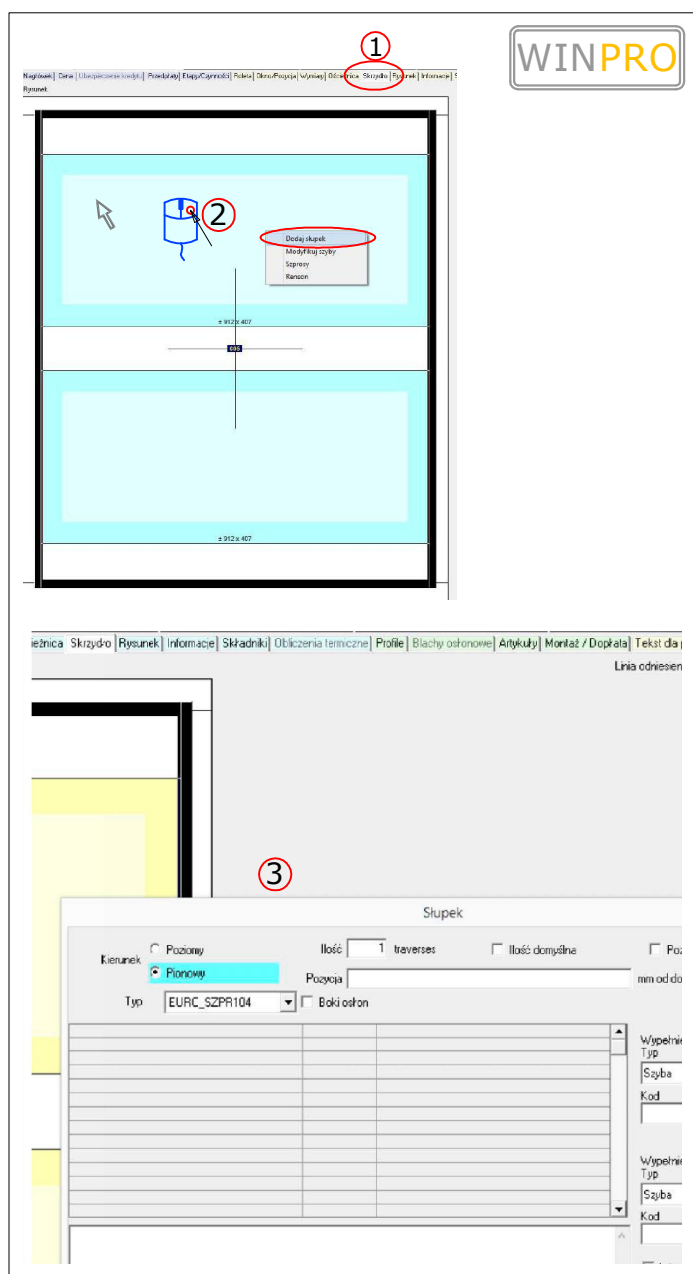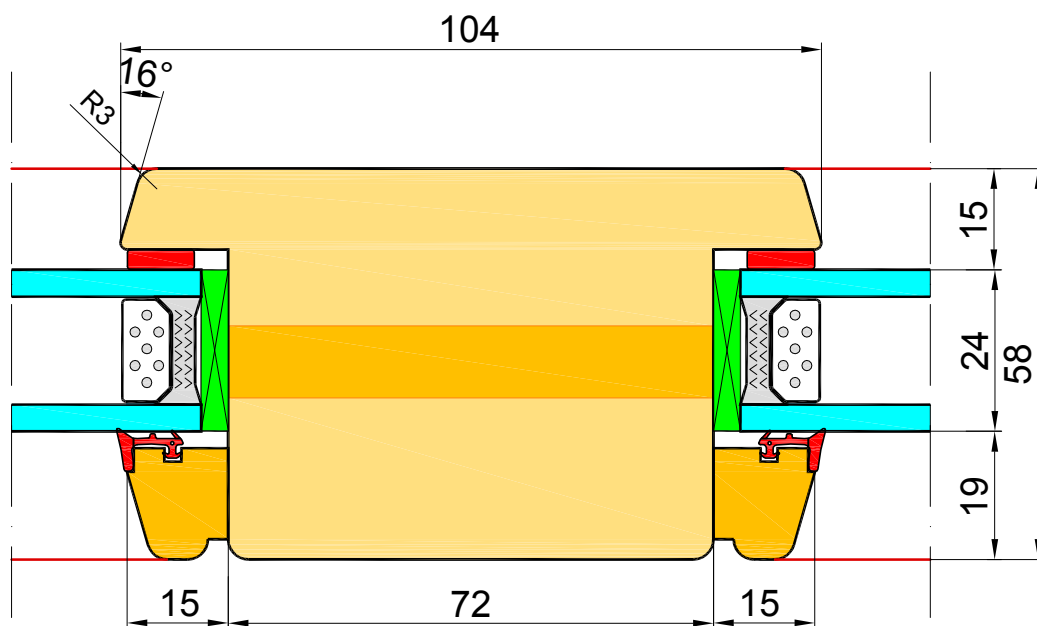

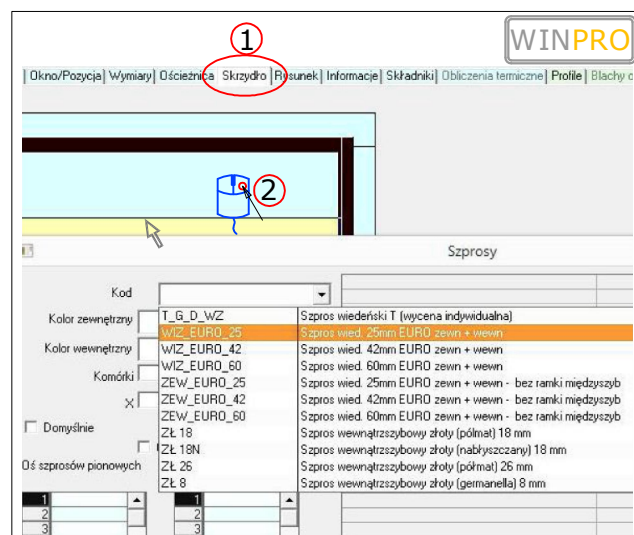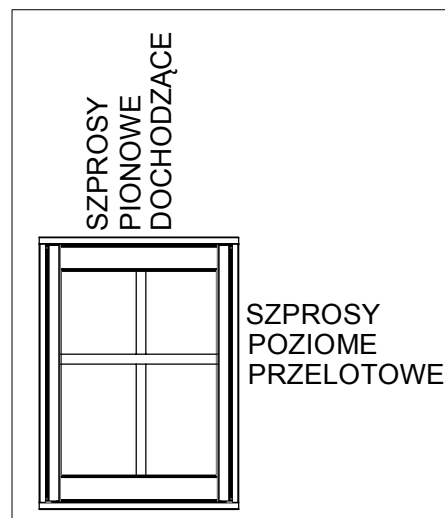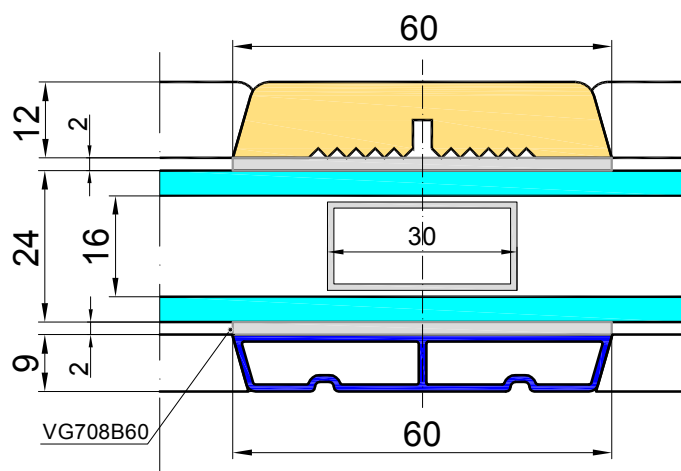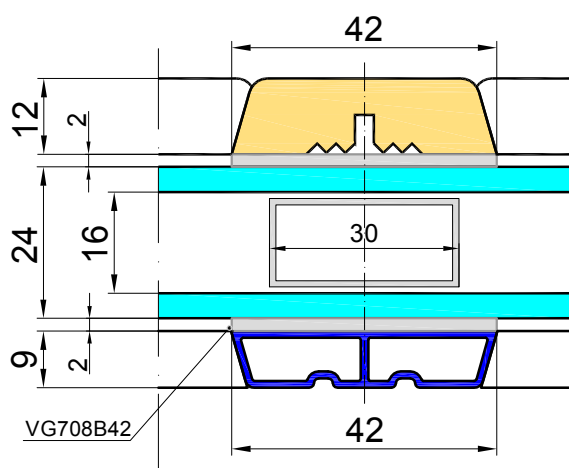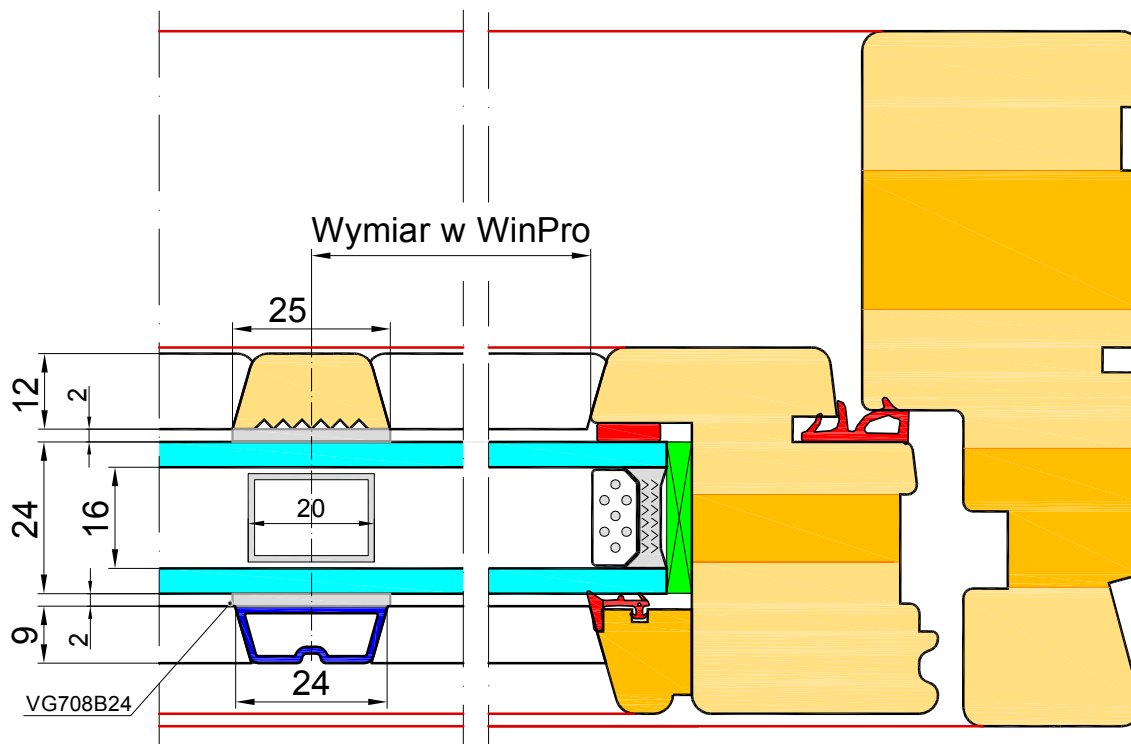


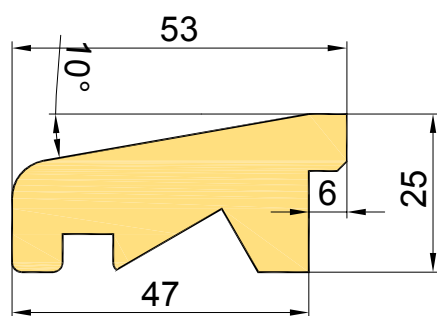


Parapet zewnętrzny drewniany (CILL) 47x25mm

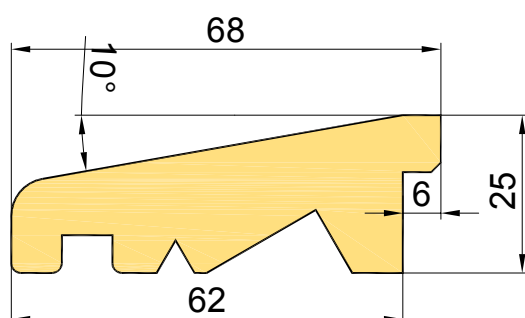


Parapet zewnętrzny drewniany (CILL) 62x25mm

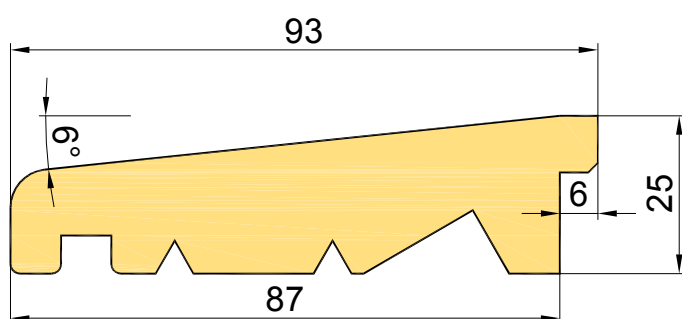




Parapet zewnętrzny drewniany (CILL) 87x25mm

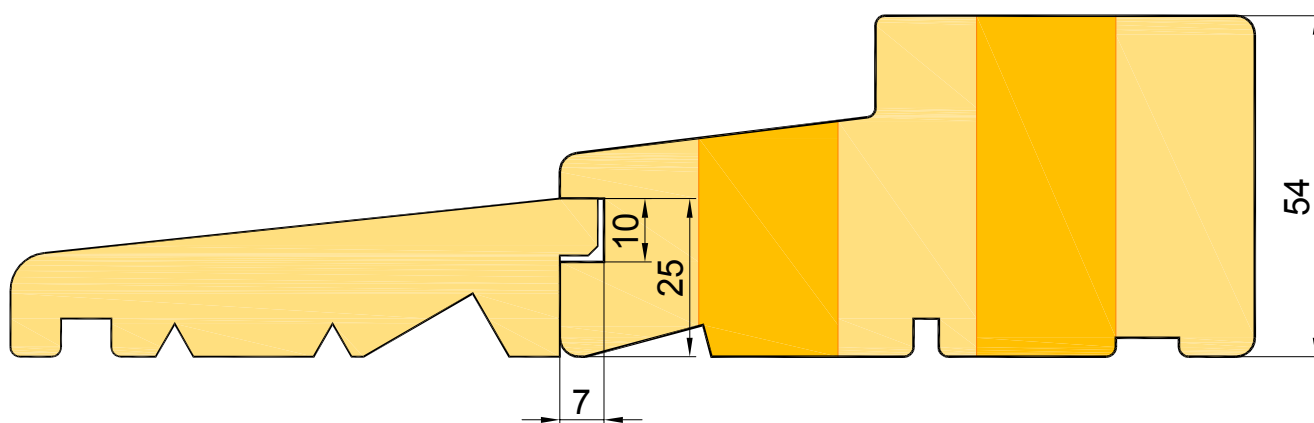

EURO - Profil SOFT - Otwory montażowe. Adjufiksy.

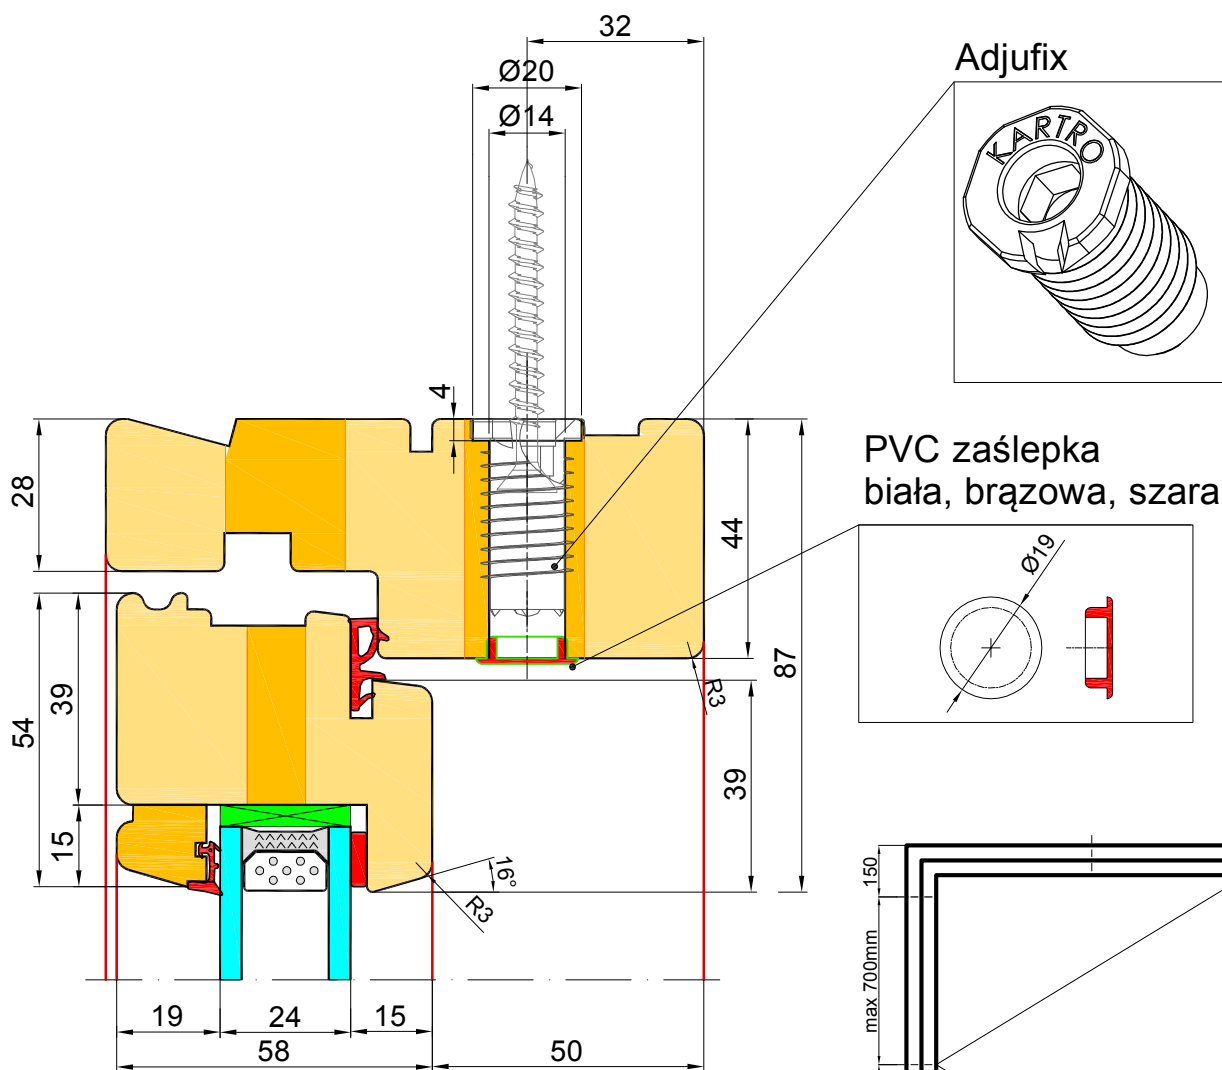


spis treści

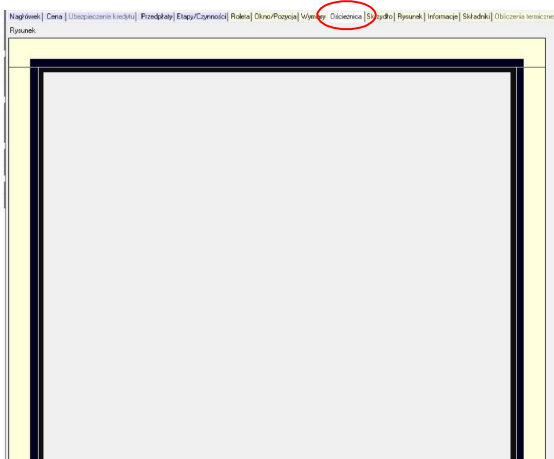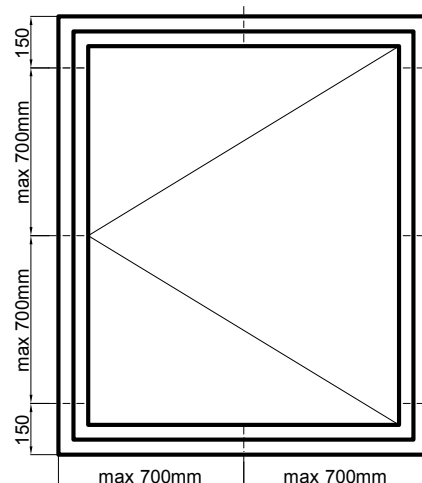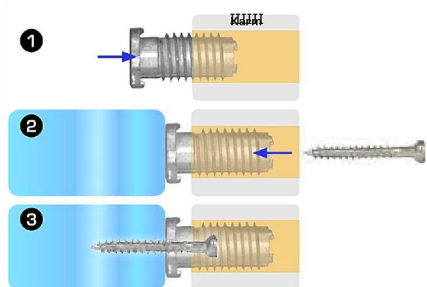

Profil	Softline
Wyrób dwukolorowy	Nie
Kolor wyrobu	RAL9016
Kolor okapn. przysz. aluminiowego	RAL9010
Kolor/typ zprosu wied. (jeżeli występuje)	RAL9016
Rodzaj progu	drewniany 54 mm
Rodzaj podcięć w progu	bez podcięć
Rowek w prawym stojaku	bez rowków
Rowek w lewym stojaku	bez rowków
Rowek w nadprożu	bez rowków
Poszerzenie ościeżnicy do grubości 120 mm	Nie
Upcie montażowe	Adjufixy i białe zaślepki i wkrety do Adj
Nie	
Adjufixy i białe zaślepki i wkrety do Adjufix	
Adjufixy i brązowe zaślepki i wkrety do Adjufix	
Adjufixy i szare zaślepki i wkrety do Adjufix	
Adjufixy i zaślepki drewniane SOSNA SUROWE i wkrety	

EURO - Profil SOFT - Nawiewnik TRYKVENT.

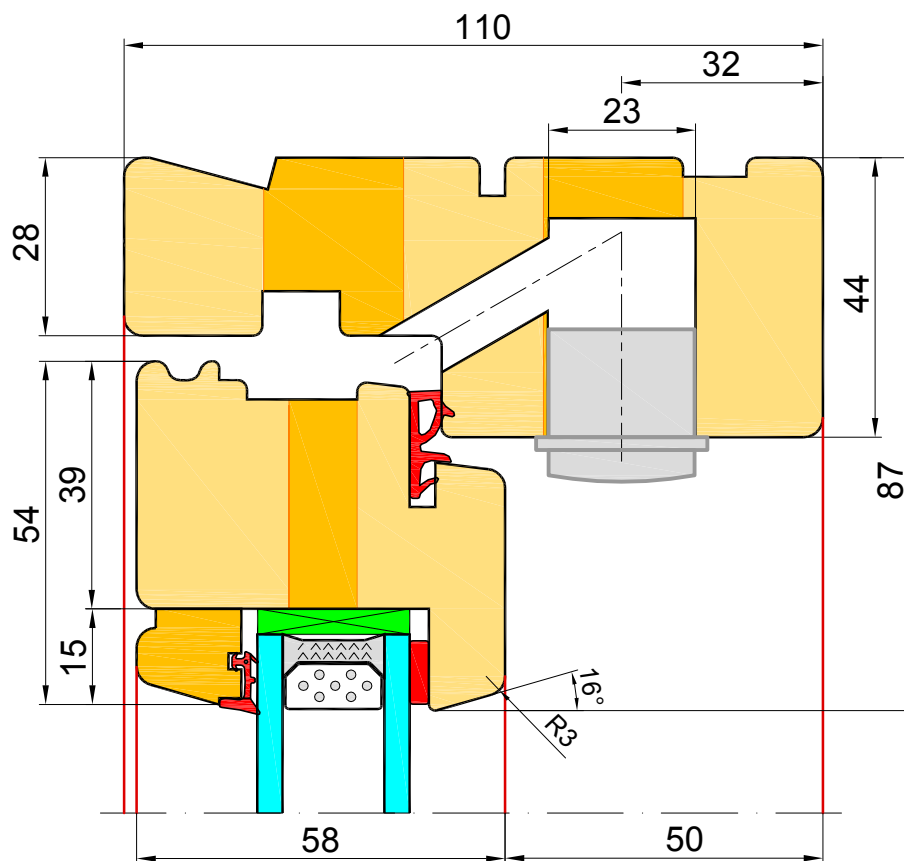


Trykvent biały







Trykvent szary



Trykvent

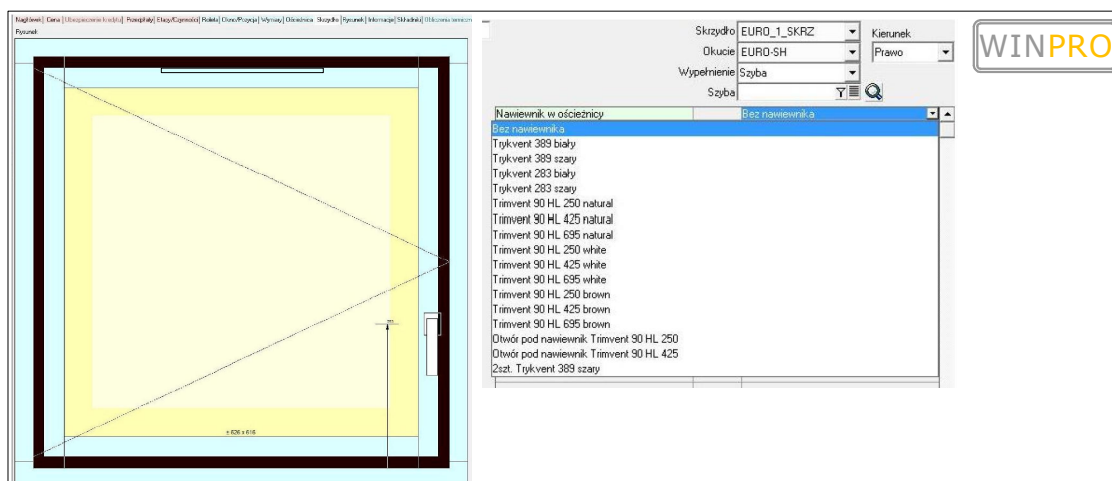

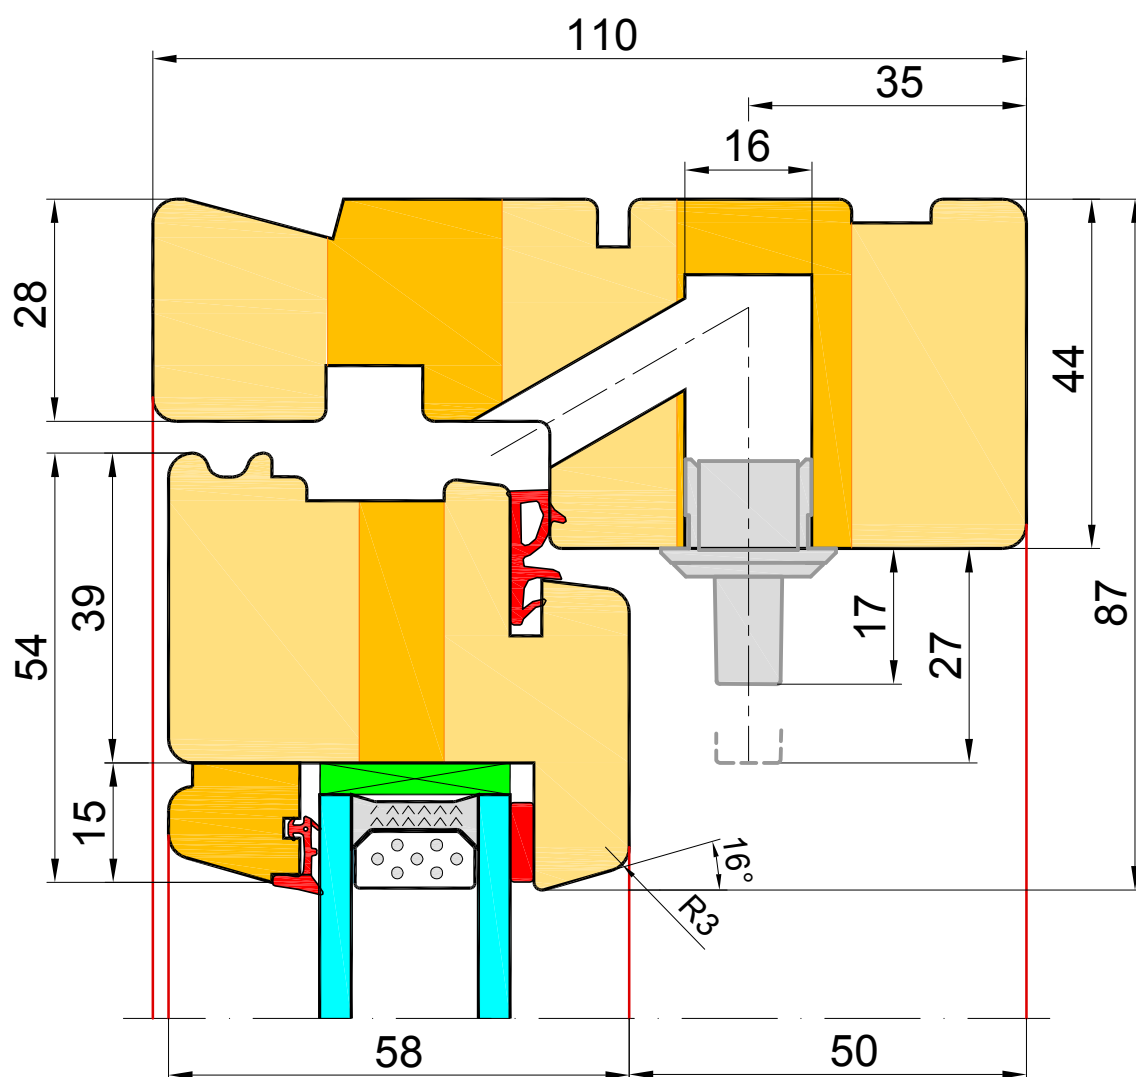

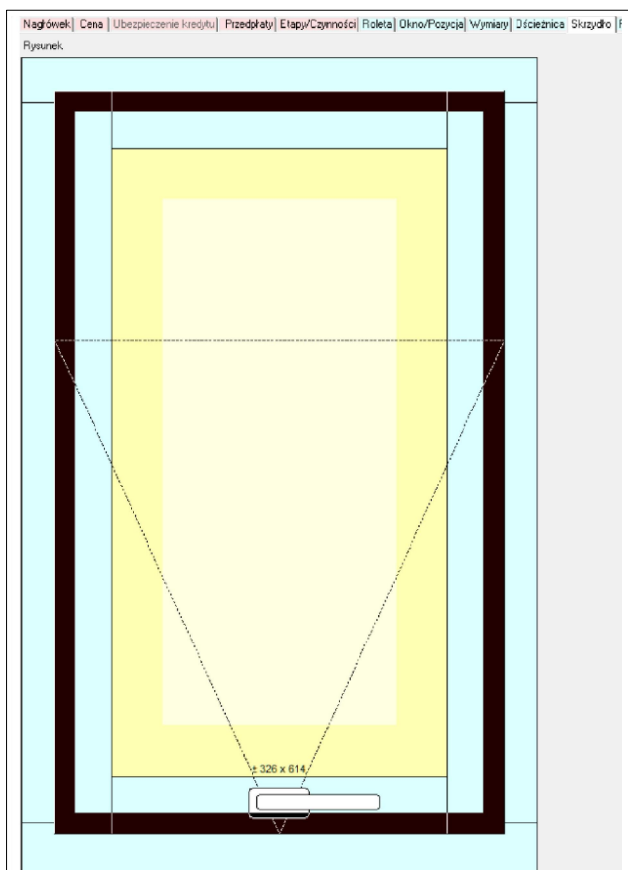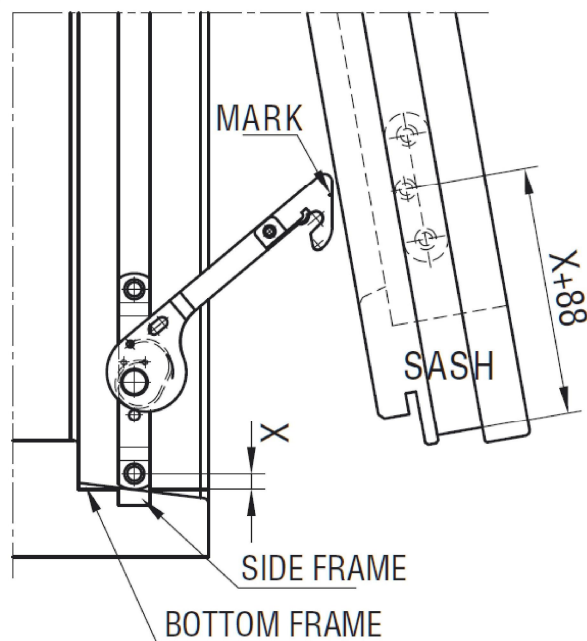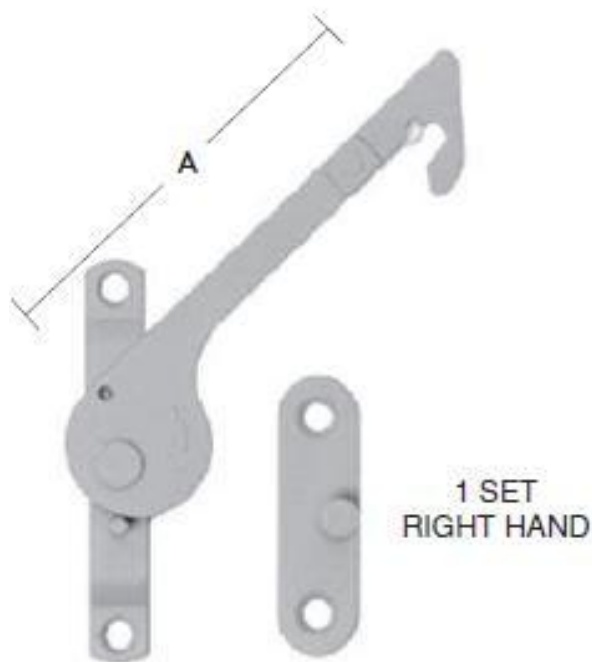

WINPRO

Skrzydło	EURO_1_SKRZ	Kierunek	Prawo
Okucie	EURO-TG_90		
Wypełnienie	Szyba		
Szyba			

Nawiewnik w ościeżnicy	Bez nawiewnika
Folia ochronna zestawu szybowego	Bez folii
Kłamka	F9 bez klucza
Blokada pod kłamkę (handle child safety)	Bez blokady
Restryktor IPA21236	Bez restryktora
Bez restryktora	
Z restryktorem	




Klamka
okienna/balkonowa Hoppe
Mini Tokyo





Blokada pod klamkę bez
klucza





Klamka okienna/balkonowa
Hoppe Tokyo z kluczem

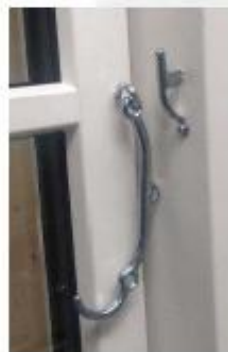

Zamknięcia haczykowe
zamiast klamki

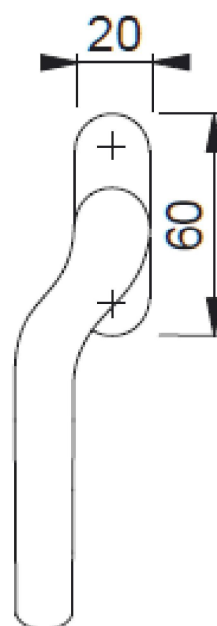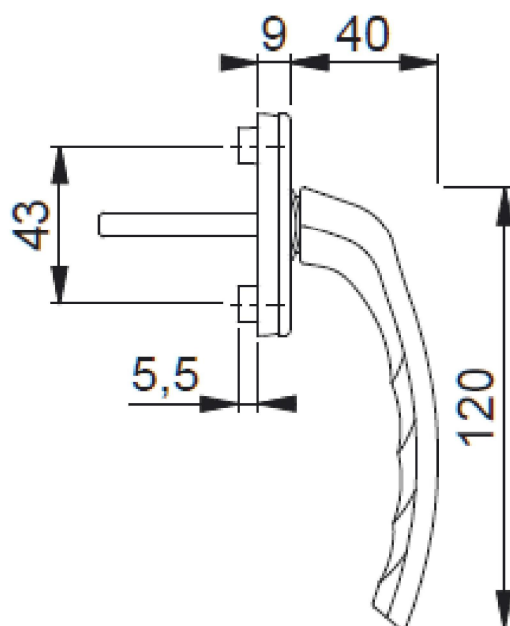

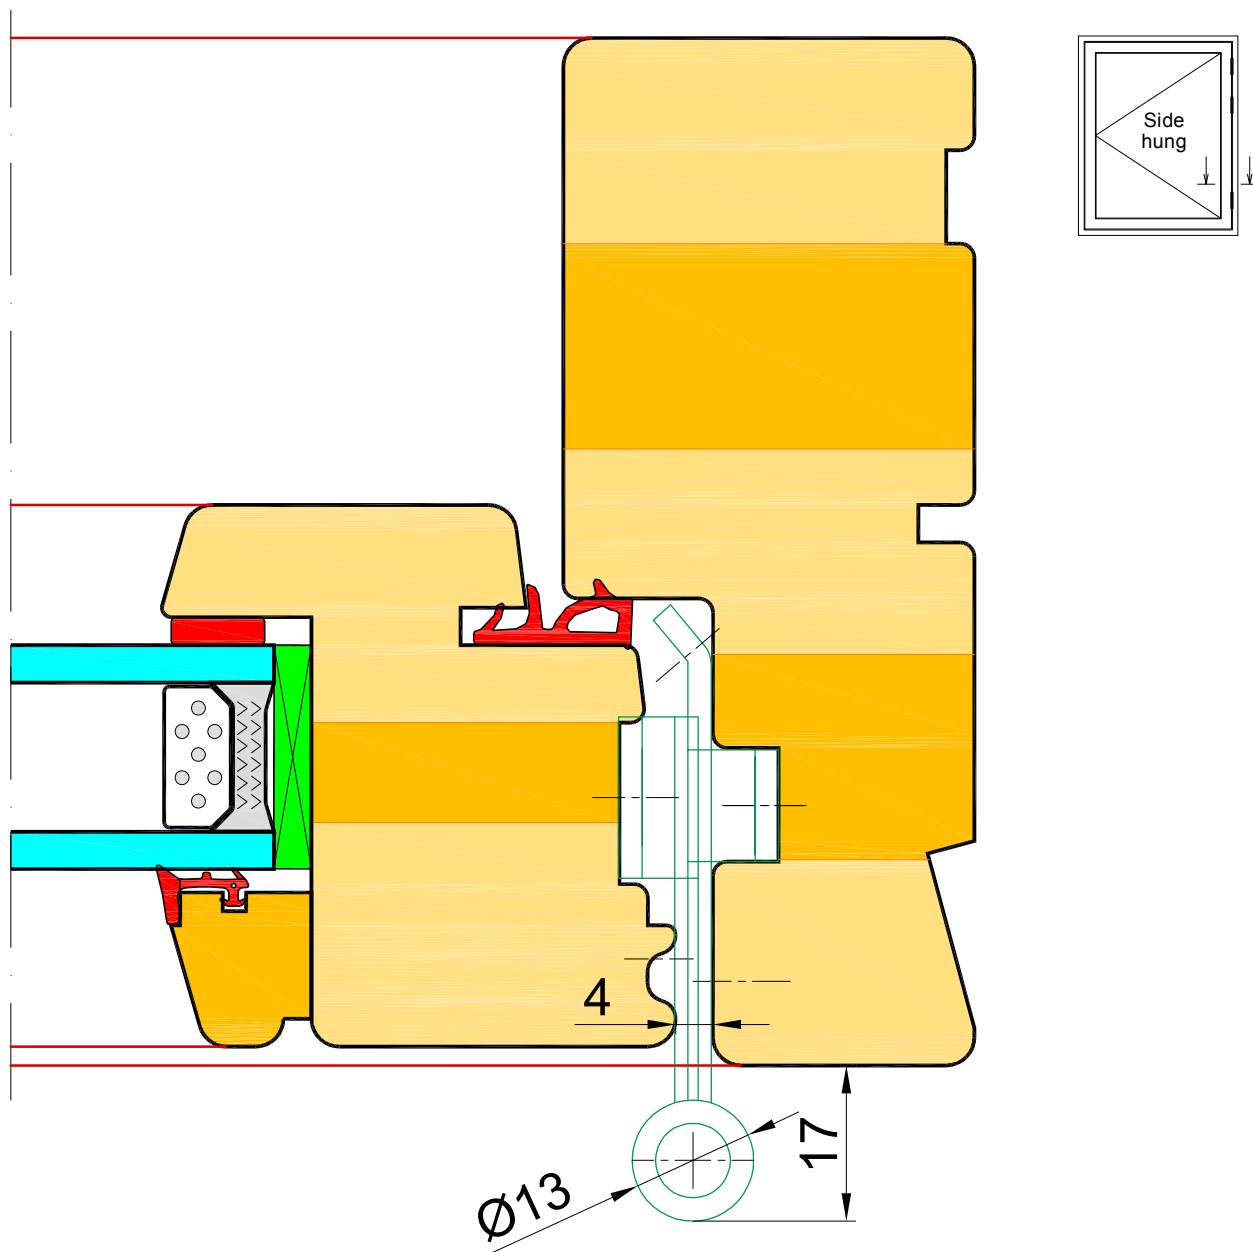

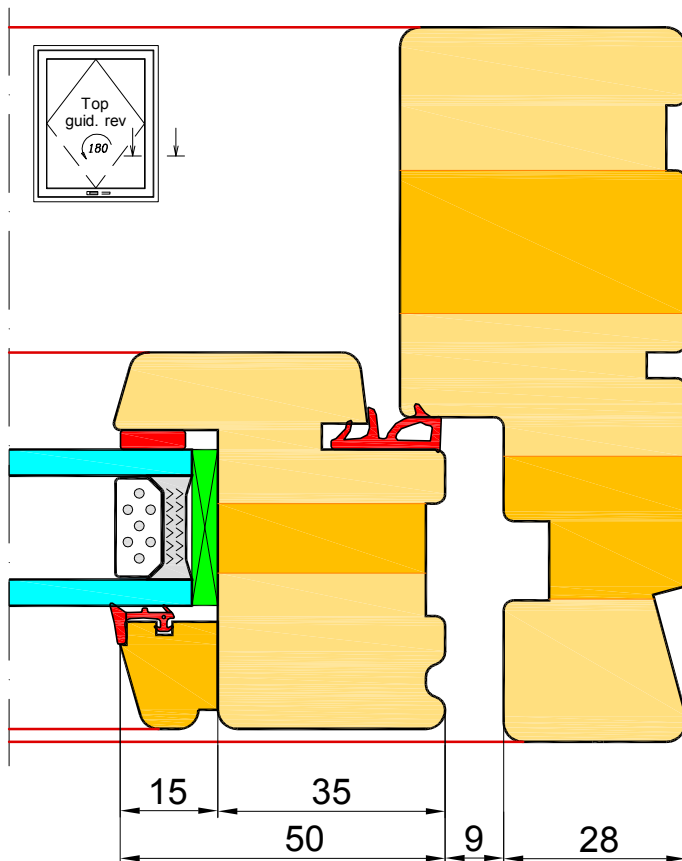

I




II

III

IV

V




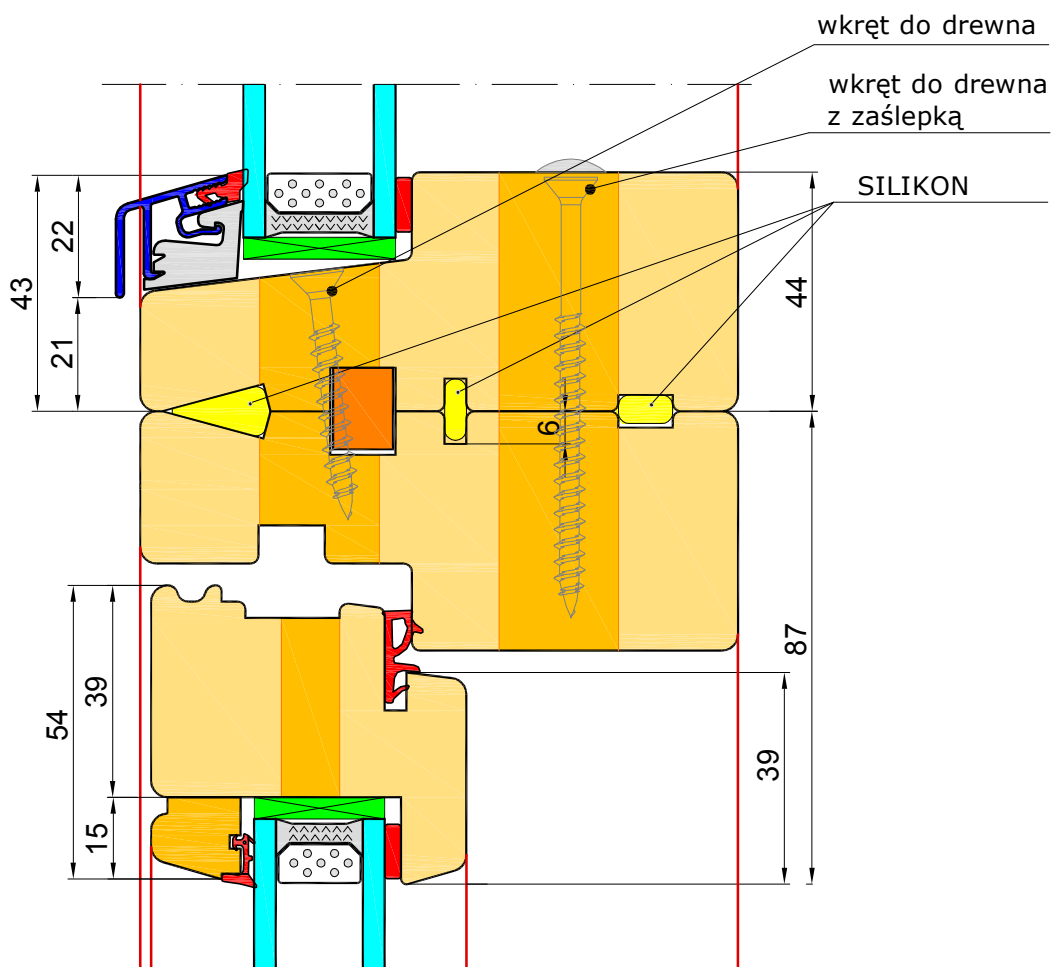



wkreć do drewna z zaślepką

wkreć do drewna

SILIKON

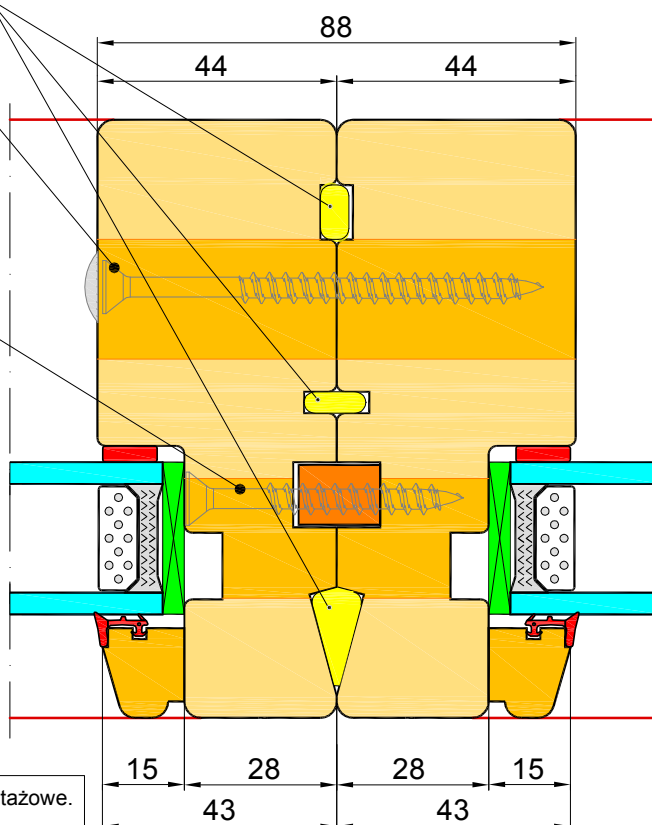


UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.

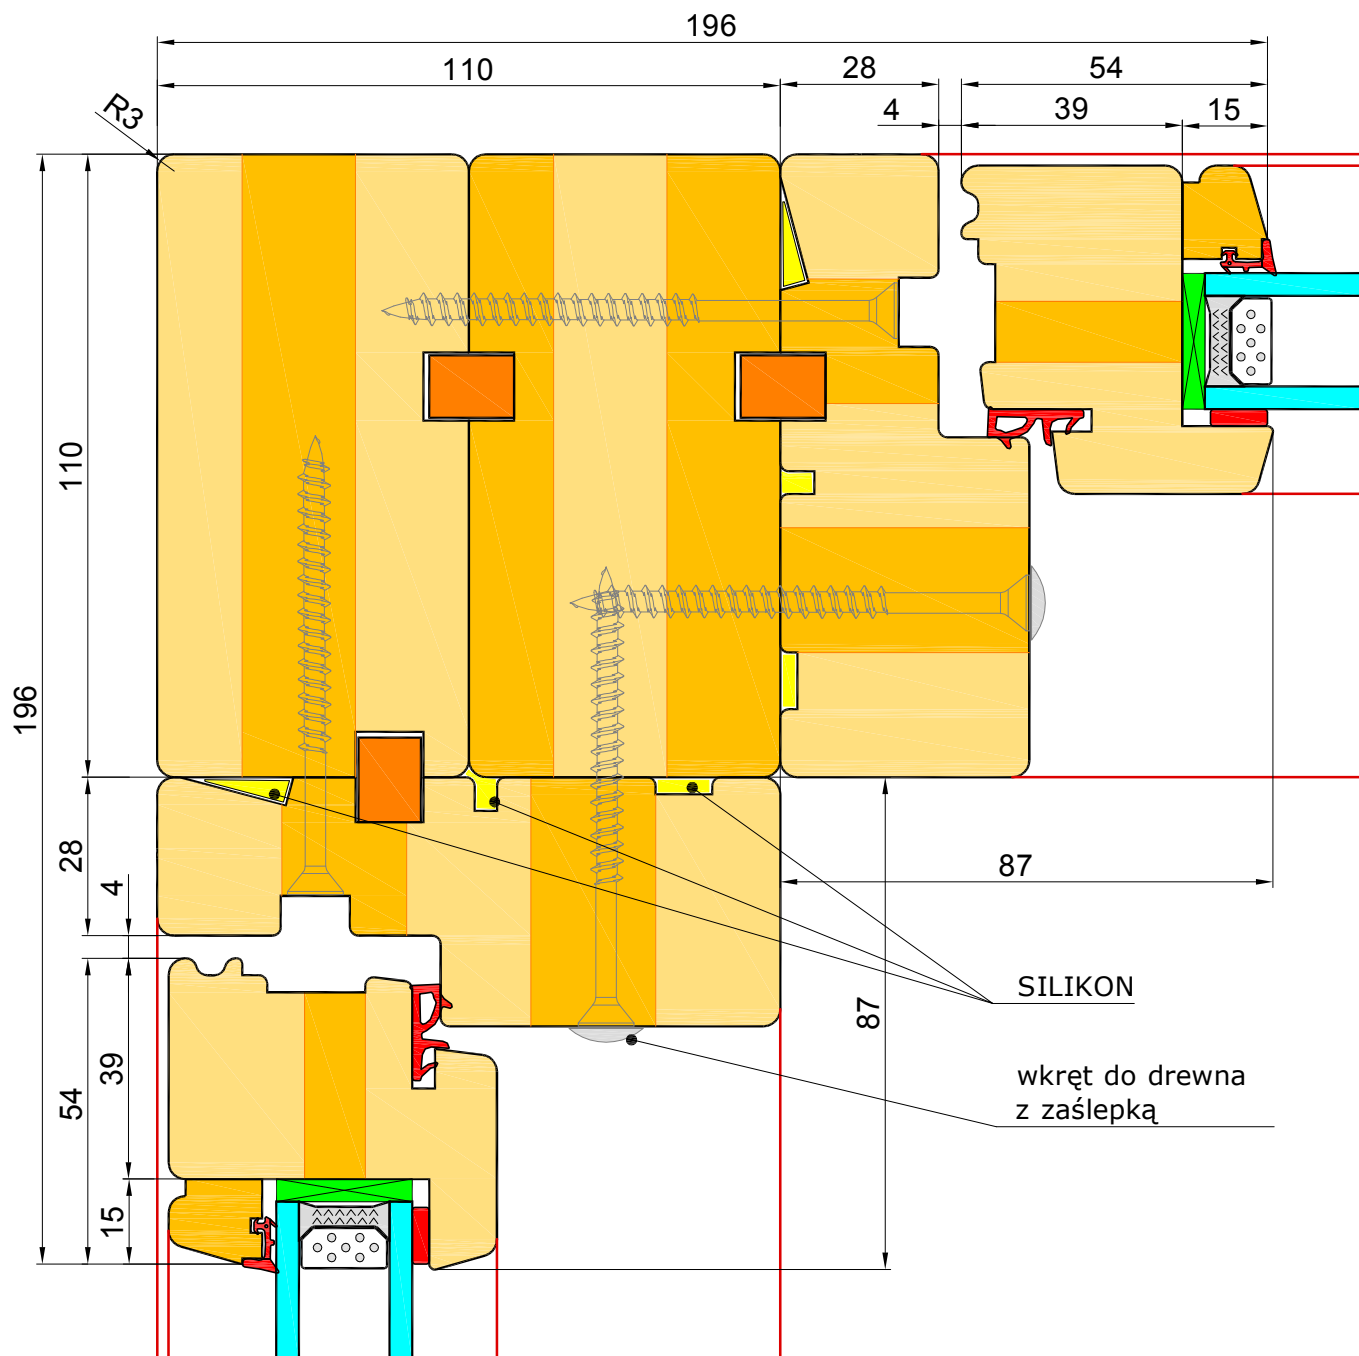



UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.

Poszerzenia ościeżnicy:


20mm; 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 70mm; 80mm; 100mm.



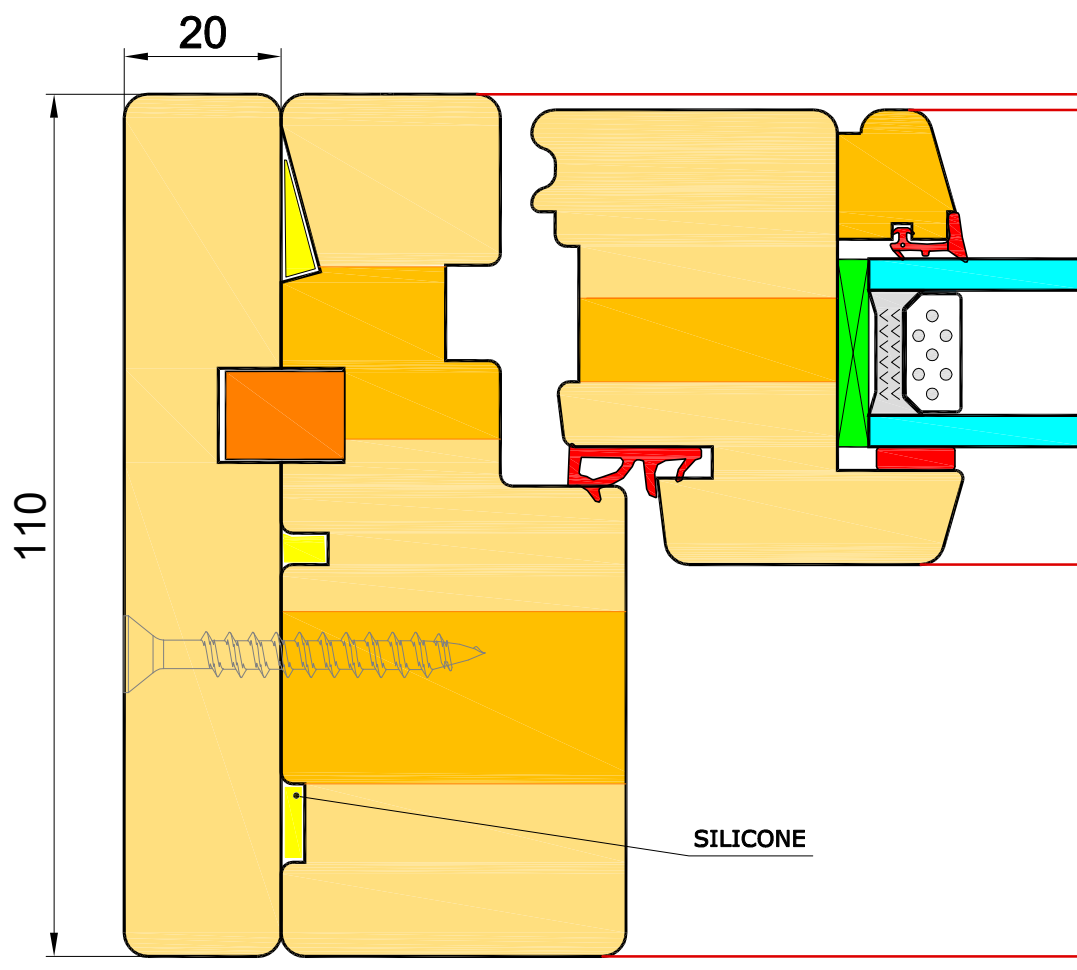








UWAGA: Wykonać nawiercenia pod wkręty montażowe.
Średnica otworu równa średnicy rdzenia wkręta.





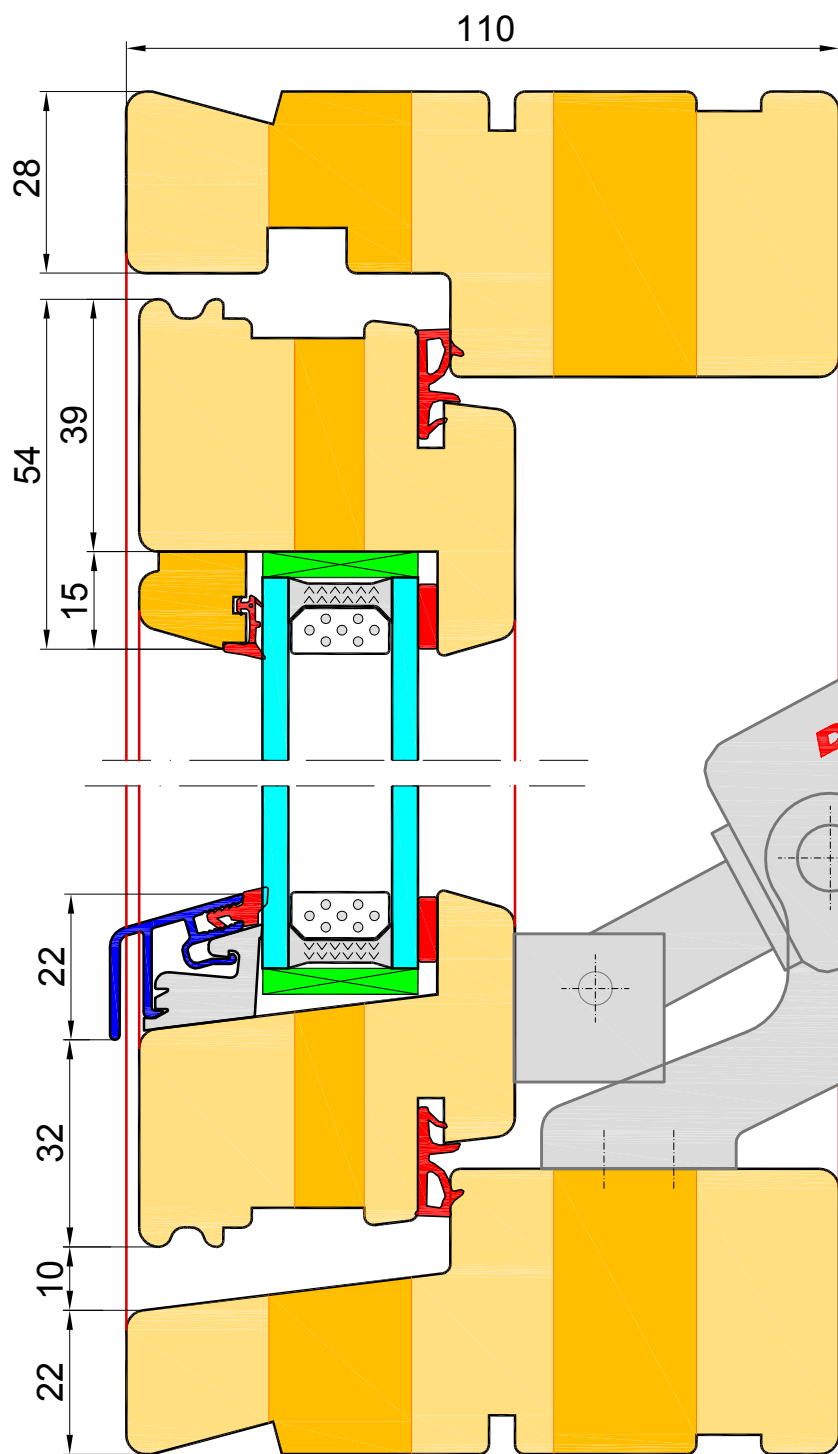


Dane techniczne:		
Typ	CDC 200 / 350 (-SBD)	
Zasilanie	24 VDC $\pm 15\%$	
Pobór prądu	0,6 A (0,5A)	
Siła pchająca	200 N (150 N)	
Siła ciągnąca	150 N	
Siła blokująca	1500 N	
Prędkość otwierania	6,7 mm/s	
Prędkość zamykania	5,0 mm/s	
Stopień ochrony	IP 50	
Zakres temperatur	od -25 do +55°C	
Przewód	2,5 m silikon	
Obudowa	aluminium	
Kolor	srebrny (~ RAL 9006)	




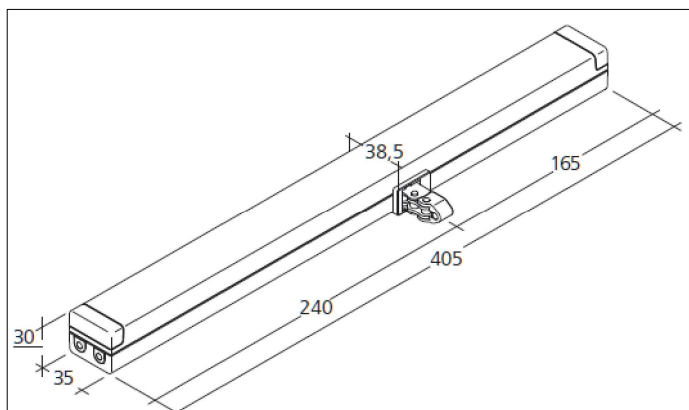


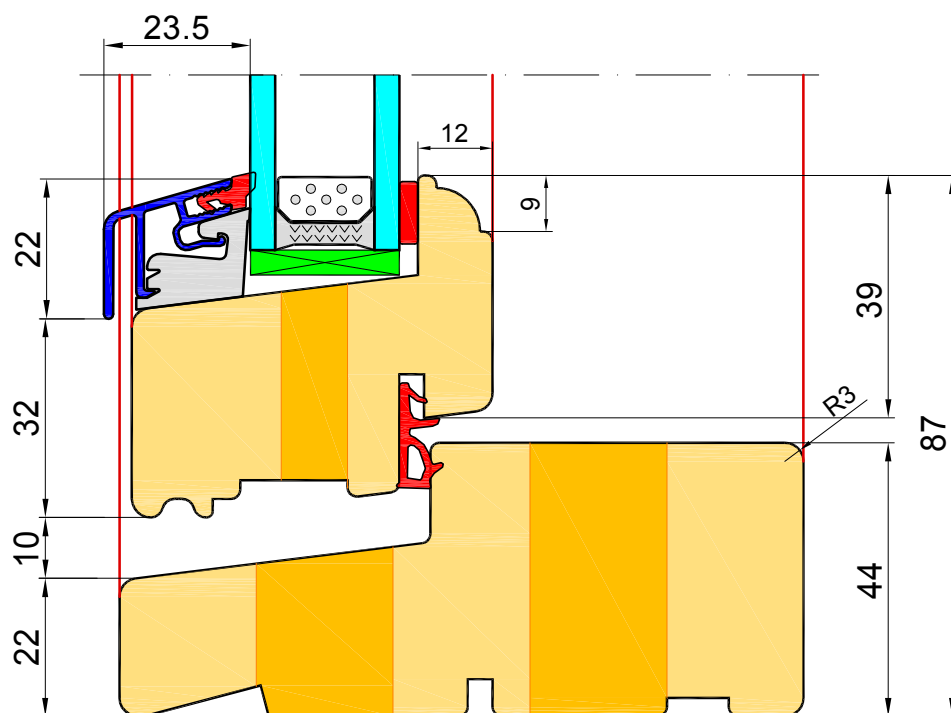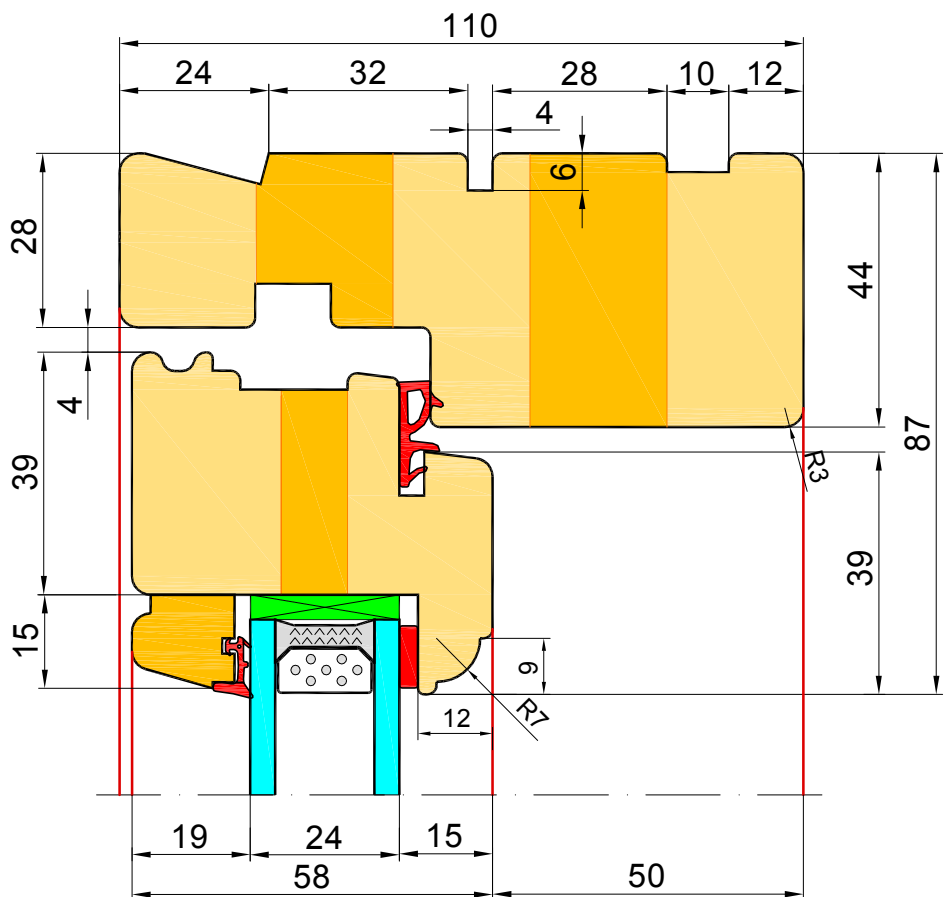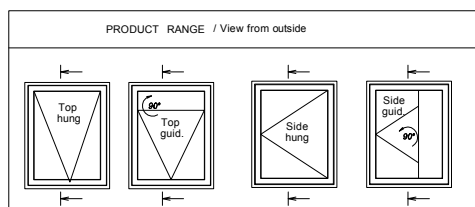

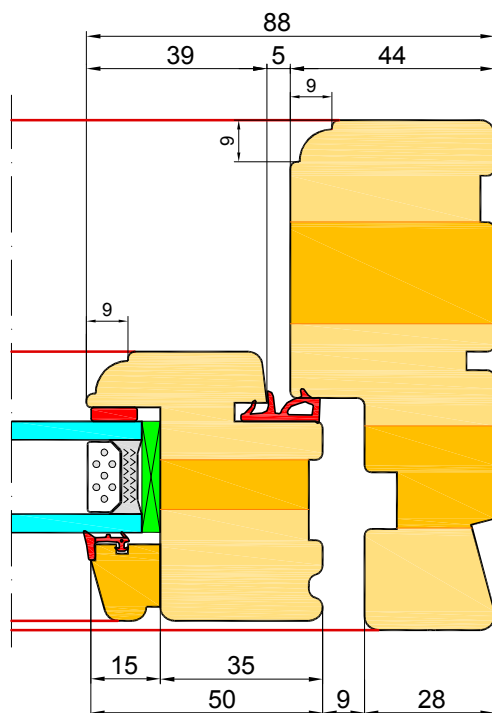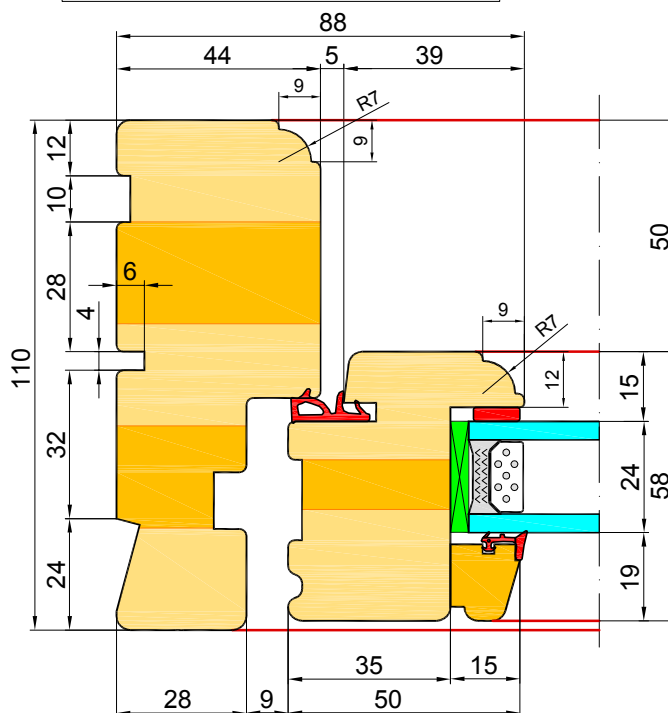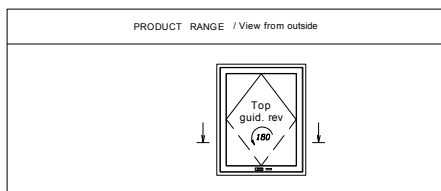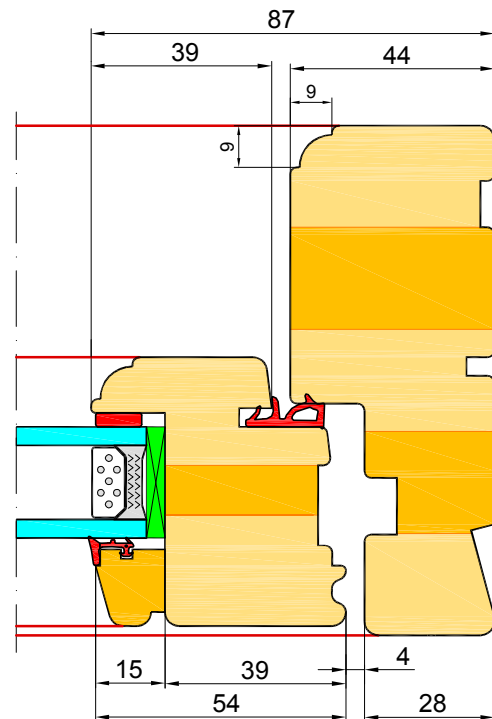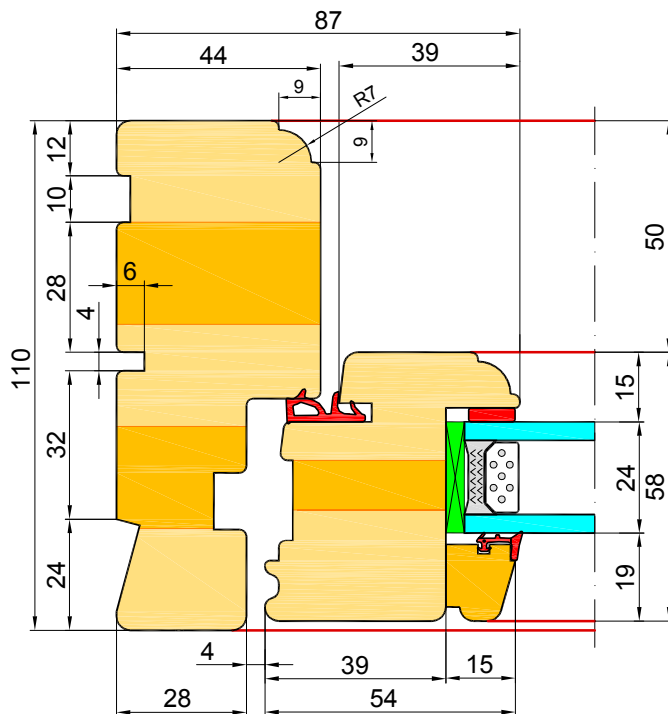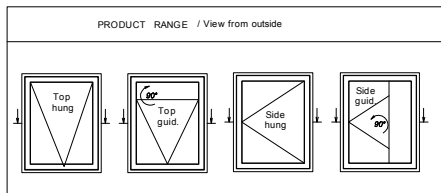


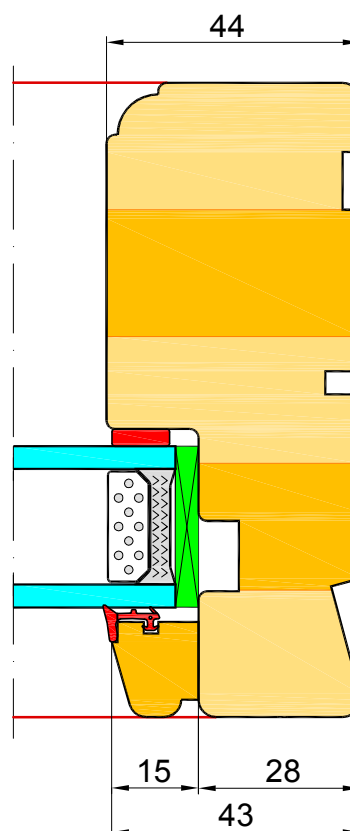
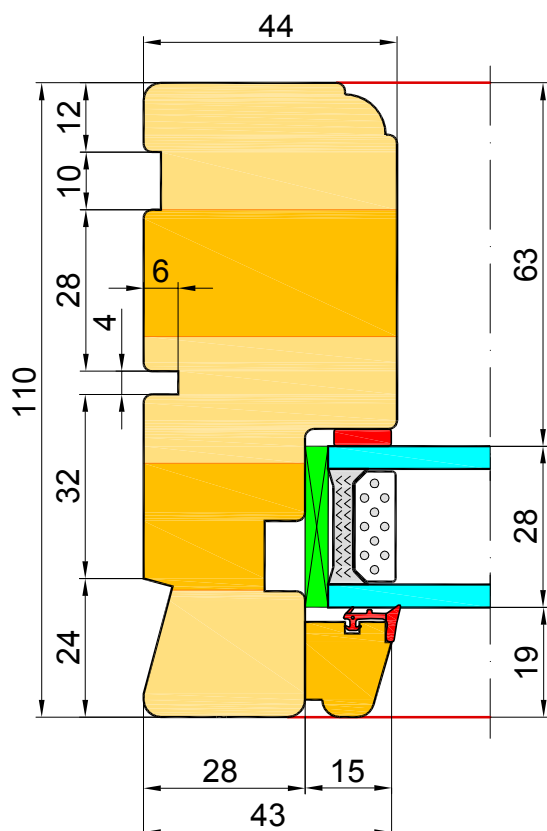
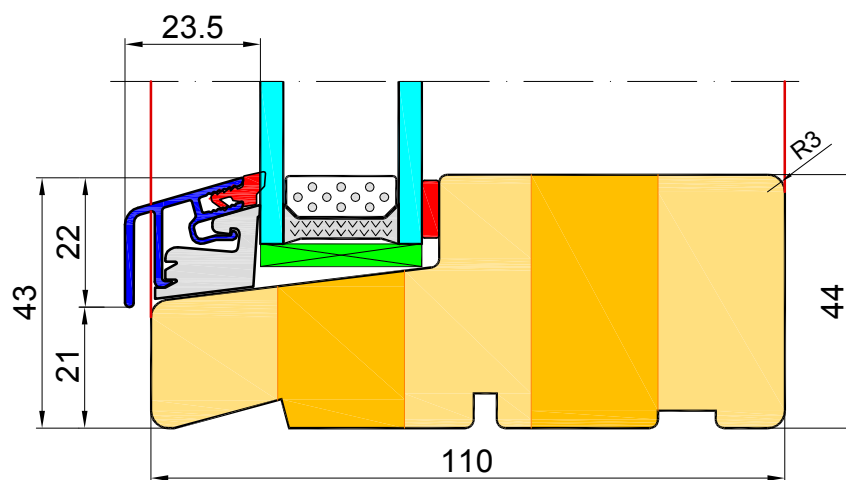
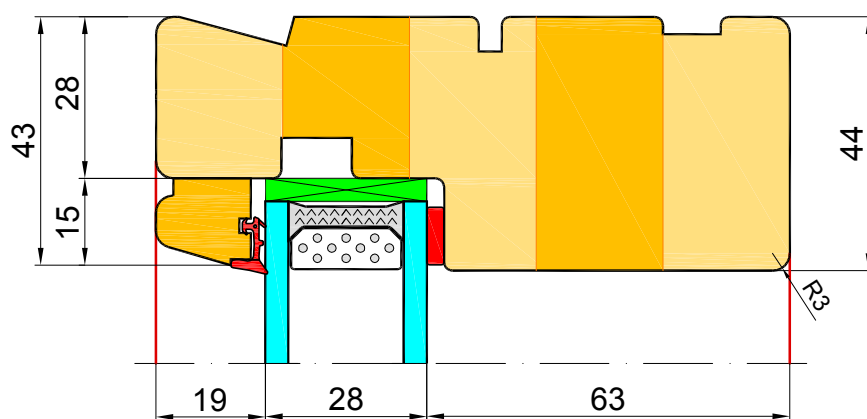






ślupek stały: 86mm, 98mm, 110mm

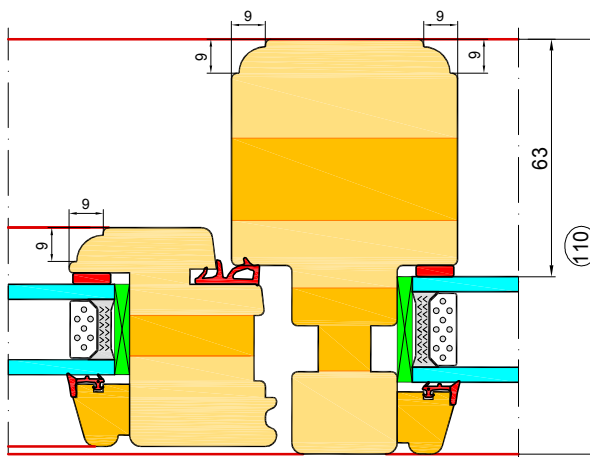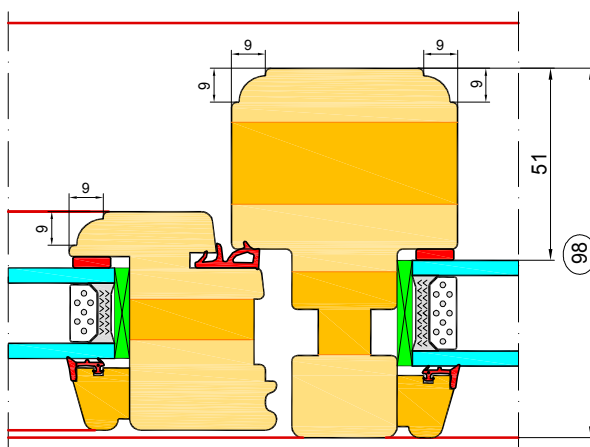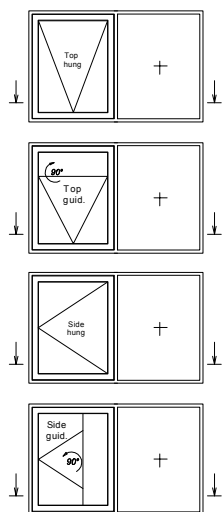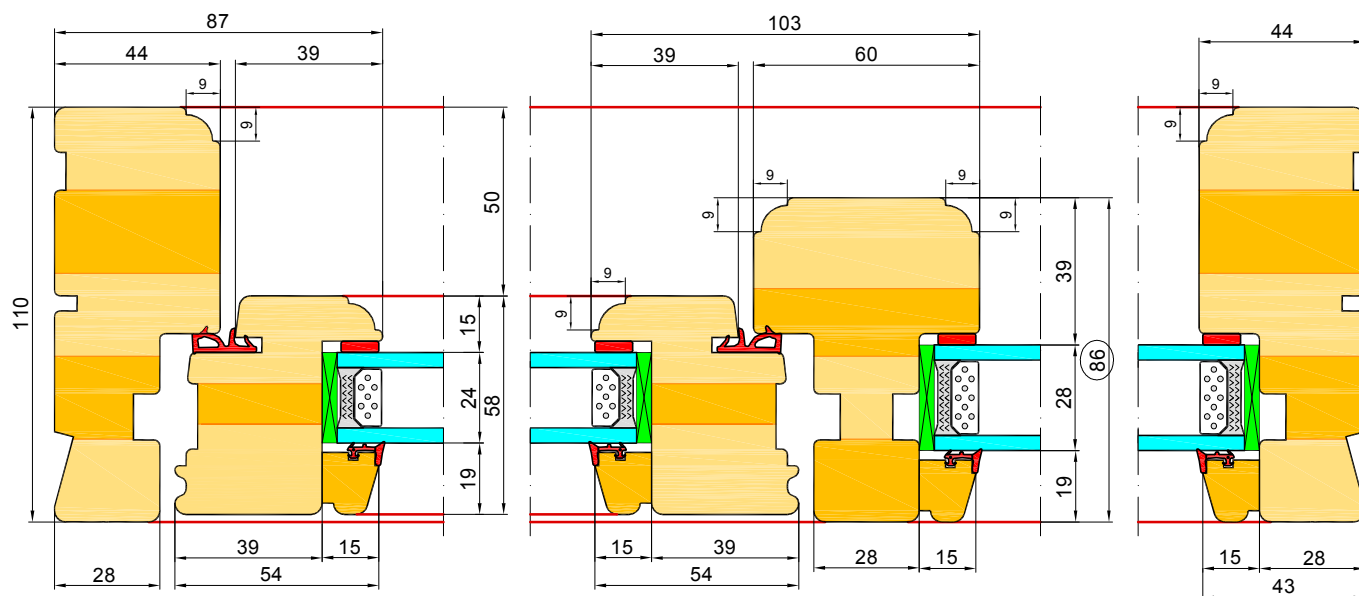


ślepię:

86mm, 98mm, 110mm

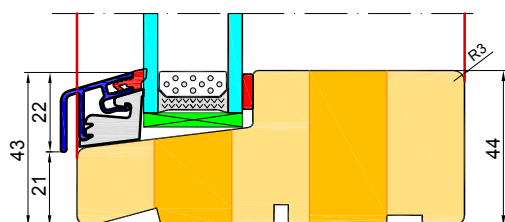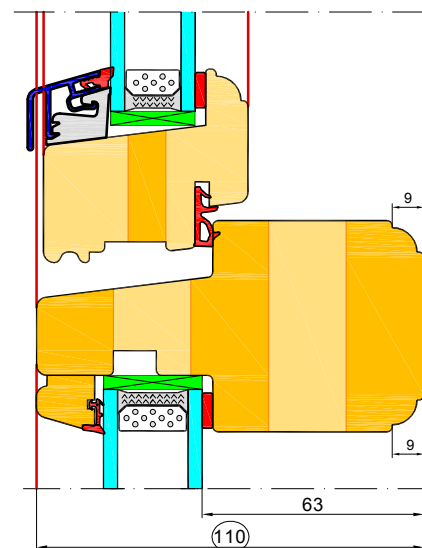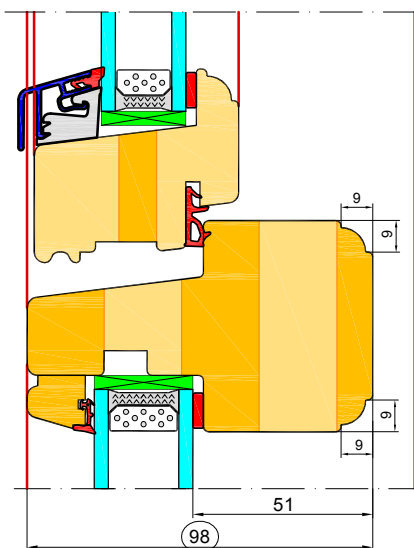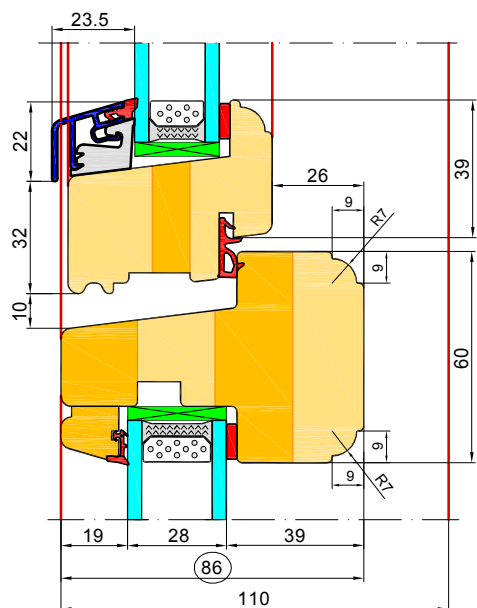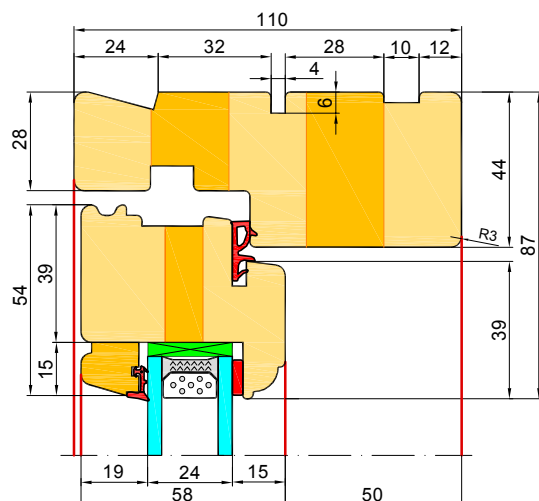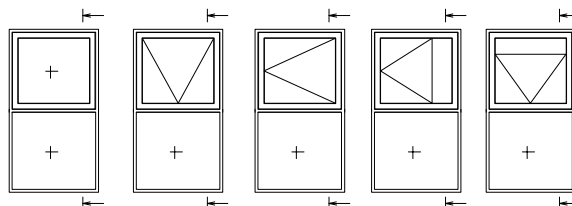

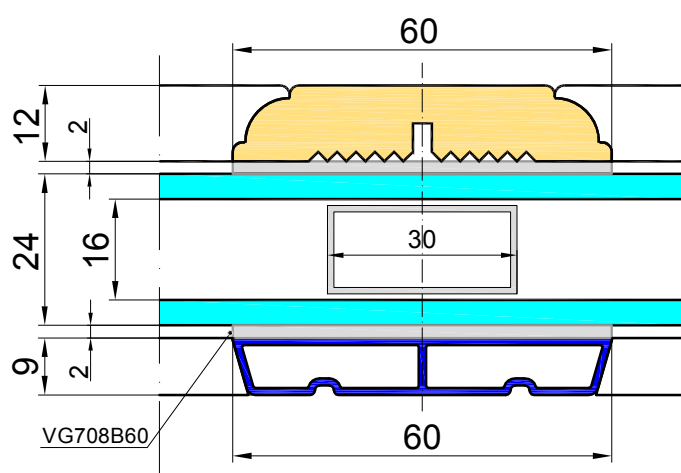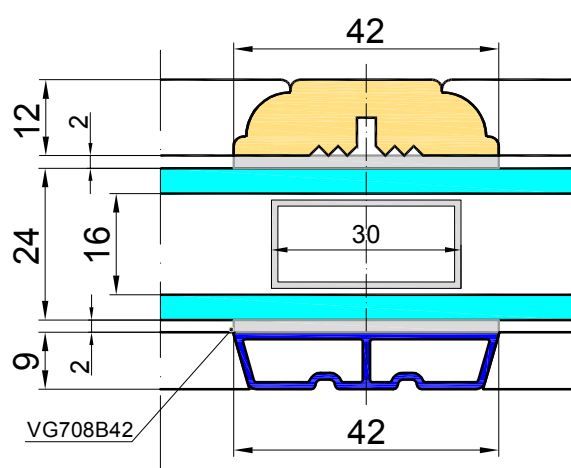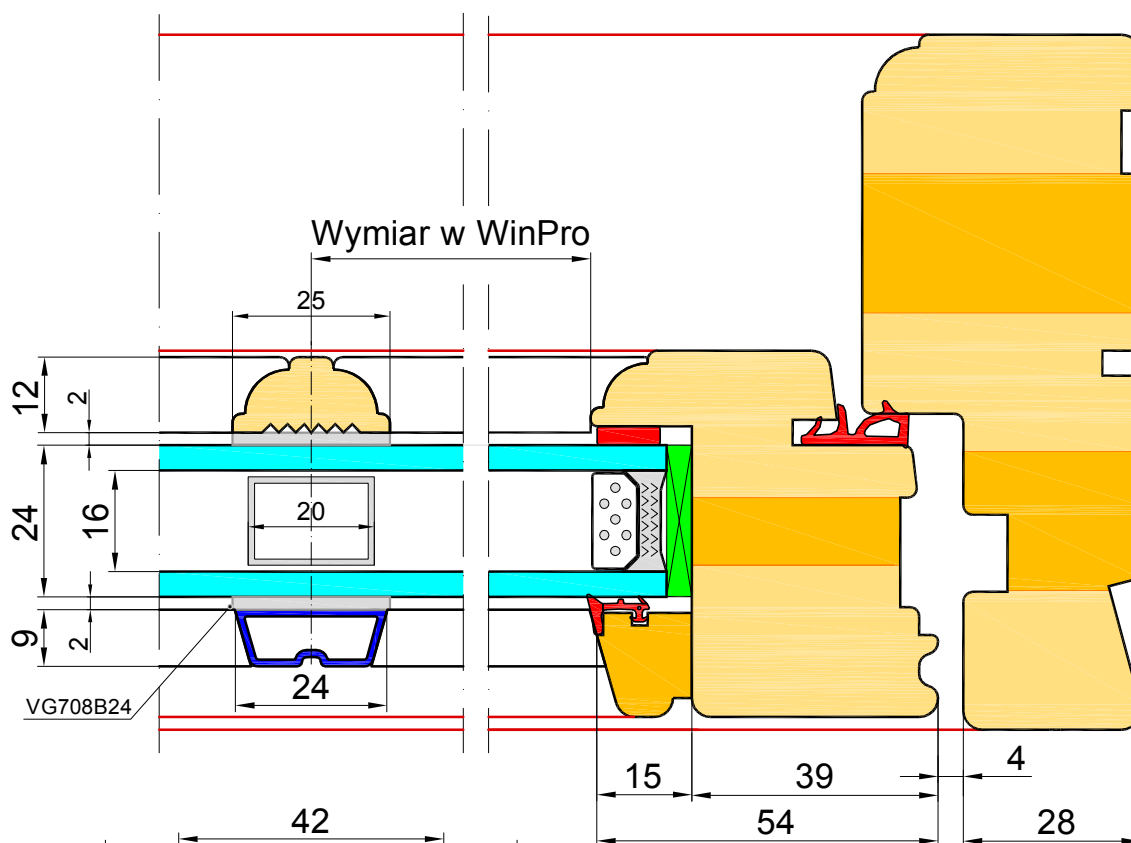


SZPROSY
PIONOWE
DOCHODZĄCE



SZPROSY
POZIOME
PRZELOTOWE

ZEWNĘTRZNY

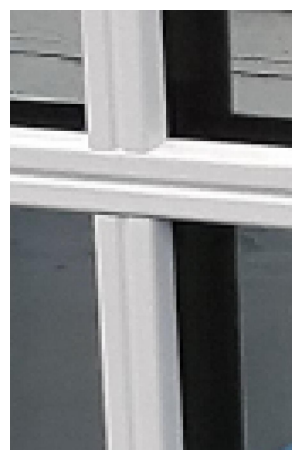

WEWNĘTRZNY

