



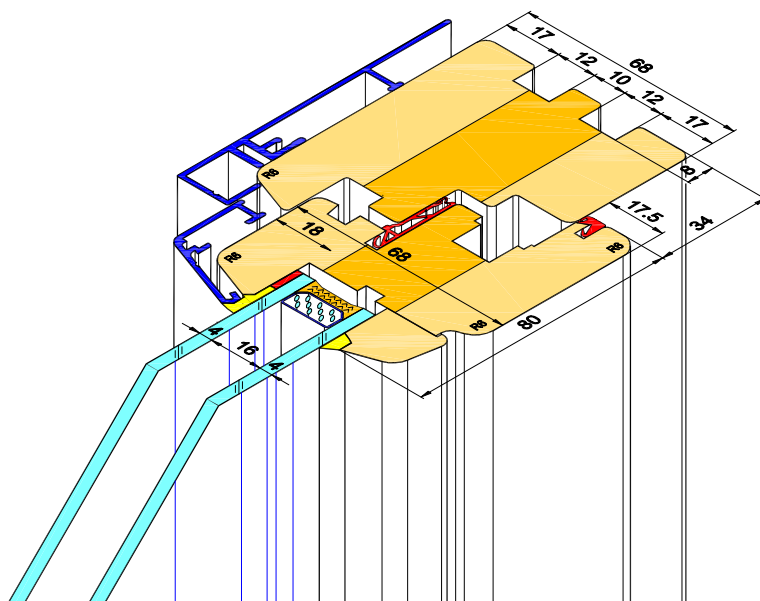


Okna i drzwi balkonowe jednoramowe drewniane - linia **STYLE 68 ALU**

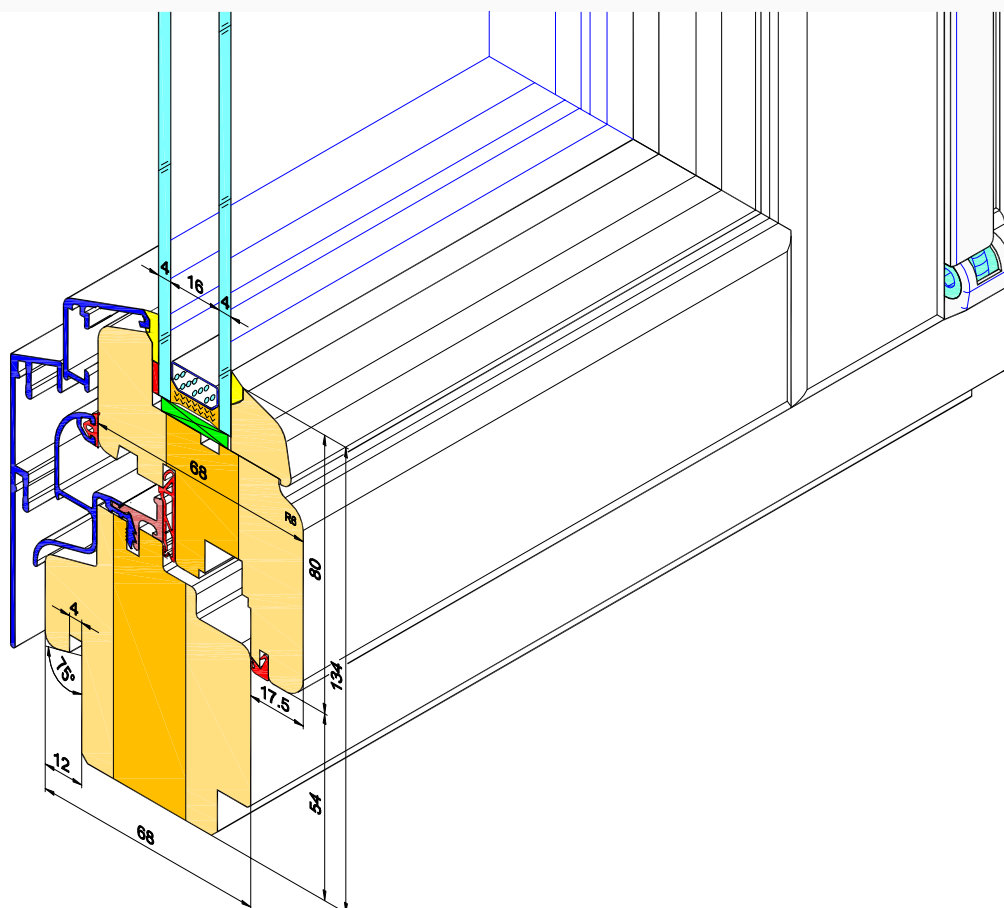


L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	STYLE 68 ALU	
2	MATERIAŁ	- sosna mikrowczepy, - sosna lazur, - meranti,	
3	OPCJE OKUCIOWE	Obwiedniowe, - uchylne U, rozwierne R, uchylno rozwierne UR, - słupek ruchomy z ryglowaniem na zasuwnice, - słupek ruchomy z ryglowaniem na kantenrygle, - uchylane z zamykaczem HAU-TAU, - antywłamaniowe WK1, WK2, WK3 - tylko w oknach prostokątnych, - uchylno-przesuwne, - drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym, - zawiasy kryte, - odwrotna funkcja klamki,	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny - wszystkie opcje okuciowe, - trójkątny, - trapezowy,	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Okna prostokątne: - wymiary katalogowe, - dowolne w granicach min-max. Szerokość skrzydła - okucie standard - od 332 do 1547mm, - okucie WK1 - od 396 do 1761mm, - okucie WK2 - od 396 do 1761mm, - okucie WK3 - od 396 do 1511mm, Wysokość skrzydła - okucie standard; szer. skrzydła <1018 - od 367 do 1836mm, - okucie standard; szer. skrzydła <1018 - od 456 do 1811mm, - okucie WK1, WK2, WK3 - od 456 do 1811mm, Uwaga: stosunek szerokości do wysokości skrzydła max 1,5 Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła 130kg Uwaga: ciężar 1m ² szkła o grubości 1mm wynosi 2,5kg Uwaga: max. ciężar skrzydła w oknach trójkątnych i trapezowych - 80kg	
6	SZYBY	- grubość zestawu szybowego do 31mm - okna prostokątne, trójkątne, trapezowe	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	Drewno - kryjący: RAL 9016 (biały), RAL 8017 (brąz), - kolor lazur: Sosna, Chery, Mahoń, Palisander, Teak, Afromozja, Graphit, Venge, Cyprys, - pozostałe z palety RAL, Nakładki aluminiowe - standard RAL9016 lub RAL7016,	
9	OKAPNIKI	Termookapnik - biały RAL 9016, brąz C34 (zbliżony do RAL 8019), oliwka, srebrny.	
10	OSŁONKI	Okucia obwiedniowe: - osłonki białe, brązowe, oliwka, srebrne,	
11	SZPROSY	- konstrukcyjny 80mm, - wiedeński naklejany trapezowy 12x24mm, - wewnętrzny,	

L.p.	Cecha	Opis	Nietypowe	Uwagi
12	SZEROKOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	Szerokość ramiaków w oknach z okuciami obwiedniowymi: - 80mm, Szerokość elementów ościeżnicy w oknach z okuciami obwied: - 83mm,		
13	NAWIEWNIKI	W skrzydle: a) Aereco EMM b) Trimvent 90 HL c) Aereco EXR Uwaga: Okap od strony elewacji umieszczony w ościeżnicy. W ościeżnicy: a) Trimvent S13 b) Aereco EMM c) Ventair		
14	DODATKOWE ELEMENTY	- poszerzenie, - łącznik, - łącznik kątowy 90°, - łącznik kątowy 135°, - kontrprofil: w progu, w nadprożu, w lewym stojaku, w prawym stojaku, - podcięcia w progu, a) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x14mm, b) podcięcie od wewnątrz 11x30mm, c) podcięcie tylko od zewnątrz, d) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x30mm, e) podcięcie od zewnątrz + rowek 10x10mm od wewnątrz, f) bez podcięcia,		
15	SILIKON	- bezbarwny,		

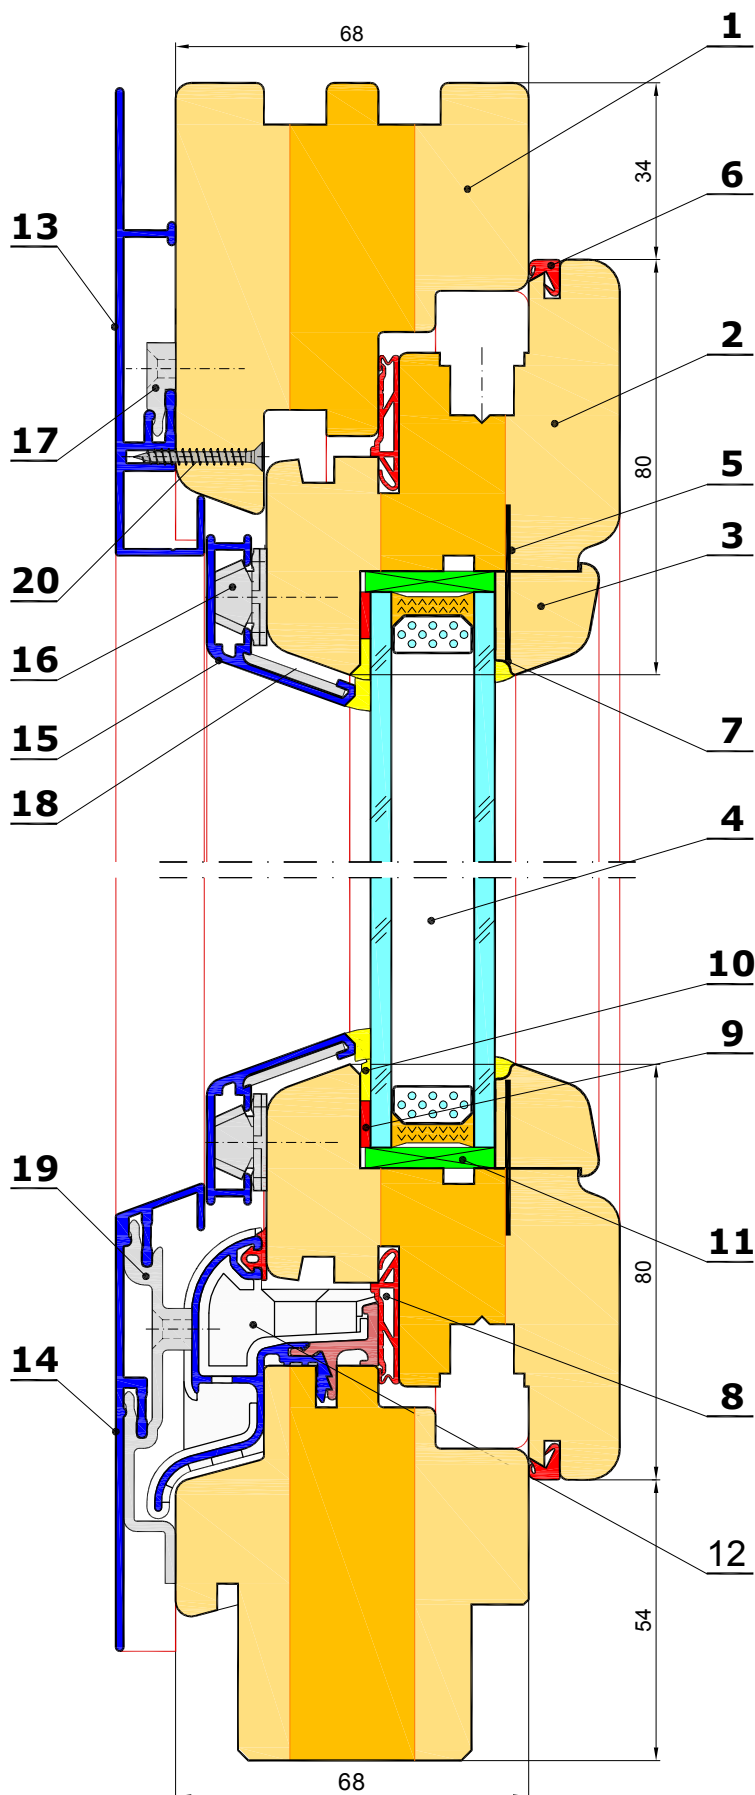



Zestawienie elementów

- 1 - Ościeznica okna - drewno
- 2 - Skrzydło okna - drewno
- 3 - Listwa przyszybowa - drewno
- 4 - Szyba zespolona
- 5 - Szyft stalowy
- 6 - Uszczelka krawędziowa
- 7 - Silikon wg DIN 1845 T.2 (grupa E)
- 8 - Uszczelka przylgowa
- 9 - Uszczelka neoprenowa
- 10 - Silikon wg DIN 1845 T.2 (grupa E)
- 11 - Podkładka z twardego PCV
- 12 - Okapnik rynnowy aluminiowy z wkładką termiczną
- 13 - Profil aluminiowy ościeznicy
- 14 - Profil alu. ościeznicy dolny
- 15 - Profil skrzydła aluminiowy
- 16 - Klips montażowy tworzywowy
- 17 - Uchwyt ramy ościeznicy
- 18 - Narożnik tworzyw. usztywniający
- 19 - Uchwyt ramy dolnej tworzywowy
- 20 - Wkręt z łbem stożk. ze stali nierdzewnej

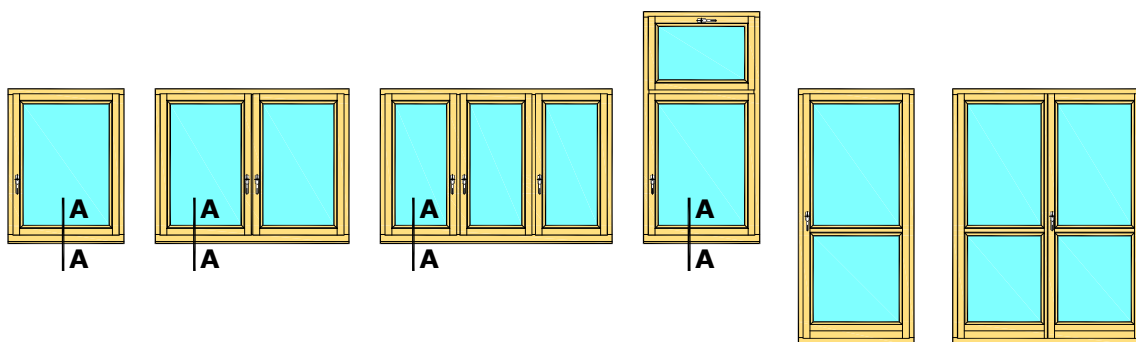



A-A

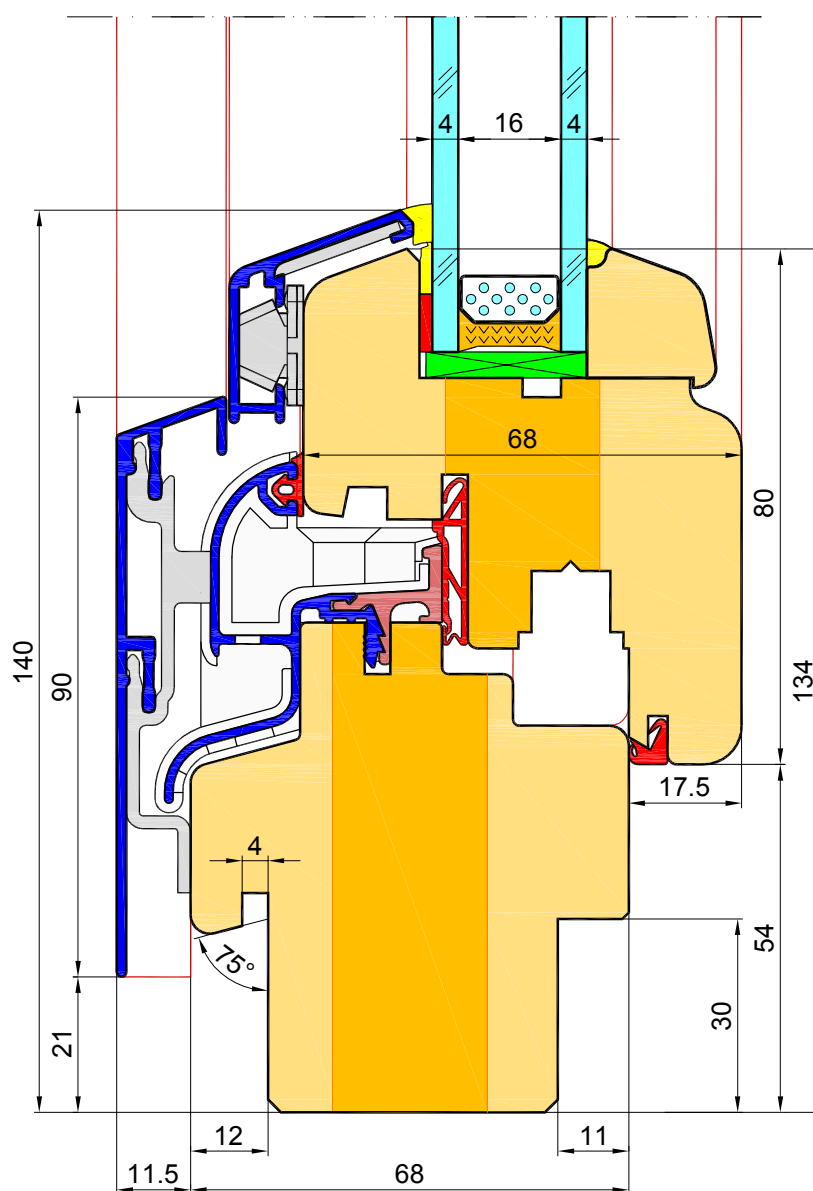

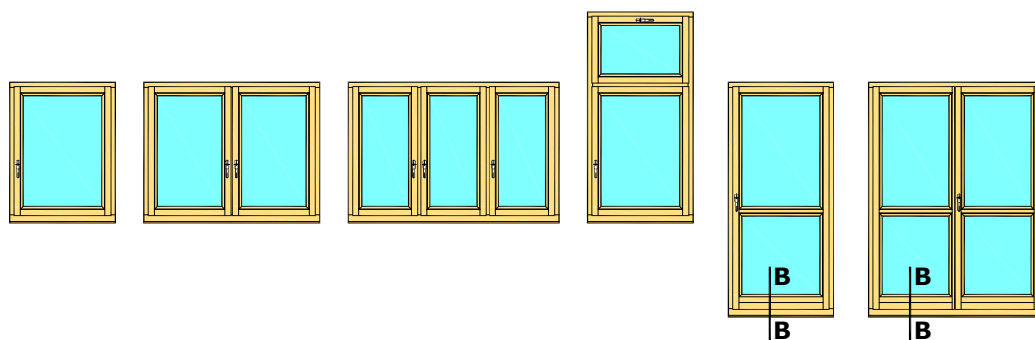



B-B

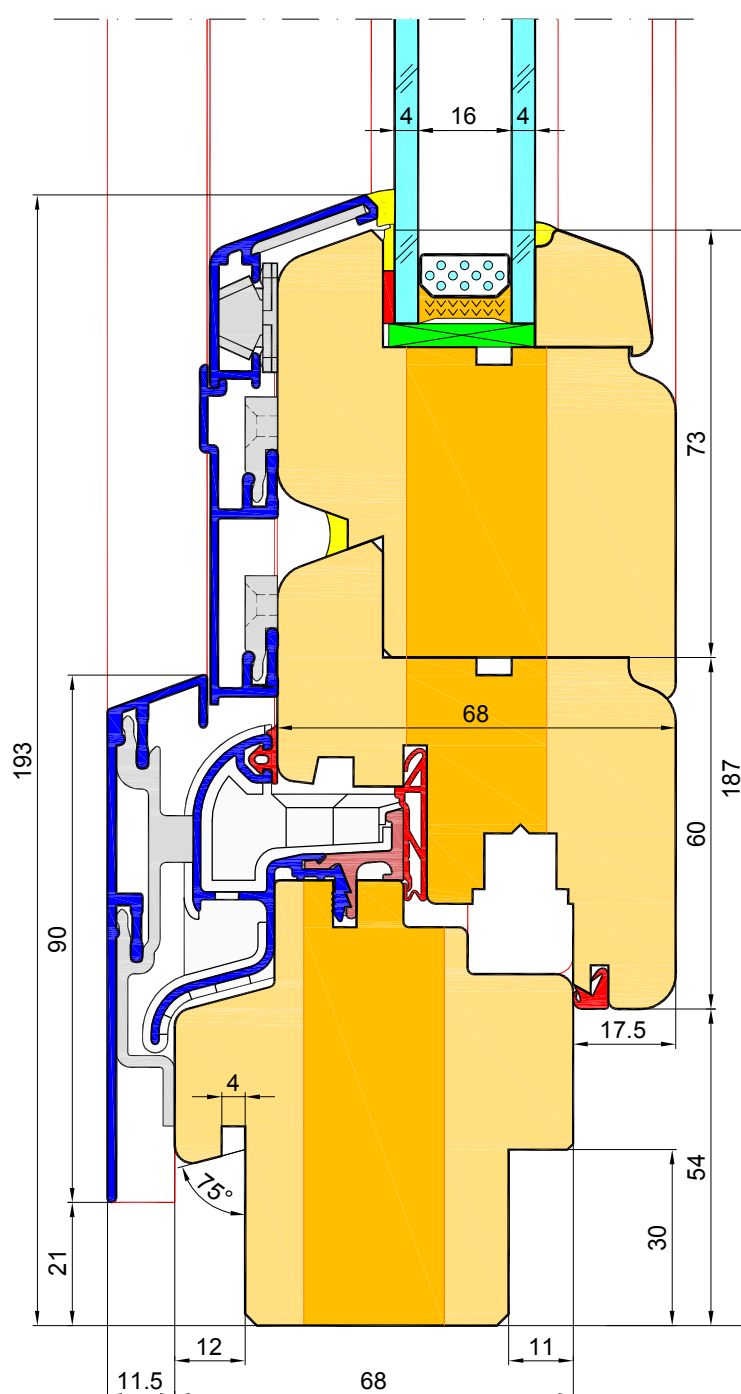

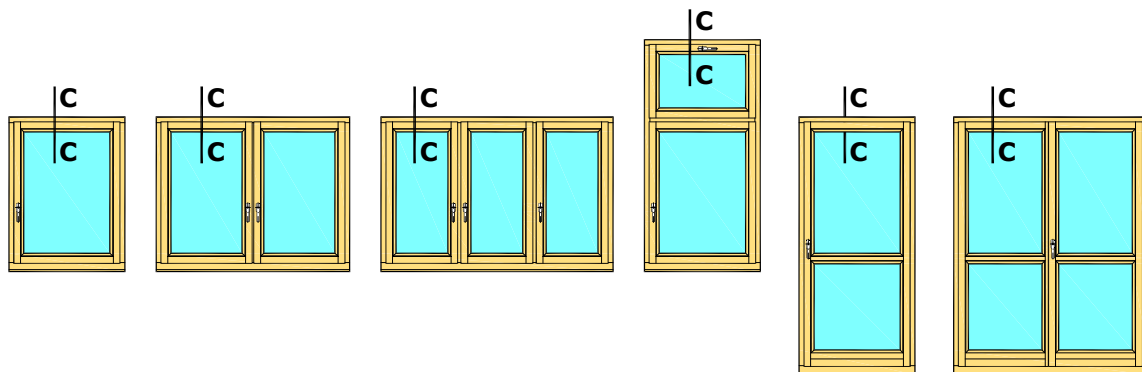



C-C

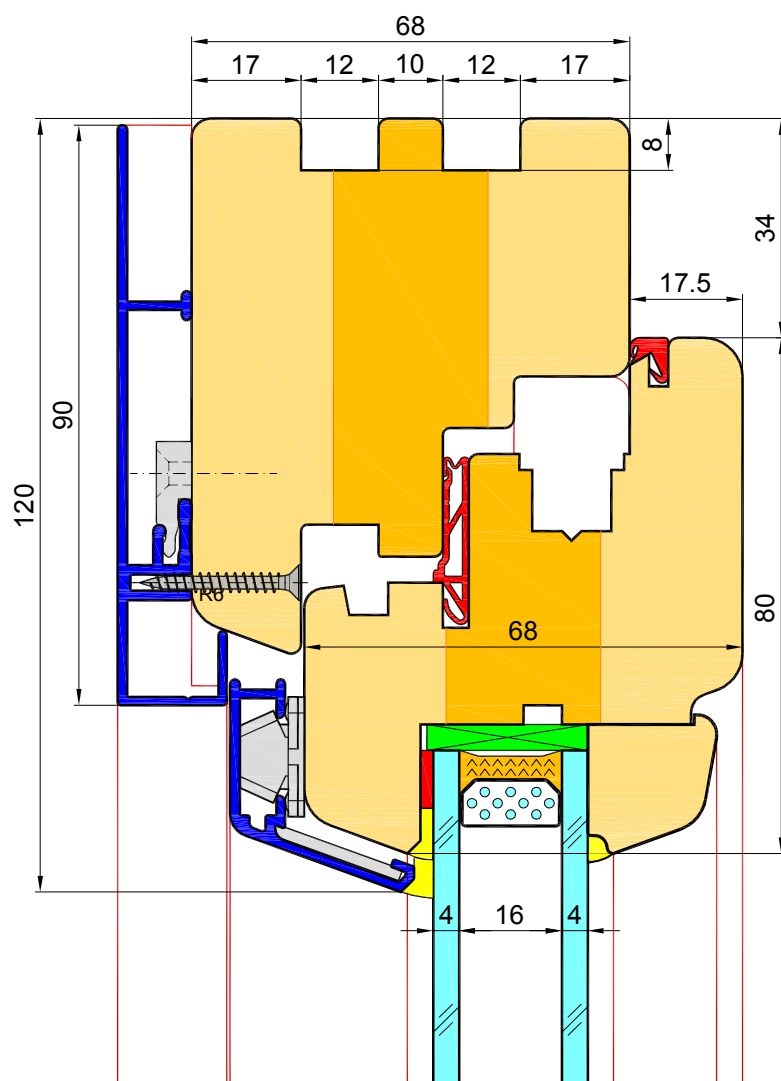

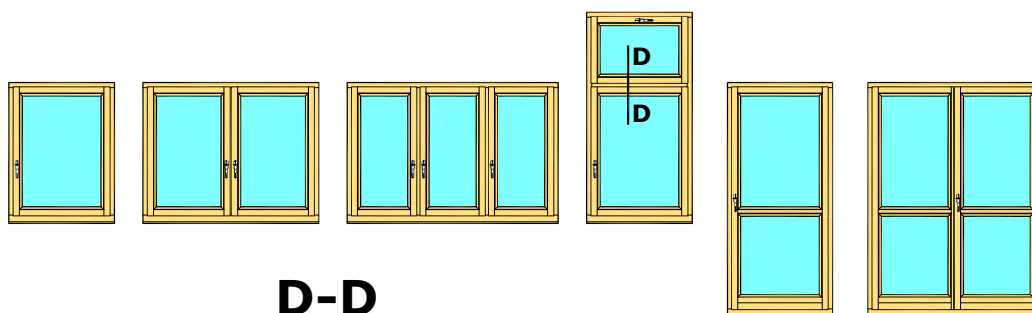


D-D

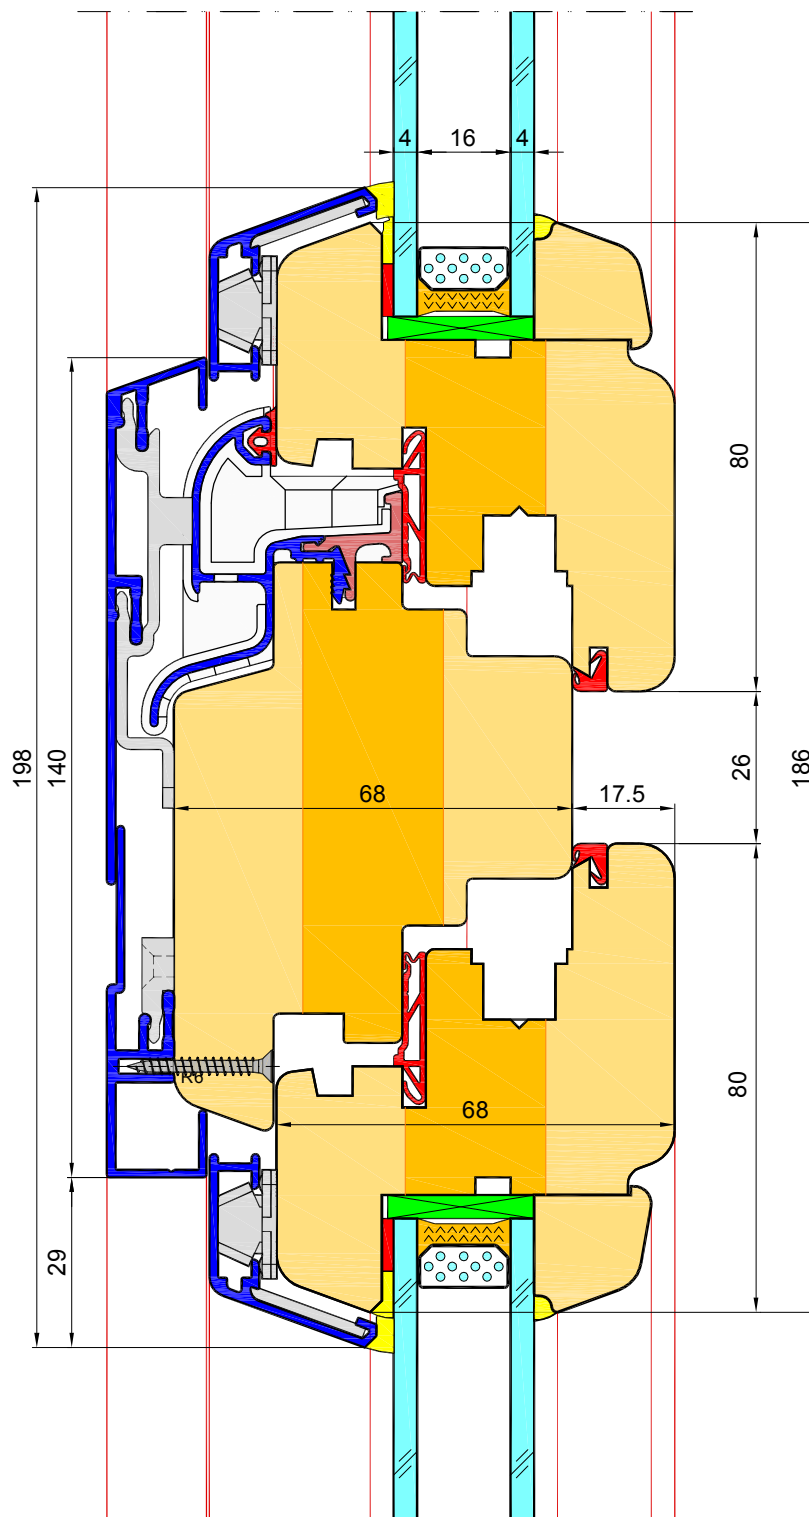


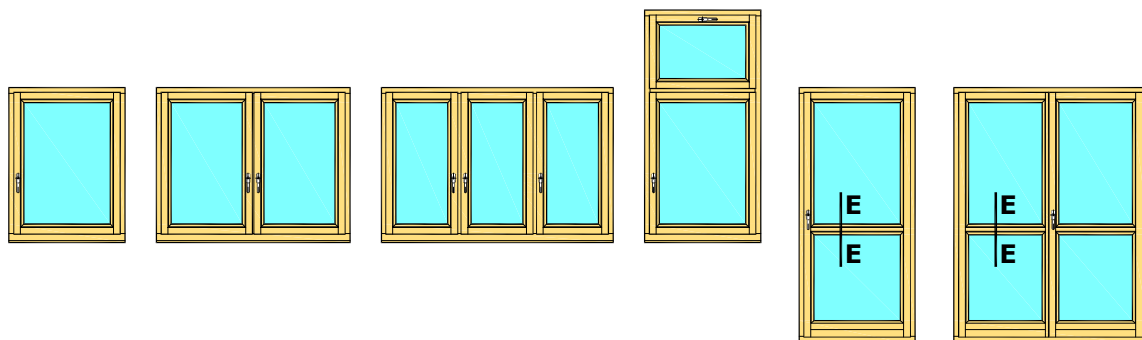


E-E

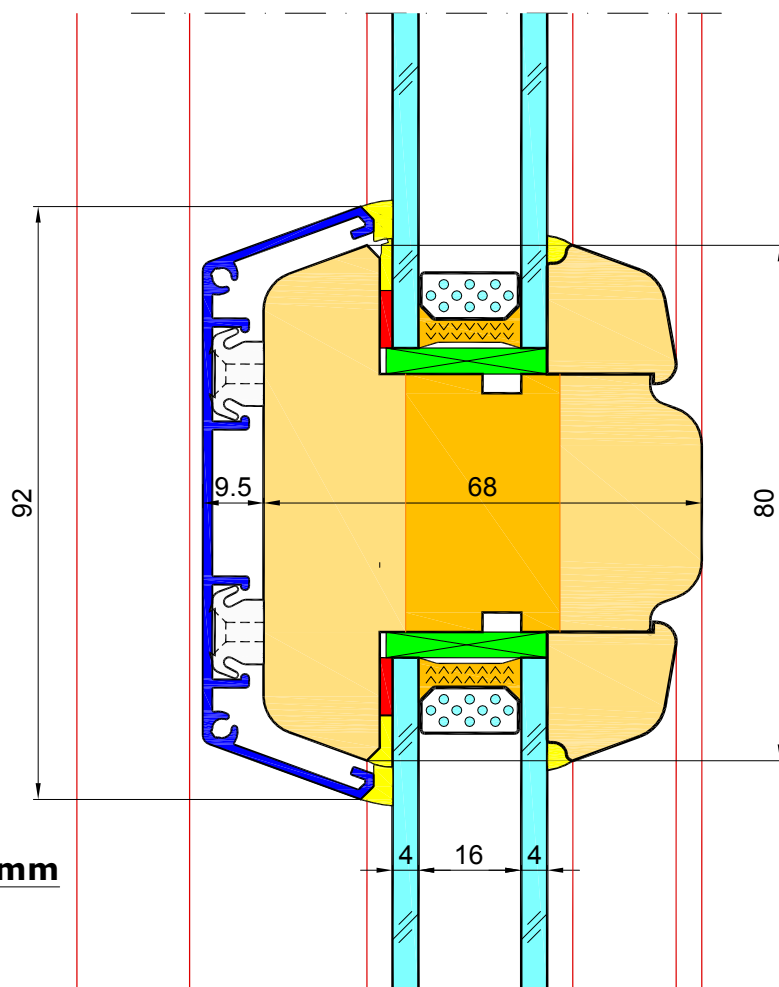


Szpros konstrukcyjny - **80mm**

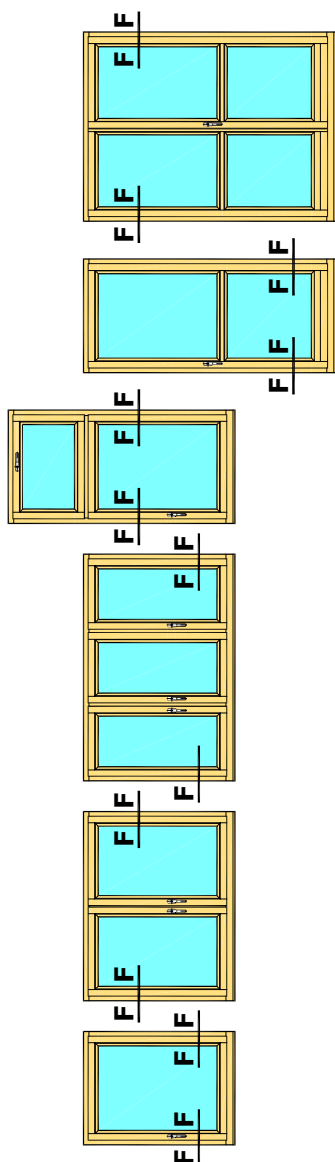




F-F

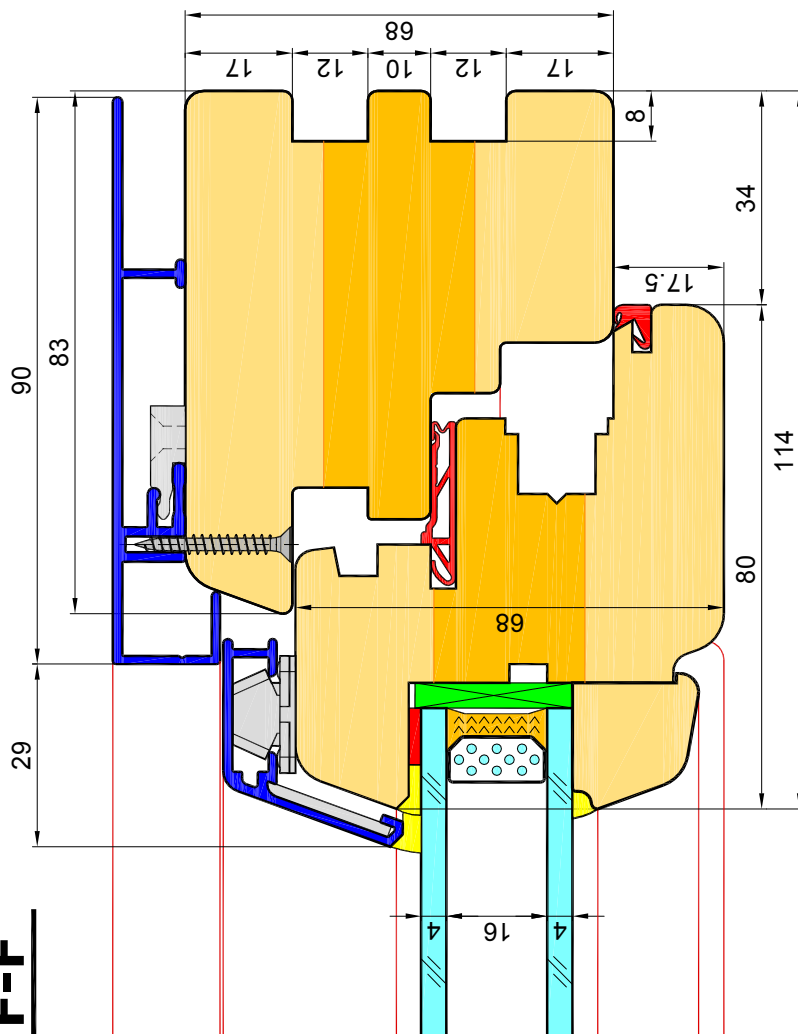


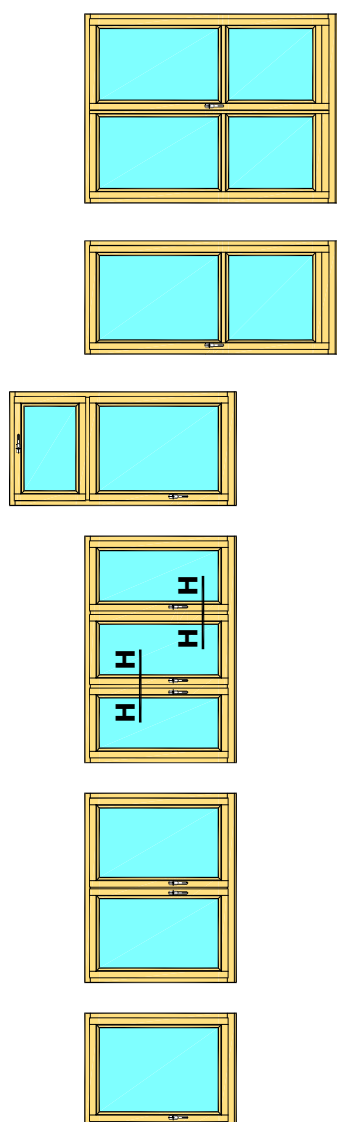


H-H

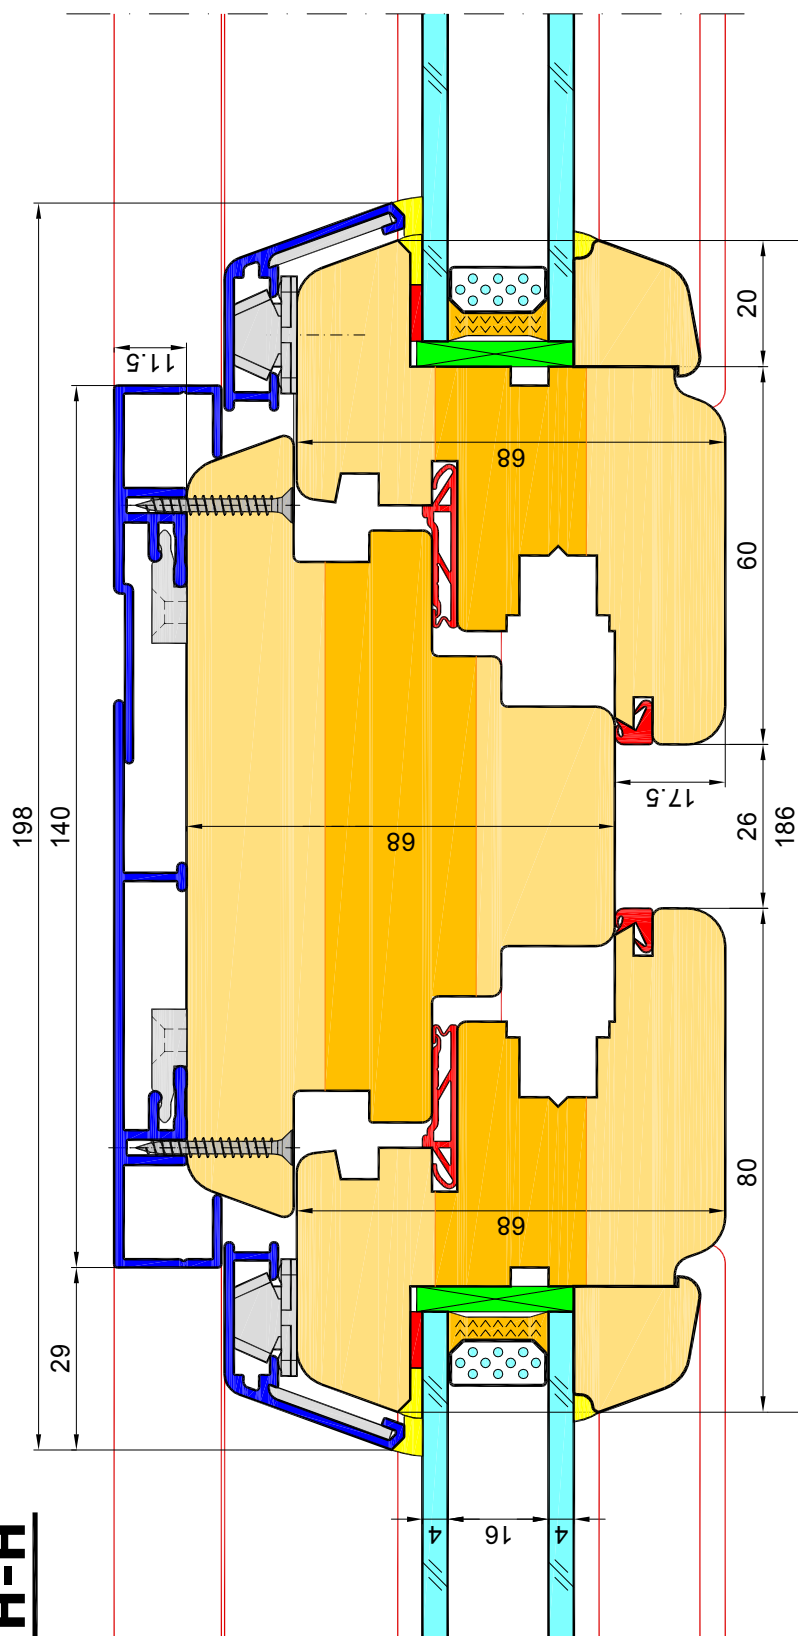


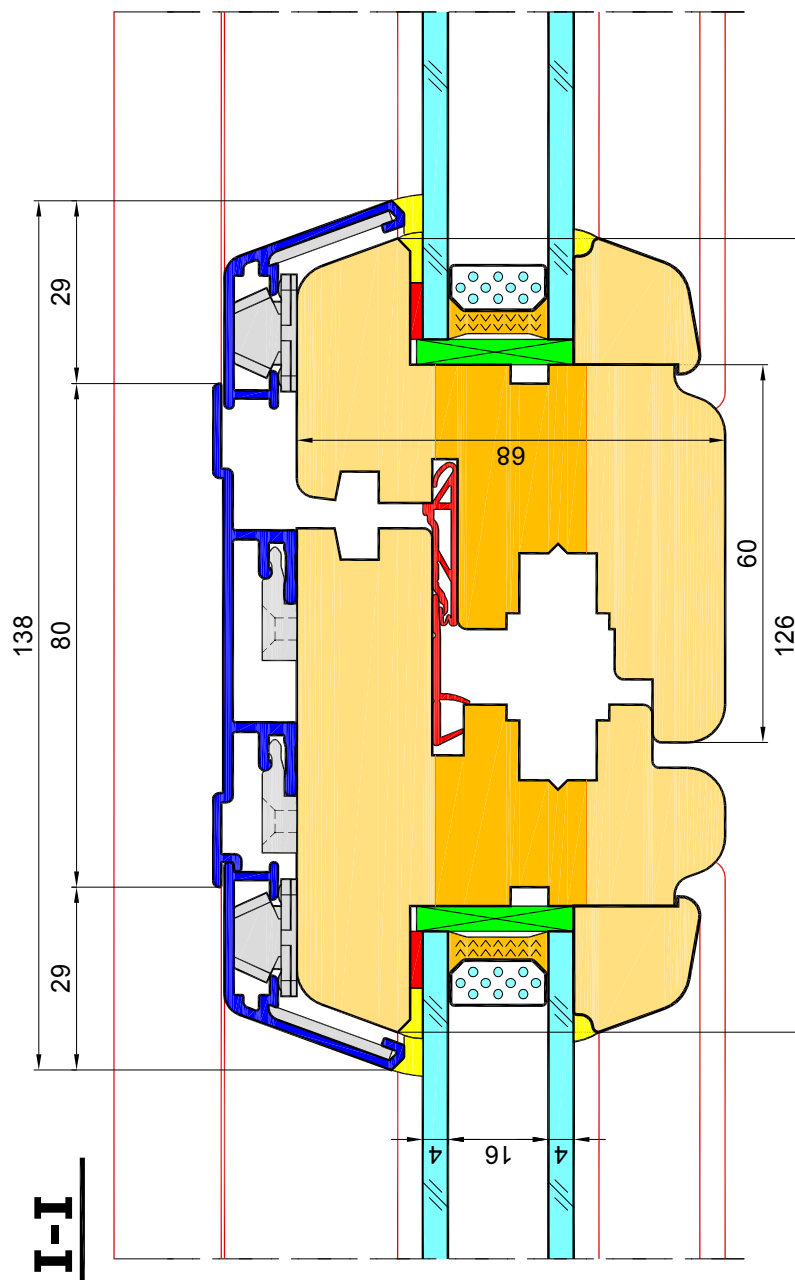
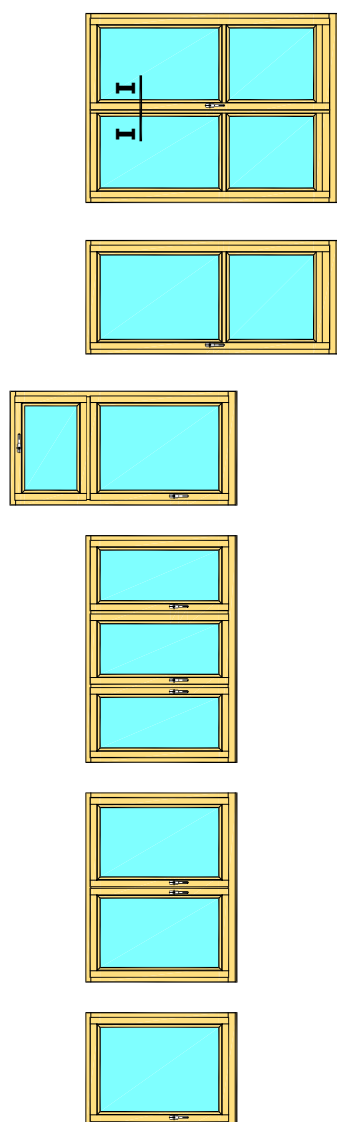


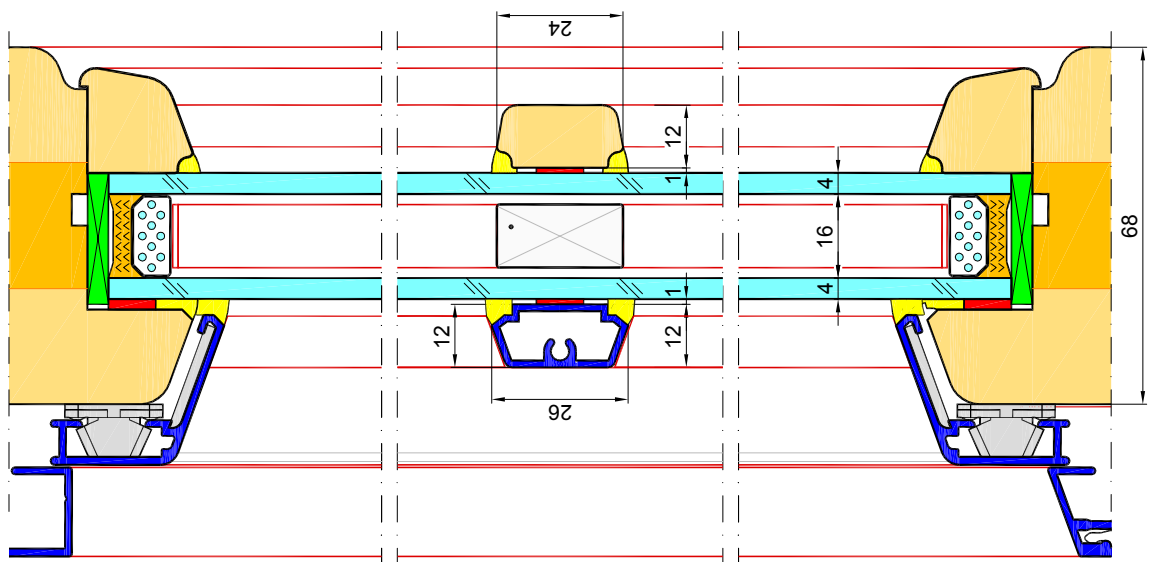


A-A - Przekrój pionowy fragmentu okna ze szprosą wiedeńską szer. 24mm

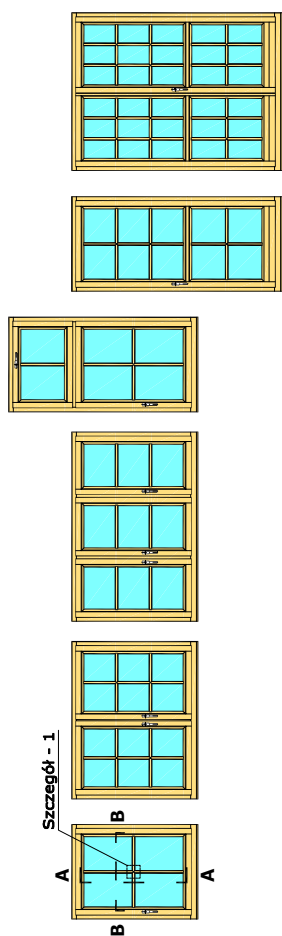


Szczegół - 1

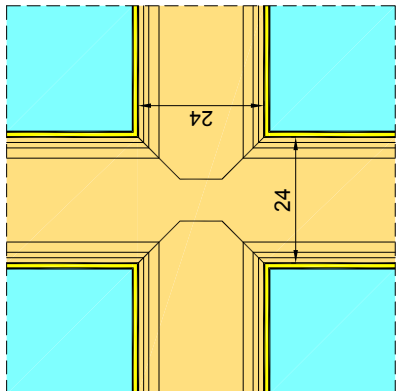


Szczegół - 1 (podz. 1:1)
Połączenie krzyżowe szpros naklejanego szer 24mm

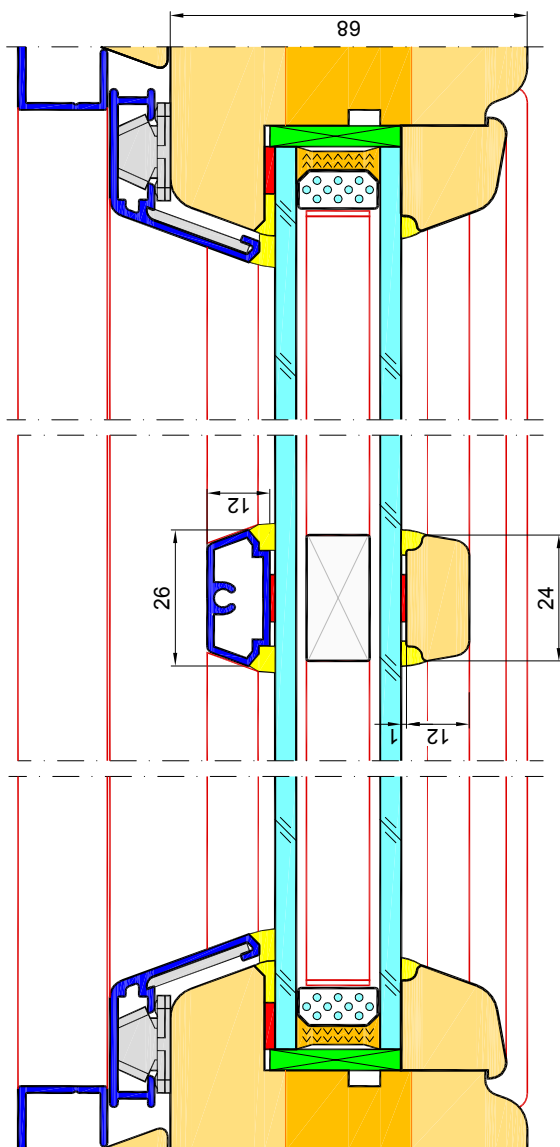


B-B - Przekrój poziomy fragmentu okna ze szprosą wiedeńską szer. 24mm


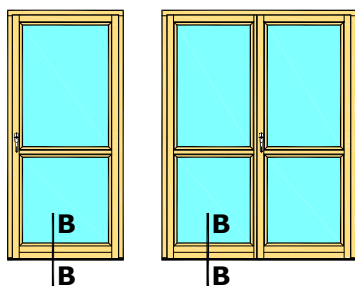



B-B

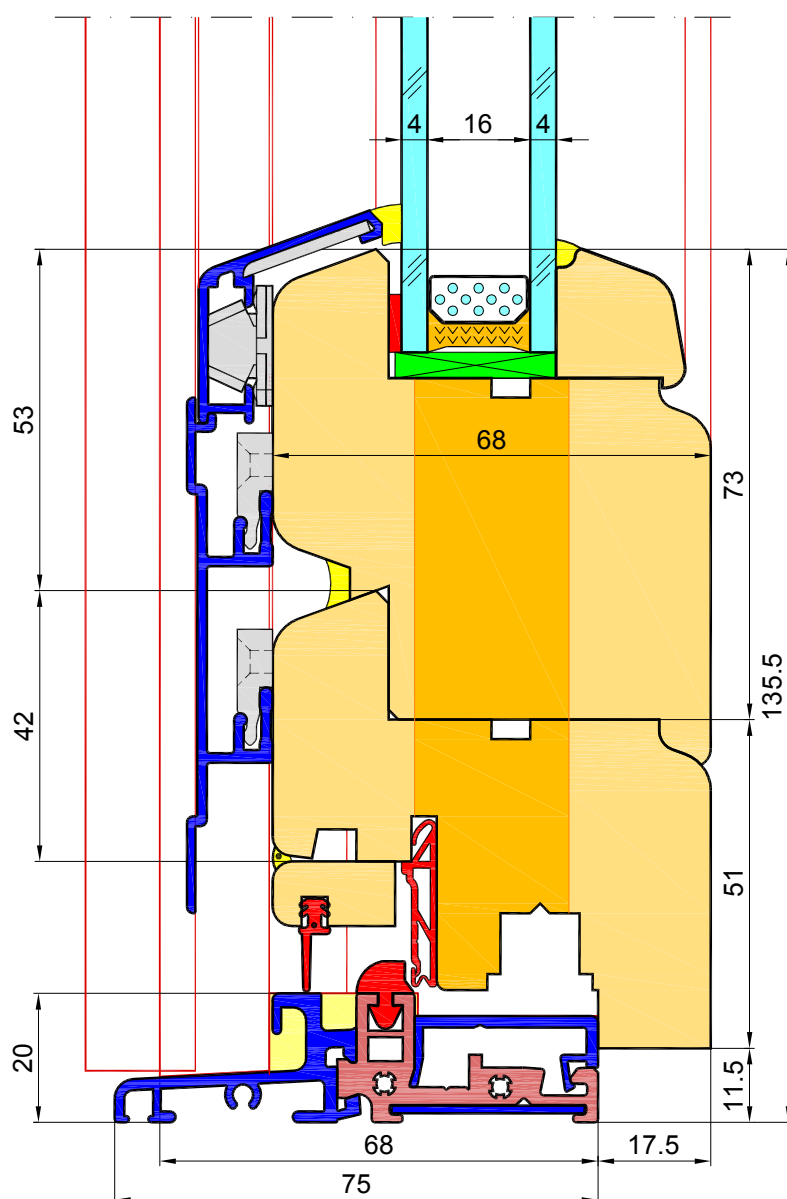





K-K

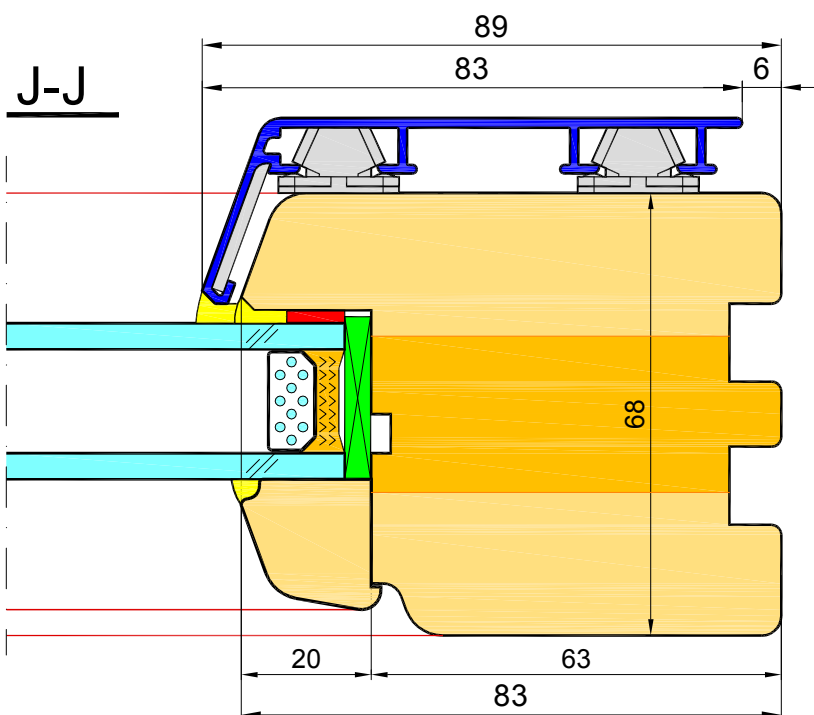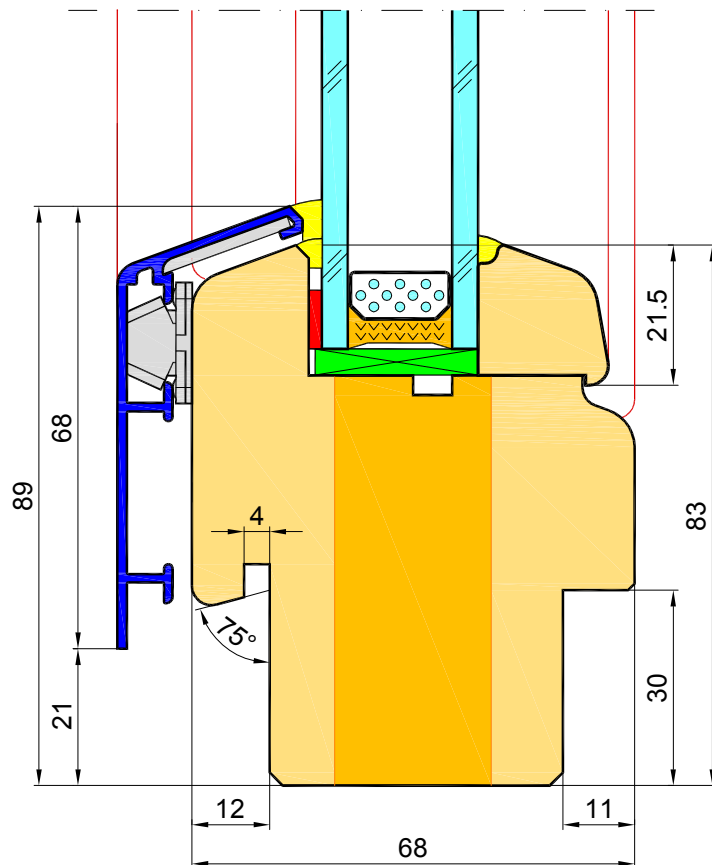





L-L

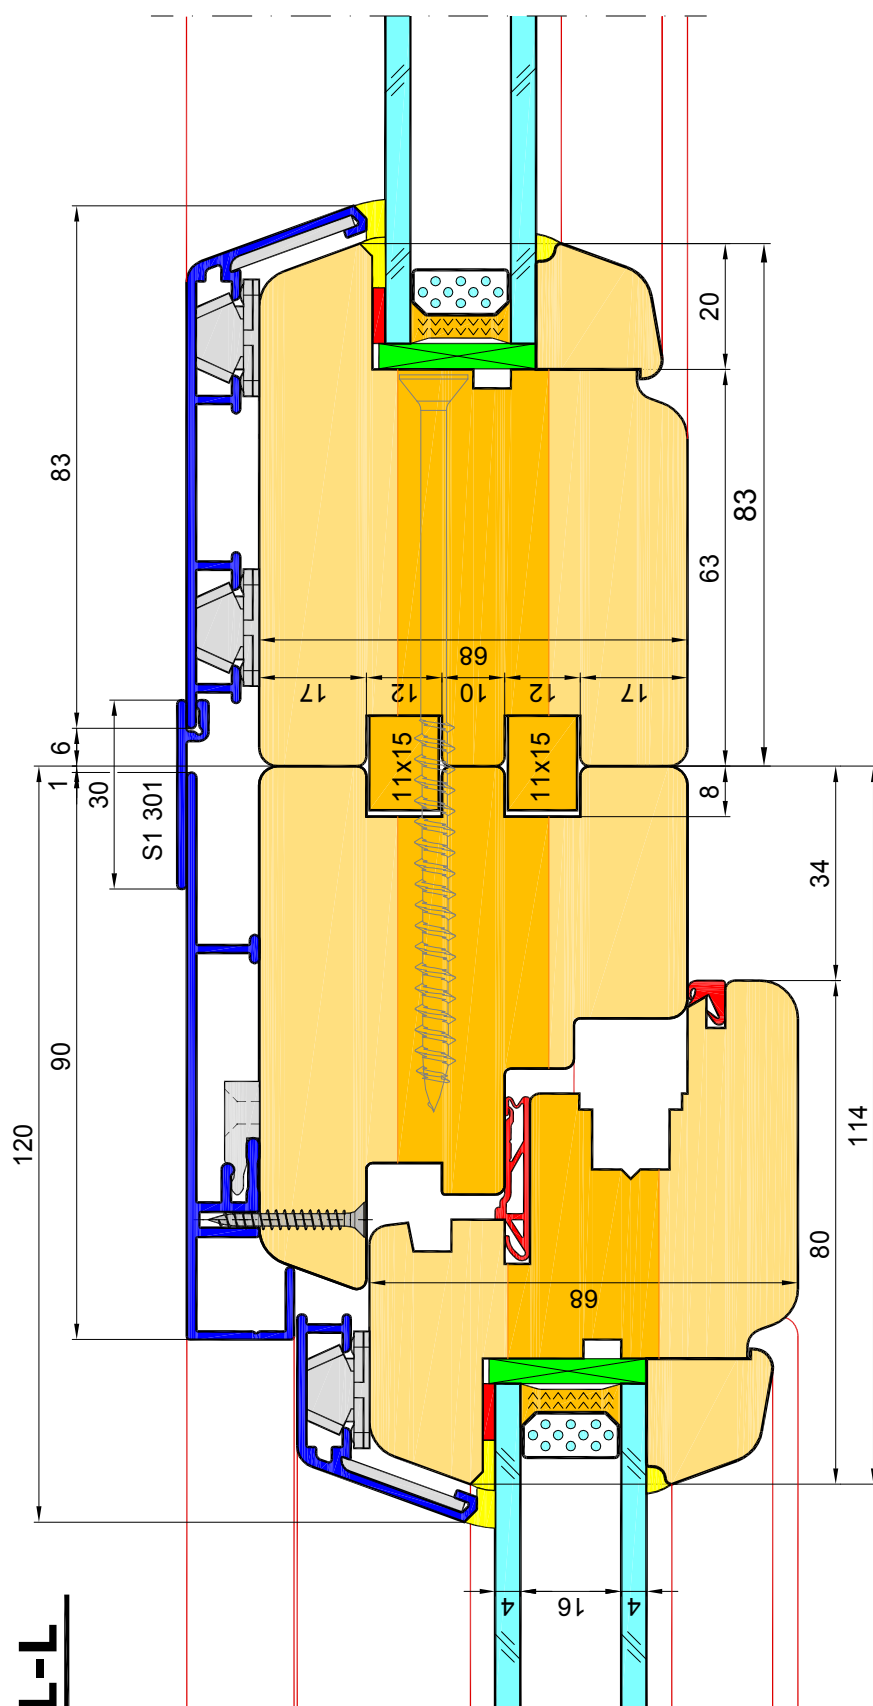

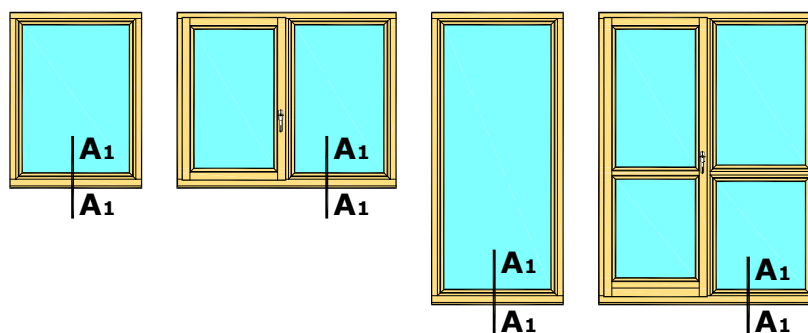


A1-A1


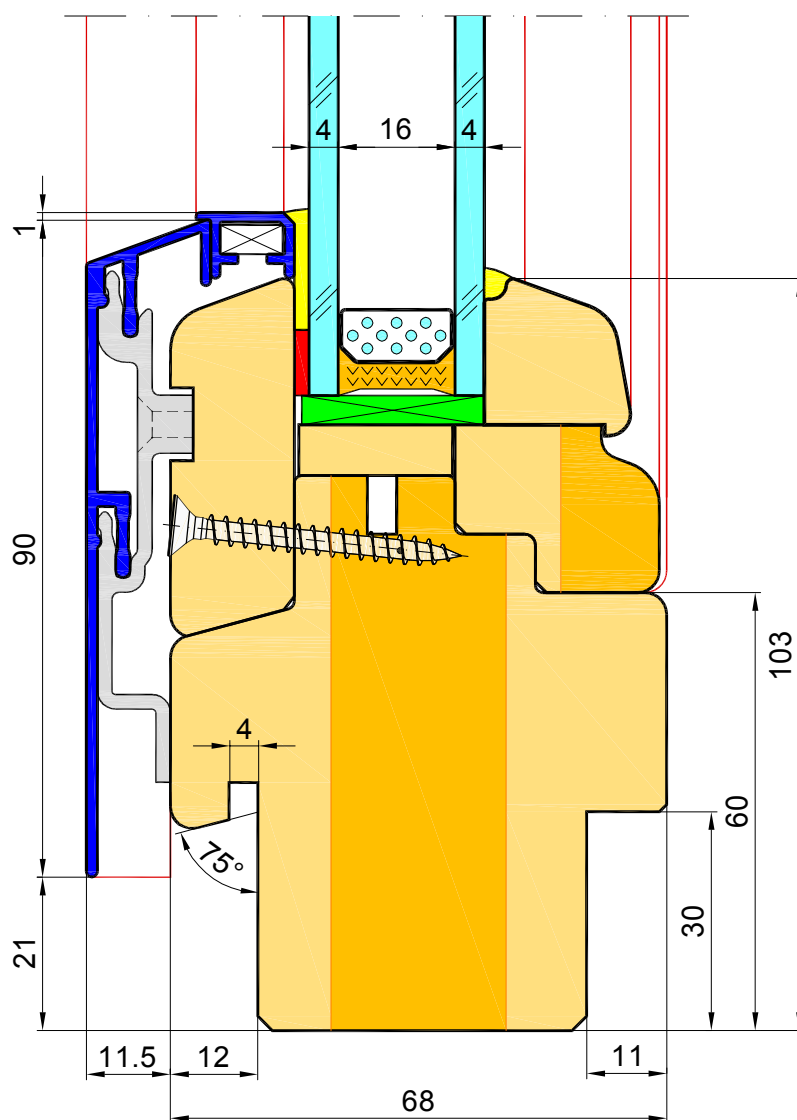


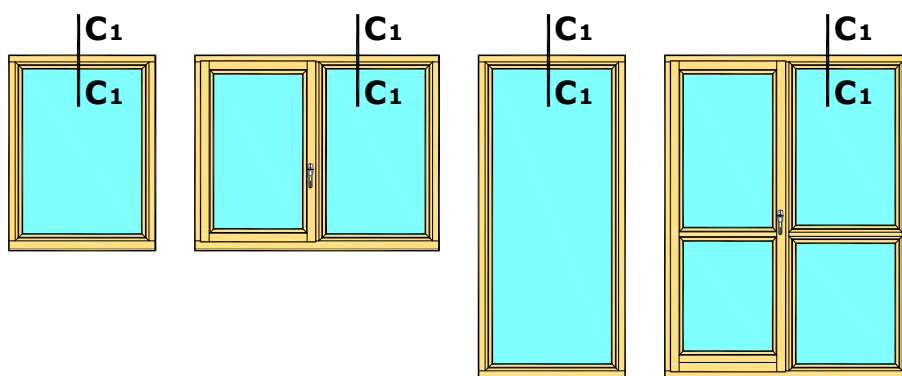


C1-C1

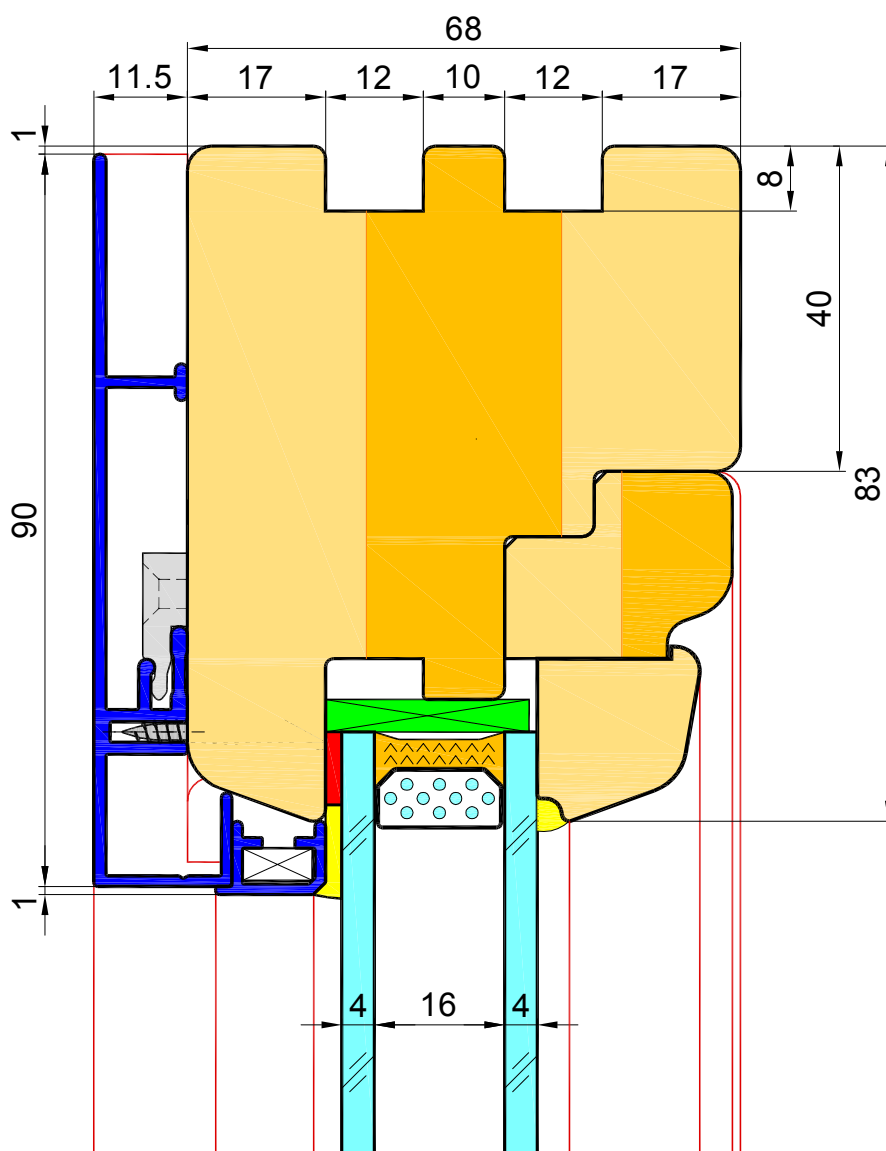




G1-G1

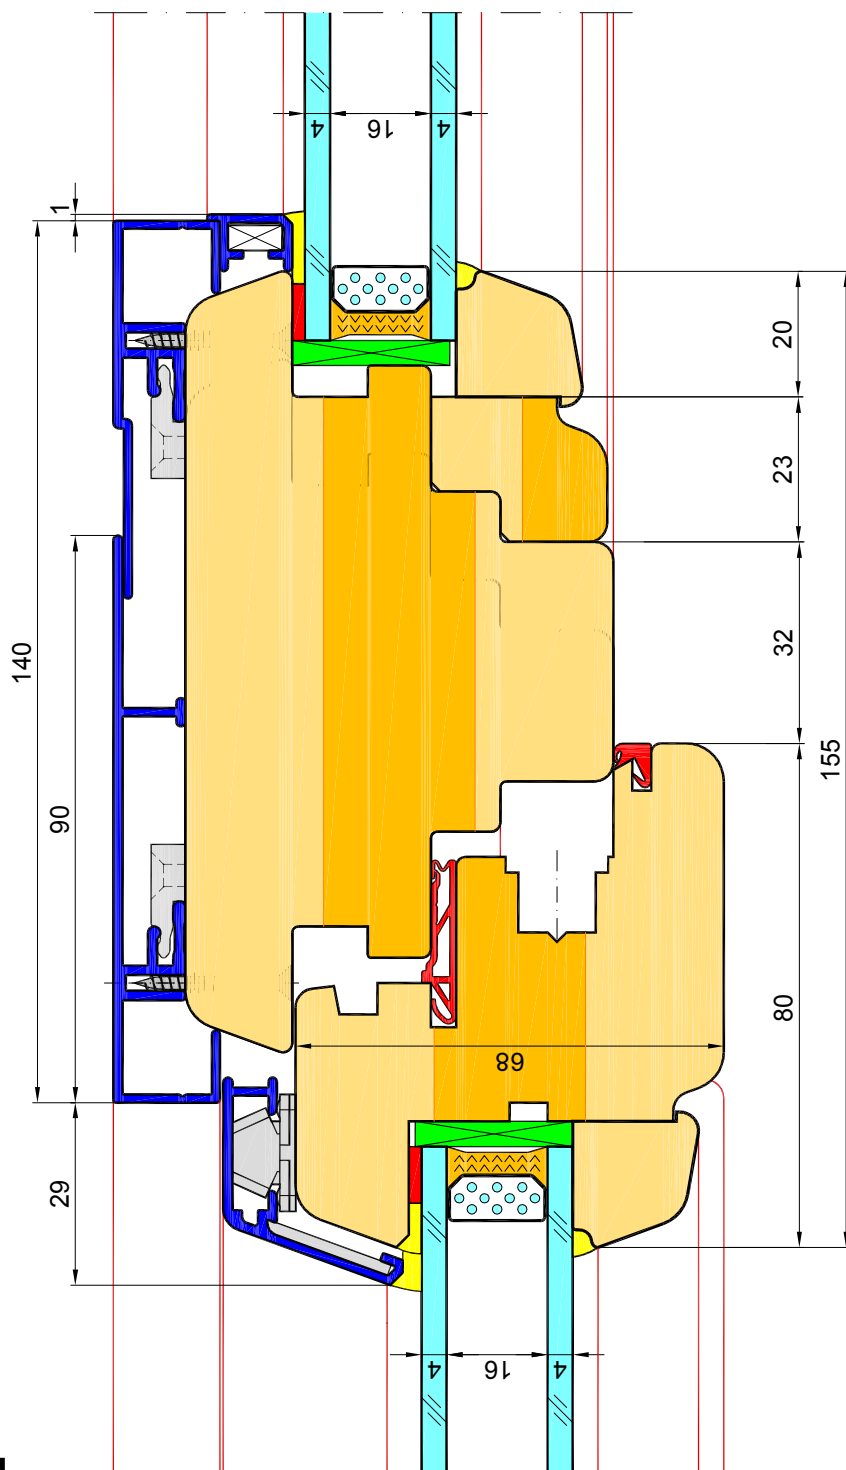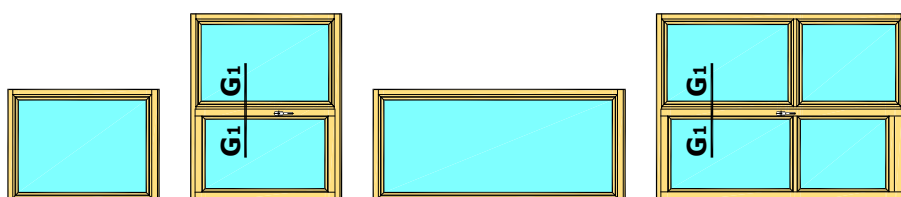

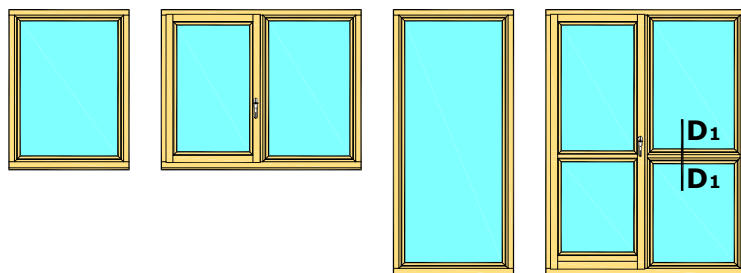


D₁-D₁



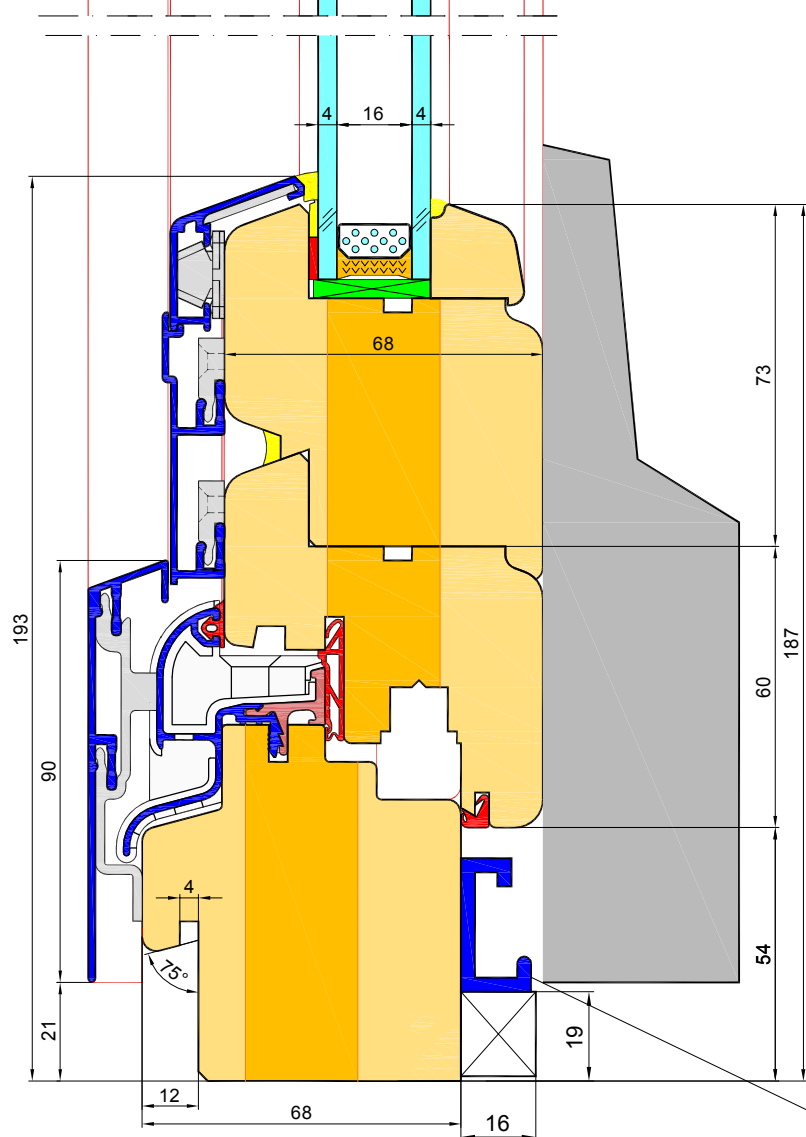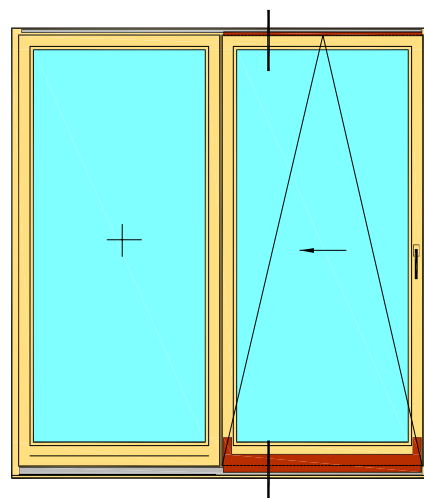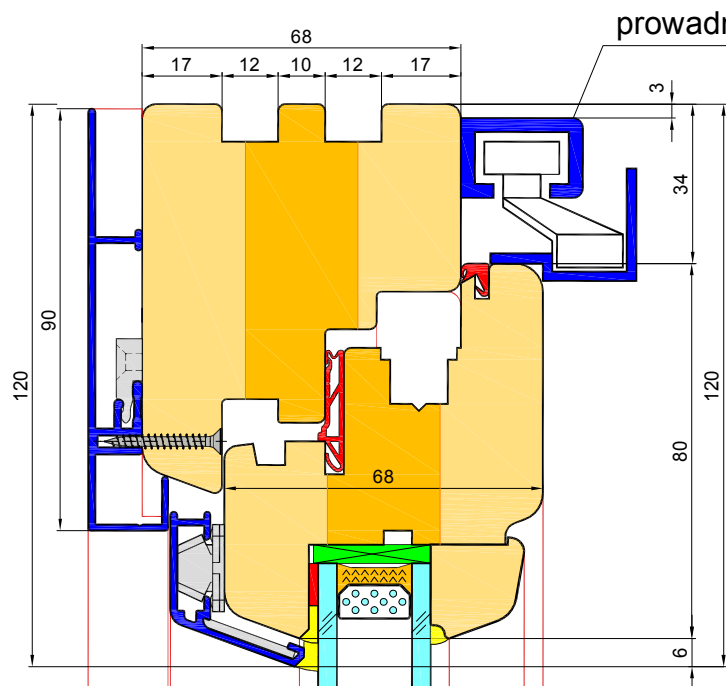



prowadnica dolna

STYLE 68 ALU - Okna i drzwi balkonowe
_ listwy przyszybowe i nakładki ALU kanciaste.

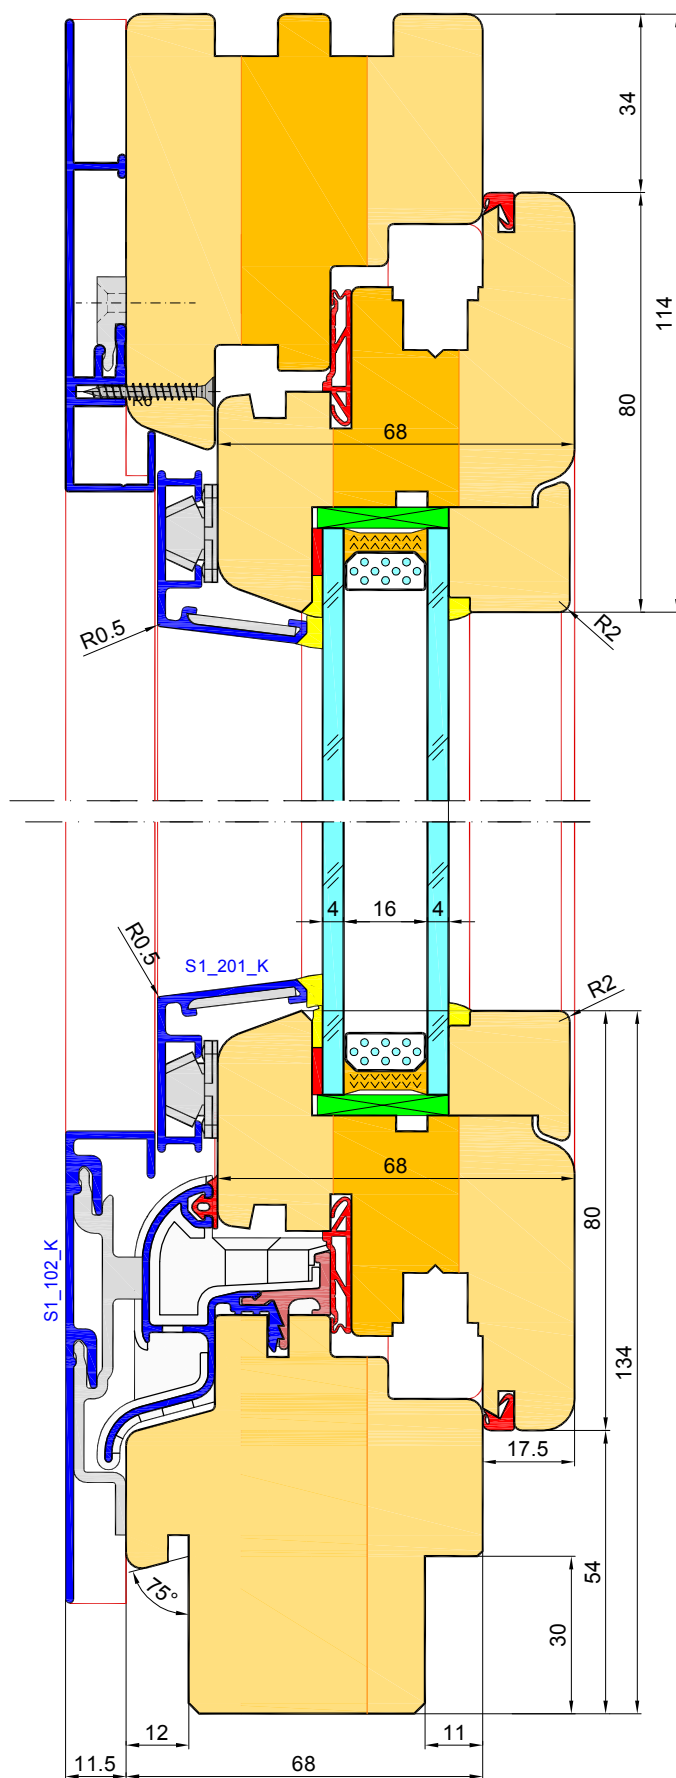


Przekrój pionowy okna - STYLE 68 ALU z kanciastymi listwami przyszybowymi i kanciastymi nakładkami.

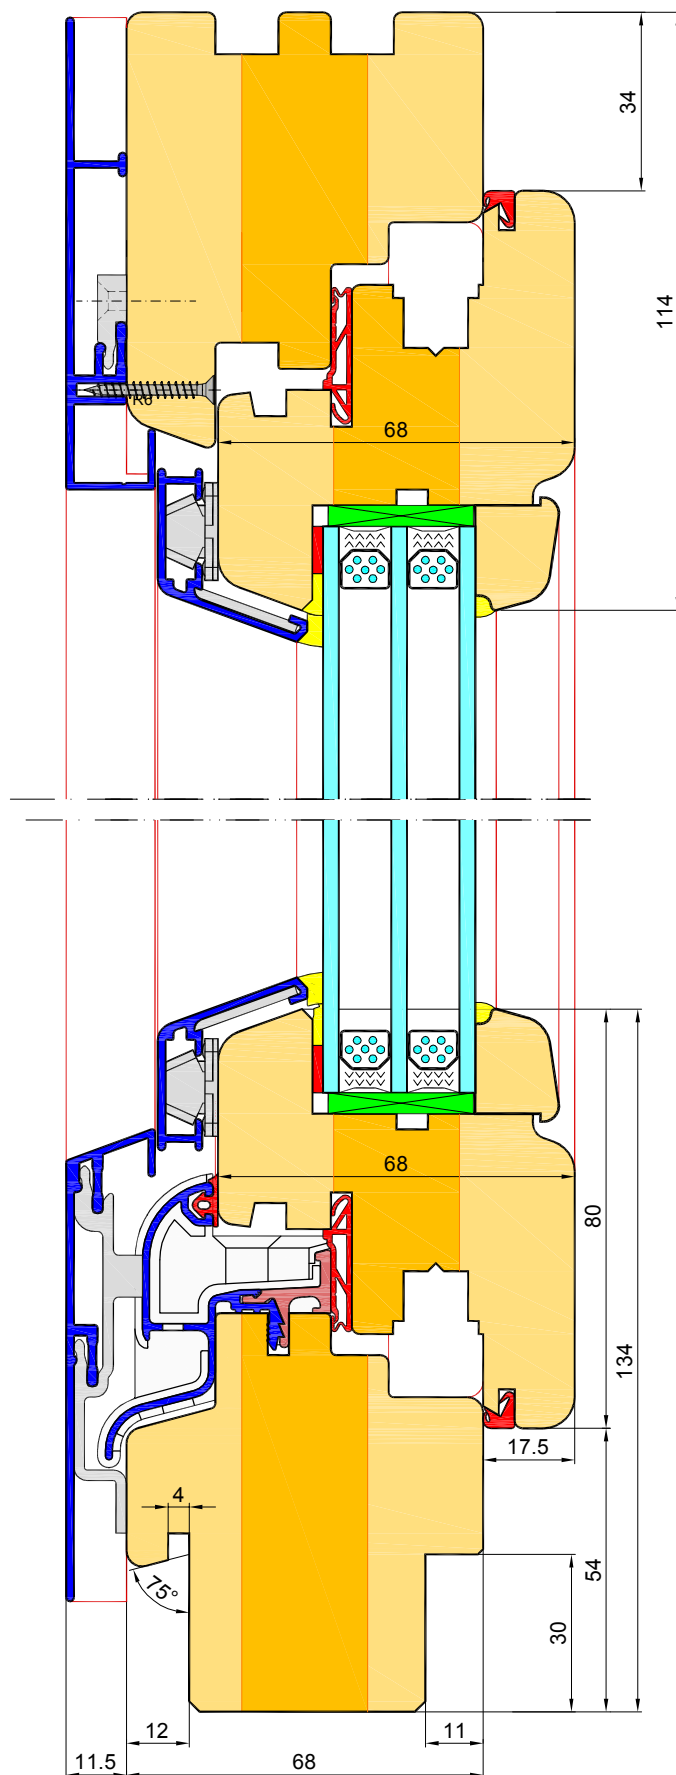


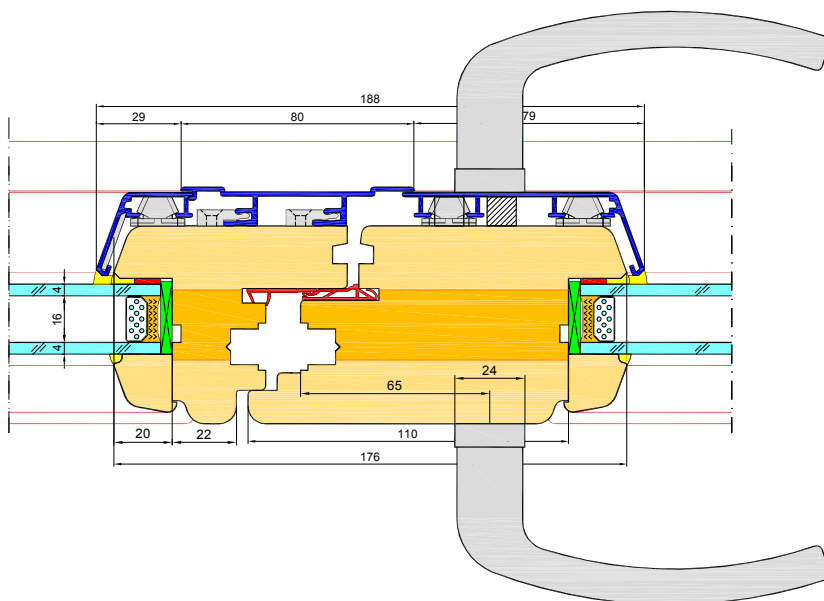


Drzwi balkonowe
dwuskrzydłowe ze
słupkiem ruchomym

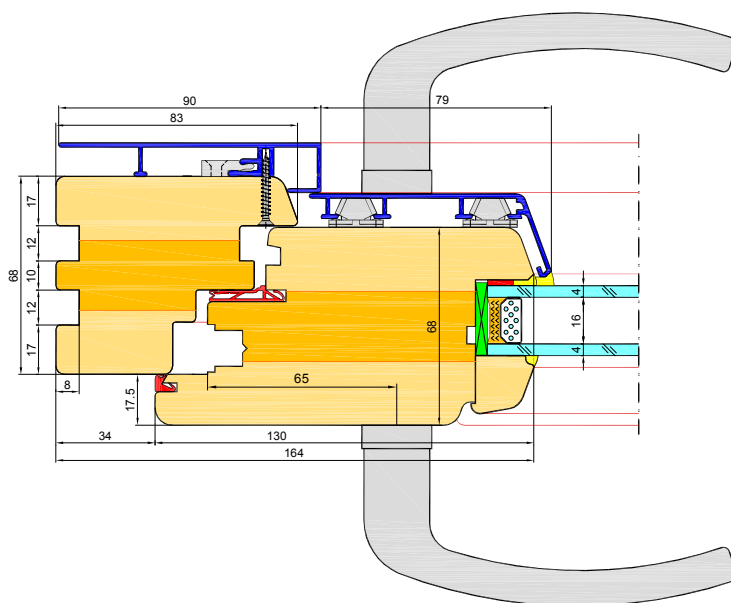


Drzwi balkonowe
jednoskrzydłowe

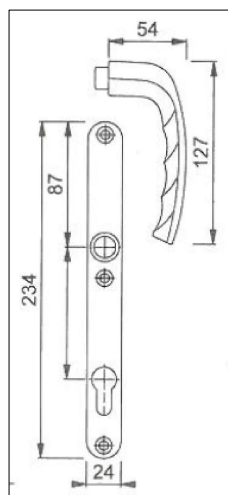


Łącznik kątowy 90°

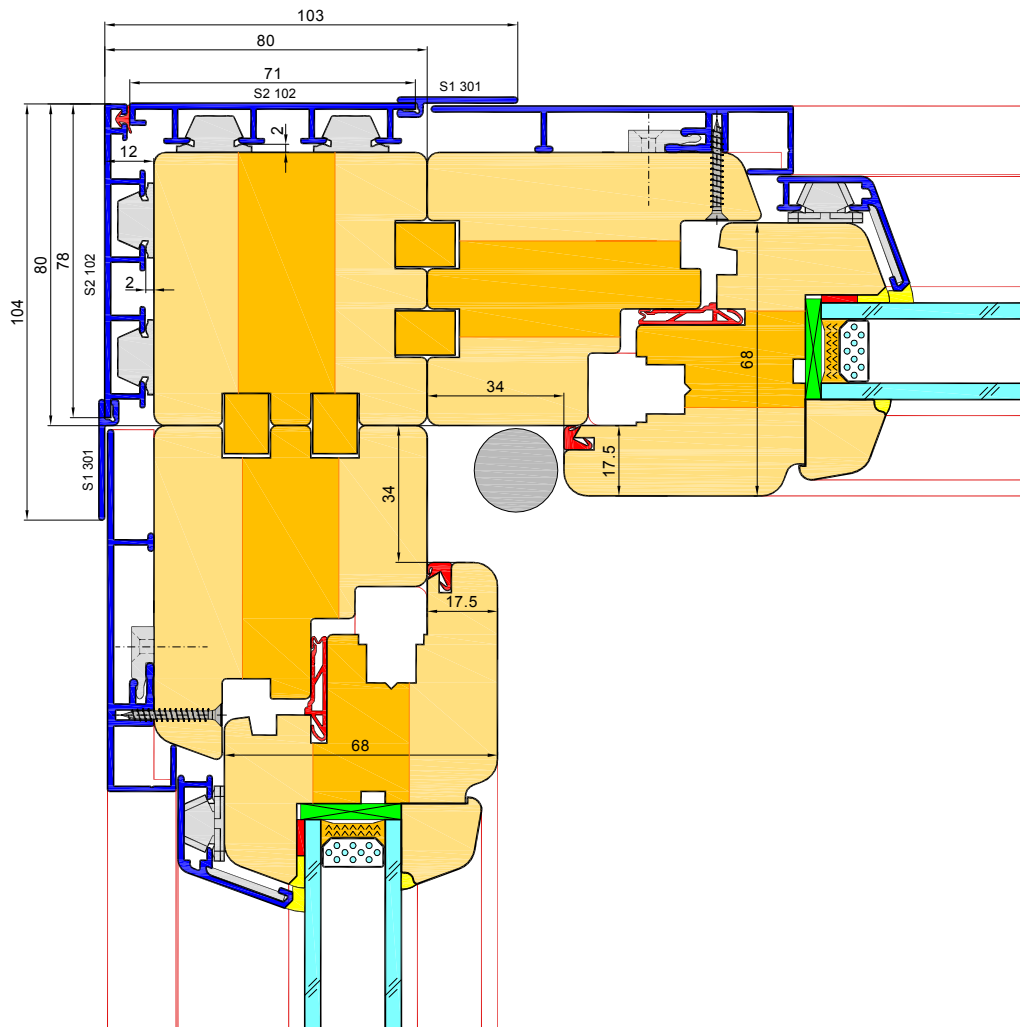


Łącznik kątowy 135°

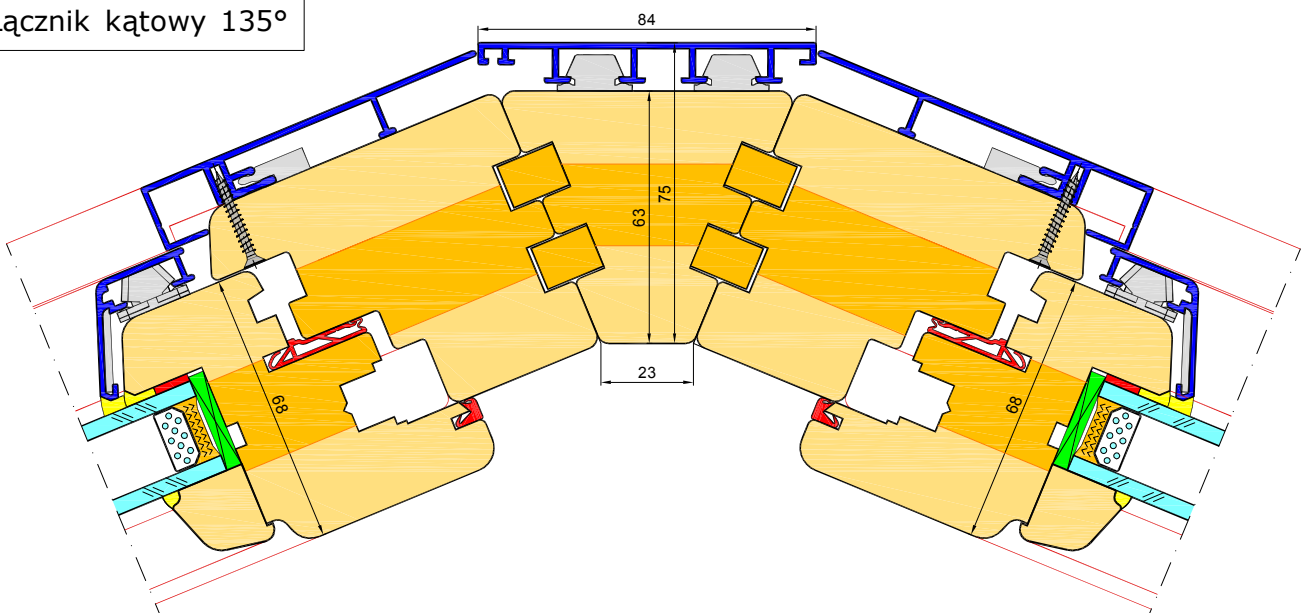

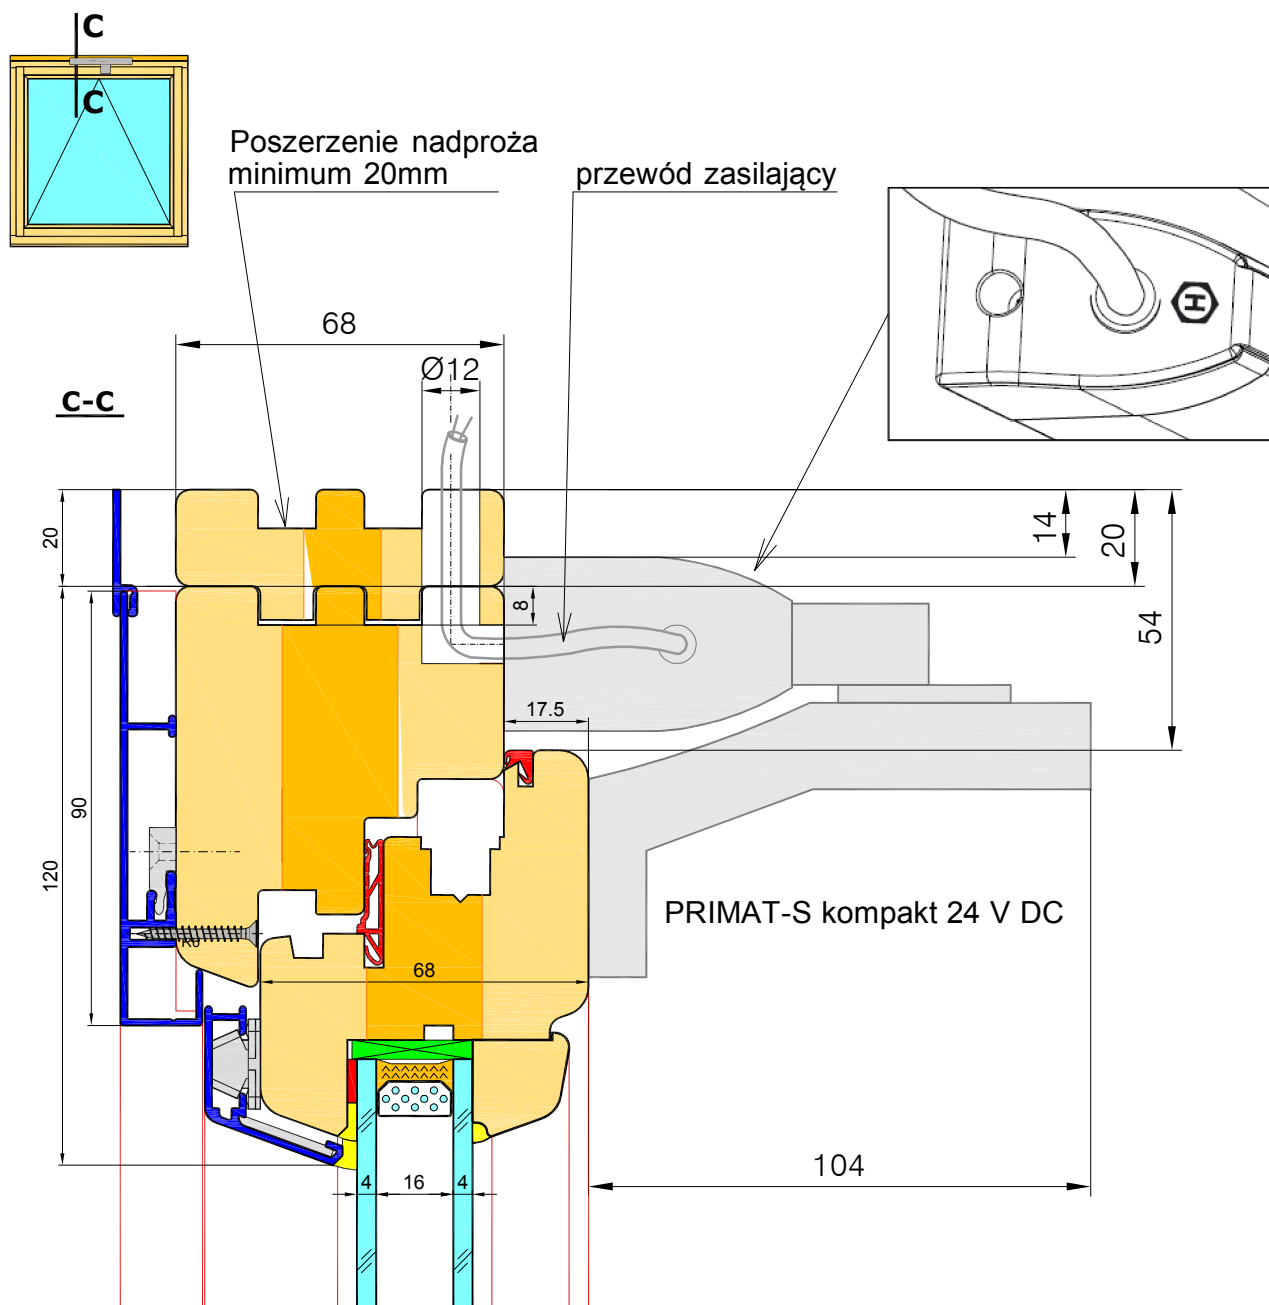

Skrzydło w pozycji uchylonej.

Dopuszczalny ciężar skrzydła
50kg

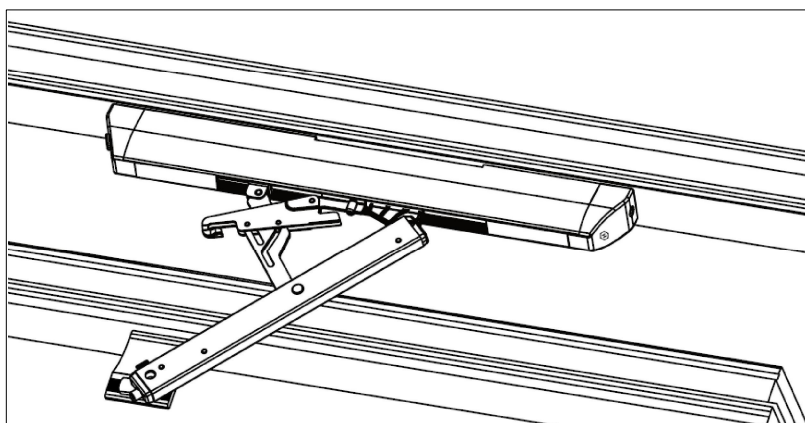

*Usytuowanie nawiewnika **EMM** w przekroju okna*

